

Manuale, guida alla progettazione
e listino al pubblico Aprile 2023



La perfezione svizzera a casa vostra

INDICE

Introduzione forni Excellence Line	pag.	3
Forni a vapore combinato Excellence Line larghezza 90 cm	pag.	10
Forni a vapore combinato Excellence Line	pag.	11
Forni a vapore Excellence Line	pag.	17
Forni microonde a vapore combinato Excellence Line	pag.	18
Forni multifunzione Excellence Line	pag.	19
Forni microonde combinato Excellence Line	pag.	29
Introduzione Coffee-Center Excellence Line	pag.	31
Coffee-Center V6000 Excellence Line	pag.	32
Introduzione cassette sottovuoto e scaldavivande Excellence Line	pag.	34
Cassetti sottovuoto Excellence Line	pag.	36
Cassetti scaldavivande Excellence Line	pag.	38
Accessori forni, cassette e Coffee-Center	pag.	42
Installazioni a colonna microonde, forni, Coffee-Center e cassette	pag.	44
Introduzione piani cottura a induzione	pag.	48
Piani cottura a induzione Fullflex	pag.	50
Piani cottura a induzione ZoneFlex	pag.	54
Piani cottura a induzione Maxiflex	pag.	56
Modulo Teppayaki a induzione	pag.	58
Modulo Wok a induzione	pag.	70
Piani cottura a gas	pag.	72
Vano incasso installazioni multiple piani cottura	pag.	78
Introduzione CombiCookTop	pag.	89
CombiCookTop a induzione con aspirazione integrata	pag.	92
Introduzione cappe d'aspirazione da piano e downdraft	pag.	105
Cappa d'aspirazione da piano	pag.	106
Cappa d'aspirazione downdraft	pag.	112
Sistemi di canalizzazione per evacuazione fumi	pag.	117
Introduzione cappe d'aspirazione sottopensile	pag.	121
Cappe d'aspirazione sottopensile	pag.	122
Introduzione cappe design	pag.	124
Cappe d'aspirazione design a muro e a isola	pag.	125
Introduzione lavastoviglie Adora	pag.	129
Lavastoviglie Adora	pag.	134
Introduzione frigoriferi combinati combicooler	pag.	147
Frigoriferi CombiCooler	pag.	150
Introduzione colonne frigorifero e freezer	pag.	153
Colonne frigorifero e freezer	pag.	155
Introduzione Cantine Vino	pag.	160
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag.	161
Introduzione Supreme Line	pag.	167
Bottom mount, frigorifero e freezer Supreme Line	pag.	169
Cantina vino Supreme Line	pag.	170
Introduzione Frigo2000 Collection	pag.	178
Sistema filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection	pag.	180
Abbattitore di temperatura Frigo2000 Collection	pag.	181
Legenda simboli	pag.	182
Introduzione Cura dei tessuti lavatrici e asciugatrici	pag.	188
Lavatrici AdoraWash	pag.	192
Asciugatrici AdoraDry	pag.	192
Introduzione Cura dei tessuti Refresh Butler	pag.	201
Refresh Butler	pag.	203
Tabelle specifiche prodotti	pag.	206
Smart Kitchen	pag.	220
Welcome Kit e termini di garanzia	pag.	224

Prezzi espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso

CombiSteamer Grand: un nuovo livello nell'arte dell'ospitalità

La novità mondiale CombiSteamer V6000 Grand è un ampio forno a vapore combinato che porta la cucina e l'ospitalità domestica ad un livello superiore. Consente agli utenti di preparare alimenti di grandi dimensioni o di cucinare più pietanze contemporaneamente. Imponente per dimensioni e struttura, questo forno è caratterizzato da materiali di alta qualità, da un design elegante e minimalista e da una maniglia discreta. Il modello con AutoDoor apre e chiude la porta automaticamente, rendendola una caratteristica straordinaria per le cucine senza maniglie.




TwinHeat Technology - Un'esperienza culinaria degna di uno chef

Ispirato e dotato di tecniche professionali, il modello Grand permette agli chef di casa di ricreare nella propria cucina risultati di qualità da ristorante. I brevetti delle tecnologie di cottura automatica e la TwinHeat Technology, che utilizza due resistenze e due ventole, garantiscono risultati di cottura uniformi, perfezione costante e facilità d'utilizzo.



AutoDoor e collegamento alla rete idrica: praticità di livello superiore

CombiSteamer V6000 è stato sviluppato per portare la praticità a un livello superiore. La funzione opzionale AutoDoor, permette l'apertura e la chiusura della porta in automatico, rendendolo particolarmente adatto all'estetica delle cucine senza maniglie. Sul modello con allaccio alla rete idrica, il collegamento diretto evita di dover riempire il serbatoio di acqua per le cotture con il vapore. Il vapore nella camera di cottura può essere comodamente ridotto in qualsiasi momento per poi essere rilasciato in automatico al termine di ogni processo di cottura impostato.

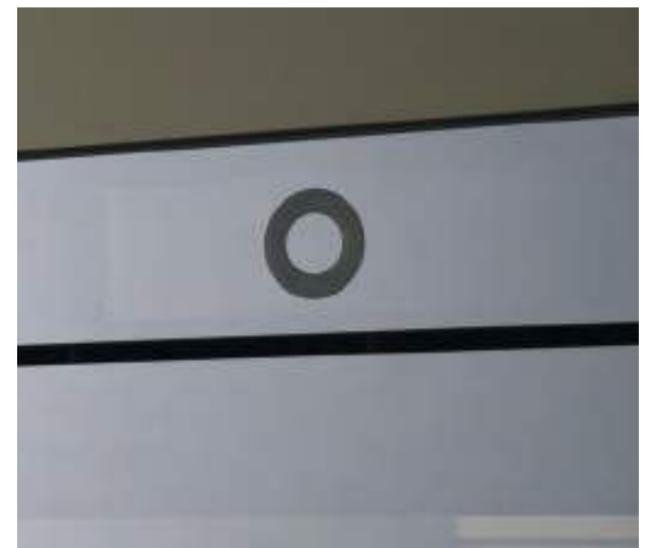

Minimal, elegante, senza tempo

Design purista e perfetta integrazione in cucina grazie ai frontali con vetro a specchio che si inseriscono armoniosamente nell'architettura e nell'atmosfera di ogni cucina. Gli elettrodomestici sono ridotti all'essenziale e, grazie al vetro a specchio dei frontali, riflettono i colori e i materiali dell'ambiente circostante. Chi ama lo stile minimal può scegliere la variante senza maniglie. Inoltre, è possibile scegliere fra due colori: nero e platino. Massima flessibilità e funzionalità anche nell'estetica, non solo nelle performance. Rigore, disciplina e precisione svizzera, uniti a progettazione ed estetica, hanno dato vita alla nuova rivoluzione domestica. Ora non resta che girare il pulsante. La porta specchiante dei forni è stata progettata per farli scomparire, perché invece che farsi notare, dilatano lo spazio, si trasformano in veri e propri specchi per dare evidenza di se solo per ciò che sfornano.



Vapore puro al grado, sapore naturale

La cottura a vapore delicata garantisce una migliore conservazione di vitamine e minerali, nonché della consistenza, del colore e del sapore degli alimenti. I risultati desiderati possono essere ottenuti con facilità impostando la temperatura del vapore al grado esatto in cui il cibo deve essere cucinato.



CircleSlider - Un'interfaccia iconica e intuitiva

Il CircleSlider è un sistema comandi touch scavato nel vetro, che consente un utilizzo tattile e intuitivo e un controllo preciso. Il display touch ad alta risoluzione offre un'eccellente facilità d'uso. Mentre si cucina, il CircleSlider visualizza l'avanzamento del processo di cottura in modo molto discreto, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Pulizia automatica con il vapore

La pulizia dei forni a vapore è estremamente semplice. Grazie alla caldaia esterna nella camera di cottura entra solo vapore puro e non si formano macchie di calcare. Durante la cottura a vapore un sensore climatico controlla l'umidità e gestisce la percentuale ottimale di vapore: alla fine resta una minima condensa che viene in parte eliminata grazie alla resistenza sotto il vano cottura e in parte si raccoglie sul fondo. Basta una passata con un panno morbido e tutto torna perfettamente pulito. Il forno segnala anche il momento ottimale per decalcificare la caldaia, un'operazione che può essere eseguita con un programma automatico. Per lo sporco più ostinato basta usare lo speciale detergente SteamerCleaner.



Possibilità infinite, raggiunte in tutta facilità

I forni V-ZUG, dotati di funzioni professionali brevettate e con l'aggiuntiva "modalità a vapore controllato", consentono ai cuochi di casa di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per la preparazione dei cibi. Unendo le classiche funzioni di cottura, che conferiscono un perfetto risultato di doratura, alla delicata umidità del vapore, si ottengono piatti ricchi di morbidezza e croccantezza.

Rigenerare il cibo già cotto o congelato con consistenze e gusto ideali

La funzione di rigenerazione unisce vapore e aria calda, una caratteristica esclusiva e unica per un forno a vapore completo. Consente agli chef di casa di gustare le proprie pietanze come se fossero appena cotte, restituendo umidità e croccantezza agli alimenti.



Brevetto V-ZUG: cottura automatica intelligente

Sensori avanzati rilevano automaticamente la quantità e le dimensioni del cibo e di conseguenza impostano tempo e temperatura necessari per preparare piatti perfetti.



Cottura delicata: precisione in cucina, per consistenze perfette

Il programma di cottura delicata brevettato da V-ZUG per tagli di carne teneri offre risultati di cottura eccezionalmente uniformi e precisi. La cottura lenta, supportata da una sonda termometrica a 3 punti, fa in modo che la temperatura interna della carne segua un percorso predefinito, indipendentemente dalla dimensione e dalla forma del pezzo. Il forno quindi ti suggerisce tempo e temperatura al cuore e calcola in automatico il calore ottimale del vano cottura per un risultato delizioso e pronto da gustare.



Cottura Professionale Pane - Risultati di cottura perfetti senza alcuno sforzo

Programmi speciali controllano il processo di cottura del forno a vapore combinato per ottenere risultati sorprendenti con il minimo sforzo. Il programma di cottura professionale riproduce le tecniche utilizzate dai panifici, aggiungendo aria calda all'impasto dopo la cottura a vapore per ottenere pane perfettamente dorato e croccante. Il programma spennellatura aiuta ad ottenere lucidità e morbidezza nei cibi spennellati di latte e uovo. Il programma classico permette di realizzare torte salate e quiche dorate e compatte.



Aria Calda Vapore controllato automaticamente.

Un'esperienza senza alcuno sforzo

V-ZUG combina i vantaggi dell'aria calda e del vapore in un unico forno, per risultati di cottura estremamente precisi e un'ampia varietà di preparazioni possibili. La funzione combinata aria calda e vapore è estremamente rapida da impostare e non richiede assistenza professionale. La cucina domestica non è mai stata così facile: si ottengono piatti ricchi di morbidezza all'interno e croccantezza all'esterno e, a seconda della temperatura impostata potrete arrostitire o fare la "simil frittura".

EasyCook

250 piatti con il semplice tocco di un pulsante: EasyCook assiste nella preparazione automatizzata di oltre 250 piatti. A seconda del tipo di alimento, suggerisce le opzioni di cottura per ottenere il risultato desiderato.

V-ZUG Home: tutte le informazioni sempre a portata di mano

L'App V-ZUG offre un'ampia scelta di ricette, create dai cuochi della Gourmet Academy V-ZUG, che vengono impostate facilmente nel forno. Le ricette sono accessibili tramite il display del forno oppure con un tocco sullo smartphone per comunicare al forno la modalità di cottura desiderata. In questo modo si risparmia tempo e fatica durante la cottura, garantendo risultati sempre perfetti. Con V-ZUG Home le nuove funzioni e gli aggiornamenti del software possono essere trasferiti in modo semplice e veloce al forno garantendo così un costante aggiornamento del prodotto nel tempo.



Vacuisine

Vacuisine, o cottura sottovuoto, è una modalità di cottura lenta a basse temperature (inferiore ai 100 °C) in sacchetti sigillati sottovuoto. Gli alimenti, preparati all'interno dei sacchetti e sigillati, vengono inseriti in forno e cotti per ore a bassa temperatura in modo tale da preservare tutte le sostanze nutritive e i sapori. E' possibile cucinare la carne fino a 72 ore consecutive per avere un risultato morbidissimo e ricco di tutte le proprietà della carne.



Combi Power Steamer: una rivoluzione culinaria unica al mondo

Combi Power Steamer unisce le opzioni di cottura a vapore e cottura tradizionale con la tecnologia a microonde in un unico apparecchio e attiva automaticamente la funzione microonde secondo necessità. Genera vapore, cuoce e rigenera più velocemente di un classico forno a vapore combinato V-ZUG, mantenendo perfettamente la qualità, il colore, la consistenza e il sapore degli alimenti. Raggiungere il risultato desiderato non è mai stato così facile.



Aria Calda Umida

Questa funzione di cottura distribuisce uniformemente il calore nel forno e garantisce la corretta ventilazione. Inoltre mantiene l'umidità dell'alimento ed è perfetta per preparare il ragù, biscotti o dolci, gratin, soufflé e cotture in tajine. Il loro tempo di cottura si accorcia e i cibi non si seccano.



PowerRigenerazione

Rigenerazione veloce fino al 40% in più. Questa funzione speciale consente di riscaldare rapidamente pietanze preparate in precedenza. Ora con una velocità del 40% superiore rispetto a qualsiasi altro forno a vapore combinato V-ZUG.

Pizza Plus: l'importanza del calore dal basso

Il programma PizzaPlus abbina la modalità ventilata al calore dal basso, conferendo a pizze, focacce, quiche o crostate una superficie dorata e un fondo croccante.



Ricette per Combi Power Steamer


Create dalla Gourmet Academy V-ZUG, le ricette sono facilmente accessibili tramite il display. L'apparecchio si occupa del resto, per una praticità ai massimi livelli.



FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND LARGHEZZA 90 CM



Specchio nero con maniglia

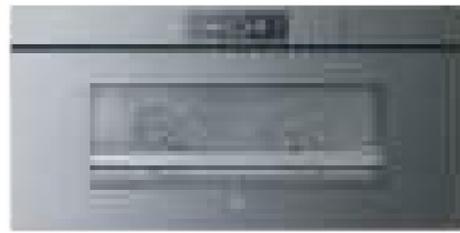

Specchio platino AutoDoor



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCHG 2303400007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NL specchio nero con maniglia	€ 6.800,00	€ 8.296,00
CS6T945CCYHG 2304600007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NLY specchio nero AutoDoor*	€ 7.950,00	€ 9.699,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCHA 2303400012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PL specchio platino con maniglia	€ 6.850,00	€ 8.357,00
CS6T945CCYHA 2304600012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PLY specchio platino AutoDoor*	€ 8.000,00	€ 9.760,00

Dimensioni

454 × 896 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 55/51 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 68 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
TwinHeat Technology doppia ventola per una cottura uniforme
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Grill/Grill con circolazione dell'aria

Dotazione


Illuminazione: 3 luci a led
Guide telescopiche
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol/ Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore
Pdf del libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

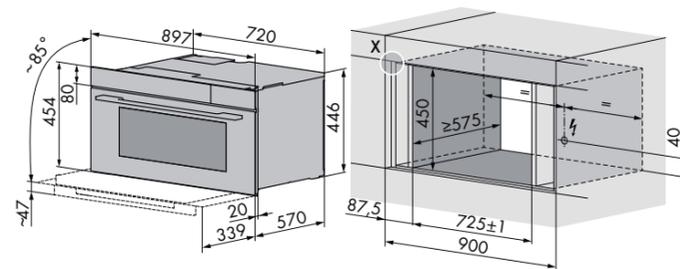

Dettaglio dimensioni lato frontale

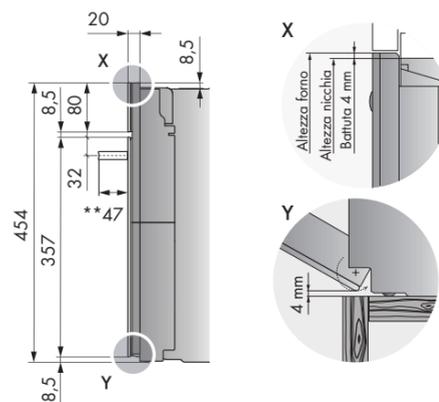

**non valida per i modelli con AutoDoor

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V6000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHG 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 4.250,00	€ 5.185,00
CS6T660ECYHG 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.800,00	€ 5.856,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHA 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 4.290,00	€ 5.233,80
CS6T660ECYHA 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.870,00	€ 5.941,40

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore inferiore/Calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/Grill ventilato/Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Cottura al vapore
Pdf del libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

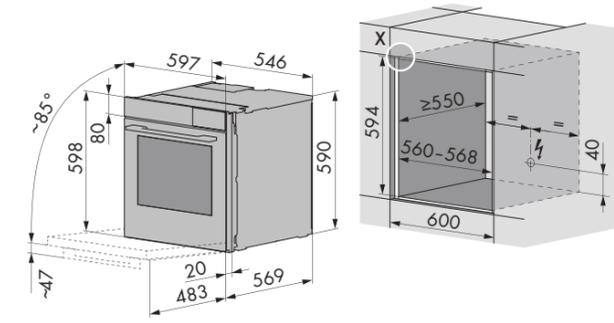

Dettaglio dimensioni lato frontale

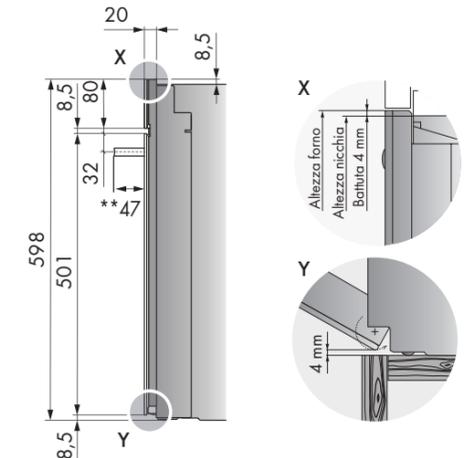

**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHG 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 3.050,00	€ 3.721,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHA 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 3.130,00	€ 3.818,60

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Rigenerazione
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore/Calore inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/ Grill ventilato
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

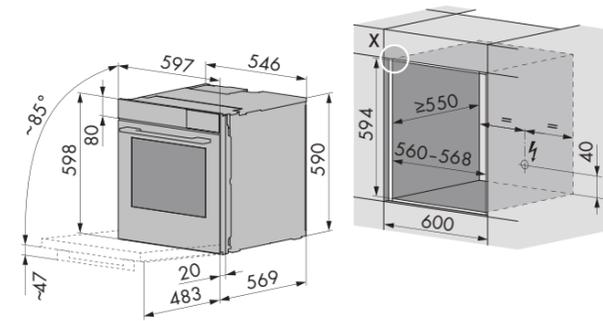

Dettaglio dimensioni lato frontale

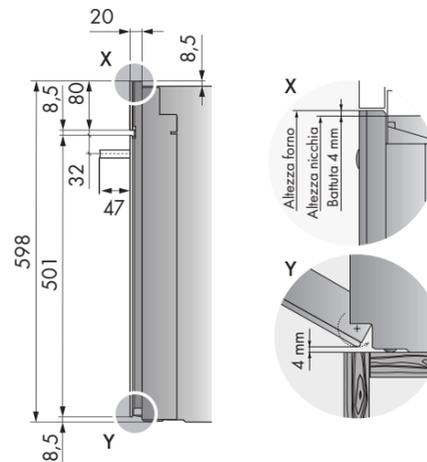

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHG 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 4.100,00	€ 5.002,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCYHG 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.750,00	€ 5.795,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHA 2303200016	COMBI STEAMER V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 4.200,00	€ 5.124,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCYHA 2304300009	COMBI STEAMER V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.780,00	€ 5.831,60

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
CotturaAutomatica (CSS)/RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

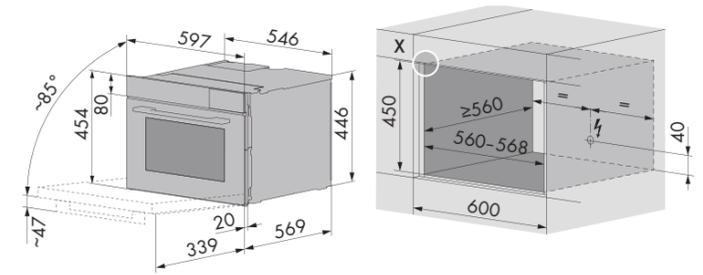

Dettaglio dimensioni lato frontale

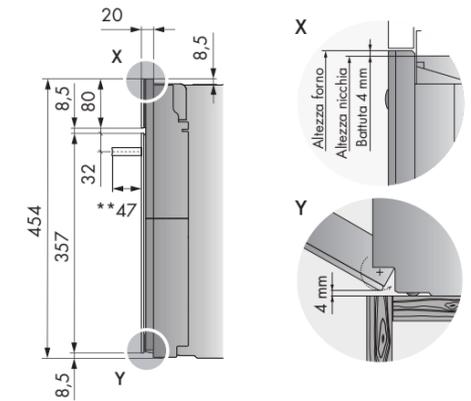

** non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM

INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.660,00	€ 5.685,20
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero AutoDoor*	€ 5.100,00	€ 6.222,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.700,00	€ 5.734,00
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino AutoDoor*	€ 5.170,00	€ 6.307,40

Dimensioni
454 x 597 x 569 mm (A x L x P)

Dimensioni prodotti/vano incasso

Caratteristiche

- Peso lordo/peso netto 40/35 kg
- Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
- Allacciamento diretto alla rete idrica
- Design frontale in vetro a specchio nero o platino
- Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
- CircleSlider innovativo comando touch
- AutoDoor apertura e chiusura automatica*
- Porta SoftClose e SoftOpen
- Luce automatica a fine programma
- Modalità silenziosa/Blocco display
- Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
- Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
- EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuistine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni
Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000
*solo nei modelli con AutoDoor

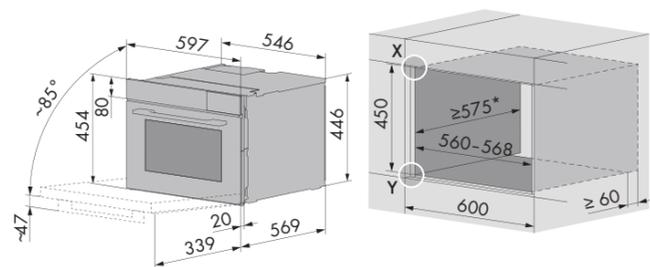

Dettaglio dimensioni lato frontale

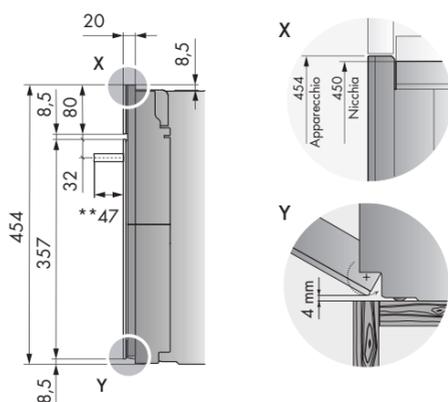


**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

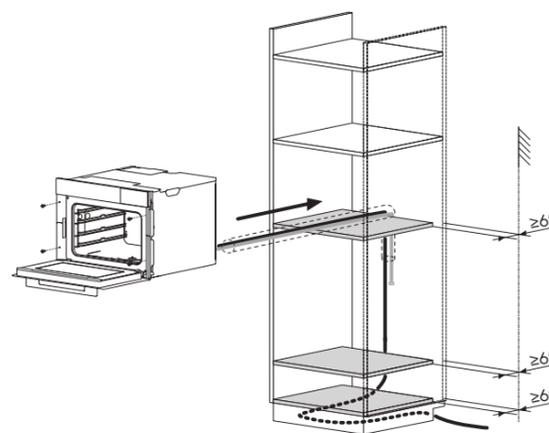

Collegamento idrico

Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:
Pressione di esercizio: 0,1 - 1,0 MPa (1-10 bar)
Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3°(franc.) e <1,7°(ted.)
Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

Nota: rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.
I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.
Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.


Scarico: lunghezza del tubo di scarico 3 metri
All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (cod. 1012933).

Attenzione: il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).
Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno. Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.

- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm


Installazione a cura del committente:

- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

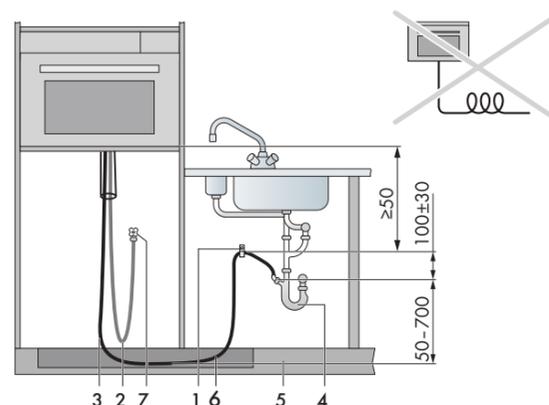


Esempi di installazioni combinate


SOPRA forno h 454 o 598
SOTTO forno h 454



SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 454 o 598



SOPRA forno h 454
SOTTO cassetto sottovuoto o scaldavivande



Y= altezza nicchia

X= altezza secondo apparecchio

W= kit staffe di supporto per installazione a colonna (cod. K50572).

Nota: se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHG 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.750,00	€ 4.575,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHA 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.800,00	€ 4.636,00

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuissime (30-95°C)
Rigenerazione
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

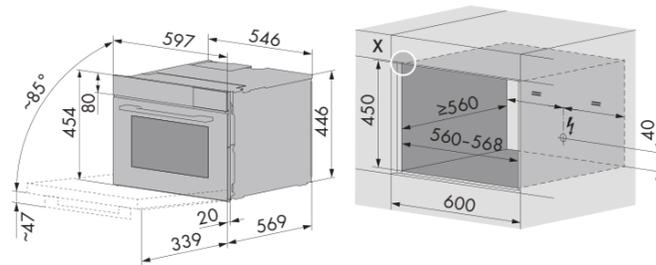

Dettaglio dimensioni lato frontale

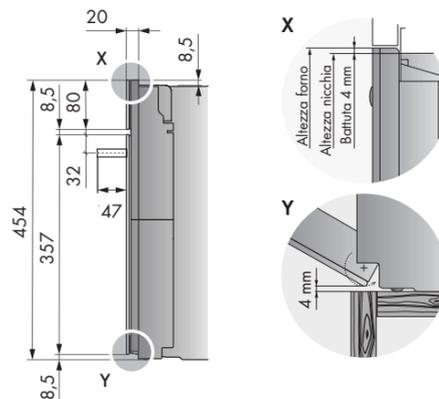

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHG 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.500,00	€ 3.050,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHA 2302600011	STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.560,00	€ 3.123,20

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso 38/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuissime (30-95°C)
Rigenerazione
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home

Funzioni

Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia
Decalcificante Durgol


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

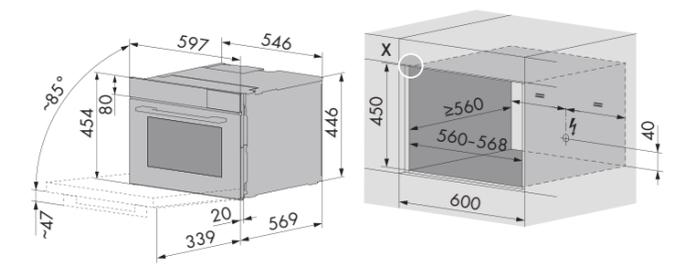

Dettaglio dimensioni lato frontale

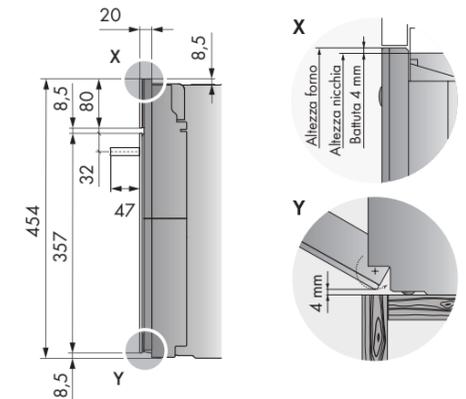

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO COMBI POWER STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C5M6T645CCHG 2304100007	COMBI POWER STEAMER V6000 45NM specchio nero con maniglia	€ 5.680,00	€ 6.929,60
C5M6T645CCYHG 2304700004	COMBI POWER STEAMER V6000 45NMY specchio nero AutoDoor*	€ 6.050,00	€ 7.381,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C5M6T645CCCHA 2304100012	COMBI POWER STEAMER V6000 45PM specchio platino con maniglia	€ 5.680,00	€ 6.929,60
C5M6T645CCYHA 2304700010	COMBI POWER STEAMER V6000 45PMY specchio platino AutoDoor*	€ 6.050,00	€ 7.381,00

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 41 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuine® (30-95°C)
Power aria calda vapore
Power aria calda

PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)
PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)
Rigenerazione/Rigenerazione Automatica
Cottura professionale pane/Cottura Automatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)
EasyCook con suggerimenti di cottura
Abbassamento rapido della temperatura/ Scongelo
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home

Funzioni

Microonde (1000 W) con tecnologia inverter
Cottura ventilata (30/230°C)
Cottura ventilata alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
Programma pulizia a vapore
Preriscaldamento rapido/Scongelo
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie/Programma igiene
50 programmi memorizzabili

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia in acciaio/1 teglia in acciaio forata/1 teglia perforata piccola in plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Power Vapore
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura a vapore e Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50 Hz vedi a lato
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 5,1 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz) vedi a lato
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 3,7 kW/16 A

*solo nei modelli con AutoDoor


Dimensioni prodotti/vano incasso

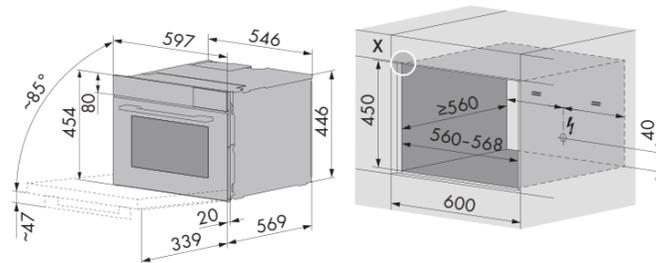

Dettaglio dimensioni lato frontale

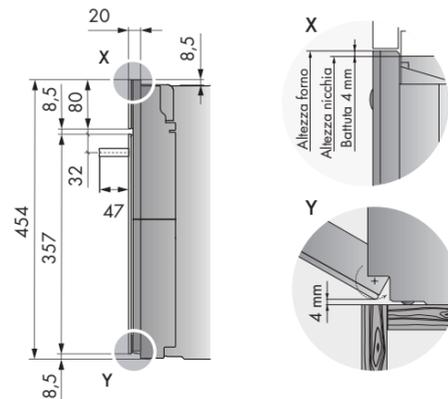

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

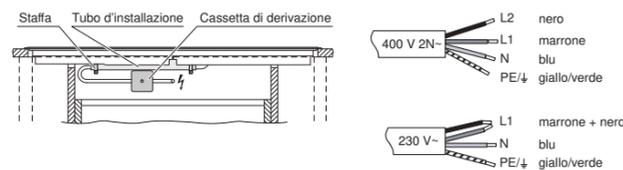

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHG 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 3.180,00	€ 3.879,60
C6T660PCYHG 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.640,00	€ 4.440,80

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHA 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 3.250,00	€ 3.965,00
C6T660PCYHA 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.700,00	€ 4.514,00

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 48/46 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill/Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

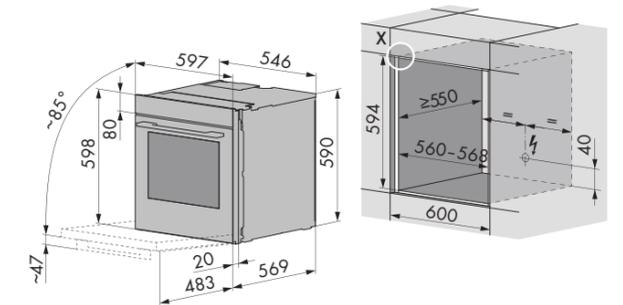

Dettaglio dimensioni lato frontale

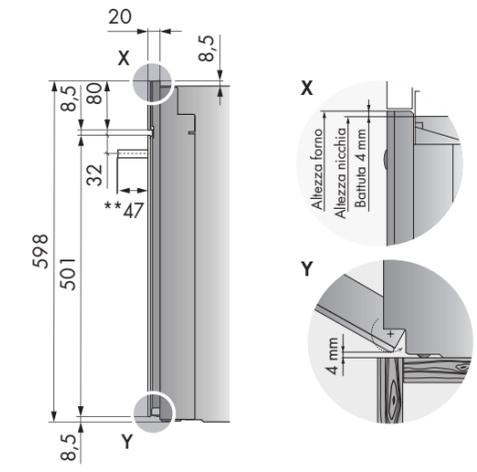

**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHG 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.840,00	€ 3.464,80
C6T660TCYHG 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.300,00	€ 4.026,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHA 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.900,00	€ 3.538,00
C6T660TCYHA 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.350,00	€ 4.087,00

Dimensioni
598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 44/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura Automatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill/Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

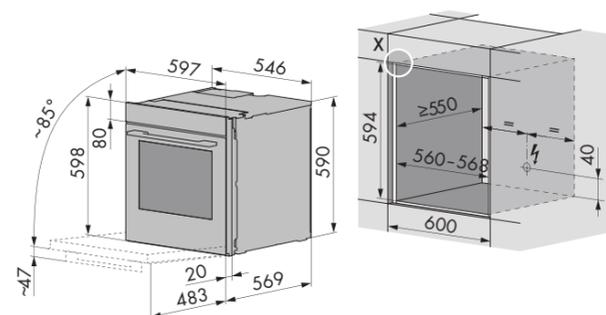

Dettaglio dimensioni lato frontale

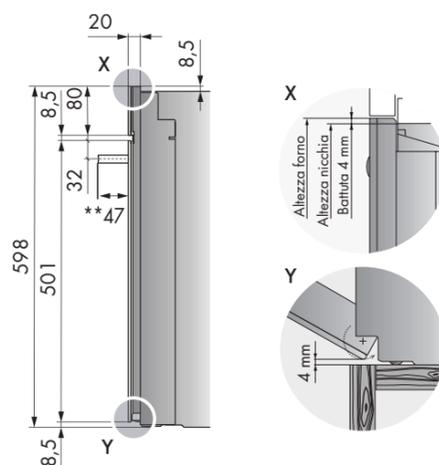

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHG 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.730,00	€ 3.330,60

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHA 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.790,00	€ 3.403,80

Dimensioni
598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 48/43 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

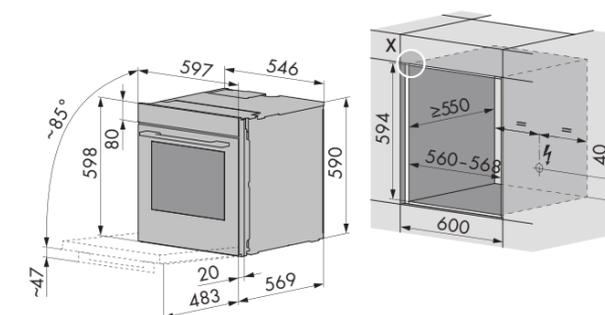

Dettaglio dimensioni lato frontale

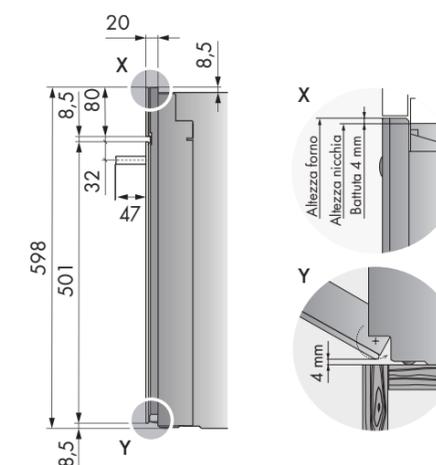

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHG 210450009	COMBAIR V4000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.290,00	€ 2.793,80

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHA 2104500014	COMBAIR V4000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

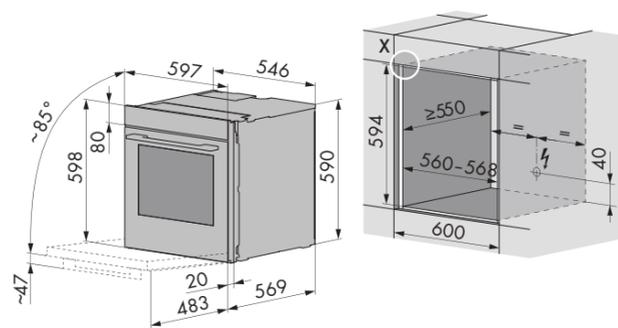

Dettaglio dimensioni lato frontale

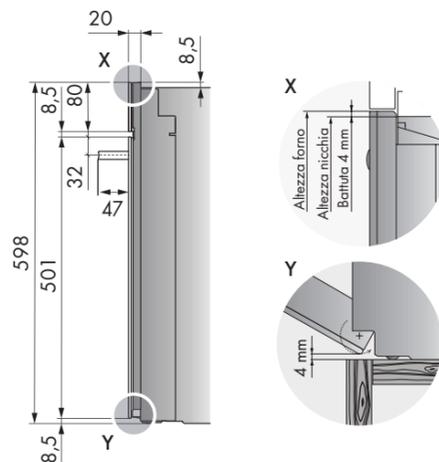

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHG 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 1.900,00	€ 2.318,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHA 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.000,00	€ 2.440,00

Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

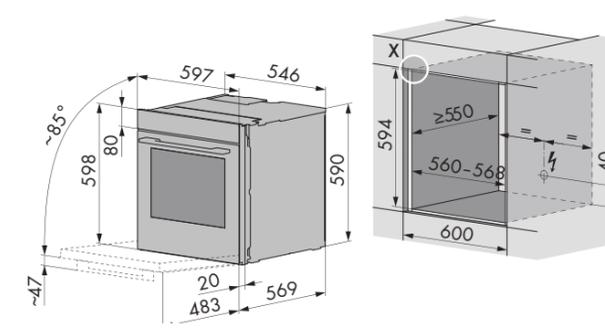

Dettaglio dimensioni lato frontale

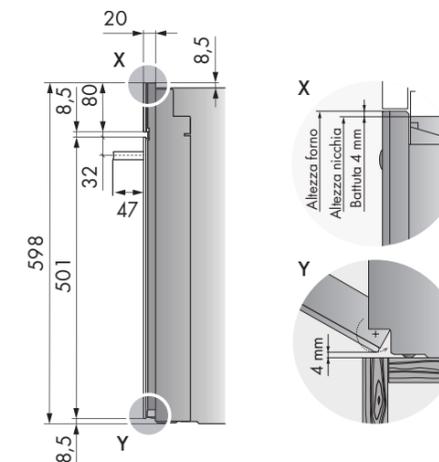

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 3.080,00	€ 3.757,60
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.530,00	€ 4.306,60



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 3.130,00	€ 3.818,60
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.580,00	€ 4.367,60

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/35 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

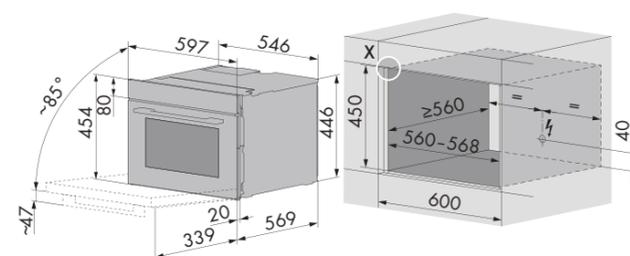

Dettaglio dimensioni lato frontale

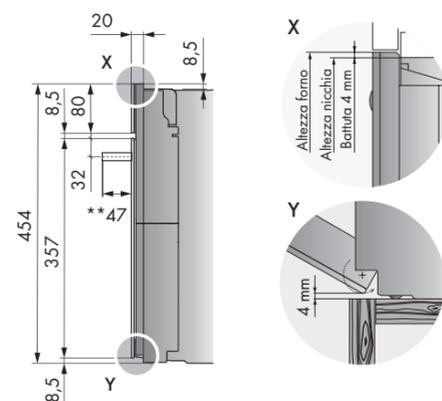

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHG 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.730,00	€ 3.330,60
C6T645TCYHG 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.180,00	€ 3.879,60



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHA 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.790,00	€ 3.403,80
C6T645TCYHA 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.250,00	€ 3.965,00

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 36/32 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

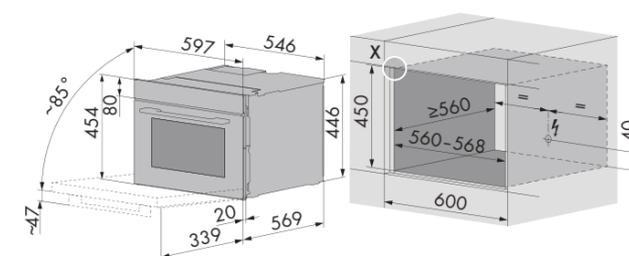

Dettaglio dimensioni lato frontale

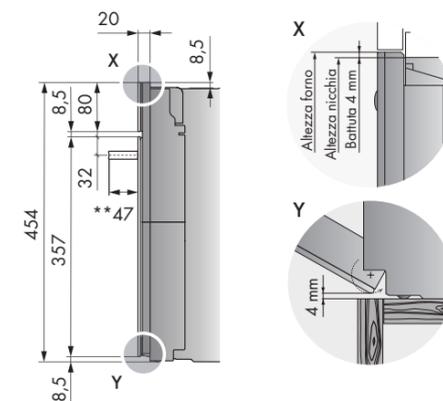

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHG 210580006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.560,00	€ 3.123,20

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHA 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.620,00	€ 3.196,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

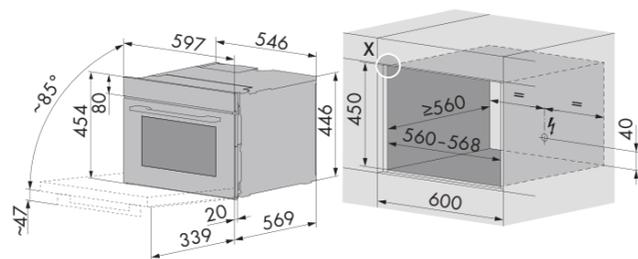

Dettaglio dimensioni lato frontale

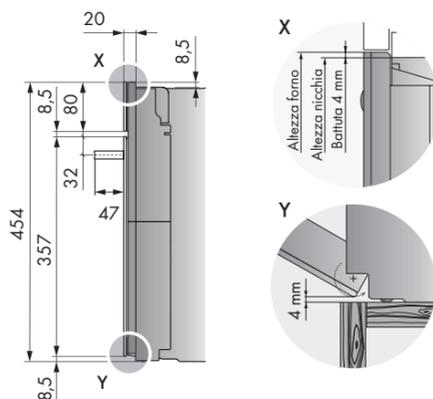

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHG 210490006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.220,00	€ 2.708,40

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHA 2104900011	COMBAIR V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.270,00	€ 2.769,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

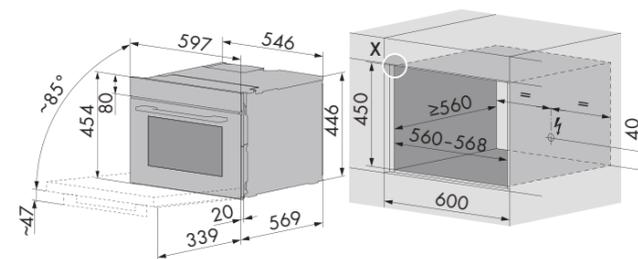

Dettaglio dimensioni lato frontale

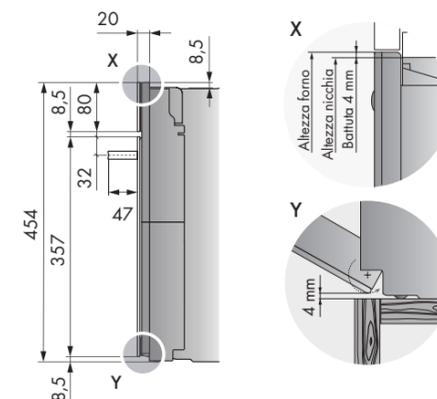

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHG 2104800007	COMBAIR V2000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.820,00	€ 2.220,40

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHA 2104800008	COMBAIR V2000 45P specchio platino con maniglia	€ 1.880,00	€ 2.293,60

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

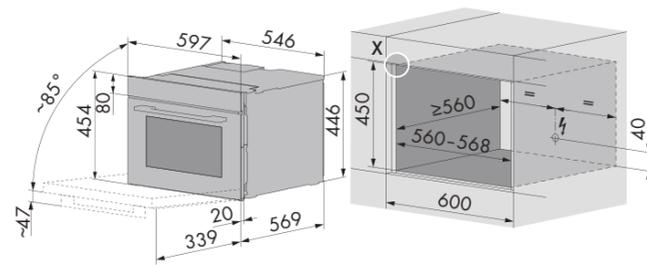

Dettaglio dimensioni lato frontale

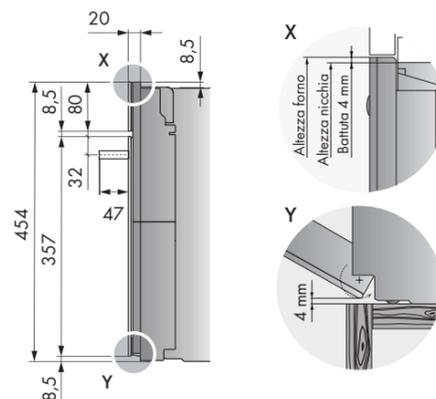

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MICROONDE COMBINATO COMBIMIWELL V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHG 2402500008	COMBIMIWELL V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHA 2402500009	COMBIMIWELL V4000 45P specchio nero con maniglia	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Dimensioni

454 × 598 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in acciaio inox da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Grill al quarzo
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive



EasyCook
V-ZUG Home

Funzioni

50 programmi memorizzabili
Microonde (900 W - 17 livelli di potenza)
Grill (1750 W)
Grill con microonde
Cottura ventilata
Cottura ventilata con microonde
EasyCook
PizzaPlus
PizzaPlus con microonde
Scongellamento
Riscaldamento rapido
Scaldare/Riscaldare
Wellness
Sicurezza bambini
Preferiti
50 programmi memorizzabili


Dotazione

Illuminazione: led
Griglia alta
Griglia bassa
Piatto girevole DualEmail
Coperchio
Piatto in vetro Ø 36 cm


Allacciamento elettrico

Alimentazione monofase: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 3,6 kW/16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo tre fili (L1,N,T) 1,5 metri in dotazione senza spina

Dimensioni prodotti/vano incasso

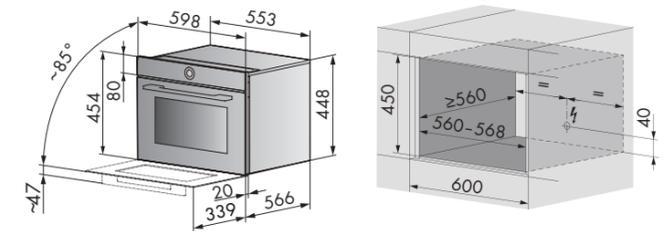

Dimensioni per una corretta ventilazione

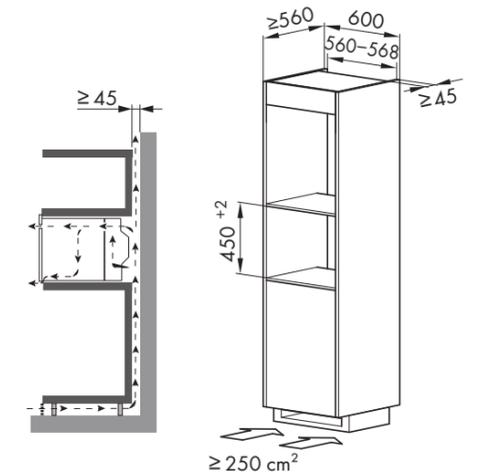

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.



Macchina del caffè, cappuccino e caffelatte

Un design intramontabile, un meccanismo di macinatura di alta qualità e un processo di erogazione brevettato. La macchina per il caffè V-ZUG offre un'esperienza di caffè ineguagliabile per semplicità e raffinatezza. Grazie alla sua struttura da incasso, si integra perfettamente in qualsiasi cucina, consentendo di salvare spazio prezioso sul piano di lavoro.



Un caffè sempre irresistibile

Una macchina per il caffè automatica pensata per gli amanti del caffè più raffinati. Premendo semplicemente un pulsante, è possibile memorizzare e richiamare fino a sei profili utente. Caffè ristretto, americano o doppio: è possibile personalizzare e salvare tra i preferiti le dimensioni della tazza e l'intensità di un'ampia gamma di specialità di caffè. Per gustare un ottimo caffè in ogni momento.

Latte montato alla perfezione

Lo schiumalatte consente di preparare cappuccini, latte macchiato o caffelatte come al bar. Il contenitore termico a doppia parete mantiene il latte fresco più a lungo, a prescindere dal fatto che questo venga conservato dentro o fuori dal frigorifero. Per una schiuma di latte fresca e cremosa.



COFFEE-CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VG 2500500003	COFFEE-CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.460,00	€ 4.221,20

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VA 2500500005	COFFEE-CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.580,00	€ 4.367,60

Dimensioni

454 × 596 × 412 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 30/24 kg
 Display touch a colori in 10 lingue
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino
 Erega espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda
 Completamente automatica per 1 o 2 tazze
 Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni
 Erogatore ad altezza variabile 85-140 mm
 Ripiano tazzine riscaldato
 Capacità serbatoio acqua: 2,3 litri
 Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g
 Contenitore per 14 residui caffè
 Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile
 Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche
 Pressione di erogazione: 15 bar

Funzioni

Impostazione macinatura (13 livelli)
 Impostazione della temperatura del latte sul display
 Impostazione intensità (5 livelli)
 Temperatura erogazione programmabile
 Grado macinatura programmabile
 Impostazione durezza acqua programmabile
 Impostazione profili utente: 6
 Accensione/spengimento automatico
 Programma pulizia automatico
 Programma decalcificazione automatico

Dotazione

Illuminazione: 4 luci a led
 Contenitore per il latte amovibile da 500 ml

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento: 1,35 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	Ecodecalc decalcificante 100 ml (2 pz)	€ 28,00	€ 34,16
1091437	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

Dimensioni prodotti/vano incasso

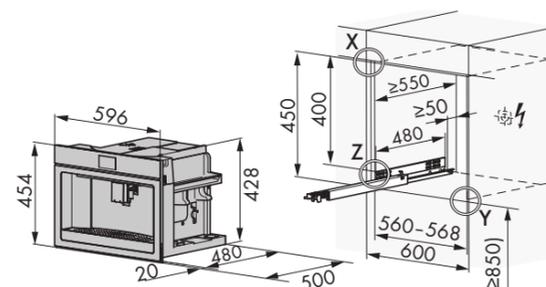

Dettaglio dimensioni lato frontale

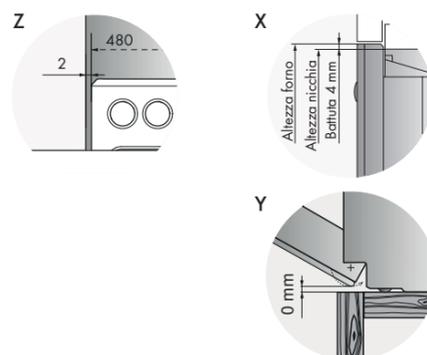

Comhair Steamer V2000 60N e Comhair V4000 45PP con specchio platino e maniglia, cassetto sottovuoto V6000 14P specchio platino

Design semplice e raffinato

Il cassetto sottovuoto V6000 sigilla gli alimenti per la cottura sottovuoto e per la loro porzionatura, conservazione e marinatura. Grazie al processo di osmosi può anche essere utilizzato per preparare meravigliose acque e oli aromatizzati.



Vacuum Power 4 livelli di sigillatura sottovuoto multifunzionali

La funzione Vacuum Power crea le condizioni ottimali per tutti i tipi di alimenti, da quelli molto sensibili alla pressione come i frutti di bosco, la pesca, ecc a quelli più compatti come i formaggi a pasta dura. Con l'opzione del sottovuoto esterno, è possibile sigillare anche contenitori come bottiglie di vino o di olio per mantenere il loro contenuto fresco più a lungo.



Cottura sous-vide professionale

L'eliminazione dell'aria e quindi dell'ossigeno mediante la sigillatura sottovuoto prepara in modo ottimale gli alimenti per la cottura sous-vide nel forno a vapore combinato con funzione Vacuisine. La precisione e la delicatezza di questo programma automatico consentono di riprodurre a casa risultati di un ristorante di alto livello.



Perfetti padroni di casa

I cassetti scaldavivande V-ZUG consentono di servire le pietanze su piatti caldi mantenendole alla giusta temperatura per una cortese e raffinata accoglienza.

Conservazione prolungata degli alimenti

La sigillatura sottovuoto prolunga la durata di conservazione dei prodotti freschi e degli alimenti preparati. Gli alimenti possono essere infatti suddivisi in porzioni, conservati, marinati e richiusi in un sacchetto sottovuoto, proteggendo e preservando il loro aspetto e le loro proprietà nutrizionali.



Cassetti scaldavivande

I cassetti scaldavivande scaldano piatti e tazze, tengono in caldo le pietanze e sono adatti alla preparazione dello yogurt. Si può anche portare a termine la cottura di tagli di carne di piccole e medie dimensioni: è sufficiente rosolare a fuoco vivo il pezzo di carne, chiudere con un coperchio e terminare la cottura nel cassetto. Si distinguono inoltre per il sistema di riscaldamento ottimizzato e per i pratici comandi TouchControl. S



CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TG 3600400003	SOTTOVUOTO V6000 14N specchio nero	€ 2.800,00	€ 3.416,00
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14PA da pannellare	€ 2.730,00	€ 3.330,60

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Capacità camera 95x350x258 mm
Volume 7,8 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino o da rivestire con pannello della cucina
Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Dimensione massima sacchetti 240x350 mm
Camera di sigillatura per sottovuoto a campana
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patatine)
3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)
Preparazione alimenti per cottura Vacuissime® (sottovuoto)
Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti
Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)
Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,32 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	Sacchetti 180 x 280 (50 pz)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	Sacchetti 240 x 350 (50 pz)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	Feltrino per vacuissime (1 metro)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	Kit tappi sottovuoto (3 pz)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	Set anti-ribaltamento*	€ 74,00	€ 90,28
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati**	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe installazioni sovrapposte***	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare in caso di installazione di un cassetto sotto il Caffee-Center o da solo senza altri prodotti

**ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette


***la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TA 3600400004	SOTTOVUOTO V6000 14P specchio platino	€ 2.840,00	€ 3.464,80


Dimensioni prodotti/vano incasso

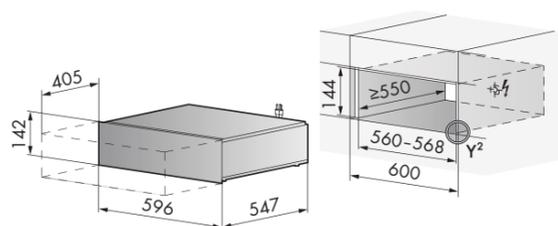


Installazione integrata con pannello cucina da 60 cm

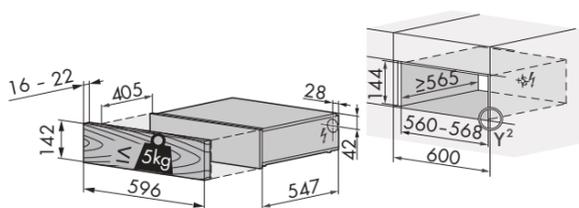

Dettaglio dimensioni lato frontale

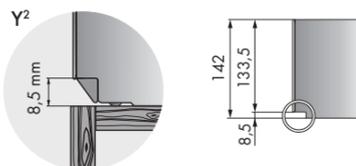

CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 DA PANNELLARE CON PANNELLO VETRO DA 90 CM PER POTERLO ABBINARE AL FORNO V6000 GRAND 90 CM



Pannellabile

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14N da pannellare	€ 2.730,00	€ 3.330,60
PV90S	Pannello vetro specchio nero da 90 cm	€ 300,00	€ 366,00
PV90SP	Pannello vetro specchio platino da 90 cm	€ 360,00	€ 427,00

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Capacità camera 95x350x258 mm
Volume 7,8 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Dimensione massima sacchetti 240x350 mm
Camera di sigillatura per sottovuoto a campana
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patatine)
3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)
Preparazione alimenti per cottura Vacuissime® (sottovuoto)
Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti
Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)
Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,32 kW/16 A

NOTE PER INSTALLAZIONE PANNELLO CASSETTO SOTTOVUOTO DA 90 CM

In caso di installazione combinata con il forno da 90 cm COMBI STEAMER V6000 GRAND è necessario ordinare l'apposito pannello nero o platino da 90 cm disponibile come accessorio da applicare al cassetto sottovuoto V6000 altezza 14 cm.


Il pannello in vetro è consigliabile saldarlo alla cornice con il sigillante BOSTIK POLYMax. Original Express bianco.

Dimensioni prodotti/vano incasso

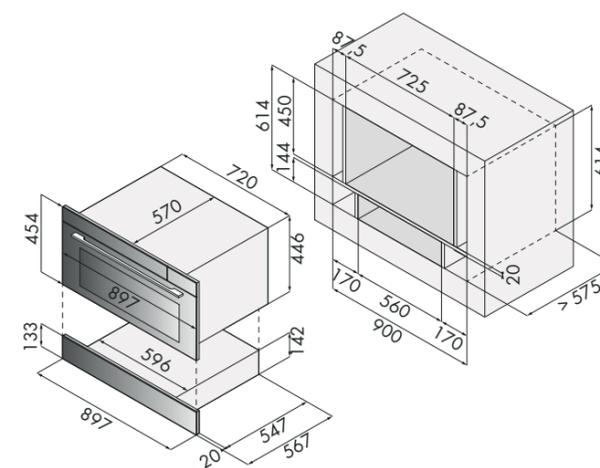

SOPRA forno (90 cm) h 454
SOTTO cassetto sottovuoto con pannello da 90 cm

Dettaglio dimensioni lato frontale

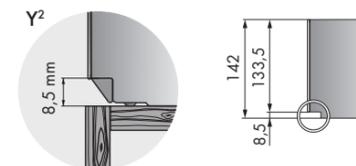

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TG 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.250,00	€ 1.525,00
DW4T614TVI 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.200,00	€ 1.464,00

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 18/16 kg
Volume 20 litri
Capacità per 14 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Scaldapiatti/Scaldatazzone
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TG 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.400,00	€ 1.708,00

Dimensioni

218 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 36,4 litri
Capacità per 20 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzone
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette


**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TA 3402600004	SCALDAVIVANDE V4000 14P specchio platino	€ 1.300,00	€ 1.586,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

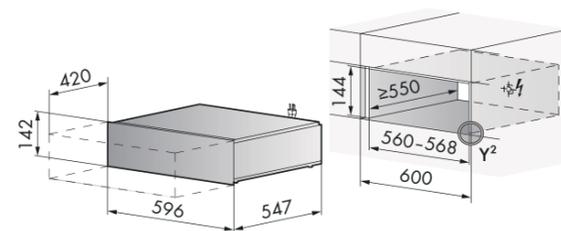

Installazione integrata con pannello cucina

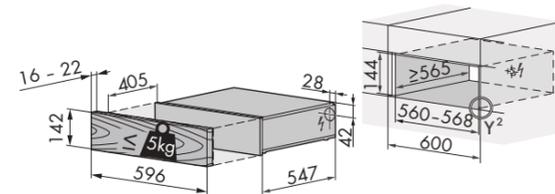


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti


A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

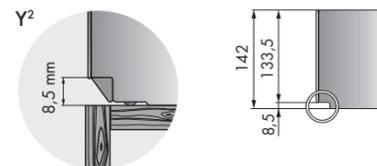

Dimensioni prodotti/vano incasso

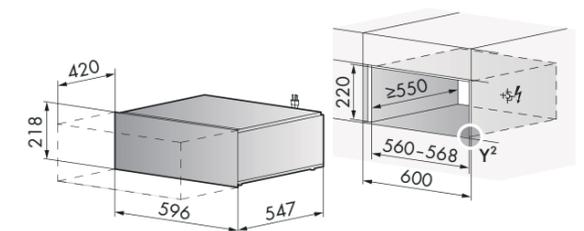


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

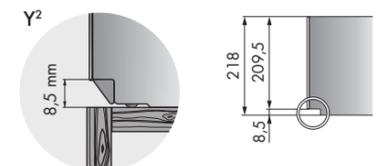

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TG	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.430,00	€ 1.744,60
3403000002			



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TA	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.480,00	€ 1.805,60
3403000003			

Dimensioni

281 x 596 x 547 mm

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 49,4 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

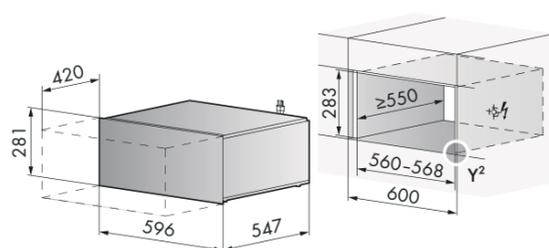


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

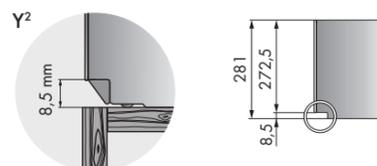

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TG	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.500,00	€ 1.830,00
3403100002			



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TA	SCALDAVIVANDE V4000 31P specchio platino	€ 1.550,00	€ 1.891,00
3403100003			

Dimensioni

310 x 596 x 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 50 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

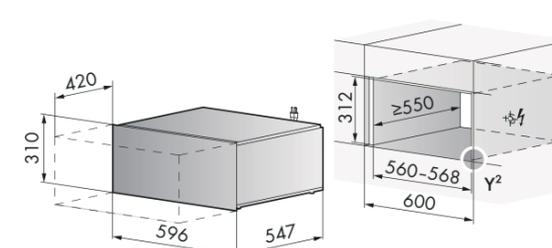


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale



ACCESSORI FORNI COFFEE-CENTER E CASSETTI

Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 424,00	€ 517,28

Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44119	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K34527	PER FORNI MULTIFUNZIONE Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	PER TUTTI I FORNI Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Teglia grande in acciaio forata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Teglia piccola in acciaio perforata 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 63,00	€ 76,86
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Stampo in porcellana 1/3 GN

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

Contenitore cottura forato in plastica 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40199	COMBI POWER STEAMER	€ 58,00	€ 70,76

Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1100327	STEAMER CLEANER	€ 26,00	€ 31,72
B28005	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 18,00	€ 21,96

Filtro e prodotti per la decalcificazione coffee-center

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	ECODECALK DECALCIFICANTE 2 PZ	€ 28,00	€ 34,16
1091437	FILTRO ADDOLCITORE ACQUA	€ 29,00	€ 35,38

Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1029704	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 24,00	€ 29,28

Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF - 45PF	€ 28,00	€ 72,85

Accessori cassetto sottovuoto

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	SACCHETTI 180 X 280 (50 PZ)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	SACCHETTI 240 X 350 (50 PZ)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	FELTRINO PER VACUISINE (1 METRO)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	KIT TAPPI SOTTOVUOTO (3 PZ)	€ 64,00	78,08
1016692	SET ANTI-RIBALTAMENTO	€ 74,00	€ 90,28

Kit staffe per installazioni multiple a colonna forni, coffee-center e cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64


Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

Kit staffe e pannelli per installazioni affiancate cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	KIT MONTAGGIO CASSETTI AFFIANCATI	€ 99,00	€ 120,78


Nota bene: ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti

IMMAGINI ACCESSORI

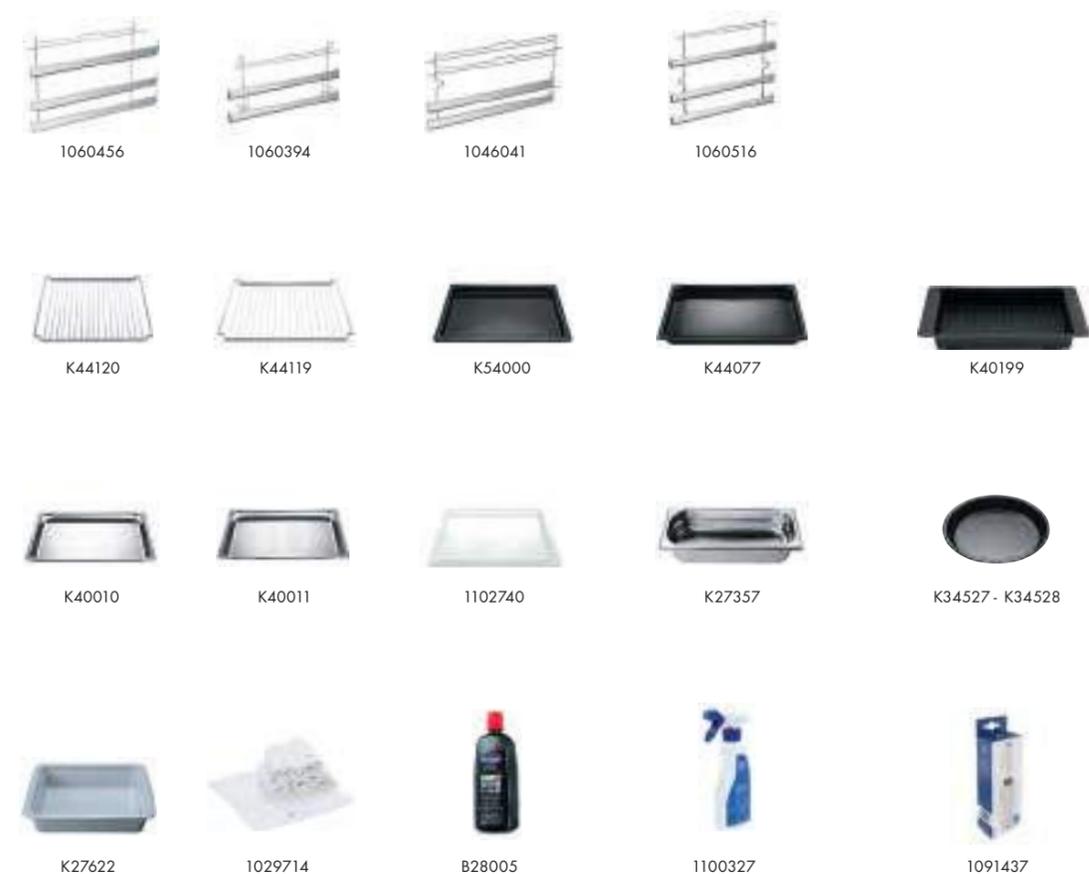


VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE A COLONNA


SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 454

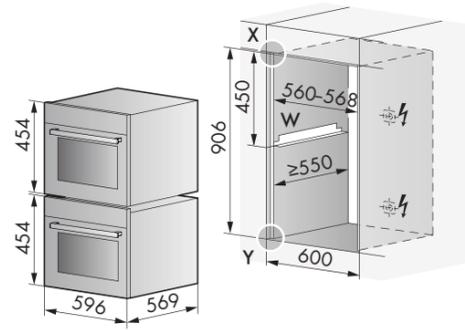


SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 598

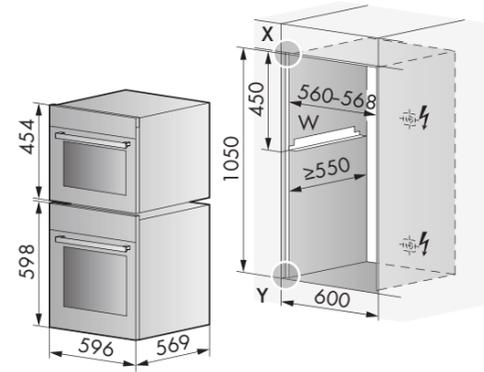


SOPRA coffee center h 454
SOTTO forno h 598

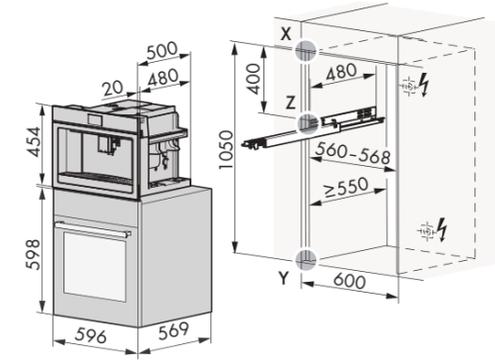


SOPRA coffee center h 454
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

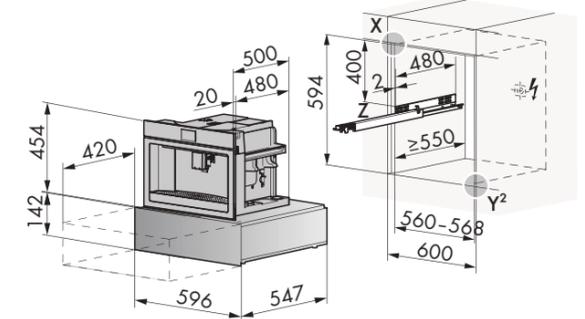


SOPRA forno a vapore h 454
IN MEZZO forno multifunzione h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

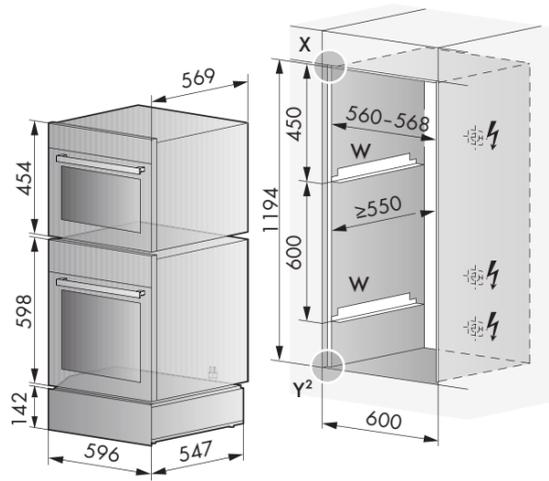

SOPRA forno a vapore h 454
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

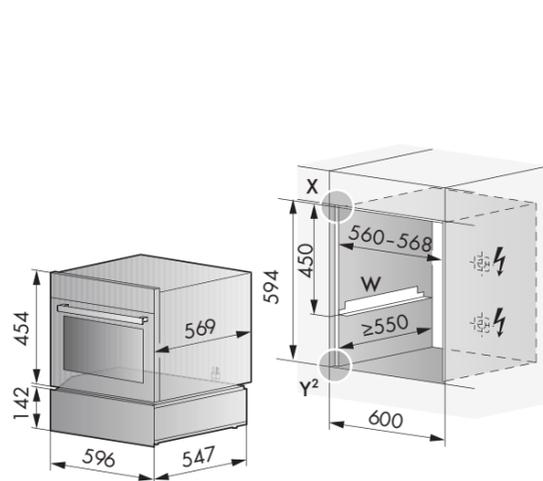


SOPRA forno vapore (90 cm) h 454
SOTTO cassetto sottovuoto con pannello da 90 cm


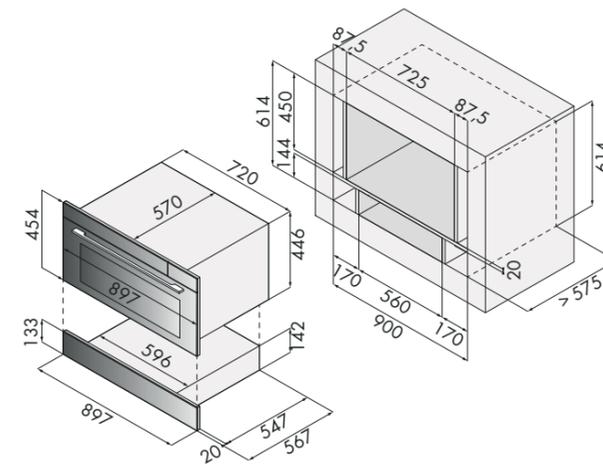


Dettaglio dimensioni


Forni

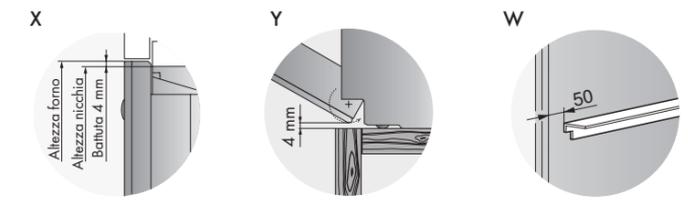


Cassetti scaldavivande o cassetto sottovuoto

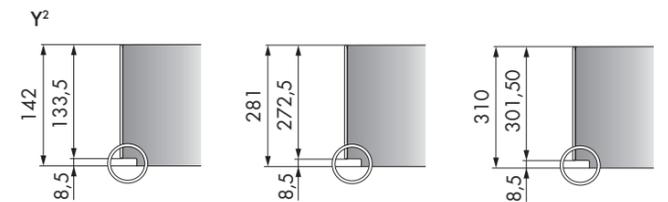


Coffee-Center

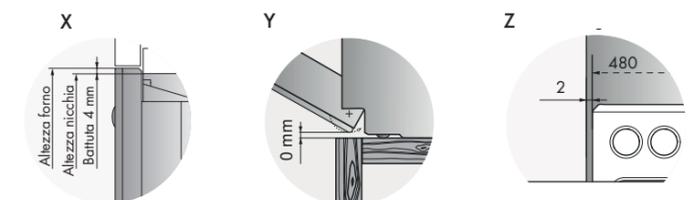

SOPRA forno a vapore h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 281

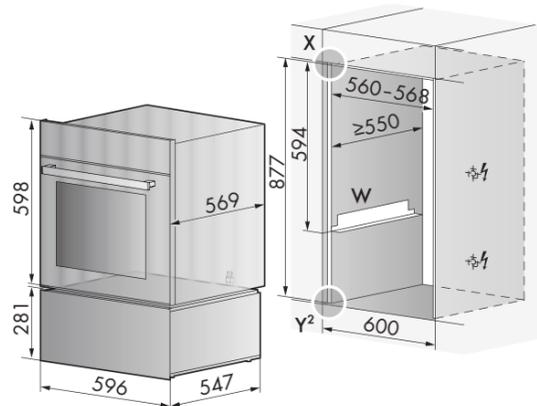

SOPRA forno a vapore h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 310

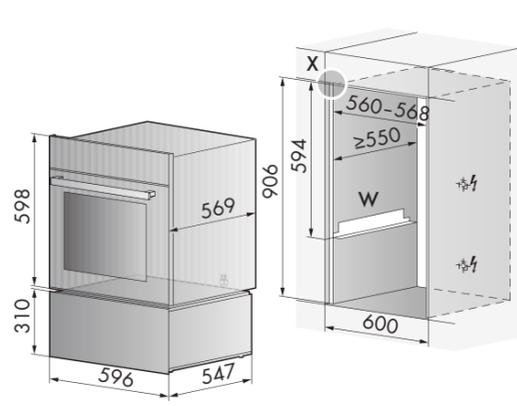

Nota importante: per l'installazione a colonna di 2 o più prodotti in un unico vano prevedere tassativamente il kit di staffe di sostegno (W) K50572 a pag. 43.



Piani cottura a induzione

L'ampia gamma di piani ad induzione V-ZUG è in grado di offrire soluzioni di cottura adatte ad ogni esigenza. Tutti i piani possono essere utilizzati in modo intuitivo e soddisfano i massimi requisiti estetici. V-ZUG offre tre livelli differenti di induzione: **FullFlex** offre massima flessibilità e velocità di cottura media **ZoneFlex** offre flessibilità e velocità di cottura **MaxiFlex** offre massime performance nella velocità di cottura.



ZoneFlex: creatività e flessibilità ai fornelli

Il nuovo CookTop V4000 con tecnologia a induzione ZoneFlex ridefinisce la flessibilità delle zone di cottura. Con il nuovo comando a cursore multiplo, soddisfa i più alti requisiti in fatto di design e assicura un utilizzo intuitivo. Dotato di due zone di cottura flessibili con anche la funzione Bridge che si attiva in automatico, le pentole possono essere spostate a piacere senza che il livello di potenza preimpostato vada perso. ZoneFlex consente di cuocere in modo più veloce ed uniforme mettendo a disposizione una superficie più ampia. Sulle due zone si possono posizionare pentole di qualsiasi dimensione, dai pentolini alle bistecchiere, pescere.



FullFlex: flessibilità oltre le zone di cottura impostate

Fino a 48 induttori all'avanguardia rilevano automaticamente la posizione e le dimensioni delle pentole. Gli "chef di casa" possono utilizzare fino a sei pentole e padelle contemporaneamente e spostarle ovunque sulla superficie, senza perdere potenza. La funzione Memory avanzata assicura che il timer e le altre impostazioni non vadano perse.



MaxiFlex: massima velocità di cottura

Induzione tradizionale con le massime performance nella velocità di cottura. Grazie alla trasmissione diretta dell'energia al fondo delle pentole, i piani cottura a induzione non solo riscaldano i cibi in tempi record ma consumano anche pochissima energia. Un litro d'acqua bolle in circa due minuti, con un risparmio di energia che può arrivare al 30%. Il calore viene generato solamente sul fondo delle pentole ma non sul vetro. Non c'è quindi il rischio che qualcosa bruci e il piano cottura si può pulire in qualsiasi momento con un panno umido.

Teppanyaki: un'esperienza unica

L'esclusiva funzione Teppanyaki identifica in automatico la piastra in acciaio Teppanyaki in dotazione e permette di impostare due diverse temperature oppure una sola. La comoda piastra può essere portata direttamente in tavola.



Vetro OptiGlass: più resistente ai graffi

Design accattivante e grande solidità: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i piani cottura OptiGlass. L'estrema durezza del rivestimento rende il piano cottura più resistente ai graffi rispetto a quelli tradizionali e lo fa apparire nuovo più a lungo. Grazie al design con vetro a specchio, gli apparecchi di questa linea si adattano perfettamente agli altri elementi della cucina.



PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 6 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 90 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T96FKTFHD 3113400003	PIANO A INDUZIONE V6000 I906 FullFlex 6 zone	€ 5.500,00	€ 6.710,00
H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (obbligatoria) vedi pag. 76	€ 135,00	€ 164,70

Dimensioni

76 x 897 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 28/26 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display grafico touch a colori in 10 lingue
Esclusiva superficie anti graffio colore nero
Superficie unica di cottura 84 x 45 cm
6 zone di cottura
Totale libertà di posizionamento pentole
18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
V-ZUG Home

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
AutopowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 11,1 kW)

Dotazione

Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N /50-60 Hz)
Sezione cavo 5 x 2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/16 A
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/32 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 11,1 kW/48 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Installazione in battuta

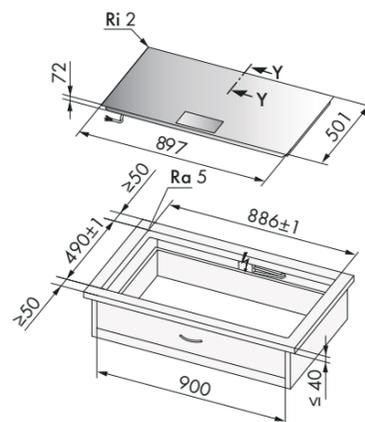

Installazione a filo

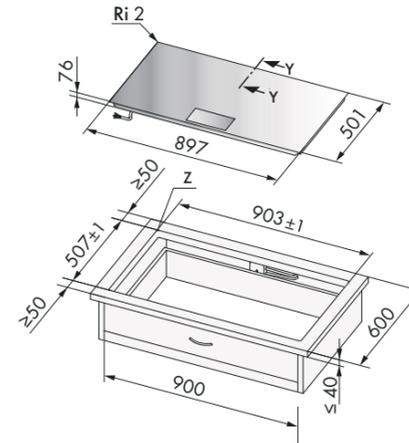


Installazione lamiera di protezione (H61085) con base da 120 cm

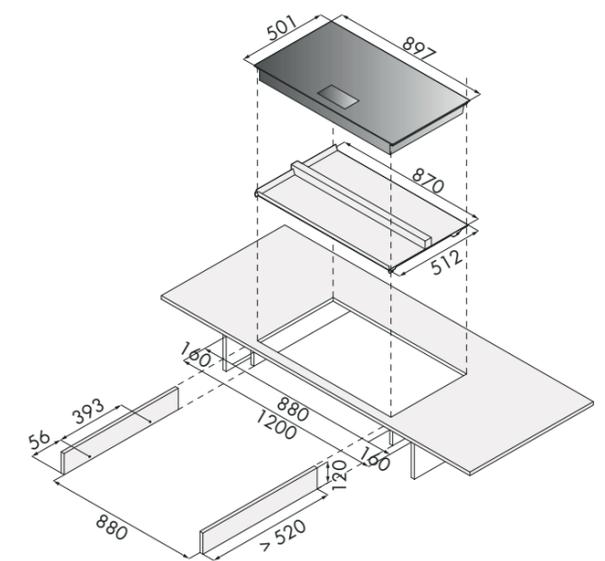


Vedi requisiti per una ventilazione ottimale a pag. 82-83

Dettaglio dimensioni

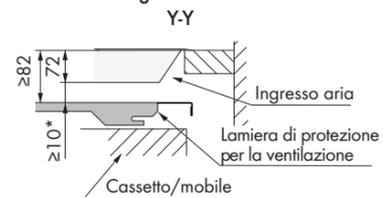

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

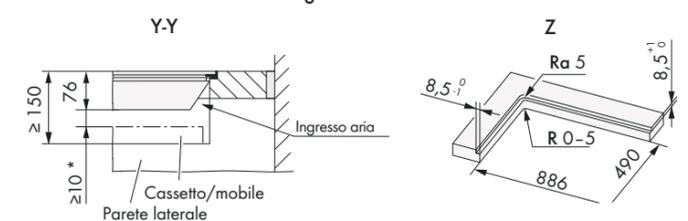

Schema allacciamento elettrico monofase



Filo elettrico verde-giallo
Filo elettrico grigio
Filo elettrico blu

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD 3113200003	PIANO A INDUZIONE V6000 I705 FullFlex 5 zone	€ 4.150,00	€ 5.063,00
H61085 H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (obbligatoria) vedi pag. 76	€ 135,00	€ 164,70

Dimensioni

76 × 691 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 23/20 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display grafico touch a colori in 10 lingue
 Esclusiva superficie anti graffio colore nero
 Superficie unica di cottura 58 x 45 cm
 5 zone di cottura
 Totale libertà di posizionamento pentole
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
 V-ZUG Home

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 AutopowerPlus
 Ripristino
 Pausa
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Dotazione

Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione collegamento diretto
 Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
 Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Installazione in battuta

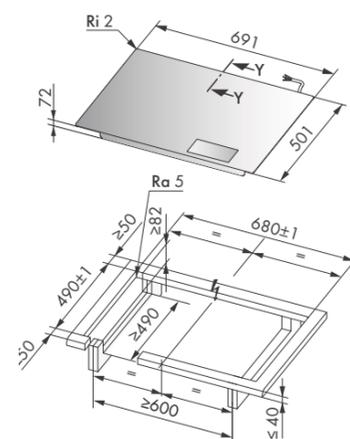

Installazione a filo

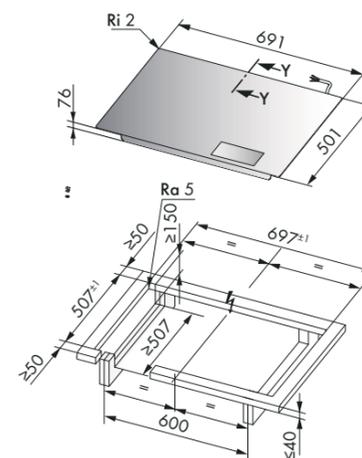


Installazione lamiera di protezione (H61085) con base da 120 cm

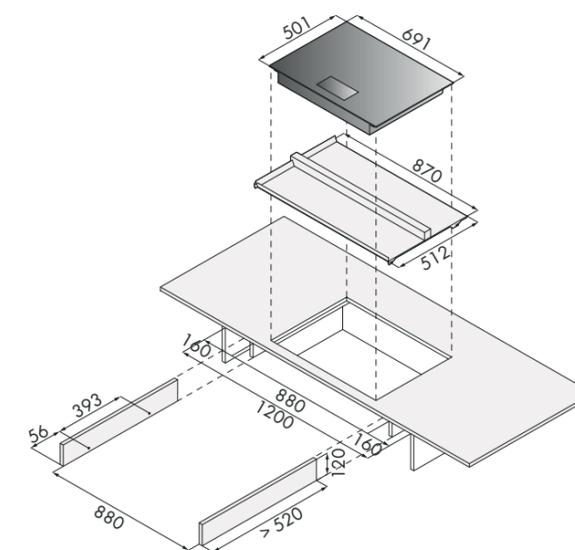


Vedi requisiti per una ventilazione ottimale a pag. 82-83

Dettaglio dimensioni

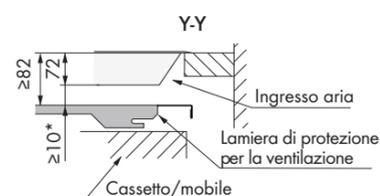

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

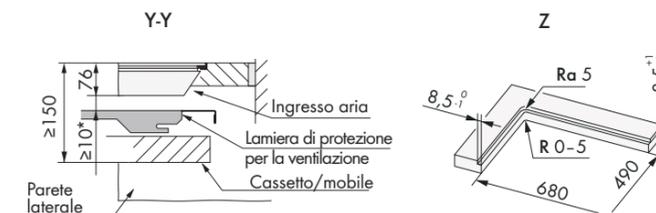

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T84ZFMOLD 311580001	PIANO A INDUZIONE V4000 I804 ZoneFlex 4 Zone	€ 3.750,00	€ 4.575,00
H61083 H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
52 x 761 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 16/15 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design colore superficie nero a specchio
2 zone di cottura a superficie unica ZoneFlex (22 x 37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle ZoneFlex
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)/Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
PowerPlus
Ripristino
Ecomangement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (pag. 61)


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

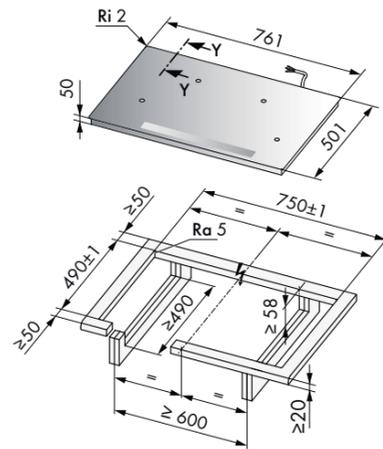


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

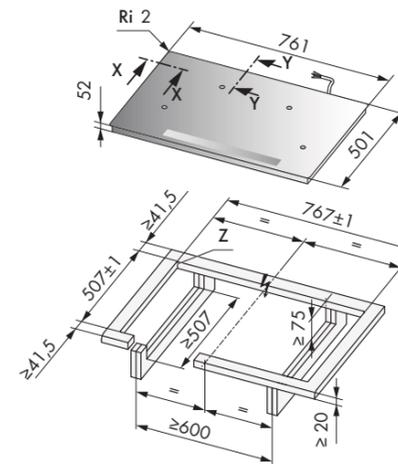


Dettaglio dimensioni

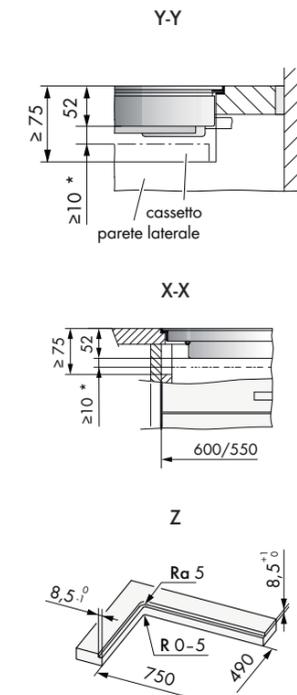



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni



Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

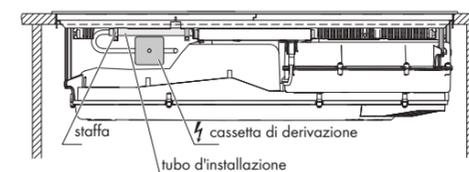

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64ZFMSSOLD 3115700001	PIANO A INDUZIONE V4000 I604 ZoneFlex 4 zone	€ 3.100,00	€ 3.782,00
H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51,7 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 14/13 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design superficie nera a specchio
2 zone di cottura a superficie unica ZoneFlex (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera (pag. 63)


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

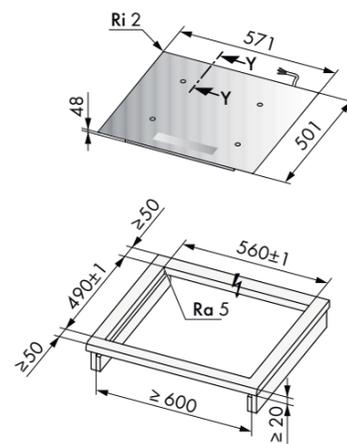


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

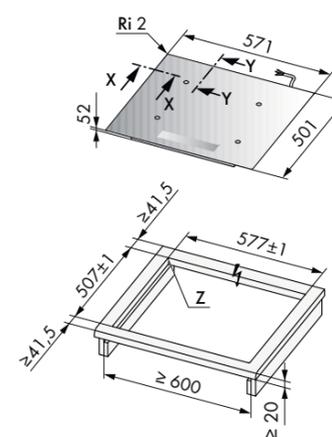


Dettaglio dimensioni


Y-Y



X-X




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione



Dettaglio dimensioni

Y-Y



Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

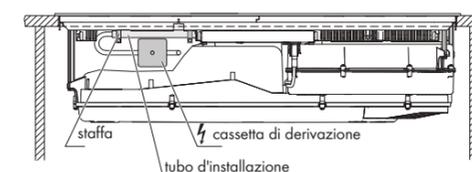

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 MAXIFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T95MMSOLD 3111400008	PIANO A INDUZIONE V6000 I905 MaxiFlex 5 zone	€ 3.530,00	€ 4.306,60
H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
53,3 × 897 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 19/18 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura da 28 cm
5 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 28 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Centrale: Power Plus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50-60 Hz)
Sezione cavo 5x2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/16 A
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/32 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 11,1 kW/48 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiere

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

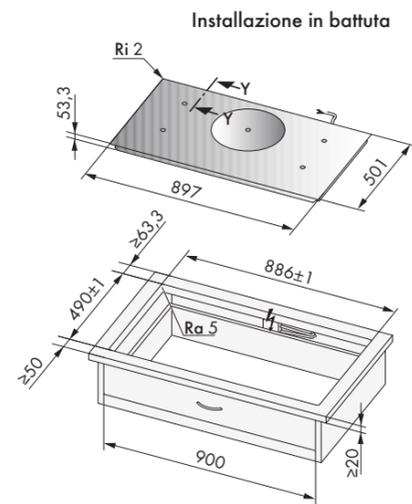

Dimensioni prodotti/vano incasso

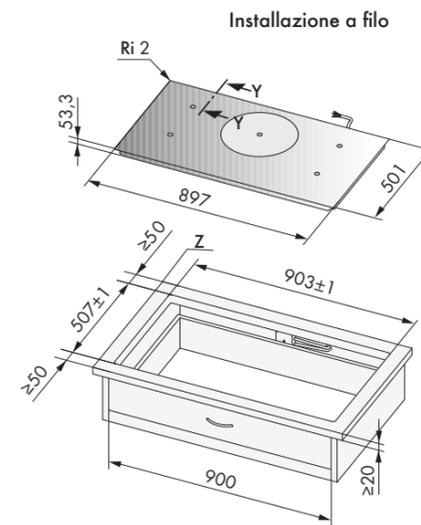


Dettaglio dimensioni

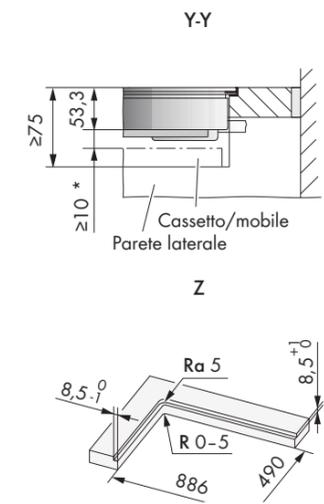


*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Schema allacciamento elettrico monofase

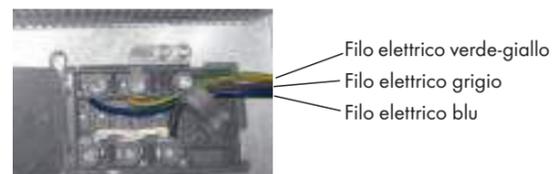

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE IN LINEA DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T9P4MSD 311420001	PIANO A INDUZIONE V4000 I904 MaxiFlex 4 zone in linea	€ 2.840,00	€ 3.464,80
H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51 × 880 × 380 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 12/11 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

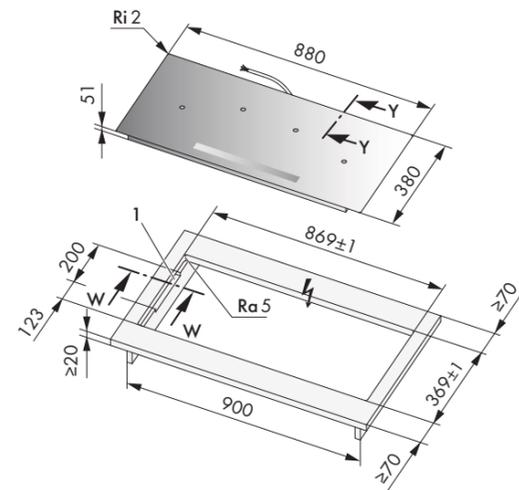


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

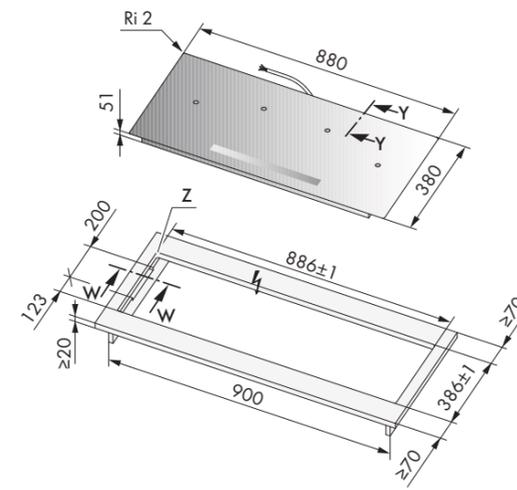


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

W-W




Cassetto/mobile

1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

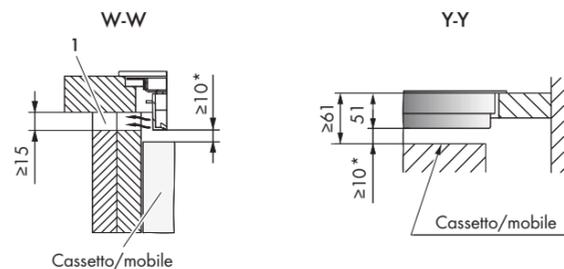

1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64MMSOLD 3111500010	PIANO A INDUZIONE V4000 I604 MaxiFlex 4 zone	€ 2.130,00	€ 2.598,60
H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51,7 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 12/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Tasto pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

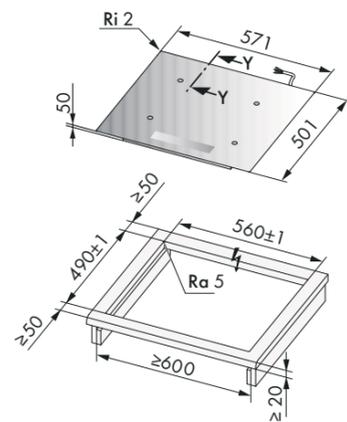


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

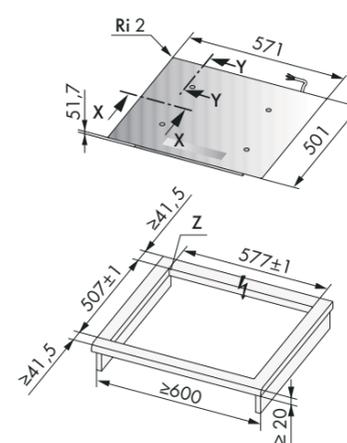


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V2000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI2T84MESOD 3114600002	PIANO A INDUZIONE V2000 I804 MaxiFlex 4 zone	€ 3.080,00	€ 3.757,60
H61083 H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51,7 x 761 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 13/12 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

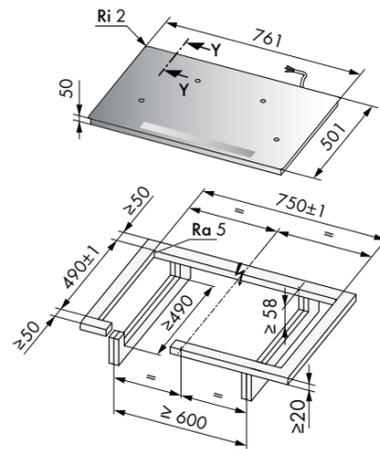


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

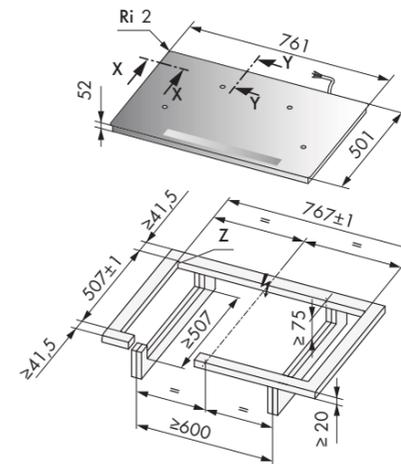


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T42MMSD 3114400001	PIANO A INDUZIONE V4000 I402 MaxiFlex 2 zone	€ 1.520,00	€ 1.854,40
H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51,7 × 384 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 7/6 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

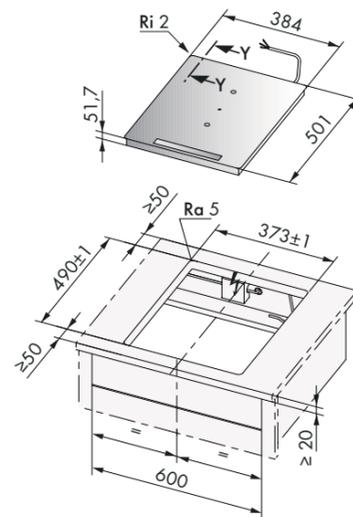


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

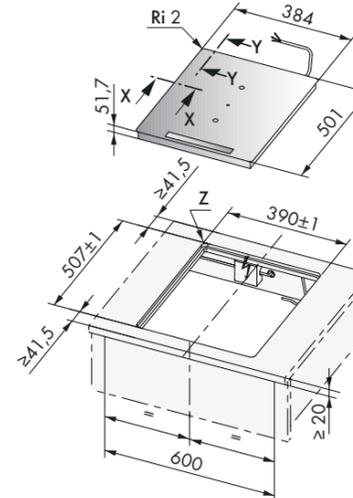


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X




Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 28 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T32MMSD 311430001	PIANO V4000 I302 MaxiFlex 2 zone	€ 1.370,00	€ 1.671,40
H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
51,7 × 281 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 6/5 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 22 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

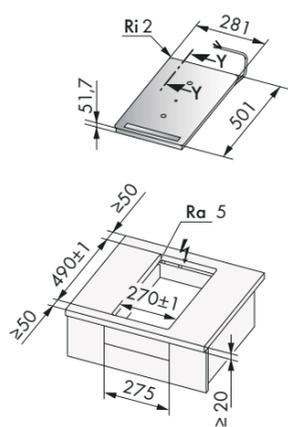


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

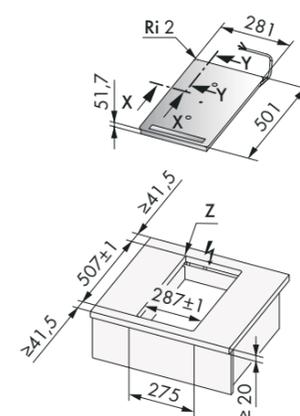


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X



Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4Y1MSD 311400001	PIANO TEPPANYAKI I40	€ 3.150,00	€ 3.843,00
H61083	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (consigliata) vedi pag. 77	€ 135,00	€ 164,70
Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74			

Dimensioni
64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)
9 livelli temperatura (70-240°C)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Risparmio energetico grazie all'induzione
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia
Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Dotazione

2 spatole
1 cloche

Potenza zone di cottura

Posteriore: 1,4 kW
Anteriore: 1,4 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 2,8 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*Ordinare in caso di installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS.
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

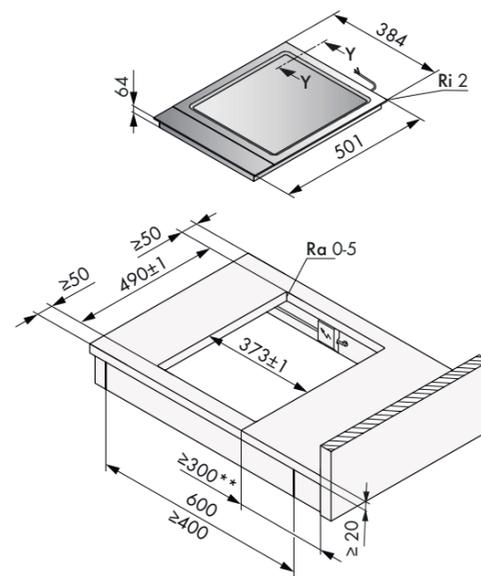

**su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

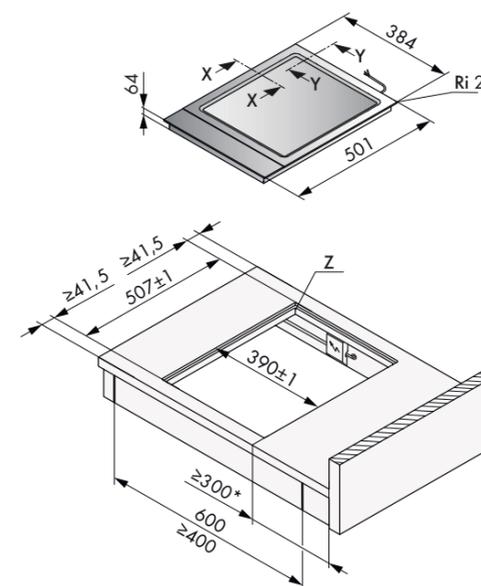


**su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA WOK A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



kit wok

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4W1ESD 3114500001	PIANO WOK I40	€ 2.450,00	€ 2.989,00

Installazione ottimale senza lamiera vedi pag. 74

Dimensioni

128,5 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 10/9 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura
9 livelli di potenza + PowerPlus
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
Tasto pausa
EcoStandby

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Ripristino

Dotazione

Kit wok (pentola Ø 30 cm, coperchio, griglia e poggia pentola)

Potenza zone di cottura

PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

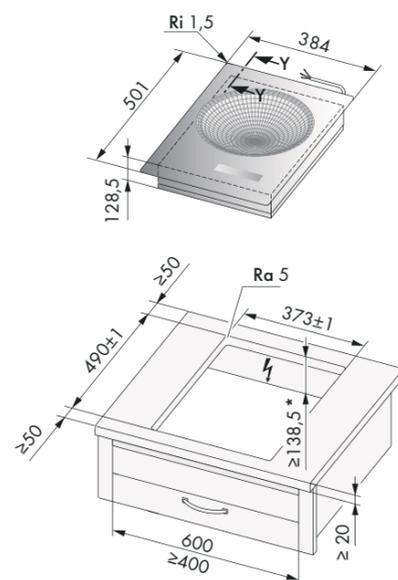


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

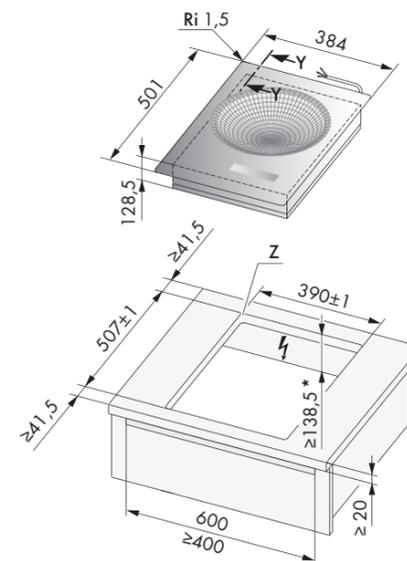


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

INSTALLAZIONE SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE PER LA VENTILAZIONE PIANI A INDUZIONE

Requisiti per una ventilazione ottimale


Garantire i seguenti spazi: spessore piano di lavoro min. 20 mm/ max. 40 mm

Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piani cottura:

ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFSOLD - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFSOLD - MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD

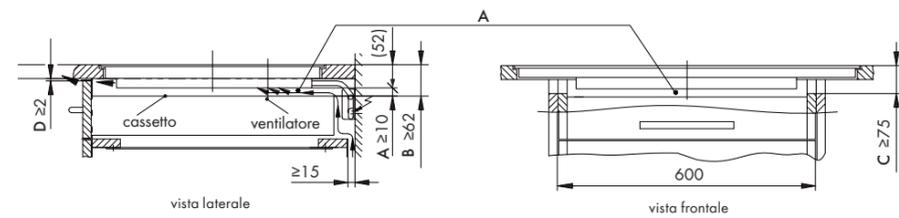


Piani cottura:

MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD - MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD

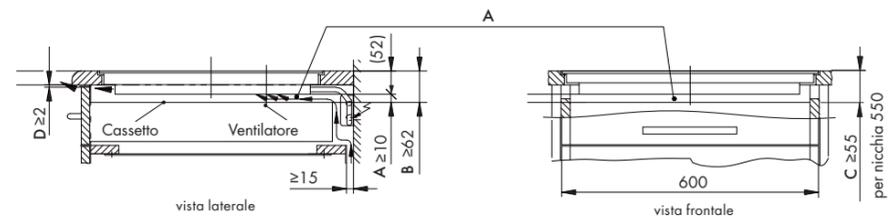


Piano cottura:

MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD

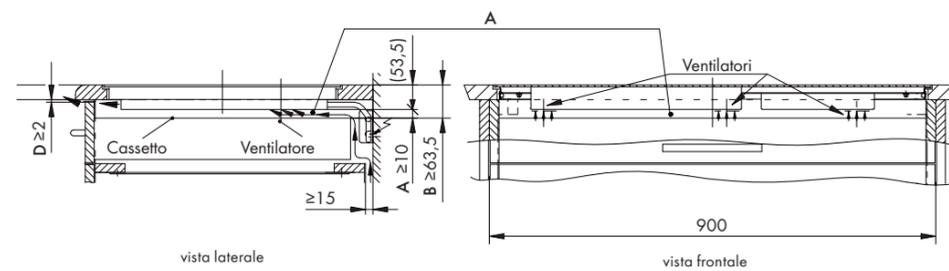


Piano cottura:

MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD

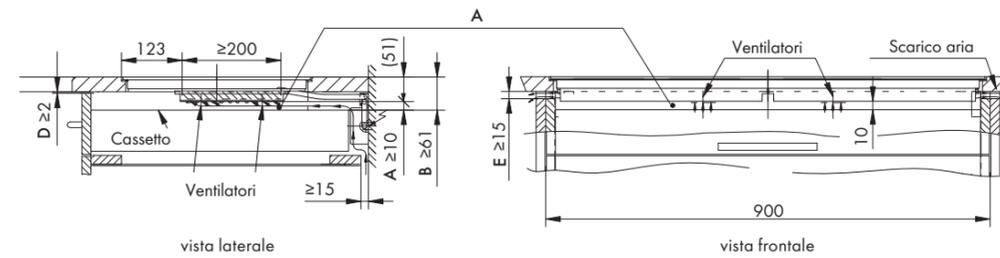


Piano cottura:

TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD

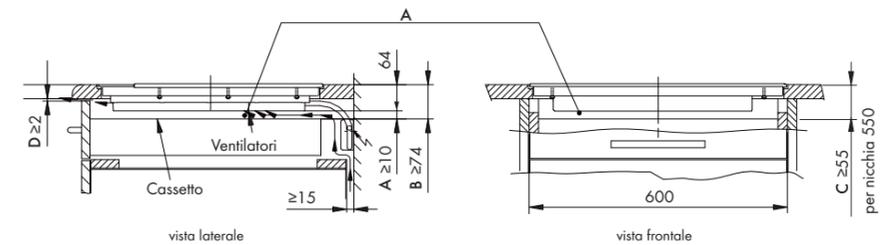



Piano cottura:

WOK CTI6T4W1ESD

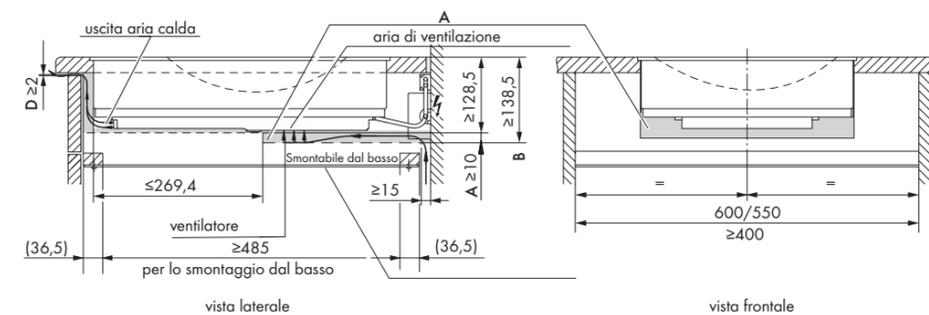

INSTALLAZIONE CON LAMIERA DI PROTEZIONE PER LA VENTILAZIONE PIANI A INDUZIONE

Suggerimenti per la progettazione del mobile per una corretta circolazione dell'aria con piano cottura e lamiera di protezione

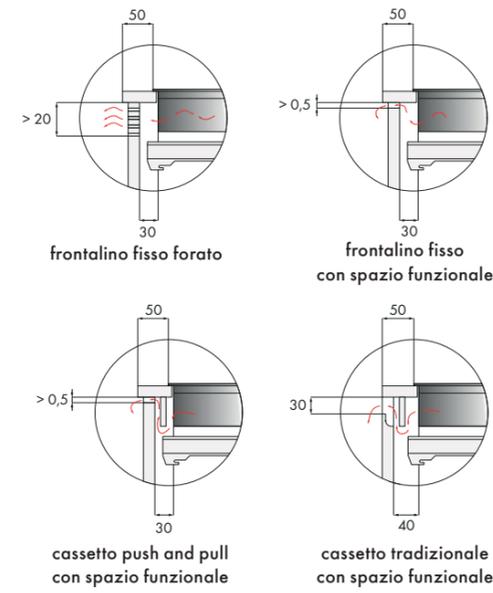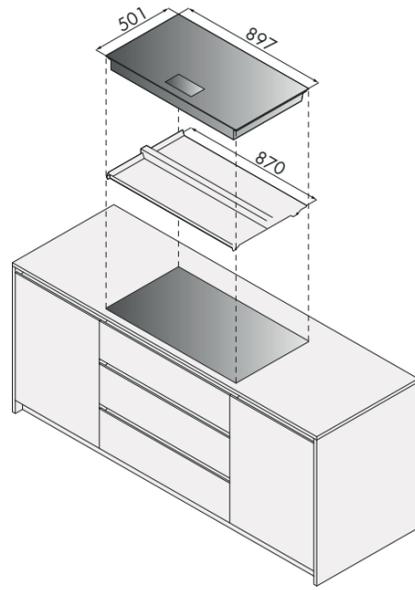


Requisiti per una ventilazione ottimale

Garantire i seguenti spazi: spessore piano di lavoro min. 20 mm/ max. 40 mm


Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura

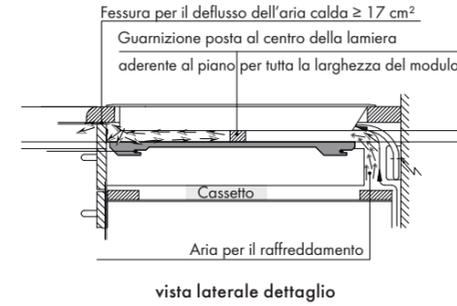


Piano cottura:

FULLFLEX V6000 I906 CTI6T96FKTFHD (lamiera H61085)

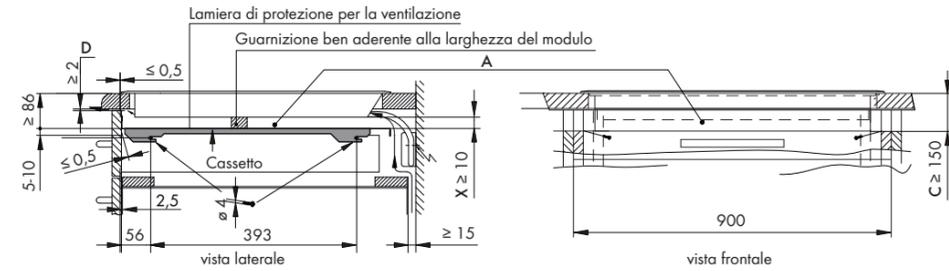


Piano cottura:

FULLFLEX V6000 I705 CTI6T75FKTFHD (lamiera H61085/H61083)

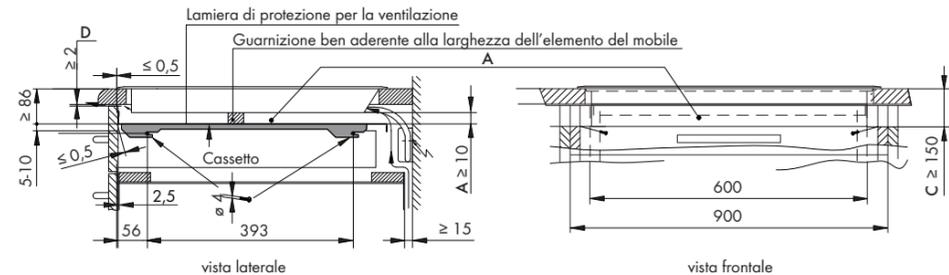


Piani cottura:

ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSOLD (lamiera H61085/H61083) - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSOLD (lamiera H61083)
MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD (lamiera H61085/H61083)

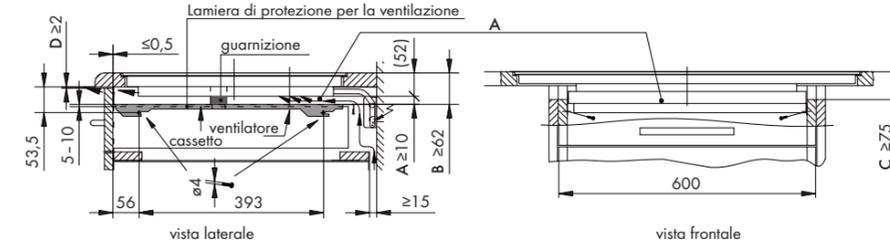


Piano cottura:

MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T795MMSOLD (lamiera H61085)

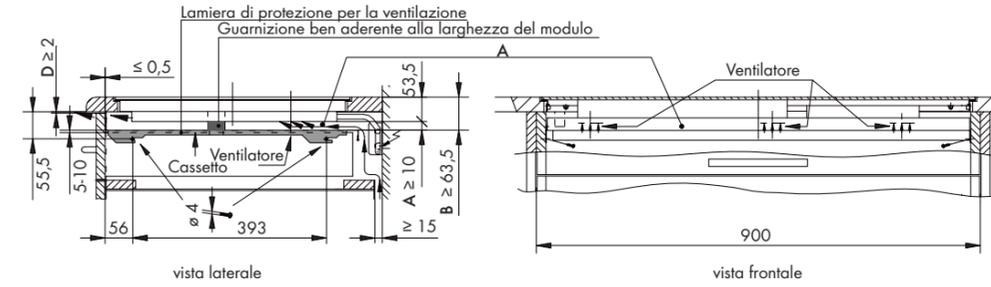


Piano cottura:

MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD (lamiera H61085)

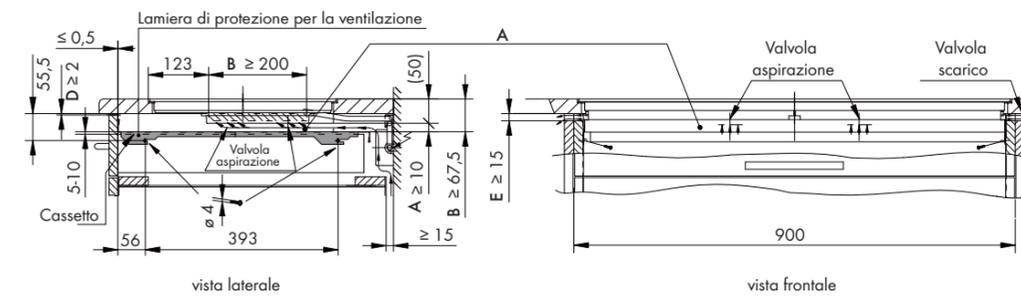


Piani cottura:

MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD (lamiera H61083) - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD (lamiera H61083)
MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD (lamiera H61083)

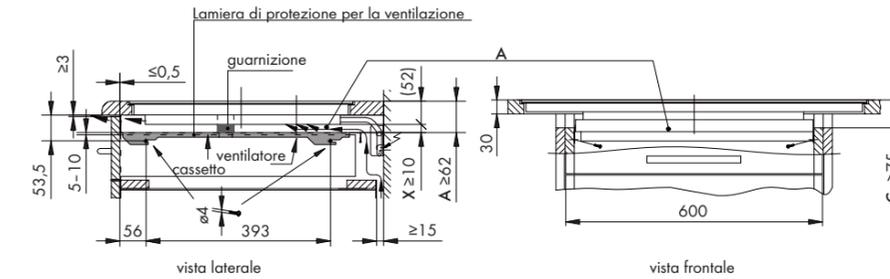

Piano cottura:

TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD (lamiera H61083)

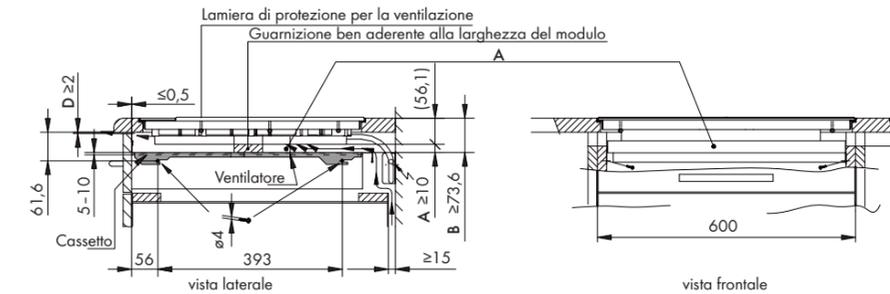

PIANO COTTURA DUE FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS421GSAZ	PIANO A GAS I40	€ 3.080,00	€ 3.757,60
3106460215	2 fuochi		

Dimensioni

98 × 384 × 501 mm (A×L×P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/9 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 2 zone di cottura
 Valvola di sicurezza
 Griglie in ghisa
 Protezione pulizia
 Monitoraggio automatico della fiamma
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 Potenza gas naturale: 6,0 kW
 Pressione gas: 20 mbar
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Accensione automatica
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Ripristino

Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura

Anteriore: bruciatore standard 1,7 kW
 Posteriore: bruciatore ultra rapido 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta


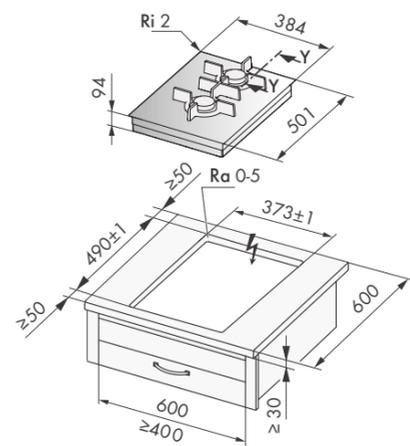


Dimensioni prodotti/vano incasso



Installazione a filo

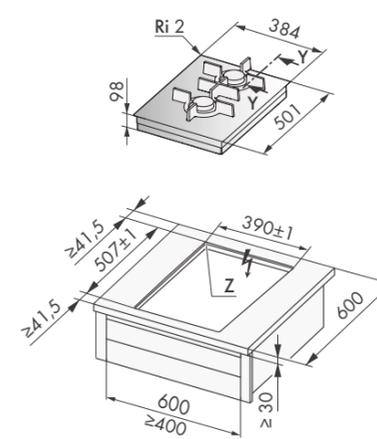

Dettaglio dimensioni




Dettaglio dimensioni



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

Posizionamento allacciamento gas



* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
 ** distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

PIANO COTTURA WOK A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS411GSAZ 3106360115	PIANO WOK A GAS 140	€ 2.620,00	€ 3.196,40

Dimensioni

98 x 384 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/10 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 1 zona di cottura
 Valvola di sicurezza
 Griglia in ghisa
 Protezione pulizia
 Monitoraggio automatico della fiamma
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 Potenza gas naturale: 6,0 kW
 Pressione gas: 20 mbar
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Accensione automatica
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Ripristino

Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zona di cottura

6 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta


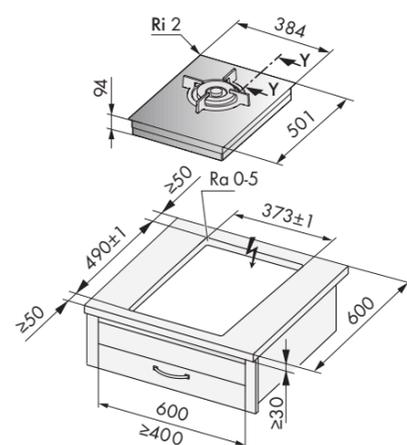


Dimensioni prodotti/vano incasso



Installazione a filo

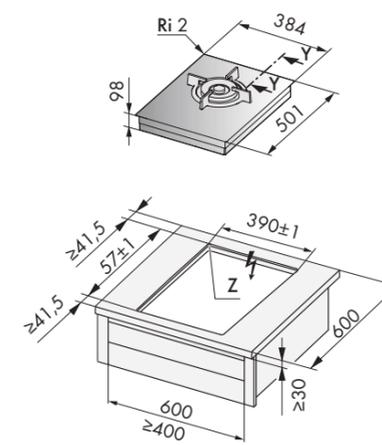


Dettaglio dimensioni



Dettaglio dimensioni



Posizionamento allacciamento gas



*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
 **distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

PIANO COTTURA 5 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS951GSAZ 3107260515	PIANO A GAS I90 5 fuochi	€ 3.870,00	€ 4.721,40

Dimensioni
98 x 897 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
 Peso lordo/peso netto 25/23 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 5 zone di cottura (incluso Wok)
 Valvola di sicurezza
 Griglie in ghisa
 Protezione pulizia
 Monitoraggio automatico della fiamma
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG

AB
Cottura rapida automatica

Funzioni
 Sicurezza pulizia/bambini
 Accensione automatica
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Bridge (collegamento zone)
 Ripristino

Dotazione
 Set ugelli gas naturale 20 mbar
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
 Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
 Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
 Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
 Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW
 Bruciatore Wok: 6 kW

Allacciamento elettrico
 In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

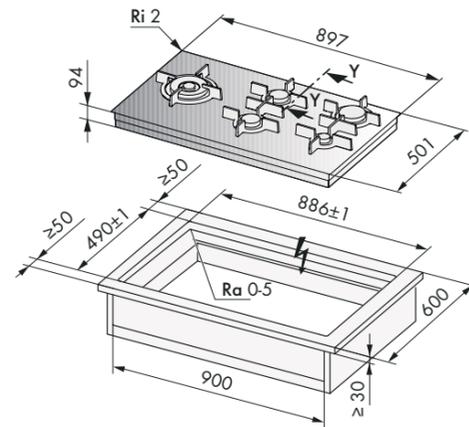


Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

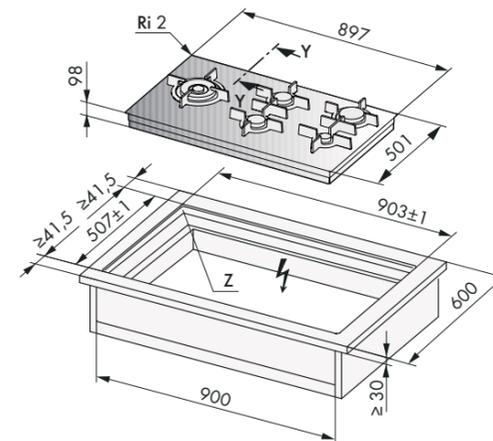



Dettaglio dimensioni

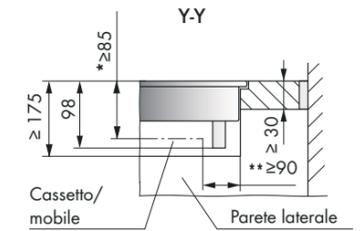

Z




Dettaglio dimensioni




Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

Posizionamento allacciamento gas

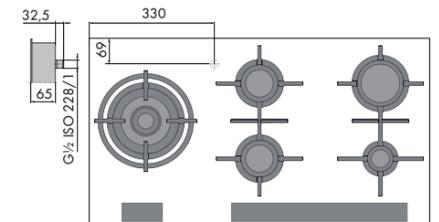

*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
 **distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

PIANO COTTURA 4 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS641GSAZ	PIANO A GAS 160	€ 3.400,00	€ 4.148,00
3107160415	4 fuochi		

Dimensioni
98 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 17/16 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG

Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Bridge (collegamento zone)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

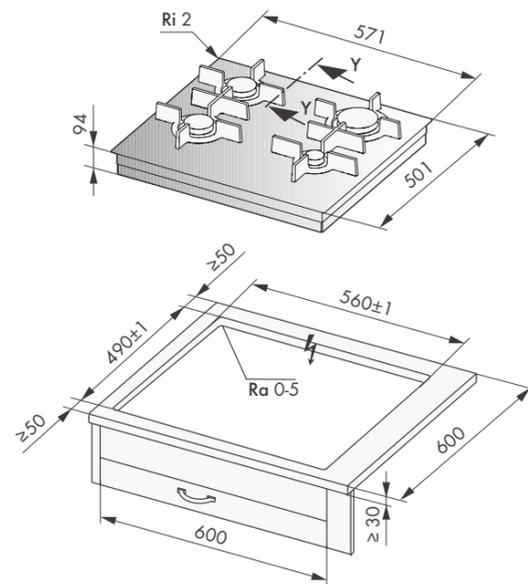


Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

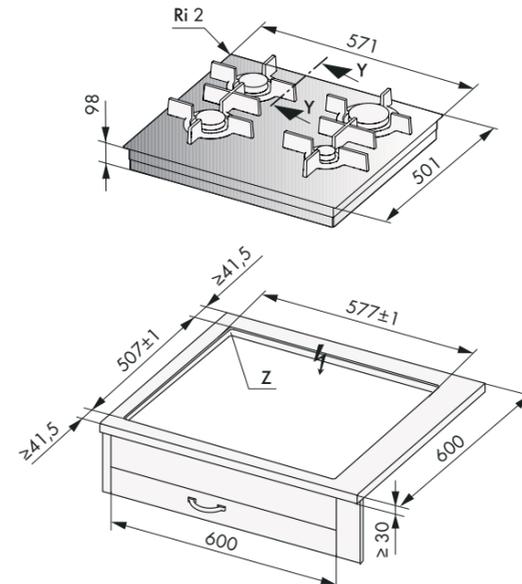


Dettaglio dimensioni

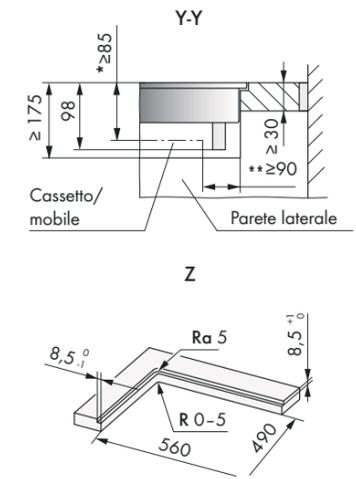

Dettaglio dimensioni




*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.


Posizionamento allacciamento gas



VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

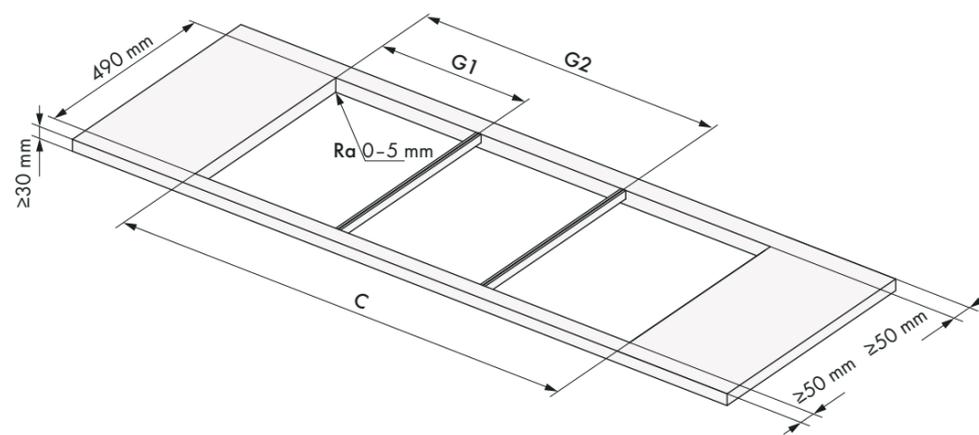

Attenzione: non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta in caso di installazioni multiple


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20



VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

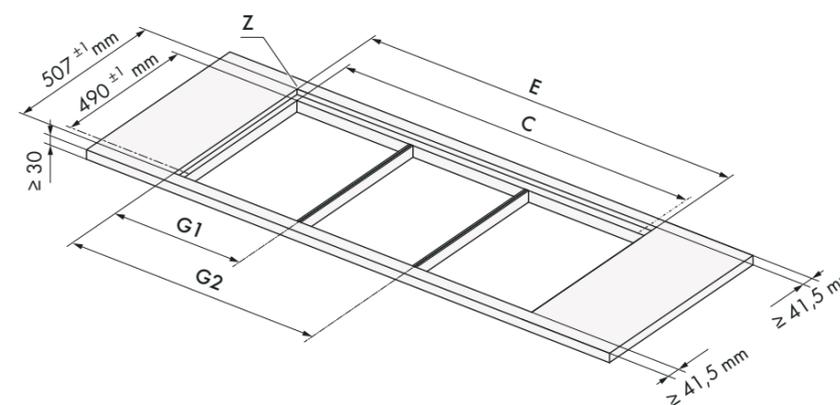

Dettaglio Z

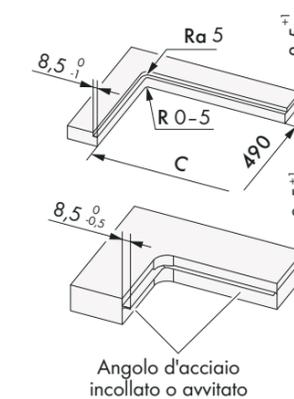

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

Piani cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato

Questi piani cottura uniscono due funzioni in un unico prodotto, facilitando le attività in cucina. La cappa è integrata nel piano e aspira silenziosamente i fumi dal basso direttamente dalle pentole. Gli odori sprigionati durante la cottura sono così catturati sul nascere, prima che possano impregnare tessuti, abiti, capelli, ecc.



Piano cottura e cappa combinati, per cucine dal design minimal

CombiCookTop è un piano cottura a induzione con cappa integrata, ideale per le cucine a vista dal design minimal. Installato a filo del piano di lavoro, questo piano cottura interamente in vetro è stato perfezionato fino alla sua forma più essenziale, conferendo alla cucina un aspetto elegante.




Soluzione salvaspazio: semplice da installare

Questo piano cottura con aspirazione integrata è caratterizzato da un'altezza ridotta (206 mm) e da soluzioni di canalizzazioni flessibili. Il suo design consente un'installazione agevole e rapida, lasciando ulteriore spazio per i cassettoni.



OptiLink: collegamento intelligente tra cappa e piano cottura

Se la cappa e il piano cottura sono dotati di tecnologia OptiLink, la cappa regola automaticamente il livello di potenza in base all'attività del piano cottura.

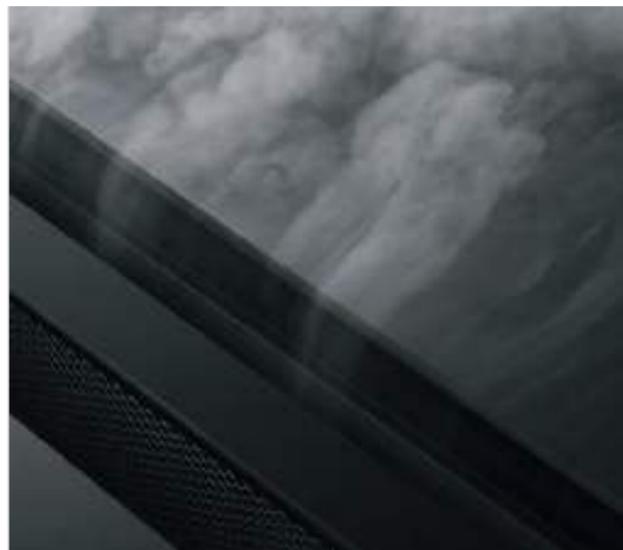

ZoneFlex: creatività e flessibilità ai fornelli

La superficie di cottura è dotata di ZoneFlex: sensori e induttori intelligenti che rilevano e si adattano alle pentole indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma. I fumi di cottura vengono catturati direttamente al livello delle pentole, evitando così la risalita di odori e particelle di grasso.



CleanAir: purificazione avanzata dell'aria ogni ora

Dotata di CleanAir, la ventola di aspirazione si accende automaticamente a intervalli regolari per eliminare i cattivi odori dalla cucina.



MaxiFlex: induzione tradizionale con le massime performance nella velocità di cottura

Questa soluzione integrata di piano cottura con cappa V2000 combina la tecnologia a induzione MaxiFlex con una potente aspirazione, trovando il perfetto equilibrio tra il comfort quotidiano e un design moderno e intuitivo.


OptiGlass: resistenza ai graffi

OptiGlass è un rivestimento di vetro molto robusto che aumenta la resistenza del piano di lavoro ai graffi e ne mantiene la superficie intatta più a lungo.



Semplice da pulire

La cassetta del filtro antigrasso può essere facilmente rimossa dall'incavo con tutte le sue parti e lavata in lavastoviglie. La vaschetta di raccolta situata sotto la cassetta del filtro è facilmente accessibile dall'alto e può essere pulita con una spugna o un panno da cucina. L'eliminazione degli odori è affidata all'efficace e resistente filtro ai carboni attivi LongLife Plus che può essere rigenerato in forno. La vita utile del forno è di circa 3 anni.

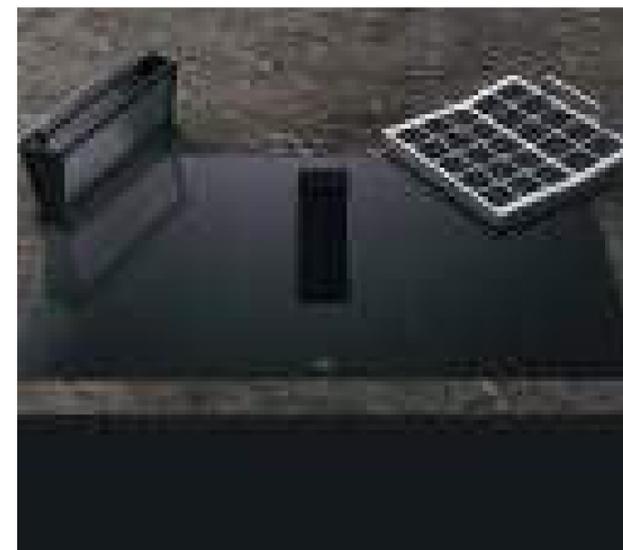

COMBICOOKTOP V4000 A INDUZIONE ZONEFLEX CON ASPIRAZIONE INTEGRATA DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



A Efficienza energetica Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT4T84ZFTOLD 3109600001	COMBICOOKTOP V4000 1804 con motore integrato compatto	€ 4.000,00	€ 4.880,00
Accessori da ordinare separatamente a pag. 93			

Dimensioni
206 x 761 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 23/20 Kg
Motore integrato compatto
2 zone di cottura a superficie unica (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento automatico fondo pentole (min. Ø 10 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro LongLifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 96-102 e da 117)

Esclusive V-ZUG



OptiLink (accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
Funzione Bridge automatica
Optiglass superficie ad alta resistenza ai graffi
Funzione Memory (ripresa automatica delle funzioni per un altro punto di cottura)
CotturaComfort: ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/regolazione automatica temperatura fondo pentola/cottura rapida automatica

Funzioni cottura
CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione
9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Ventilazione stanza: depura l'aria indipendentemente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10'-20'-30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi


Dotazione
Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml
Filtro grassi metallico lavabile in lavastoviglie
Piastra teppanyaki in ghisa

Potenza zone di cottura
Sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

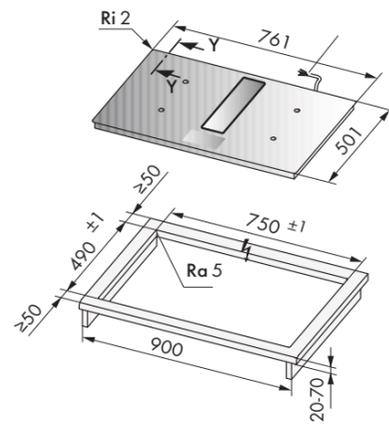

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 596/521/131
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 552/455/83
Livello potenza sonora di scarico (min/max): 34/70 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 32/66 dB(A)


Dettaglio dimensioni



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio (per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone).

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

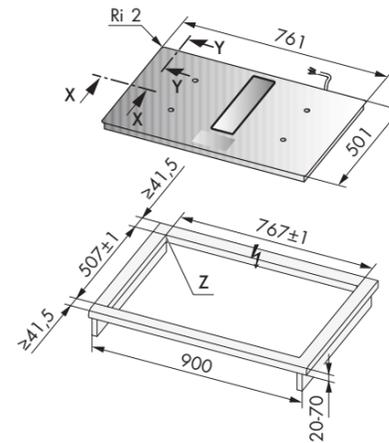

Installazione DualDesign

E' possibile accedere alla parte sottostante del piano senza doverlo rimuovere per effettuare le operazioni di assistenza; nel caso di installazione a filo non sarà necessario togliere il silicone.

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40

* da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).



Bistecchiera in ghisa

Dettaglio dimensioni

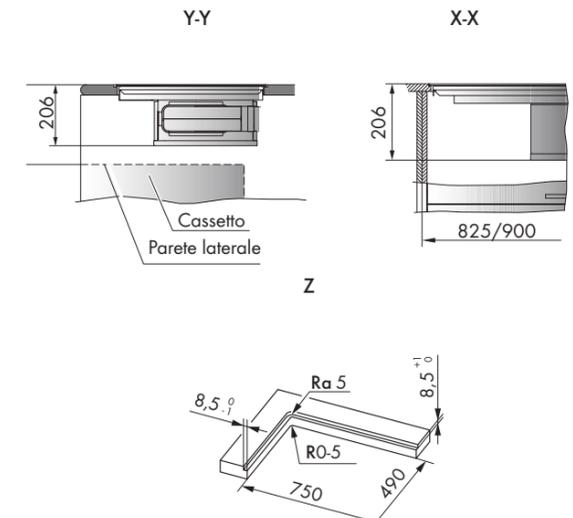

COMBICOOKTOP V2000 A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA DUAL DESIGN 76 CM



B Efficienza energetica
Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT2T84MTLD 3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 con motore integrato compatto	€ 3.200,00	€ 3.904,00
Accessori da ordinare separatamente a pag. 95			

Dimensioni

206 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 21/18 Kg
Motore integrato compatto
4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/ max. 22 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 96-102 e da 117)

Esclusive V-ZUG



OptiLink (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
CotturaComfort: Ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica

Funzioni cottura

CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione

9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Ventilazione stanza: depura l'aria indipendentemente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10' - 20' - 30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

Dotazione

Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml
Filtro grassi metallico lavabile in lavastoviglie
Piastra teppanyaki in ghisa

Potenza zone di cottura


Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,5 kW
Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

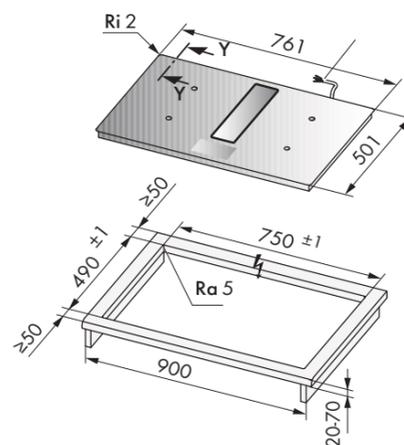

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 582/371/66
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 521/350/16
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 28/68 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria: 31/75 dB(A)


Dettaglio dimensioni



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio
(per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone).

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

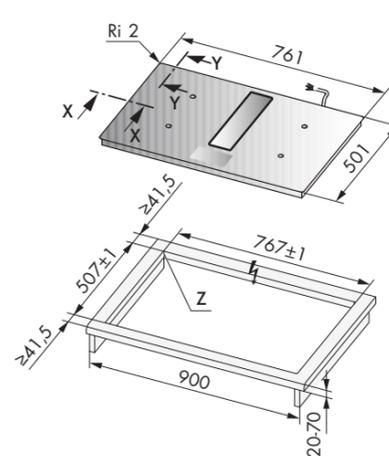

Installazione DualDesign

E' possibile accedere alla parte sottostante del piano senza doverlo rimuovere per effettuare le operazioni di assistenza; nel caso di installazione a filo non sarà necessario togliere il silicone.

Dettaglio dimensioni

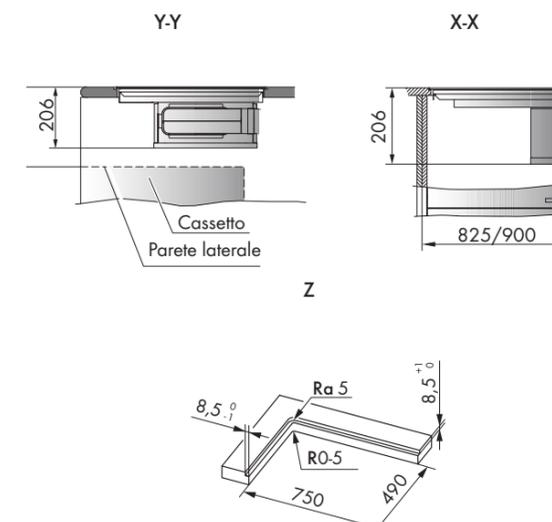

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40




Bistecchiera in ghisa

* da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).

ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE FILTRANTE



Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo

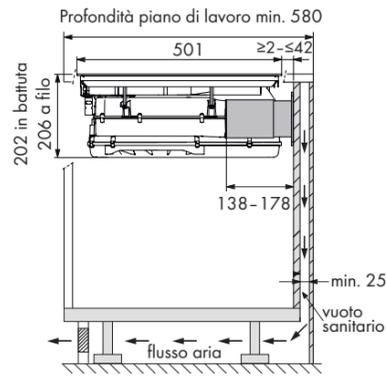

IMPORTANTE:
realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²

DIMENSIONI INCASSO E INTAGLIO POSTERIORE IN BATTUTA FILTRANTE

Sezione posteriore intagli

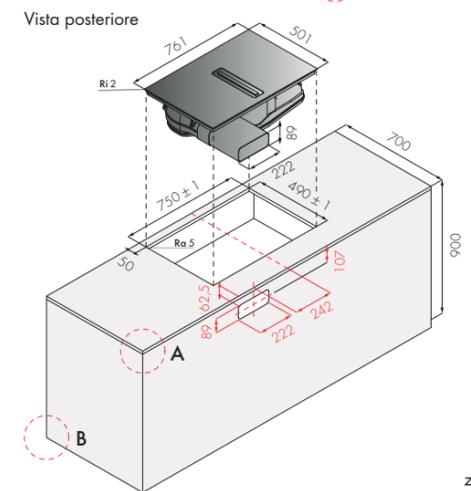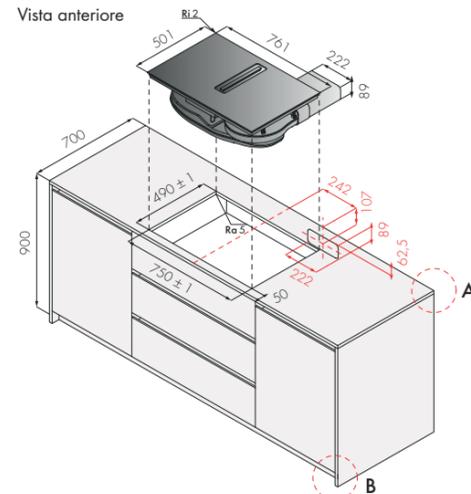

dettaglio A
vuoto sanitario
(min. 25 mm)

dettaglio B
deflusso aria nello zoccolo (min. 500 cm²)



Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile



IMPORTANTE:
realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²

DIMENSIONI INCASSO E INTAGLIO POSTERIORE A FILO FILTRANTE

Sezione posteriore intagli

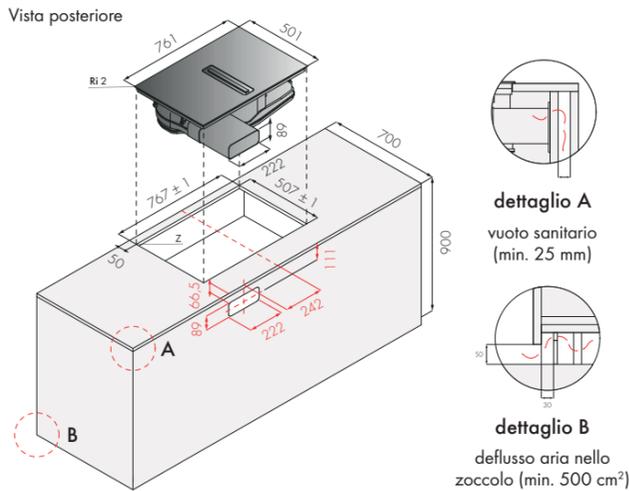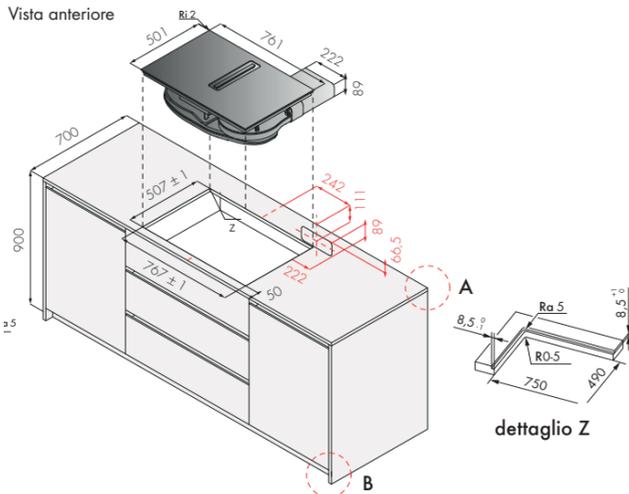


dettaglio A
vuoto sanitario
(min. 25 mm)



dettaglio B
deflusso aria nello zoccolo (min. 500 cm²)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

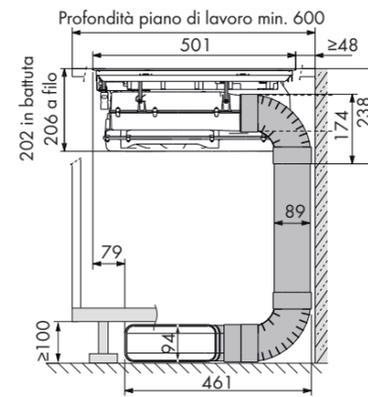

DIMENSIONI:

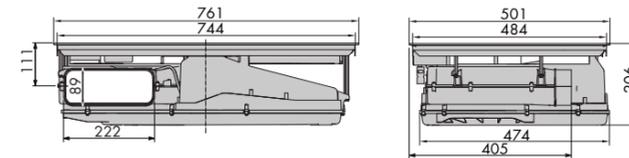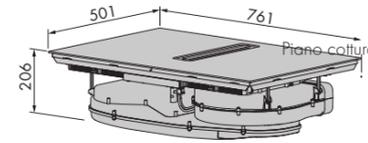


Vista posteriore

Vista laterale

Materiale in dotazione



Dimensioni di ingombro con profondità base min. 680 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

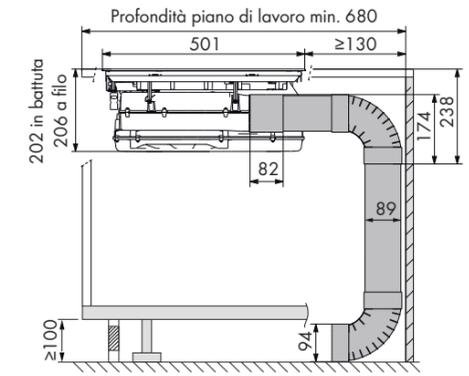

Informazioni per un corretto funzionamento del sistema di aspirazione

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:
- max. 6 metri di lunghezza con max. 6 curve
- max. 8 metri di lunghezza con max. 4 curve
- max. 10 metri di lunghezza con max. 2 curve


Nota: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cattura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:

- Utilizzare un canale piatto 222 × 89 mm oppure un tubo con $\geq \varnothing 150$ mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.

Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare).
Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.


Materiale da ordinare separatamente

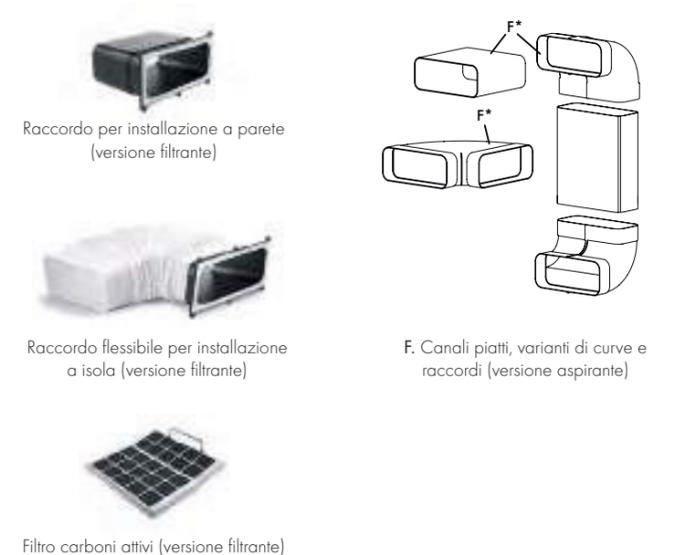


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione rettangolare diretta nella parete retrostante


Pianta

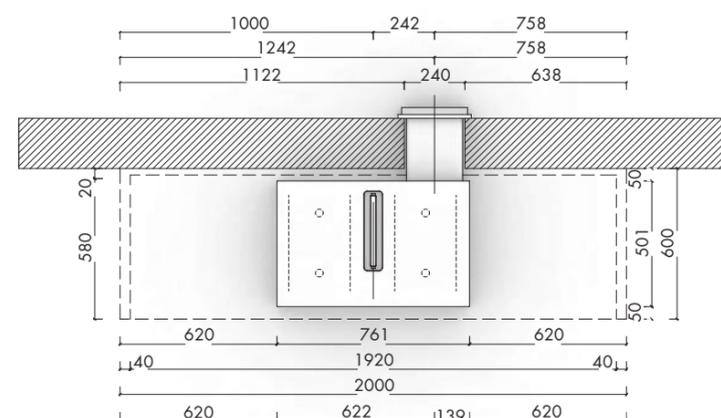


Vista frontale

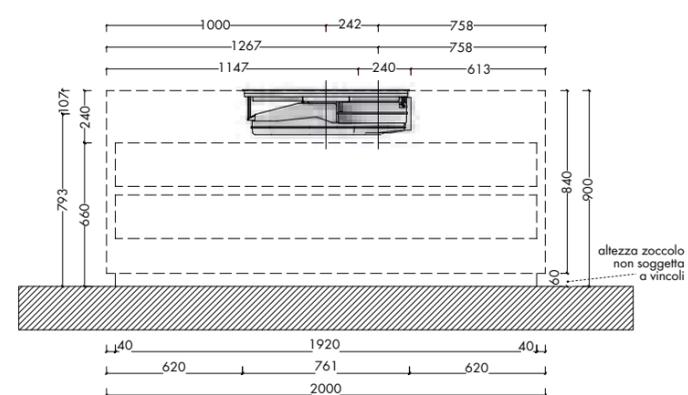

Vista laterale

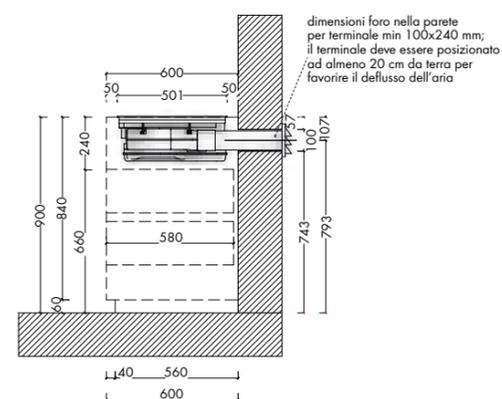

Vista 3D assonometria

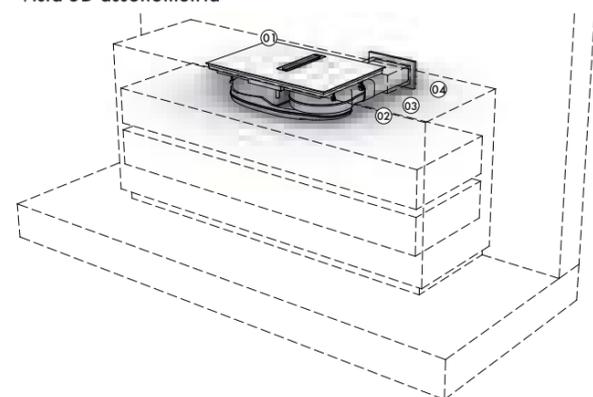


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combi-cooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
5	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione a filo con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare diretta nella parete retrostante


Pianta

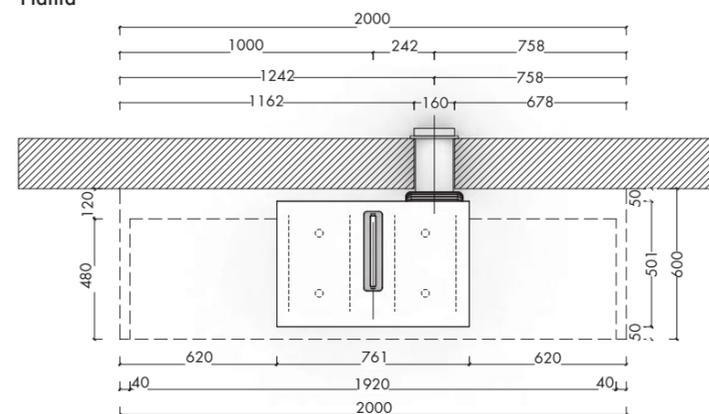


Vista frontale

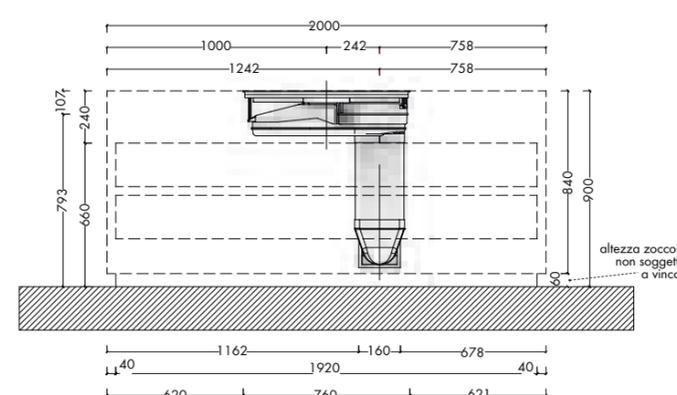

Vista laterale

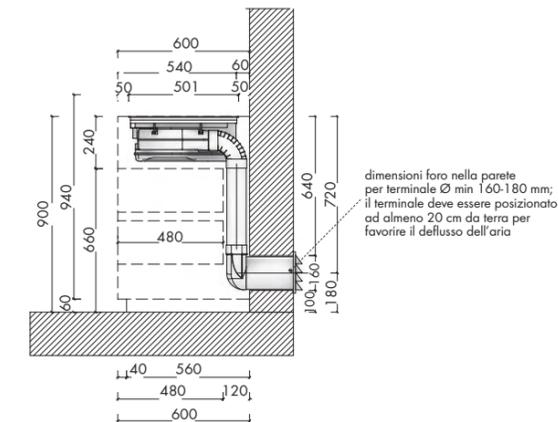

Vista 3D assonometria

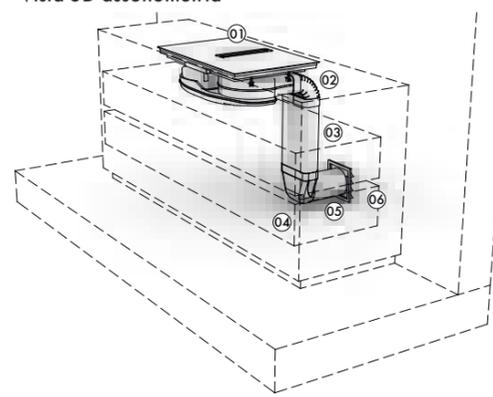


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combi-cooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
5	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
6	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale

Pianta

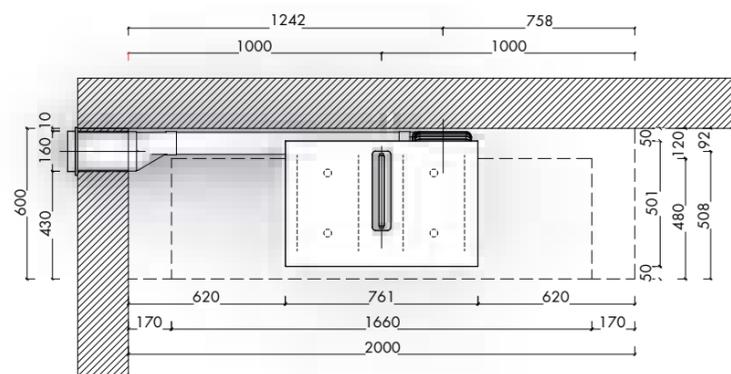


Vista frontale

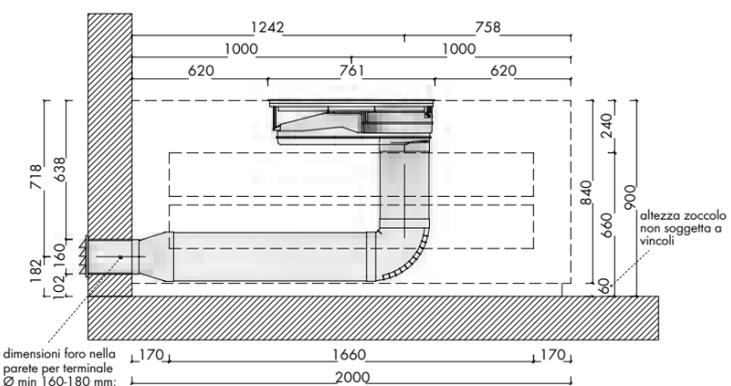

dimensioni foro nella parete per terminale
 Ø min 160-180 mm;
 il terminale deve essere
 posizionato ad almeno
 20 cm da terra per favorire
 il deflusso dell'aria

Vista 3D assometria

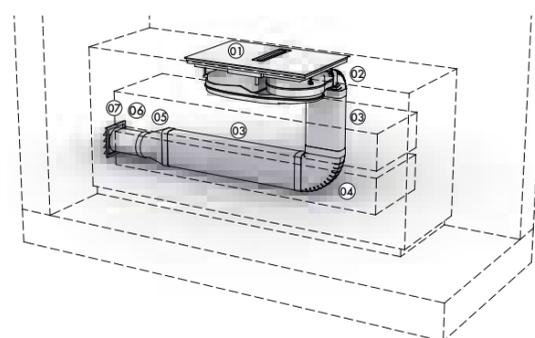


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 02
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043006	Connettore in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
7	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, con profondità piano min. di 700 mm, uscita fumi nella parete laterale e tubazioni nel massetto

Pianta

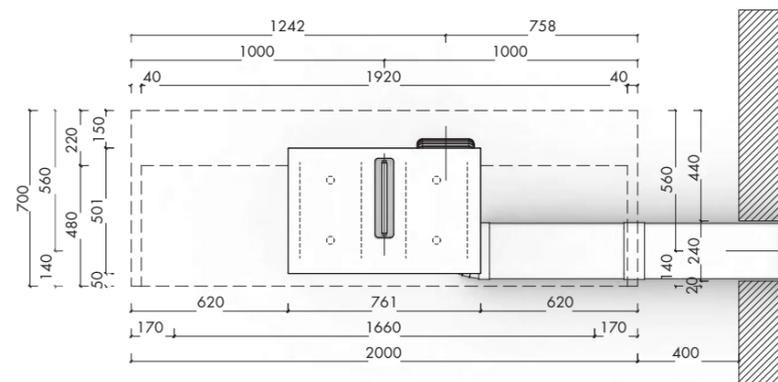


Vista frontale

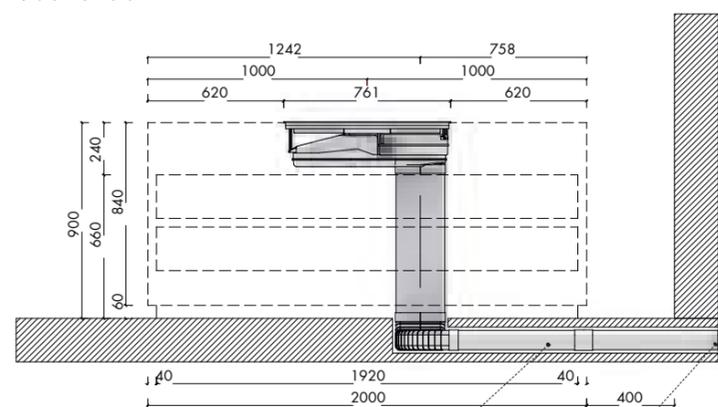

tubazioni nel massetto:
 prevedere sopra alle
 tubazioni un rinforzo per
 compensare i carichi;
 se le tubazioni usate sono
 in acciaio non serve il rinforzo.

dimensioni foro nella parete
 per terminale min 100x240 mm;
 il terminale deve essere
 posizionato ad almeno 20 cm
 da terra per favorire
 il deflusso dell'aria

Vista 3D assometria

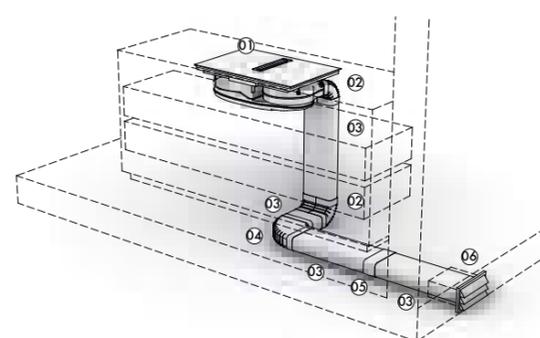


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 02
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 04
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, profondità piano di 1200 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale e tubazioni nello zoccolo della cucina.


Pianta

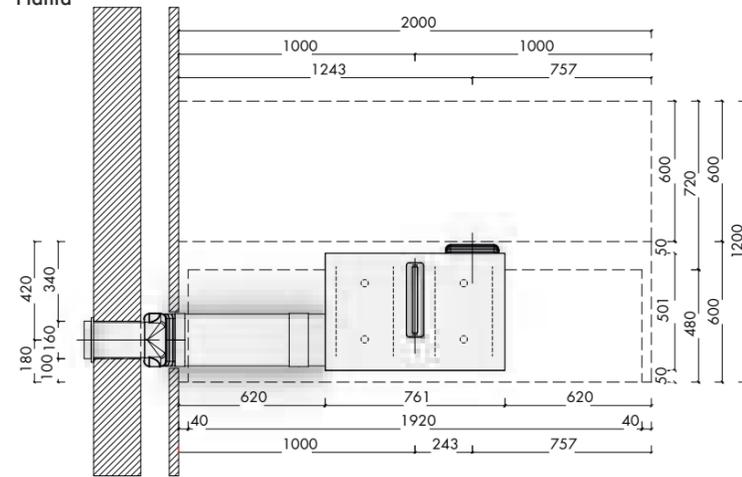


Vista frontale

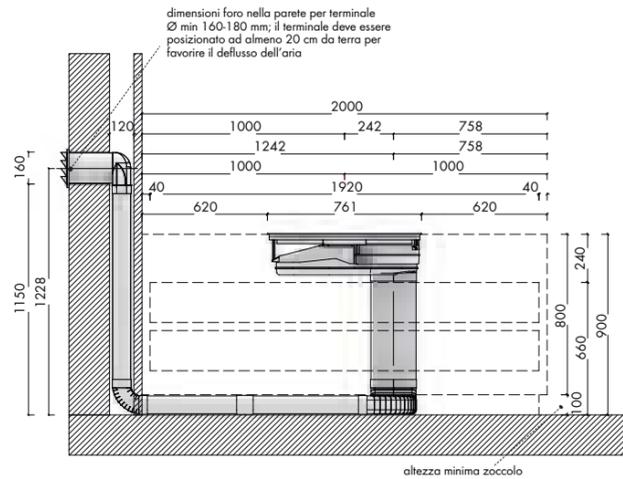

Vista laterale

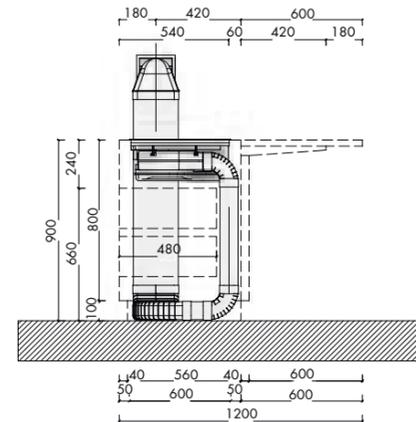

Vista 3D assometria

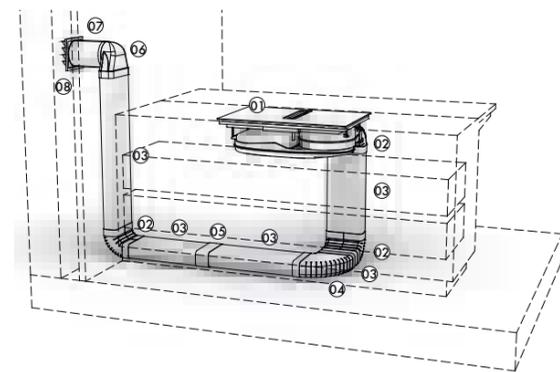

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 03
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 05
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
7	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
8	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

LEGENDA PENTOLE PER INDUZIONE

Fondo sandwich						
Fondo incapsulato						
Materiale multistrato						
Fondo a pressione						
Ghisa						
Ghisa smaltata						
Acciaio smaltato						

Legenda:

- Distribuzione del calore
- Velocità di reazione
- Rumorosità
- Cura
- Peso
- Acciaio
- Alluminio
- Smalto
- Buona
- Discreta
- Scarsa

I nostri consigli sull'induzione

Una High Performance Kitchen non è solo una cucina altamente tecnologica e capace di permetterti di cucinare in modo sempre più efficiente, sano e gustoso, ma è anche una vera e propria filosofia, un modo di essere e di intendere l'economia domestica 2.0. Chi si avvicina all'HPK ama imparare, istruirsi, studiare, sperimentare; per questo noi per primi durante i nostri corsi ci appassioniamo a capire quali sono le esigenze dei clienti perché anche noi dobbiamo capire e sperimentare con voi.

Uno dei temi più frequenti, soprattutto quando ci avviciniamo ai piani cottura a induzione, è relativo alle pentole adatte o meno a questo genere di cottura. Quando si parla di piani di cottura a induzione, tutti tendono a credere che sia l'elettricità a cuocere i cibi, in realtà la cottura a induzione sfrutta campi elettromagnetici capaci di innescare le molecole ferrose presenti nel fondo della pentola, producendo calore e trasmettendolo al corpo pentola e di conseguenza agli alimenti.

Per questo motivo, il piano di cottura a induzione riesce a cuocere senza fiamma.

Non tutte le pentole sono adatte per la cottura a induzione: il fondo della pentola deve essere realizzato in acciaio inox ferritico AISI 430 (acciaio che non crea ruggine) per attivare un campo elettromagnetico e generare micro movimenti tra le molecole presenti nell'acciaio.

L'attrito creato genera calore che si diffonde nel corpo pentola. Il calore è trasmesso più o meno velocemente a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nel fondo dell'utensile da cottura.

Per questo vi invitiamo a scegliere sempre con attenzione le pentole idonee ai piani cottura a induzione, per ottenere il massimo dalla tecnologia e dai cibi!

Frigo2000 High Performance Kitchen ha selezionato alcune tipologie di pentole per voi; per chi fosse interessato può scrivere a info@frigo2000.it.

Modulare e moderno

DSMS è un sistema di aspirazione compatto che può essere abbinato a molti piani cottura a induzione V-ZUG. Elegante e funzionale, consente una totale flessibilità nella progettazione dello spazio di cottura.



Minimale ed elegante

Installata in mezzo o accanto ai nostri piani cottura domino, questa soluzione modulare consente di integrare perfettamente il sistema di aspirazione nel piano di lavoro. Progettata con un approccio "less-is-more".



Una soluzione moderna di cappa downdraft

Integrata nel piano di lavoro lungo il bordo superiore del piano a induzione, la cappa downdraft diventa un tutt'uno con la superficie, quando è spenta, mentre quando è in funzione arriva all'altezza della pentola. Una cappa discreta che conferisce eleganza e raffinatezza alla zona cottura.



CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.800,00	€ 3.416,00

Dimensioni

110 x 900 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 22/19 Kg
 Motore integrato da zoccolo da 145 W
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 117)
 Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio
 Dual Design - installazione a filo o in battuta
 Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione (vedi pag. 108-111)
 Utilizzabile con tutti i piani cottura V-ZUG
 Possibilità di installazioni multiple
Non è possibile l'installazione con due piani a gas
 Con piani a gas ordinare deflettore aria (cod. 1031218)
 Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
 Indicatore pulizia filtro grassi
 Spegnimento ritardato (15 minuti)
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico stadio intensivo: 590 m³/h
 Portata aria di scarico stadio max.: 500 m³/h
 Portata aria di scarico stadio min.: 370 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 420 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio max.: 355 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio min.: 265 m³/h
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 70 dB(A)
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 62 dB(A)

Dotazione


1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
 Contenitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

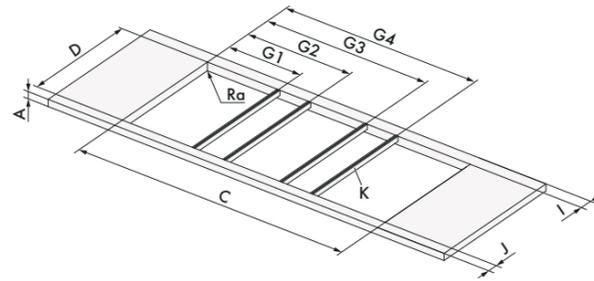

A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384+110+384	1.373	380	493	880	993

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 13,00	€ 15,86
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*Ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 110).
 I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

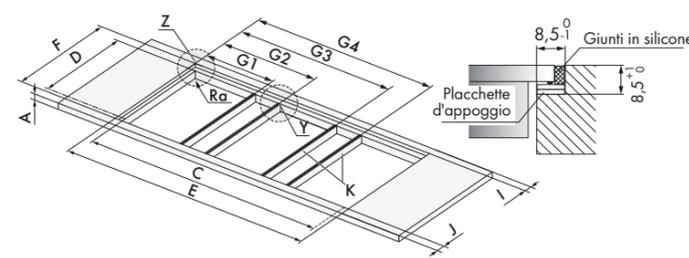


A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	larghezza sezione E	larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1.001,5
384+110+384+110+384	1.390	1.373	388,5	501,5	888,5	1.001,5


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente

Dettaglio dimensioni

Y




Z




Angolo d'acciaio incollato o avvitato

DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

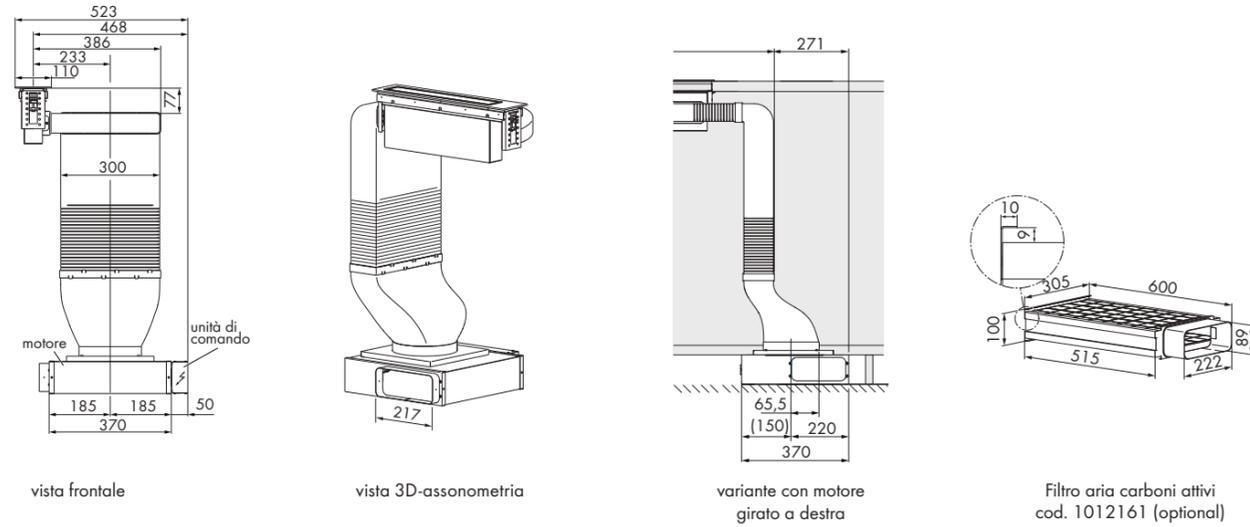

- A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.
 B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).
 C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

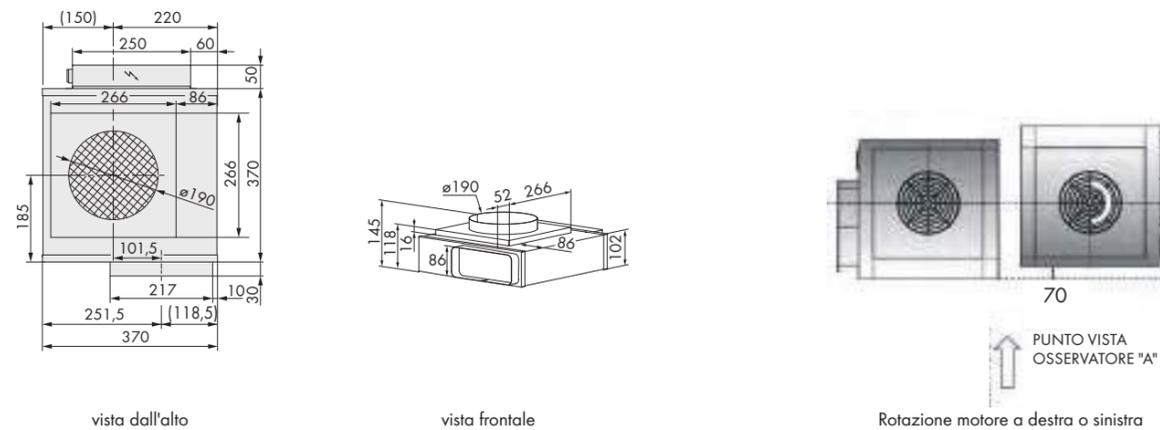

Nota: il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro
con profondità base minima 600 mm

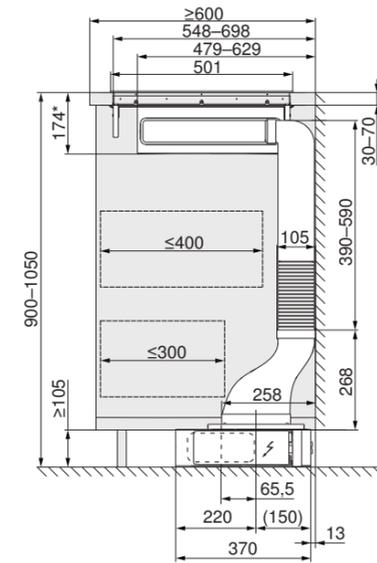


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro
con profondità base minima 700 mm

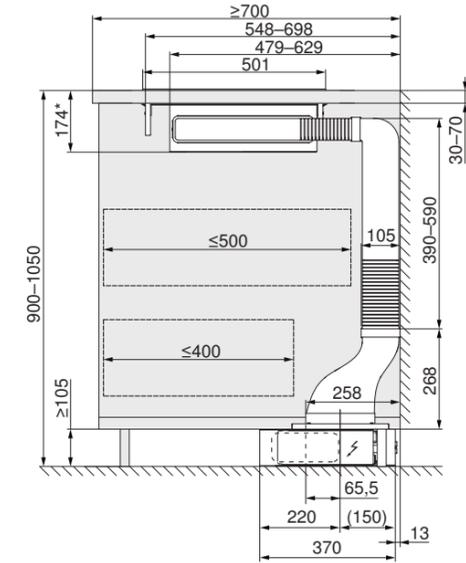


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro
con profondità isola minima 900 mm

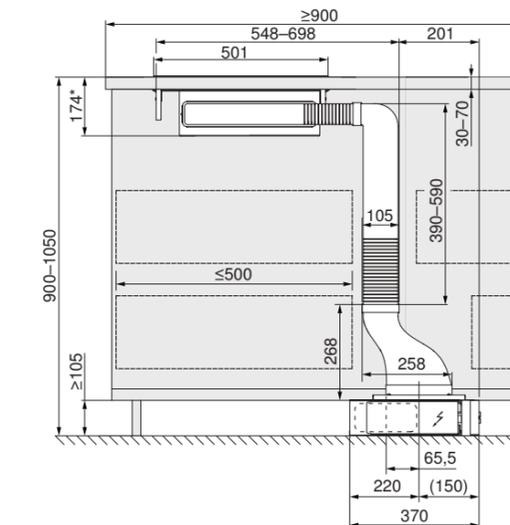

*170 mm in caso di installazioni in battuta

Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

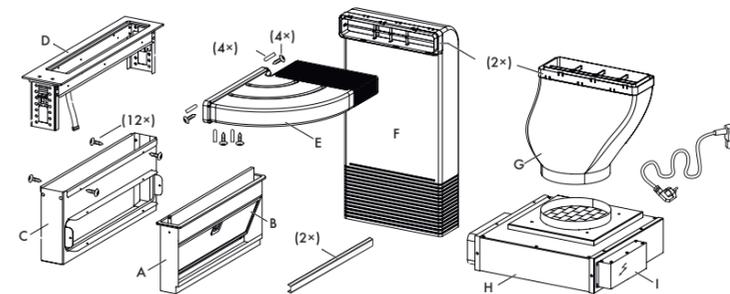


- A. Contenitore filtro grassi
 B. Filtro grassi in acciaio
 C. Telaio contenitore filtro grassi
 D. Telaio cappa d'aspirazione
 E. Gomito orizzontale 90°
 F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
 G. Raccordo canale verticale/motore
 H. Motore da zoccolo
 I. Unità di comando


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE FILTRANTE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

Dimensioni di ingombro installazione a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

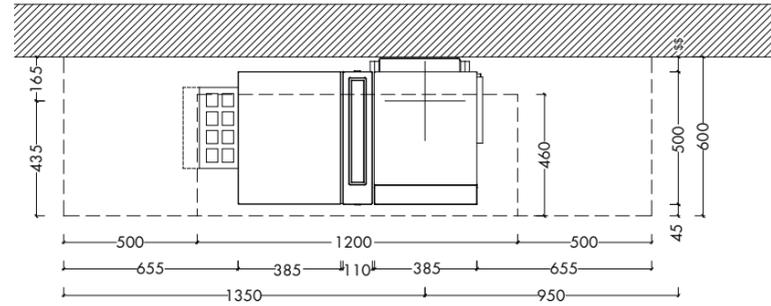

Vista frontale

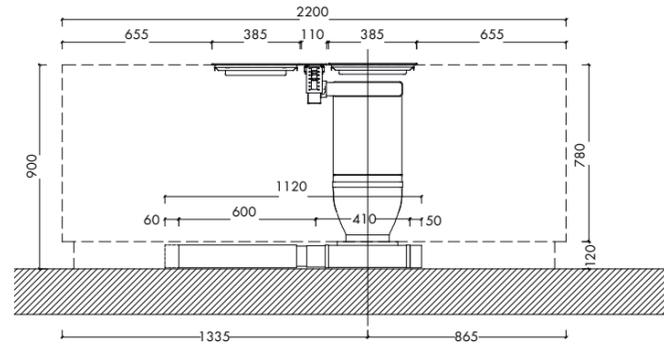

Vista 3D assonometria

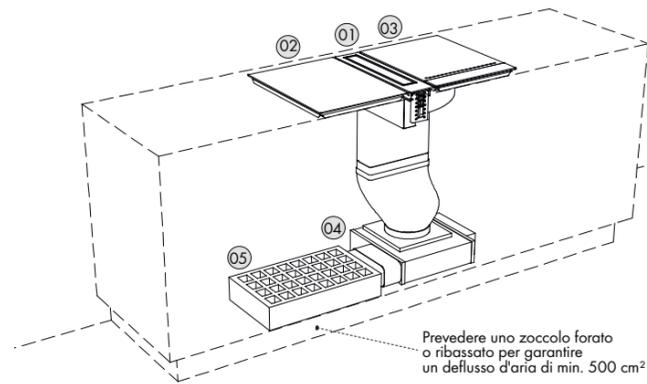


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
3	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 01
4	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
5	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ASPIRANTE DOPPIA CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 900 mm, motori e tubazioni nel massetto


Pianta

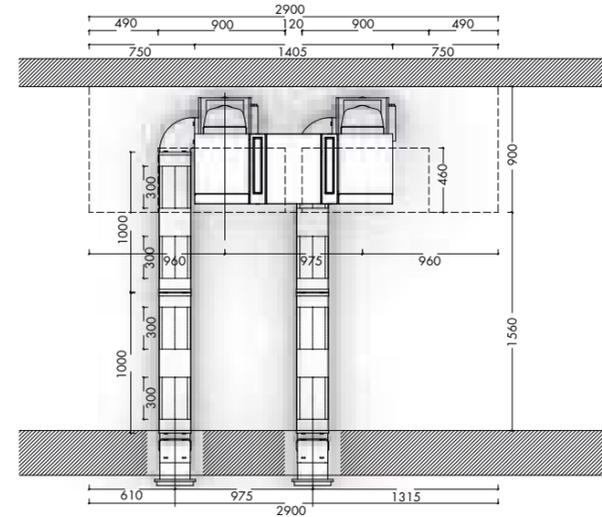

Vista frontale

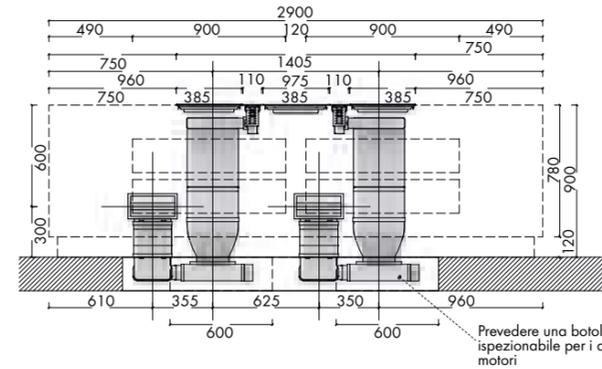

Vista 3D assonometria

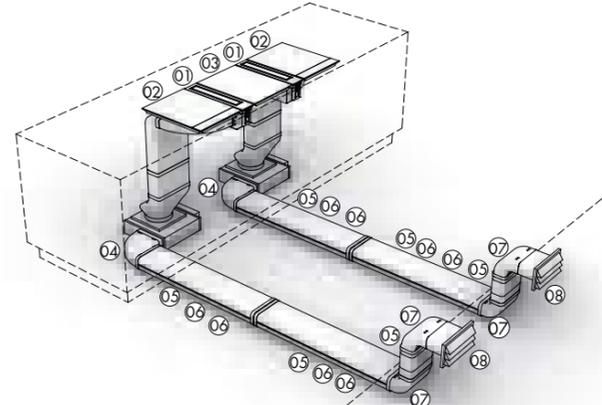

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 02
3	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
4	4061014	Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 02
5	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000 mm	x 06
6	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubo interrato L=300 mm	x 08
7	4061013	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 04
8	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 02
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 02

CAPPA D'ASPIRAZIONE DOWNDRAFT 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSTS9G	CAPPA D'ASPIRAZIONE	€ 3.180,00	€ 3.879,60
6400460005	downdraft		

Dimensioni

650x880x120 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 49/30 kg
 Motore integrato da 270 W
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 117)
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
Non è possibile l'installazione con i piani a gas
 Black Design-colore superficie nero specchio
 Motore aspirazione posizionabile in 4 direzioni (dx/sx/alto/basso)
 Motore aspirazione installabile anche in posizione remota interna (distanza max. 4 metri).
 Il motore può essere montato anche nel retro del mobile cucina a isola
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione (vedi pag. 114-116)
 Display touch control
 Illuminazione a led (1 lampada)
 2 filtri metallici per grassi lavabili in lavastoviglie
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm

Esclusive V-ZUG

Funzione CleanAir per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)
 Luce dimmerabile a 2 livelli

Funzioni

Aspirazione perimetrale
 3 livelli di aspirazione + intensivo
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi (550 ore)
 Indicatore pulizia filtro grassi (min. una volta al mese)
 Indicatore pulizia filtri aria LongLife (min. ogni 2 mesi)
 Protezione pulizia
 Spegnimento ritardato (15')

Dotazione

2 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
 Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (int./max./min): 670/420/280
 Portata circolazione dell'aria m³/h (int./max./min): 670/330/155
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/69 dB(A)
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 43/76 dB(A)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,28 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1012163	Filtri aria interni LongLife (2 pz)* (durata 3 anni circa rigenerabili in forno)	€ 272,00	€ 331,84
1012164	Kit installazione motore**	€ 395,00	€ 481,90

*garantire un deflusso di aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato.
 **in posizione remota interna.



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

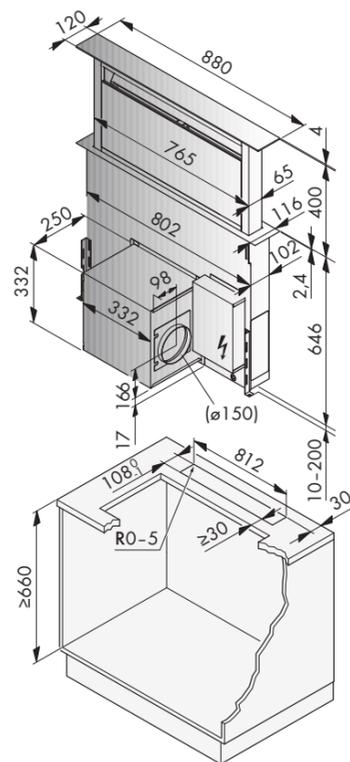


Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

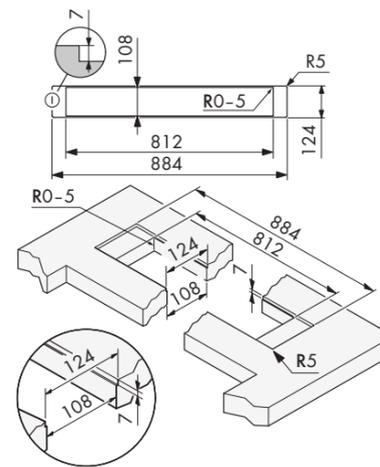


Filtro aria carboni attivi



Filtro aria LongLife

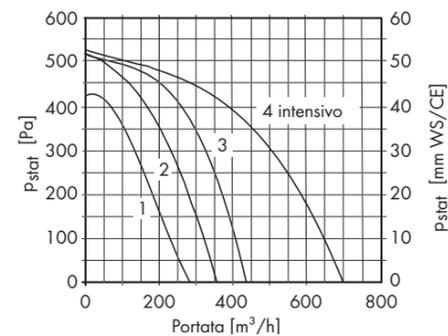

Installazione con motore in posizione remota interna ***

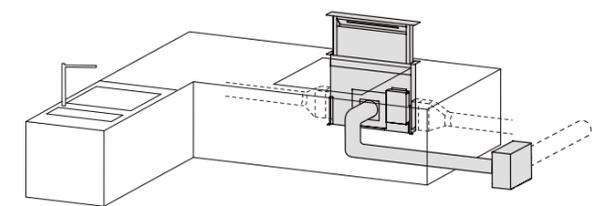


***Il motore può essere installato in posizione remota interna (max. 4 m di distanza dalla cappa) e non può essere installato all'esterno.
 E' necessario ordinare l'apposito kit di collegamento cod. 1012164 disponibile come accessorio (vedi sopra).
 E' possibile collegare al motore remoto il filtro aria a carboni attivi o la canalizzazione.


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE CON PIANO V6000 I906 FULLFLEX

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

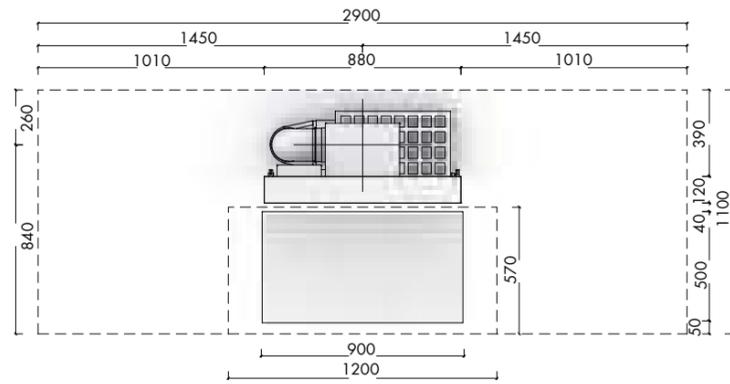


Vista frontale

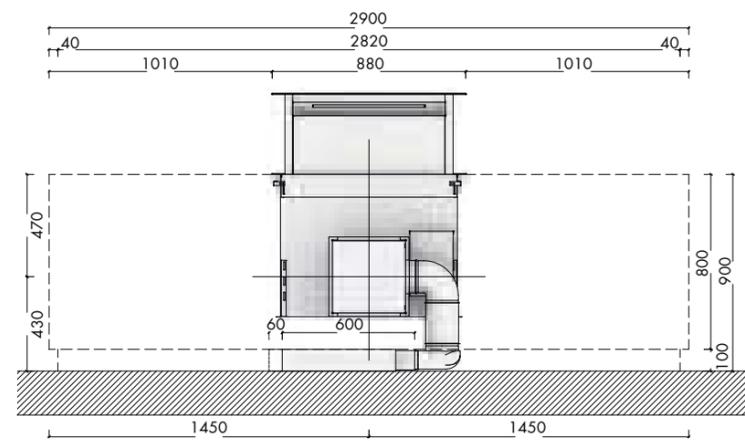

Vista laterale

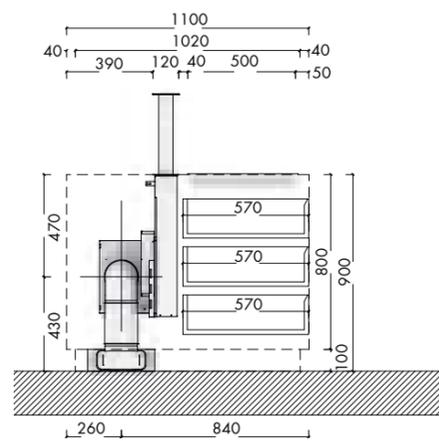

Vista 3D assonometria

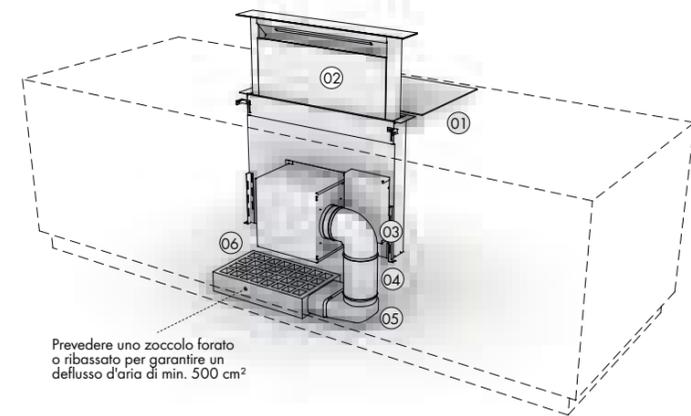


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113400003	Piano cottura ad induzione V6000 I906 FullFlex	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000 mm	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE SU BASE SOSPESA CON PIANO V2000

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 60 mm e filtro posizionato su base sospesa


Pianta

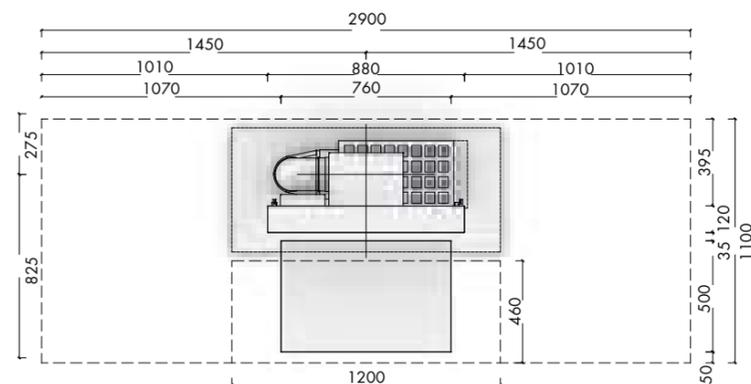


Vista frontale

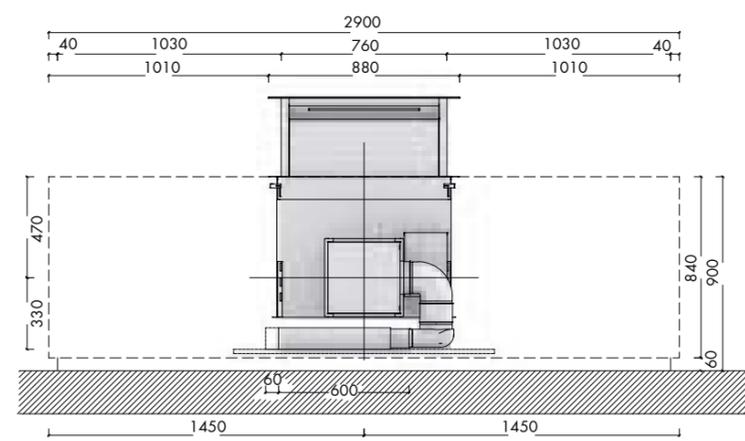

Vista laterale

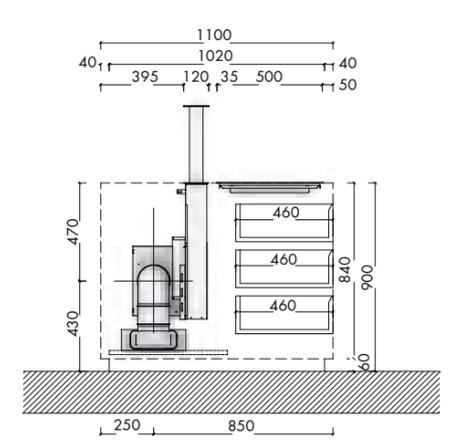

Vista 3D assonometria

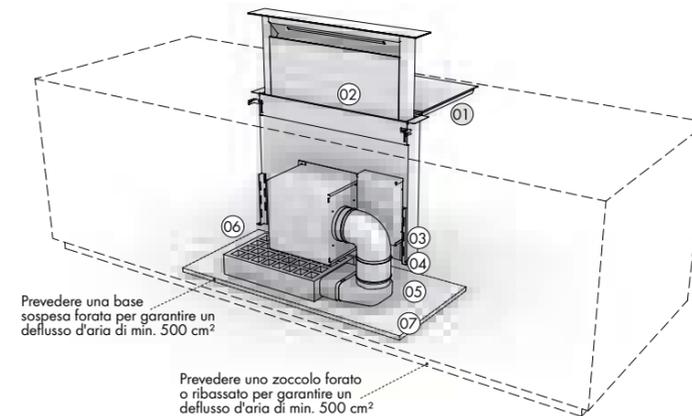


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3114600002	Piano cottura a induzione MaxiFlex 2 zone V2000	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000 mm	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	Custom	Supporto sospeso e forato per box filtrante	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA ASPIRANTE CON PIANO V6000 I705

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1300 mm e tubazioni nel massetto


Pianta

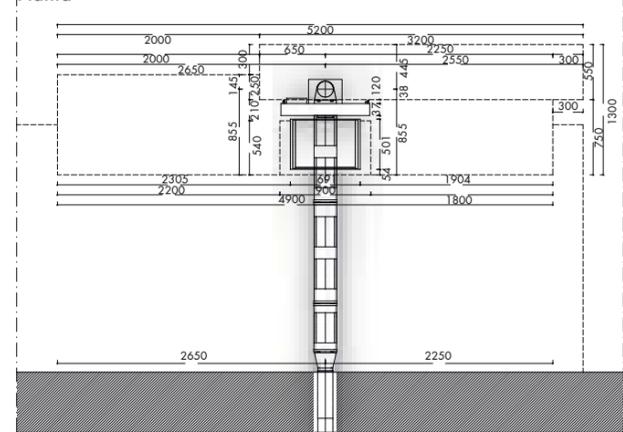


Vista frontale

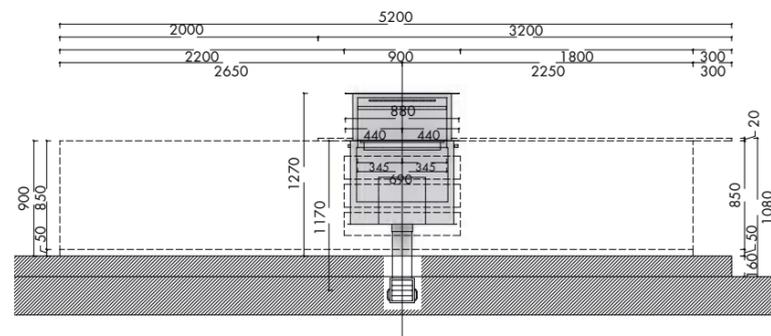

Vista laterale

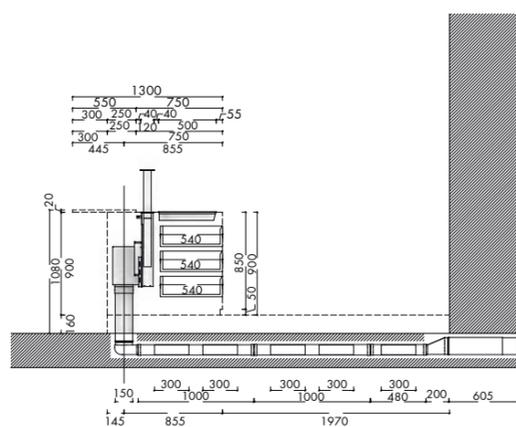

Vista 3D assometria

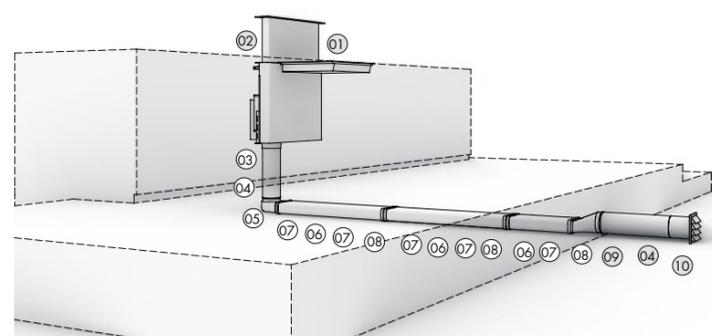

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113200003	V-Zug piano cottura induzione FullFlex V6000 I705	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052017	Connettore in pvc per tubi a sezione circolare	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in pvc L=1000mm	x 01
5	4061012	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 01
7	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubi a sezione rettangolare	x 01
8	4061017	Connettore in acciaio galvanizzato per tubi rettangolari	x 01
9	4061011	Connettore orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
10	4022012	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 01
11	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 40,00	€ 48,80

Tubo a sezione rettangolare in PVC lungo 1000 mm




Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 44,00	€ 53,68

Curva in PVC da sezione rettangolare a sezione tonda



4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

Connettore in PVC per tubi rettangolari

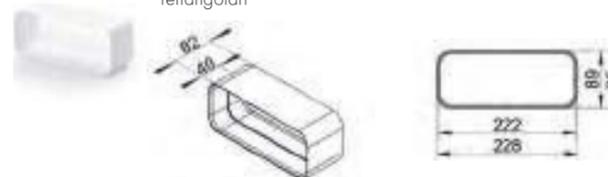


4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 24,00	€ 29,28
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare



4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 19,00	€ 23,18
---------	------------------------	---------	---------

Connettore orizzontale in PVC a 15°

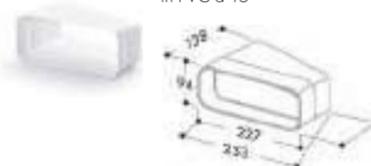

4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 130,00	€ 158,60
---------	------------------------	----------	----------

Curva in PVC a sezione rettangolare da verticale a orizzontale



4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 42,00	€ 51,24
---------	------------------------	---------	---------

Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare



4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 52,00	€ 63,44
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC a sezione rettangolare



4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 31,00	€ 37,82
---------	------------------------	---------	---------

Curva verticale in PVC a sezione rettangolare



4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare



Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 46,00	€ 56,12



4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------



4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14
---------	------------------------	---------	---------

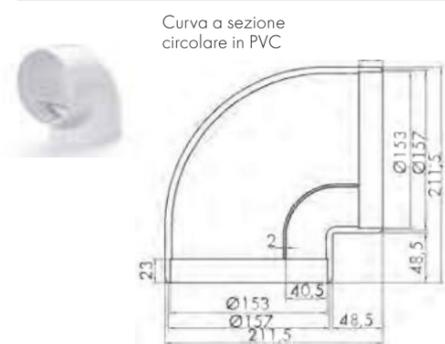

Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34



4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------



4061027		€ 30,00	€ 36,60
---------	--	---------	---------



4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------



4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94



4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------



4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------



4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------



4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061028		€ 140,00	€ 170,80



4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	-------------------------	---------	---------



4061022		€ 35,00	€ 42,70
---------	--	---------	---------



4061023		€ 20,00	€ 24,40
---------	--	---------	---------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043018	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061039	Nastro alluminio per tubazioni	€ 12,00	€ 15,86



4021128	Nastro bianco in PVC per tubazioni	€ 11,00	€ 13,42
---------	------------------------------------	---------	---------



Terminali in acciaio a muro con flap interno

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIRflow 150 system	€ 249,00	€ 303,78



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIRflow 150 system		



4022012	COMPAIRflow 150 system	€ 211,00	€ 257,42
---------	------------------------	----------	----------



4022012	COMPAIRflow 150 system		
---------	------------------------	--	--



4022029	COMPAIRflow 150 system	€ 273,00	€ 333,06
---------	------------------------	----------	----------



4022029	COMPAIRflow 150 system		
---------	------------------------	--	--



Cappe sottopensile: una soluzione di aspirazione impeccabile

Queste cappe interamente integrate catturano in modo ottimale i fumi e gli odori di cottura e costituiscono la soluzione ideale per chi apprezza una cucina dal design impeccabile. I filtri del grasso sono facili da rimuovere e possono essere lavati in lavastoviglie.



Compatta e ad incasso

L'installazione compatta della cappa d'aspirazione ad incasso lascia spazio nel pensile per riporre gli oggetti essenziali per la cucina, come le spezie o i libri di ricette. Perfetta per una cucina in sintonia con lo stile di vita e le preferenze dei padroni di casa.



Filtri antigrasso: facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie

Il telaio in acciaio inox prodotto grazie ad una lavorazione di alta qualità, la lampada a led incassata a filo e l'eliminazione di bordi e angoli scomodi consentono di pulire facilmente la cappa aspirante. L'interno della cappa non ha bordi o viti e può essere comodamente pulito con un panno umido. I filtri antigrasso di alcuni modelli sono fissati con magneti (ComfortFix) e possono quindi essere rimossi e reinstallati facilmente per le operazioni di pulizia. Infine sono dotate di spia luminosa che avverte quando è necessaria la pulizia del filtro.

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T9HELC 6401000001	CAPPA V4000 I90 sottopensile	€ 2.050,00	€ 2.501,00

Dimensioni

6,5 × 860 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/23 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 Luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)

Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni ca. rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione

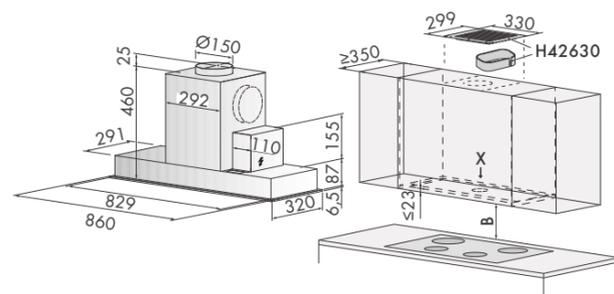


Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni



¹ Dimensioni della sezione

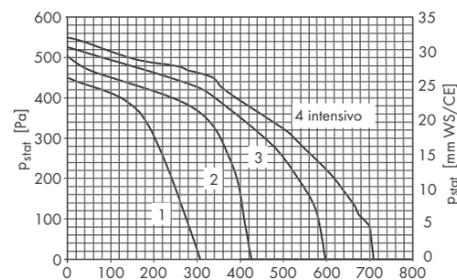

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T6HELC 6400900001	CAPPA V4000 I60 sottopensile	€ 1.700,00	€ 2.074,00

Dimensioni

6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 20/19 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 Luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni ca. rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione

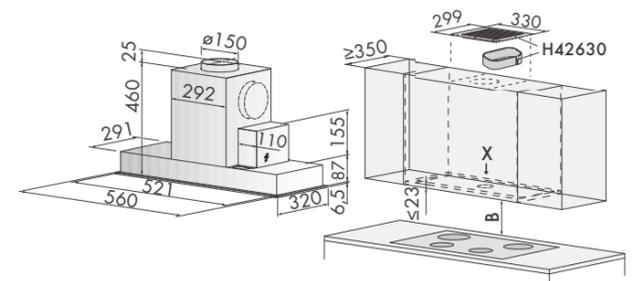


Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni



¹ Dimensioni della sezione

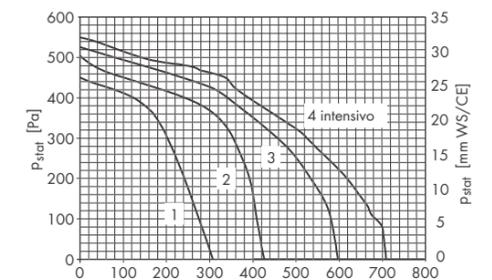

Cappe design

Le cappe design eleganti e a vista sono caratterizzate da una forte potenza di aspirazione e da un basso consumo energetico. Perfette per chi cerca una cappa che aggiunga quel tocco in più alla propria cucina.



Un punto di forza del design in cucina

L'elegante fascia è dotata di una finitura in vetro a specchio, che riflette l'estetica raffinata della linea Excellence di V-ZUG. Con la sua silhouette sottile, si abbina a molti piani cottura, donando quel tocco in più agli spazi ariosi e aperti della cucina.

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T12LQTLG 6202900007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a parete	€ 2.790,00	€ 3.403,80

Dimensioni

55 × 1198 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontali nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)

Dotazione

3 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

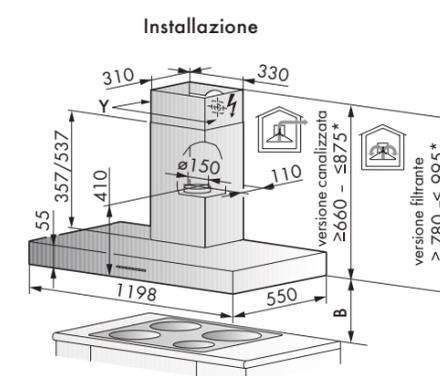

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
* altezza massima canna fumaria

Dettaglio dimensioni

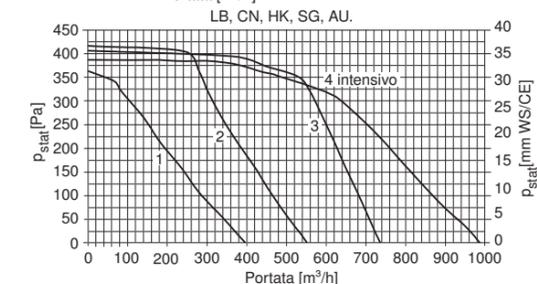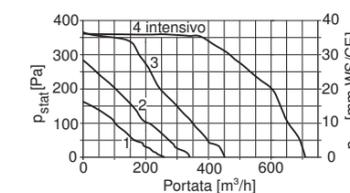

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T9LQTLG 6202800007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I90 a parete	€ 2.620,00	€ 3.196,40

Dimensioni

55 × 898 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtri grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,13 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

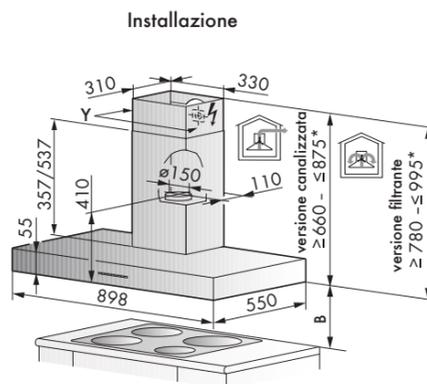

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza max. canna fumaria

Dettaglio dimensioni

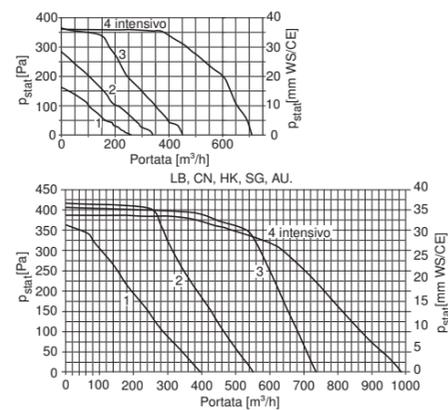

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A ISOLA V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AI6T12LQTLG 6302000007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a isola	€ 3.800,00	€ 4.636,00

Dimensioni

55 × 1200 × 700 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 59/53 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
4 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtri grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

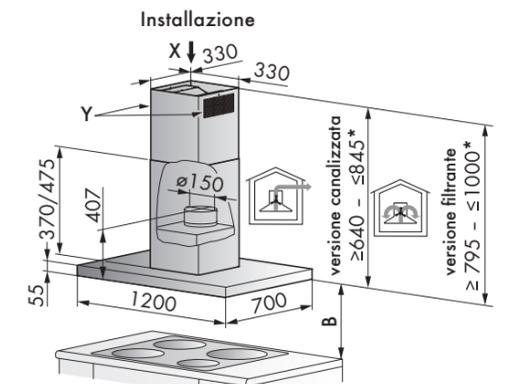

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza max. canna fumaria

Dettaglio dimensioni

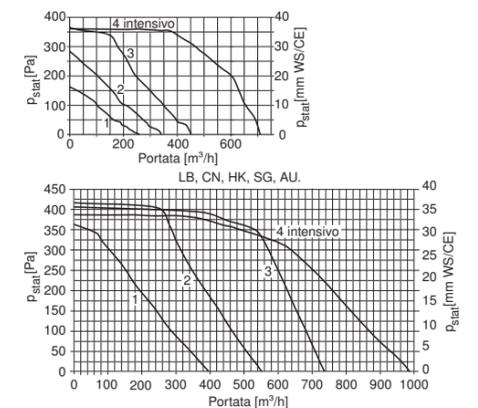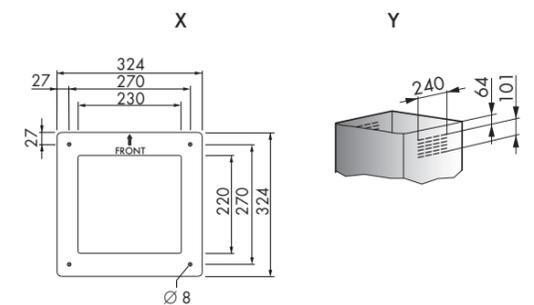



Lavastoviglie Adora V6000 Extra Height con OptiLift

Lavastoviglie

Le nostre lavastoviglie conquistano su tutta la linea, per la modernità delle funzioni e la comodità dei comandi touch. Grazie all'uso del vapore, le stoviglie diventano brillanti e senza aloni. La flessibilità di carico e l'uso ottimizzato dello spazio aumentano notevolmente i risultati di lavaggio e asciugatura.



OptiLift: cestelli ergonomici regolabili in altezza

Le lavastoviglie V-ZUG sono progettate per rendere il lavaggio delle stoviglie il più ergonomico possibile. L'esclusivo sistema di cerniere garantisce un'integrazione perfetta nei mobili della cucina, indipendentemente dall'altezza. Le lavastoviglie con funzione OptiLift dispongono inoltre di un meccanismo che consente di sollevare il cestello inferiore fino al livello del cestello superiore, riducendo così l'impatto sulla schiena quando si mettono e si tolgono i piatti.

Potente, veloce e meravigliosamente silenziosa

Adora V6000 offre potenti programmi brevettati che vanno al di là delle esigenze quotidiane. Con un'attenzione particolare alle occasioni in cui si hanno ospiti, consente di lavare i piatti in tempi record (20 minuti) o di rimuovere i residui bruciati da pentole e padelle, lasciandole perfettamente pulite senza aver bisogno di ammollo. Il programma Silent è quasi impercettibile, perfetto per le cucine open space. Il programma Party vi permetterà di fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Esclusivo SteamFinish: vapore puro per il tocco finale perfetto

Il programma brevettato SteamFinish è il risultato dell'esperienza di V-ZUG nel mondo del vapore. Sfruttando la delicata potenza del vapore nel ciclo di asciugatura, le macchie d'acqua si riducono al minimo. Per bicchieri cristallini, posate impeccabili e risultati di asciugatura da 10 e lode.



Progettate per garantire sostenibilità e risultati sorprendenti

Da decenni V-ZUG si impegna nello sviluppo di prodotti concepiti non solo per durare ma anche per eccellere in termini di consumo di energia e acqua. Le lavastoviglie Adora sono all'avanguardia per la loro capacità di offrire risultati impeccabili grazie a una realizzazione tecnica precisa e a programmi curati, che utilizzano pochissime risorse. Il consumo minimo di acqua è 5 litri, il consumo energetico per il programma eco è 0,69 kWh (0,48 kWh per modello con pompa di calore).



Velocità e risultati sempre eccellenti

Dotate di programmi intelligenti come Intensivo, Breve o Sprint a seconda dei modelli da 29 o 20 minuti e Automatico. Le lavastoviglie Adora assicurano risultati di pulizia ottimali. Perfette per sistemare velocemente tutto dopo cena.

Sostituiscono una lavabicchieri professionale con la loro funzione esclusiva "Party" riescono a fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Linee pulite, moderne, intelligenti

Le lavastoviglie Adora sono il risultato di un ampio processo di sviluppo e progettazione. Le linee pulite e le superfici nude esprimono l'estetica minimalista ed elegante di V-ZUG. I cestelli sono pensati per sfruttare lo spazio in maniera ottimale e garantire la massima flessibilità tramite meccanismi pieghevoli intelligenti e brevettati o soluzioni a incastro.

Cestelli brevettati per la massima flessibilità

I cestelli sono progettati per sfruttare al massimo lo spazio e offrire la massima flessibilità. Soluzioni intelligenti come meccanismi pieghevoli brevettati o cassette a incastro offrono ulteriore spazio quando serve. Si possono, inoltre, inserire sempre piatti con 33 cm di diametro.



Piatti lavati in modo esclusivo

I cestelli sono stati concepiti per sfruttare al massimo lo spazio e offrire grande flessibilità. Le guide estraibili ridisegnate garantiscono una comodità eccezionale nella movimentazione dei cestelli, assicurando uno scorrimento abbastanza delicato da proteggere in modo ottimale calici da vino e altri bicchieri fragili.



Consumo ridotto di acqua ed energia grazie alla pompa di calore

Nonostante il consumo energetico estremamente basso (per 100 cicli 63 kWh) questo elettrodomestico offre la massima comodità. Grazie alla tecnologia avanzata con pompa di calore, a pieno carico consuma il 30% di energia in meno rispetto a una lavastoviglie convenzionale (100 cicli 48 kWh). Opzioni intelligenti come EnergySaving, OptiStart o carico parziale possono essere selezionate per ogni programma e contribuiscono a risparmiare energia e acqua (da 5 litri fino a 8,6 litri in quella con pompa di calore).



AutoOpen

Migliore asciugatura.
La porta si apre alla fine del programma, mentre un sofisticato sistema di flusso d'aria dirige il vapore nell'ambiente della cucina in modo controllato.



Design intelligente Swiss Made

Questa lavastoviglie è stata sviluppata, progettata e prodotta nella nostra fabbrica di Zugo. È progettata per offrire la massima praticità, con programmi intelligenti e sensori elettronici che rilevano le dimensioni del carico e il livello di sporco. Per la massima comodità e facilità d'uso.



OptiStart

10 % di consumo energetico in meno con l'efficiente funzione OptiStart, prima che il programma inizi le stoviglie vengono messe in ammollo, durante l'avviamento ritardato.

FunctionLight

Comodo indicatore luminoso.
FunctionLight è una striscia led multicolore completamente integrata, posizionata sul lato della porta dell'apparecchio. Consente agli utenti di monitorare l'avanzamento del ciclo di lavaggio.



EcoManagement, informazioni utili per i consumatori

La funzione Ecomanagement fornisce informazioni sul consumo di acqua e di energia della lavastoviglie, favorendo quindi un comportamento più ecologico dell'utente.



LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6WHVI 4112100004	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000 altezza standard con pompa di calore	€ 3.750,00	€ 4.575,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

867-907 x 596 x 550 mm (A x L x P) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 62/55 kg
 Rumorosità 42 dB(A)
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
 Tecnologia a pompa di calore
 13 coperti
 12 programmi
 Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
 Opzione pastiglie "all-in-one"
 Apertura automatica della porta
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
 Partenza ritardata fino a 24 ore
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
 Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
 Consumo d'acqua: da 5 litri
 Getto acqua su 3 livelli
 Puro design (cerniera con movimento 3D)
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)
 Programma fondata/raquette (65°C)
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)
 Ecomanagement (controllo consumi)
 V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
 Automatico (60°C)
 Intensivo (65°C)
 Bicchieri (45°C)
 Igiene (70°C)
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
 Prelavaggio

Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
 3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)
 Cestello Vario per mestoli, cucchiari di legno e fruste

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 3,2 kW/16 A
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

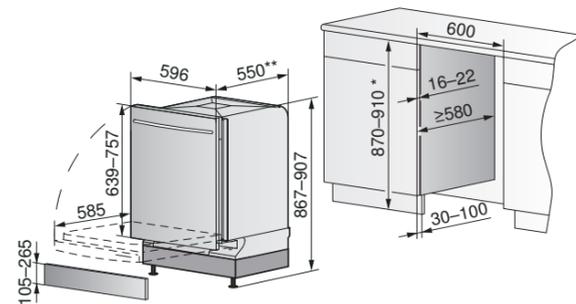


NOTE IMPORTANTI:

*nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare un pannello più lunga.
 ** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTONO PANNELLI FINO A 7 KG
 Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 135.


Tabella installazione

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max	225	235	245	255	265	30




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

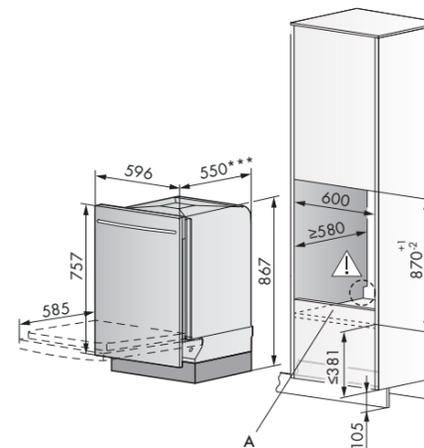


Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia A 100 Kg.
 - Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio G il fondo della nicchia può piegarsi di max. 1 mm.

Disposizione del carico

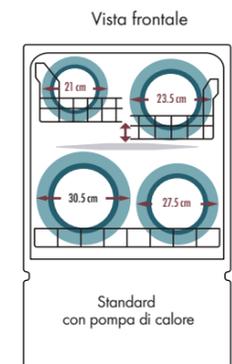

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
1011228	Freno apertura porta**	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTONO PANNELLI FINO A 7 KG

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

**Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

***572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
 11 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
 18 calici da vino bianco
 21 calici da vino rosso
 21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
 4 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
 13 calici da vino bianco
 11 calici da vino rosso
 15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.640,00	€ 4.440,80
4112500007	Extra Height + Optilift		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 x 596 x 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 59/53 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
13 coperti
12 programmi
Cestello inferiore estraibile con sistema Optilift e chiusura SoftClose
Sistema anti allagamento/ sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raçlette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomangement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Bicchieri/vetro (45°C)
Intensivo (65°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto
Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza: 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore Optilift
Cestello posate piccolo - Cestello posate grande
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

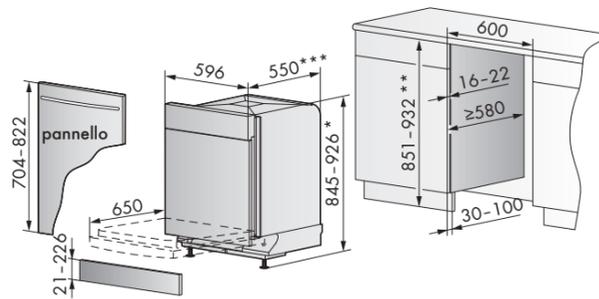

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 137

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

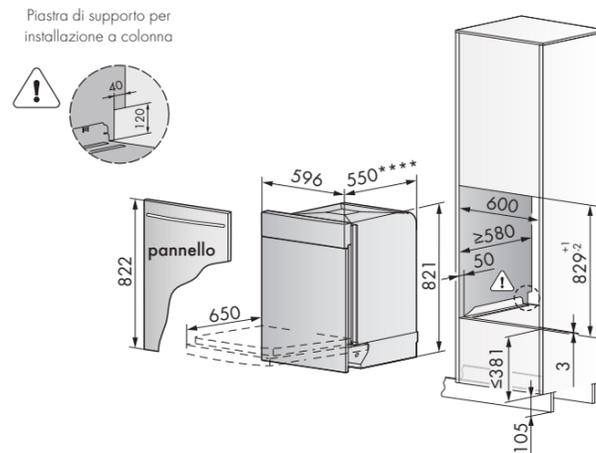


Disposizione del carico

Vista frontale



Vista laterale



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto per installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
* Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.
** Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.
*** Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.
**** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

Kit molle rinforzate



LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.960,00	€ 3.611,20
411200008	Extra Height		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 x 596 x 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 53/51 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
14 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili, scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

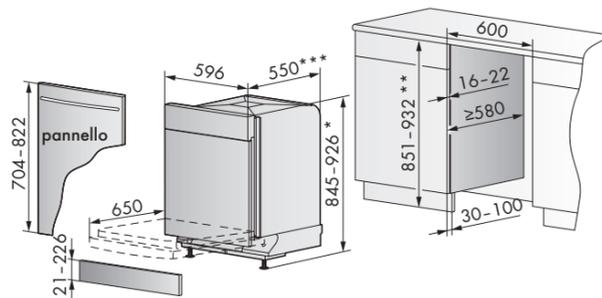

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 139

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

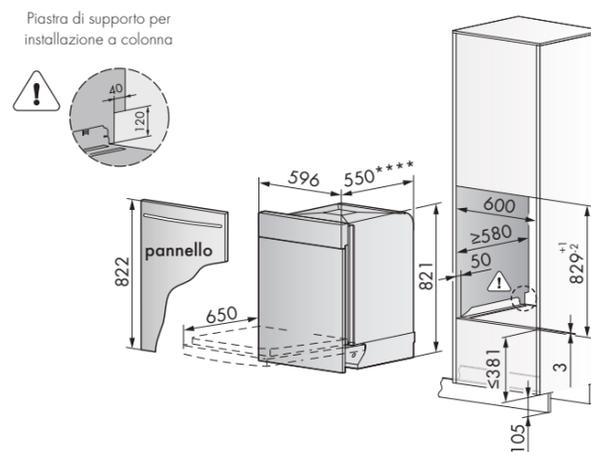

Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

***572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne




Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HV1	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.730,00	€ 3.330,60
4111800007	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

780-896 x 596 x 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 50/46 Kg
 Rumorosità 38 dB(A)
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
 13 coperti
 12 programmi
 Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
 Opzione pastiglie "all-in-one"
 Apertura automatica della porta
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
 Partenza ritardata fino a 24 ore
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
 Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
 Consumo d'acqua: da 5 litri
 Getto acqua su 3 livelli
 Puro design (cerniera con movimento 3D)
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)
 Programma fonduta/raclette (65°C)
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)
 Ecomanagement (controllo consumi)
 V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
 Automatico (60°C)
 Intensivo (65°C)
 Bicchieri (45°C)
 Igiene (70°C)
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
 Prelavaggio

Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.
 Cestello Vario per mestoli, cucchiaini di legno e fruste.

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 3,2 kW/16 A
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

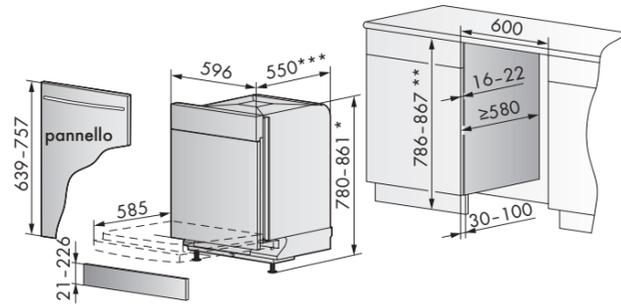

NOTE IMPORTANTI:

- * max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- ** max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm
- *** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG

Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 141

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
 BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

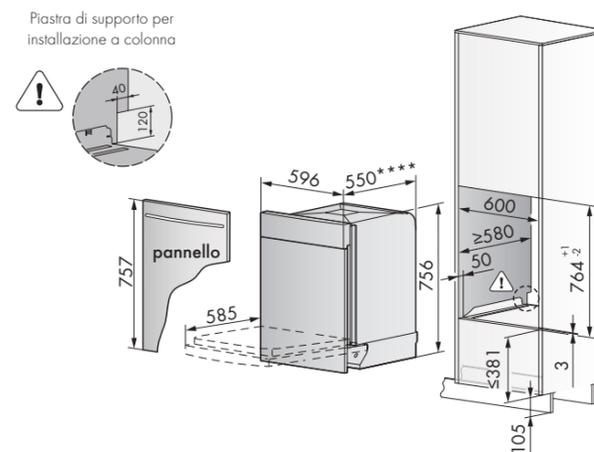

Disposizione del carico

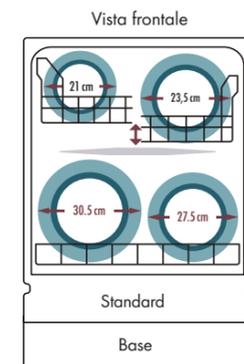

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

****572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
 11 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
 18 calici da vino bianco
 21 calici da vino rosso
 21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Il cestello piccolo sostituisce il cestello superiore.



Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
 4 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
 13 calici da vino bianco
 11 calici da vino rosso
 15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza standard	€ 1.790,00	€ 2.183,80

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

780-896 x 596 x 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 48/45 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
13 coperti
8 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (50°C)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomangement (controllo consumi)
V-ZUG home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti
Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere, 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 2,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

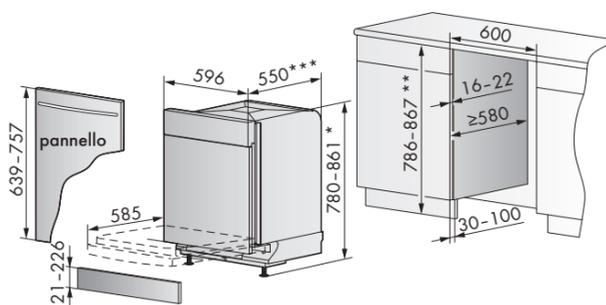

* max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).

** max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto
l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

*** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG

Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 143

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima), utilizzando la piastra di supporto W83583




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

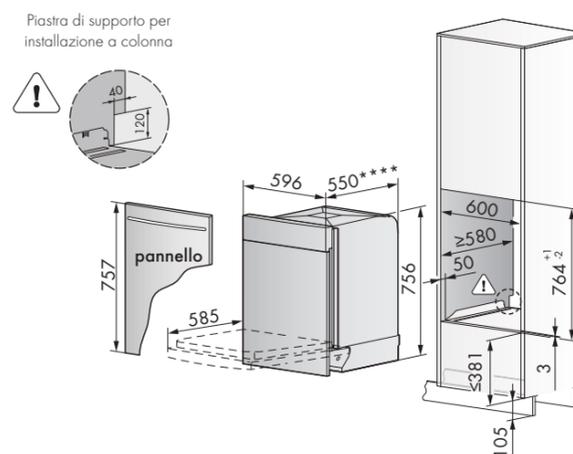

Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

* Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

** Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

*** Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

**** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne



Cestello bicchieri piccolo


per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Collegamento elettrico

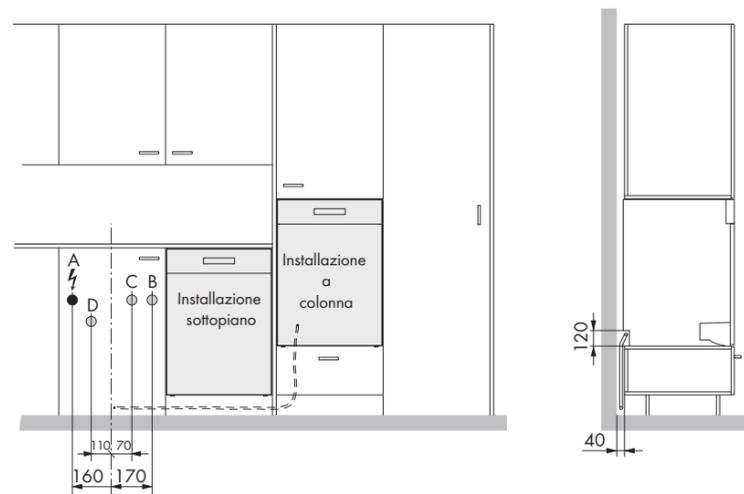

	Distanza dal pavimento
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
lavastoviglie altezza standard	Collegamento nel mobile adiacente sx/dx
lavastoviglie altezza extra	Collegamento max. nel secondo mobile adiacente sx/dx
Cavo collegamento elettrico	lunghezza 1,5 m
Temperatura ambiente minima richiesta	+ 10°C

Collegamento idrico

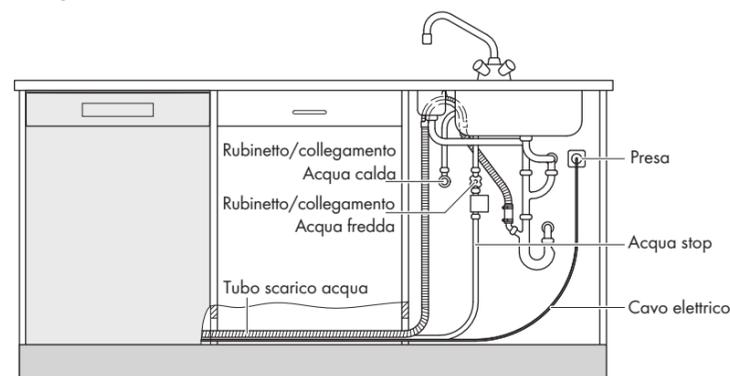


Nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °F si consiglia l'installazione di un addolcitore

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo	Descrizione	
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa	Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa		
Durezza acqua	-	0.5 °F	50 °F	Tubo carico acqua con acqua stop, attacco 3/4	lunghezza 1,5 m
Temperatura acqua fredda	-	5°C	35°C		
Temperatura acqua calda	-	40°C	60°C		

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

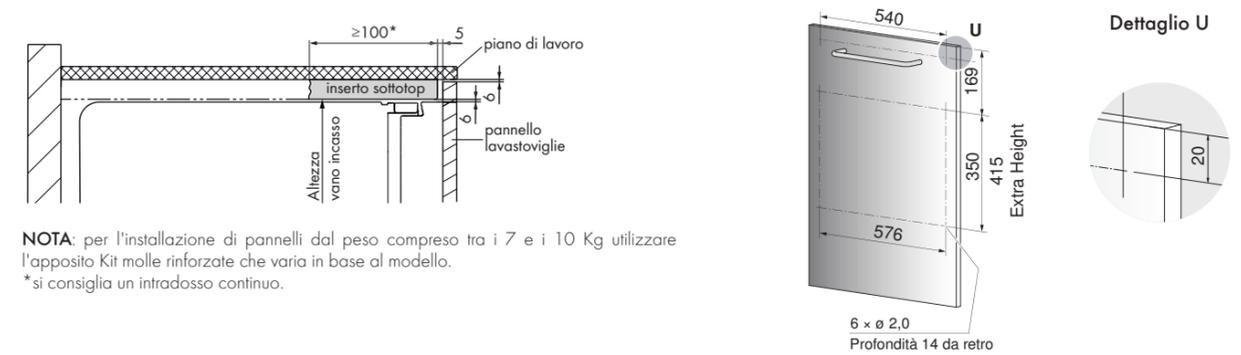

NOTA: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						G
	240												S						G
	230											S	S						G
	220											S	S						G
	210											S	S						G
	200								S	S	S	S	S						G
	190								S	S	S	S	S	S	G	G			G
	180								S	S	S	S	S	S	G	G	G		G
	170								S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	150		S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	120	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
	110	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G
	107	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G
	100	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G
	90	S	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G				
80	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
70	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
60	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
50	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
40	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
30	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
23	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						

S Standard G Extra height S/G Standard e extra height

Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm											min. S in mm		
		851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960		
Dimensione A in mm	min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2	
		33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2	
		43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2	
		53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2	
		63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2	
		73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2	
		83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2	
		93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2	
		103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5	
		113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10	
		123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15	
		133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23	
	max		141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm											min. S in mm		
		790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900		
Dimensione A in mm	min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2	
		37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2	
		47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2	
		57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2	
		67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2	
		77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2	
		87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2	
		97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2	
		107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5	
		117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10	
		127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15	
		137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23	
	max		145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30

Frigoriferi combinati frigo/freezer: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.




Tecnologia PureCool: sistema ClimateControl

I frigoriferi e freezer combinati mantengono cibi e bevande esattamente alla temperatura giusta e uniforme. Gli alimenti restano freschi più a lungo grazie al ClimateControl che riduce al minimo le oscillazioni della temperatura. Dotati di luci a led ed interno antibatterico.

Funzione MonoFridge: il massimo della versatilità

La funzione MonoFridge trasforma l'apparecchio con vano frigorifero/vano congelatore in due vani frigorifero, senza vano congelatore. Il vano congelatore viene utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 3-6 °C

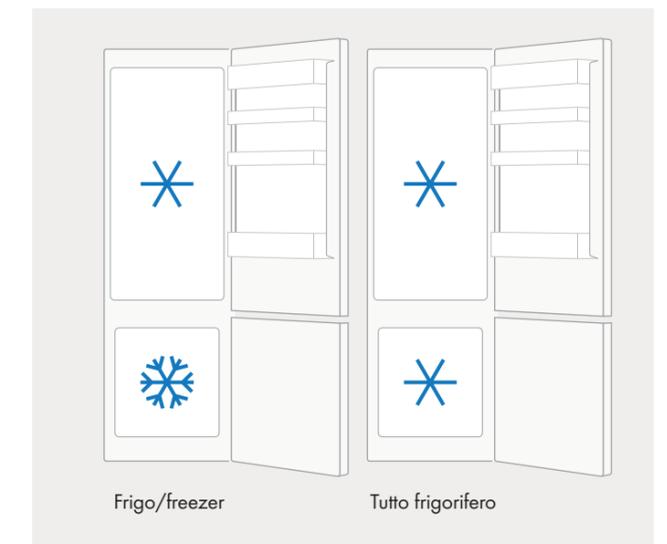

Cassetti ColdFresh

I due cassetti ColdFresh, mantengono gli alimenti freschi più a lungo grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra 0 e 3 °C. Inoltre consentono di conservare in modo ottimale tutti i cibi grazie alla regolazione dell'umidità: alta umidità per verdure, insalata, sapori e frutta, bassa umidità per carne, pesce e insaccati.



Nessuna necessità di sbrinamento

La tecnologia NoFrost previene l'accumulo di ghiaccio all'interno del congelatore: la sgradevole e noiosa operazione di sbrinamento diventa così solo un ricordo del passato. I cassetti possono essere comodamente aperti e chiusi senza essere ostacolati dal ghiaccio.



SoftClosePlus e SoftTelescope

SoftClosePlus garantisce una chiusura delle porte ammortizzata.

SoftTelescope, grazie alle guide telescopiche, rallenta delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



L'innovativo ciclo di refrigerazione

Grazie all'eccezionale circuito di raffreddamento, la tecnologia PureCool garantisce una refrigerazione all'avanguardia. Grazie alla tecnologia PureCool, il CombiCooler V4000 raggiunge la classe di efficienza energetica C ed è quindi tra i frigoriferi più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato.

Estetica e comodità d'uso impressionanti

I nuovi interni sono caratterizzati da straordinarie finiture cromate dei ripiani, un pannello operativo nero, comode guide per i ripiani e contenitori fumé di alta qualità. L'illuminazione a led a risparmio energetico garantisce un'illuminazione e una visibilità ottimali all'interno dei vani trasparenti. Con ClickShelf, è possibile regolare l'altezza dei ripiani semplicemente incastrandoli nella posizione desiderata. Dotati di luci a led ed interno antibatterico.



HygienePlus

Un nuovo materiale plastico consente di migliorare l'igiene nel frigorifero impedendo in maniera efficace la proliferazione e diffusione di microorganismi dannosi sulla superficie delle pareti interne e della porta del frigorifero. I modelli di ZUG con HygienePlus offrono questo vantaggio supplementare.



FRIGORIFERO COMBINATO V4000 178 KNI CON CASSETTI COLDFRESH, FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBKH6VIR 5111400002	COMBICOOLER V4000 178 KNI frigo combinato con funzione monofridge e cassette Cold Fresh	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1776 x 548 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 83/81 Kg
 Capacità totale: 269 l
 Capacità frigo: 195 l
 Capacità freezer: 74 l
 Rumorosità 35 dB(A)
 Consumo energetico annuo 162 kWh
 Tecnologia NoFrost
 Tecnologia PureCool
 Display digitale touch
 Regolazione separata delle temperature
 Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
 Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope
 Cassetti, balconcini e ripiani con profili in **acciaio inox**
 Pannello interno posteriore in **acciaio inox**
 Illuminazione led
 Effetto vetro fumé
 Capacità di congelamento: 5 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h
 Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG



Funzione **monofridge** (il freezer si può convertire in frigorifero)
ColdFresh: 2 cassette a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
 SilentPlus
 PartyCooling
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità
HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
 V-ZUG Home

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
 Giorno Sabbatico
 Sicurezza bambini
 Vacanze
 Allarme porte aperte

Dotazione frigorifero

1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza
 2 ripiani in vetro regolabili in altezza
 1 ripiano in vetro fisso
 2 cassette **ColdFresh**
 3 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio
 1 porta uova da 12 uova


Dotazione freezer

3 cassette con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus
 Vaschetta cubetti ghiaccio

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,06 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

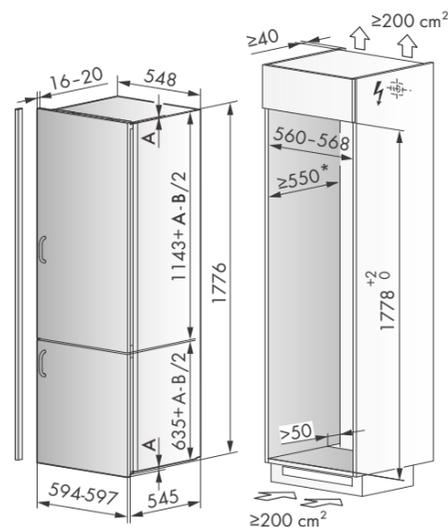

A = Sovrapposizione
 B = Fessura (≥ 4 mm)
 * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

Accessori per installazione pannello anta unica

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica superiore ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94

*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico (KV4000R/KV4000L).

FRIGORIFERO COMBINATO V4000 NI CON FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBH6VIR 5110800002	COMBICOOLER V4000 NI frigo combinato con funzione monofridge	€ 3.000,00	€ 3.660,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1776 x 548 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 78/75 Kg
 Capacità totale: 282 l
 Capacità frigo: 208 l
 Capacità freezer: 74 l
 Rumorosità 35 dB(A)
 Consumo energetico annuo 146 kWh
 Tecnologia NoFrost
 Tecnologia PureCool
 Display digitale touch
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porte e cassette ammortizzate SoftClosePlus
 Pannello interno posteriore in **acciaio inox**
 Illuminazione led
 Capacità di congelamento: 5 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h
 Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG



Funzione **monofridge** (il freezer si può convertire in frigorifero)
 SilentPlus
 PartyCooling
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità
HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
 V-ZUG Home

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
 Giorno Sabbatico
 Sicurezza bambini
 Vacanze
 Allarme porte aperte

Dotazione frigorifero

1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza
 3 ripiani in vetro regolabili in altezza
 1 ripiano in vetro fisso
 1 cassetto alta umidità
 4 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio
 2 porta uova da 6 uova


Dotazione freezer

3 cassette con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus
 Vaschetta cubetti ghiaccio

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,3 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,15 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

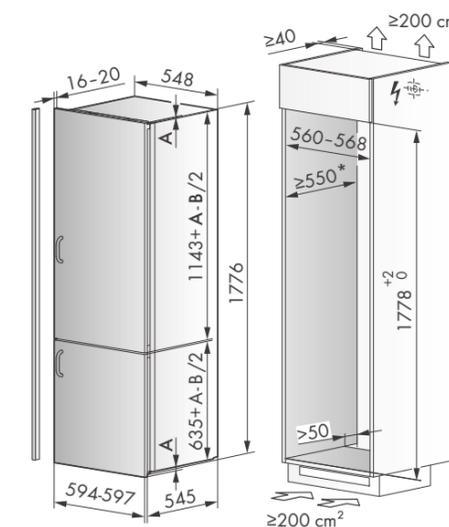

A = Sovrapposizione
 B = Fessura (≥ 4 mm)
 * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

Accessori per installazione pannello anta unica

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica superiore ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94

*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico (KV4000R/KV4000L).

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1062819	Ripiano porta bottiglie	€ 115,00	€ 140,30
1038479	Set contenitori (3 pz)	€ 39,00	€ 47,58



Ripiano bottiglie

Frigorifero e freezer

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.



Freezer NoFrost

Tutti i nostri Frigoriferi sono dotati della tecnologia NoFrost. La procedura di scongelamento, che viene attivata in modo automatico e a intervalli regolari, vi libera dal faticoso scongelamento manuale. Congelamento rapido

Funzione SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento.



Elevata flessibilità per una configurazione personalizzata

I ripiani sono facili da regolare grazie a un sistema di organizzazione intelligente. Ripiani e divisori più corti creano molto spazio anche per oggetti di grandi dimensioni, mentre i cassetti si aprono per tutta la loro lunghezza. La zona ColdFresh è dotata di tre ampi cassetti progettati per massimizzare la durata di conservazione a temperature appena superiori a zero gradi Celsius: le condizioni perfette per conservare carne, pesce, frutta e verdura.



Nessuna necessità di sbrinamento

La tecnologia NoFrost previene l'accumulo di ghiaccio all'interno del congelatore: la sgradevole e noiosa operazione di sbrinamento diventa così solo un ricordo del passato. I cassetti possono essere comodamente aperti e chiusi senza essere ostacolati dal ghiaccio.



SoftClosePlus e SoftTelescope

SoftClosePlus garantisce una chiusura delle porte ammortizzata.

SoftTelescope, grazie alle guide telescopiche, rallenta delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.

FRIGORIFERO INTEGRABILE V4000 178K CON PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CO6178K5VIR	COOLER V4000 178K	€ 2.800,00	€ 3.416,00
5112100002	frigorifero integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1770 x 559 x 546 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 68/64 Kg
 Capacità totale: 291 l
 Capacità utile zona ColdFresh: 96 l
 Rumorosità 36 dB(A)
 Consumo energetico annuo 125 kWh
 Display digitale touch
 Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
 Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
 Tecnologia NoFrost
 Illuminazione led
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
 Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG



Zona ColdFresh a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
 FlexBox per cibi freschi
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido
 Giorno Sabbatico
 Sicurezza bambini
 Vacanze
 Allarme porte aperte


Dotazione

3 cassetti FreshControl con chiusura SoftTelescope
 1 cassetto FlexBox
 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile
 1 ripiano in vetro fisso
 4 balconcini nella controporta
 Porta uova da 12 uova

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,29 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

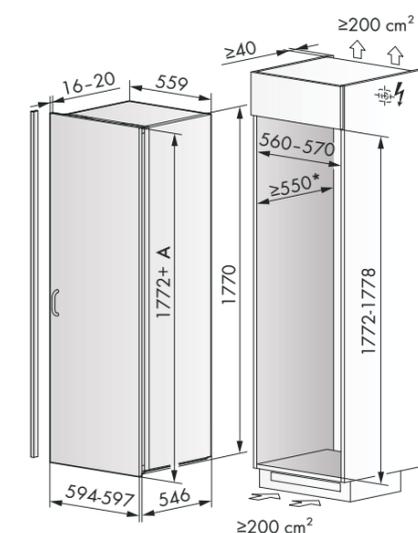

A = Sovrapposizione

* = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

FREEZER INTEGRABILE V4000 178N



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
FR6178N4VIL	FREEZER V4000 178N	€ 2.800,00	€ 3.416,00
5300300002	freezer integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1770x559x546 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 71/67 Kg
 Capacità totale: 213 l
 Rumorosità 35 dB(A)
 Consumo energetico annuo 271 kWh
 Display digitale touch
 Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
 Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
 Tecnologia NoFrost
 Illuminazione led
 Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
 Cerniera reversibile auto portante

Funzioni

Congelamento rapido


Dotazione

8 cassetti totalmente estraibili con chiusura ammortizzata SoftTelescope
 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,27 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

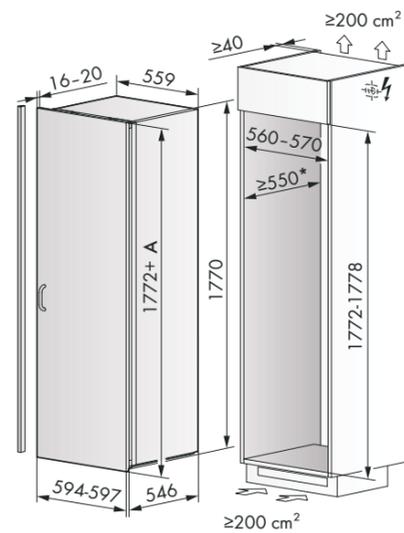

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:
 Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER, FRIGORIFERO E FREEZER V4000 E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi.

In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (X) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).


Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)
	550-568	≥40	≥50
	1100-1168	≥30	≥100
	≥1650	≥20	

INSTALLAZIONE PANNELLI O PANNELLO UNICO FRIGORIFERI COMBICOOLER V4000

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 17,5 Kg (sopra) e 12 kg (sotto).

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

**Il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm.

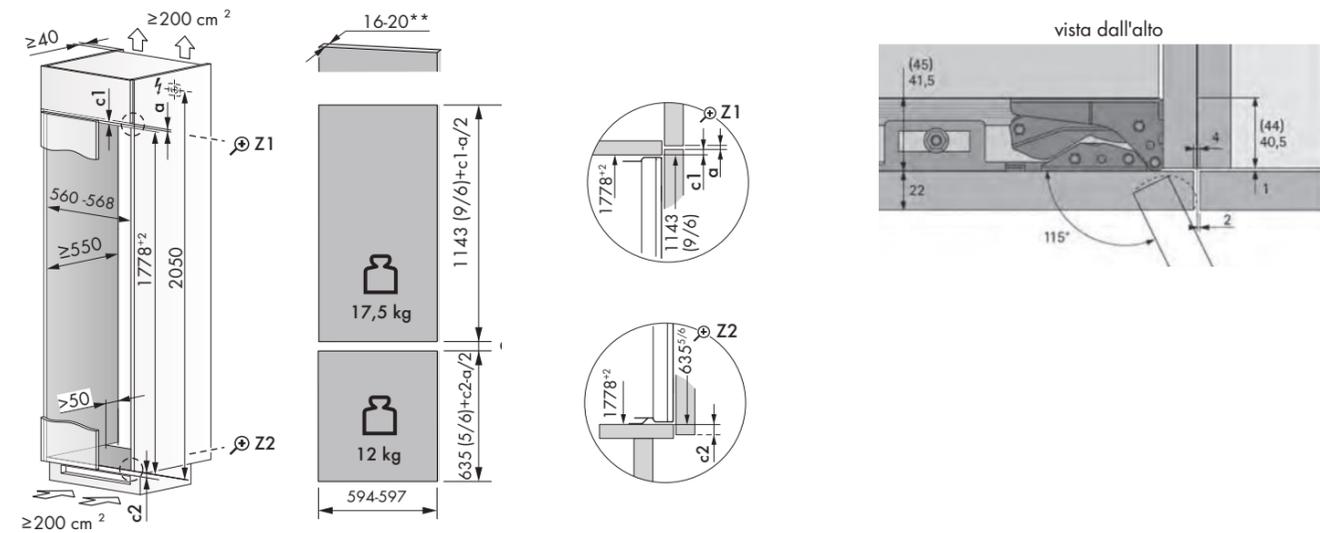

È possibile realizzare un pannello unico con peso massimo di 29,5 Kg; in tal caso si avrà accesso ai due compartimenti (frigo e freezer) simultaneamente; nel caso in cui si voglia accedere separatamente ai reparti ordinare l'apposito profilo inox (KV4000L o KV4000R).

Per l'installazione di un'anta unica superiore ai 2 metri, ordinare l'apposito kit di fissaggio in metallo rinforzato (Cod. 1171133) da sostituire con quello in dotazione ed utilizzare una o più cerniere ausiliarie (marca Hettich modello Short/CGA9A9), in tal caso l'accesso ai due compartimenti avverrà solo simultaneamente, peso massimo pannello unico 29,5 Kg.

ATTENZIONE: prevedere uno spazio di 3 mm se sopra l'apparecchio è presente un pensile; prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta FF cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta FZ cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica superiore ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94




*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico (KV4000R/KV4000L).

INSTALLAZIONE PANNELLI E UNITÀ AFFIANCATE COOLER V4000 178K E FREEZER V4000 178N

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 26 Kg; il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm.

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm. Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.

In caso di installazioni affiancate, occorre incassare gli apparecchi in due mobili separati; prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

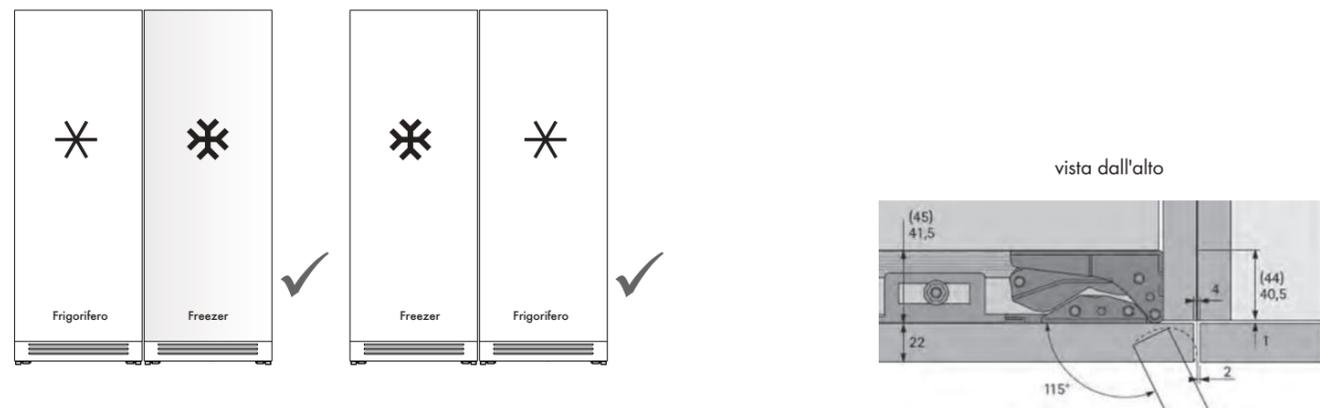

Cantina vino integrabile a colonna V4000

Cantine vini V-ZUG

Cantine vini V-ZUG: per chi ama prendersi cura dei propri vini. Vantano tecnologia avanzata e alta qualità, per conservare e gustare al meglio il buon vino. Grazie al frontale in vetro a specchio si integrano perfettamente con i forni V-ZUG e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina. Moderne luci a led illuminano perfettamente l'interno e si può decidere di lasciarle accese anche a porta chiusa per un gradevole effetto scenografico.



Una regolazione eccellente della temperatura, per un gusto eccellente

La temperatura di servizio dei vini ne influenza notevolmente il gusto. Che si tratti di bianco, rosso o bollicine, le cantine V-ZUG consentono di conservare i propri vini preferiti alla temperatura giusta, per servirli in modo ottimale. Padroni di casa e ospiti si godranno così a pieno il piacere del vino, garantito.



Perfetta integrazione in cucina

La gamma di cantine vino V-ZUG è caratterizzata dal nuovo design della Excellence Line. Grazie al frontale in vetro a specchio si abbinano perfettamente ai forni tradizionali e a vapore combinato di questa nuova generazione di elettrodomestici e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina.

CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180 TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC61781GR 5109500010	CANTINA VINO V6000 H 180 specchio nero cerniera destra	€ 5.200,00	€ 6.344,00
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

1770 x 559 x 533 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 100/92 kg
 Capacità totale: 271 l
 Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l
 Rumorosità 32 dB(A)
 Consumo energetico annuo 176 kWh
 Cornice in vetro nero a specchio
 Display digitale touch a colori
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Illuminazione led regolabile
 Interruttore per illuminazione interna fissa
Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 € Iva esclusa)

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
 Tasto incremento umidità

Funzioni

Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte

Dotazione

8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 1 ripiano in faggio inclinato
 1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,24 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

Dimensioni prodotti/vano incasso

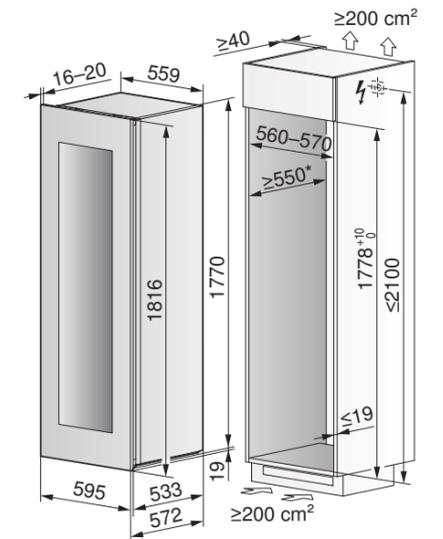


* = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM CON MANIGLIA



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6901AR 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.450,00	€ 4.209,00
WC6901AL 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni

863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 50/46 kg
 Capacità totale: 144 l
 Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l
 Rumorosità 39 dB(A)
 Consumo energetico annuo 131 kWh
 Cornice in vetro a specchio platino con maniglia
 Maniglia tubolare (sporgenza 48 mm)
 Comandi touch
 Regolazione separata delle temperature
 2 zone di temperatura da 5 a 18°C
 Illuminazione led
 Interruttore per illuminazione interna fissa
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione


1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza
 6 ripiani in faggio completamente estraibili

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,1 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.


Dimensioni prodotti/vano incasso

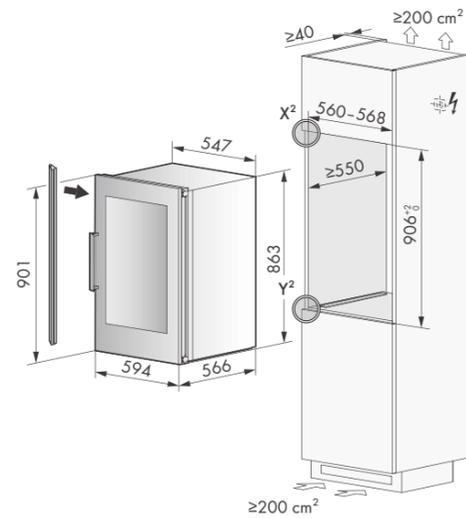

Dettaglio dimensioni

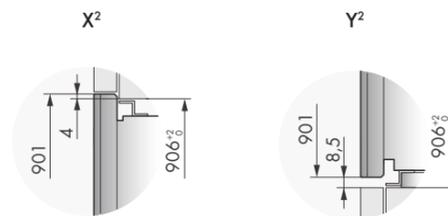

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 90 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5GR 5110200023	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.750,00	€ 4.575,00
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

903 × 557 × 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 52/51 kg
 Capacità totale: 131 l
 Capacità bottiglie vino: 38 da 0,75 l
 Rumorosità 34 dB(A)
 Consumo energetico annuo 69 kWh
 Cornice in vetro a specchio nero o platino
 Apertura touch to open
 Comandi touch
 Regolazione separata delle temperature
 2 zone di temperatura da 5 a 18°C
 Illuminazione led regolabile
 Interruttore per illuminazione interna fissa
 Ripiano da presentazione
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 € Iva esclusa)

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

SilentPlus
 PartyCooling

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione

5 ripiani in faggio di cui 3 regolabili


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1152948	Piatto decanter legno scuro (per cantina nera)	€ 110,00	€ 134,20
1152947	Piatto decanter legno chiaro (per cantina platino)	€ 110,00	€ 134,20




Specchio platino touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5AR 5110200025	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.750,00	€ 4.575,00
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

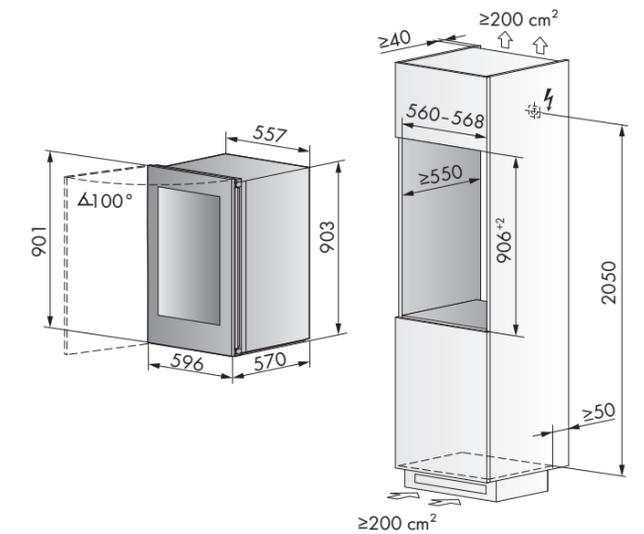

Dettaglio dimensioni

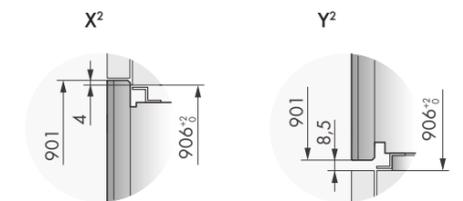

CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 80 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6821GR 5109300008	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81 specchio nero cerniera destra	€ 4.130,00	€ 5.038,60
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

816 × 597 × 571 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 52/49 kg
 Capacità totale: 94 l
 Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l
 Rumorosità 35 dB(A)
 Consumo energetico annuo 146 kWh
 Cornice in vetro nero a specchio
 Display digitale touch a colori
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Illuminazione led regolabile
 Interruttore per illuminazione interna fissa
Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 € Iva esclusa)

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
 Tasto incremento umidità

Funzioni

Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte

Dotazione

3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 2 ripiani fissi
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,36 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

Dimensioni prodotti/vano incasso

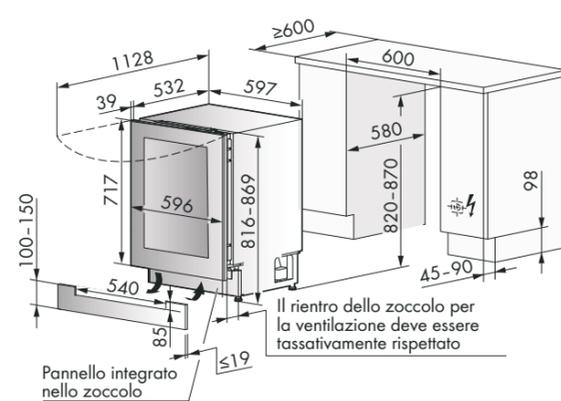

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 45 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC645TH5GR 5111300006	CANTINA VINO A COLONNA H 45 specchio nero cerniera destra	€ 2.900,00	€ 3.538,00
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

447 × 596 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 33/31 kg
 Capacità totale: 47 l
 Capacità: 17 bottiglie da 0,75 l*
 Rumorosità 34 dB(A)
 Consumo energetico annuo 69 kWh
 Cornice in vetro a specchio nero o platino
 Apertura touch to open
 Comandi touch
 1 zona di temperatura da 5 a 18°C
 Illuminazione led regolabile
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Trattamento porta anti condensa
Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 € Iva esclusa)

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
 SilentPlus
 PartyCooling

Funzioni

Raffreddamento rapido
 Giorno Sabbatico

Dotazione

2 ripiani in faggio di cui 1 inclinabile da esposizione

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.


*Disposizioni possibili bottiglie:

1. bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm
 - 6 ripiano superiore
 - 11 ripiano inferiore
2. con champagnotte Ø 8,7 cm h 32 cm
 - 5 champagnotte ripiano superiore
 - 11 bottiglie da 0,75 l ripiano inferiore
3. con champagnotte Ø 9,7 cm h 29,5 cm
 - 6 bottiglie da 0,75 cm nel ripiano superiore
 - 5 champagnotte nel ripiano inferiore
4. bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm oppure 3 champagnotte nel ripiano inclinabile

Dimensioni prodotti/vano incasso

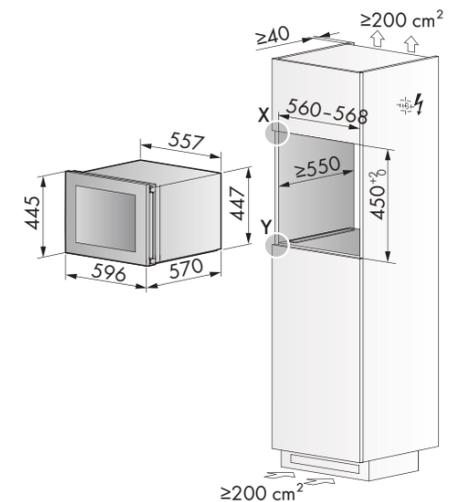

Dettaglio dimensioni

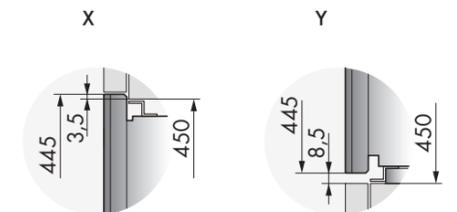

Linea Supreme: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea Supreme dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.



SoftTelescope

Chiusura delicata e silenziosa.
Le guide telescopiche rallentano delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



MonoFridge

Con il semplice tocco di un pulsante, la funzione MonoFridge consente di convertire il vano congelatore in un frigorifero o in una zona a zero gradi. Una soluzione ideale quando occorre ulteriore spazio per la conservazione degli alimenti freschi, ad esempio quando si hanno ospiti. Il vano congelatore viene quindi utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 2-8°C.

Infinity Shelf

Ripiani scorrevoli brevettati. Possono essere posizionati a qualsiasi altezza senza doverli estrarre.



Led di alta qualità

Luci moderne. I led di alta qualità a risparmio energetico distribuiscono uniformemente la luce all'interno del frigorifero, anche quando è pieno.

ClimateControl

Conservazione degli alimenti in clima controllato. La funzione ClimateControl con circolazione dell'aria attiva garantisce oscillazioni di temperatura minime, mantenendo freschi cibi e generi alimentari più a lungo.



Congelamento rapido

Maggiore potenza di raffreddamento e velocità. L'opzione di congelamento rapido produce un aumento temporaneo della potenza e della velocità di raffreddamento, così gli alimenti conservati dopo aver fatto la spesa si congelano ancora più velocemente.

Icemaker

L'icemaker produce cubetti di ghiaccio utilizzando acqua depurata.

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109600012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 11.360,00	€ 13.859,20
5109600013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 11.360,00	€ 13.859,20

Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 212/191 kg
 Capacità totale 561 l
 Capacità frigo 427 l
 Capacità freezer 134 l
 Rumorosità 41 dB(A)
 Consumo energetico annuo 337 kWh
 Tecnologia No frost
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 Regolazione separata temperature FF da +2 a +8°C e FZ da -15 a -22°C
 Capacità di congelamento 15 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
 Interni in acciaio inox antibatterico
 Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)
 Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Funzione MonoFridge
 Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
 Climate Control: regola attivamente temperature e umidità
 PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
 IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
 Giorno Sabbatico/Vacanze
 Timer/Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
 2 contenitori nello scomparto frigorifero
 Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a +2°C
 Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio
 3 Balconcini nella controporta
 Porta uova


Dotazione freezer

2 ripiani
 Icemaker integrato

Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento massimo: 0,36 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso

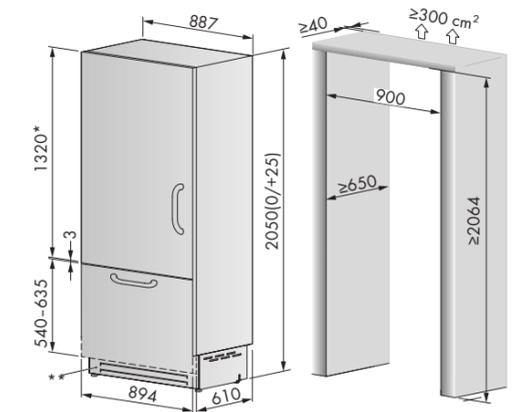


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
 **= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso vedere pag. 173
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 174

Ingombro apertura porta



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Maniglia lunghezza 775 mm*	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510980012	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera destra	€ 10.280,00	€ 12.541,60
510980013	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera sinistra	€ 10.280,00	€ 12.541,60

Dimensioni
2050 × 887 × 615 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 189/168 kg
Capacità totale 619 litri
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 151 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili ripiani e balconcini in alluminio
Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta frigo in acciaio inox (optional)
Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer

Dotazione
3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
3 cassetti con umidità controllata
3 balconcini nella controporta
Portauova


Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Pannello inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

Dimensioni prodotti/vano incasso

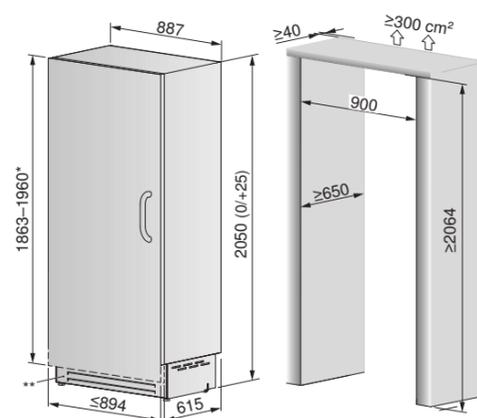


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 174

Ingombro apertura porta



FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510990012	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera destra	€ 9.200,00	€ 11.224,00
510990013	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera sinistra	€ 9.200,00	€ 11.224,00

Dimensioni
2050 × 587 × 615 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
Capacità freezer 342 litri
Rumorosità 42 dB(A)
Consumo energetico annuo 351 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta freezer in acciaio inox (optional)
Capacità congelamento 15 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto 15 h

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo
PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer
Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione
2 ripiani
4 cassetti
2 balconcini
Icemaker integrato
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio


Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

Dimensioni prodotti/vano incasso

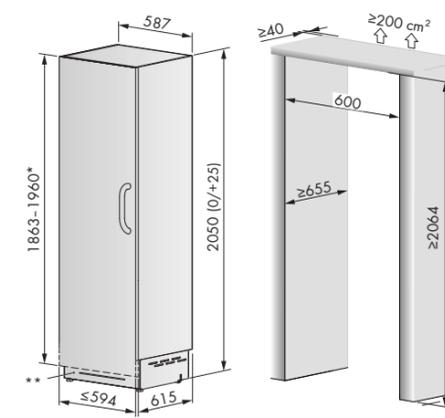


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 175

Ingombro apertura porta



CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera destra	€ 9.730,00	€ 11.870,60
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera sinistra	€ 9.730,00	€ 11.870,60

Dimensioni

2050 x 587 x 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
 Capacità totale 352 l
 Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)
 Rumorosità 41 dB(A)
 Consumo energetico annuo 175 kWh
 Cornice porta in acciaio inox (optional)
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 2 zone di temperatura da 4 a 18°C
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani
 Illuminazione led regolabile

Esclusive V-ZUG

Sistema Controllo Umidità a 3 livelli
 Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

Funzioni

Vacanze
 Giorno Sabbatico
 Modalità Luce Accesa 12 h consecutive

Dotazione

12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura

Dati allacciamento


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Cornice inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1090121	Cornice inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

Dimensioni prodotti/vano incasso

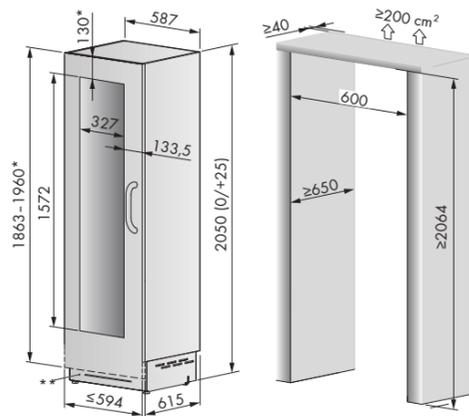


* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
 ** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:


Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 173
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 175

Ingombro apertura porta




ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

Vista dall'alto:

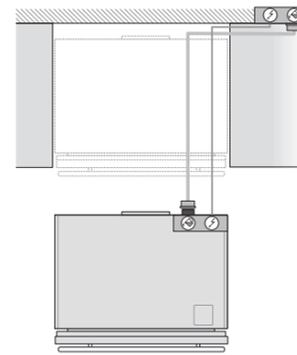

Vista dal retro:



⚡ = collegamento alla rete elettrica
 🔌 = collegamento alla rete idrica
 (in base al modello)

Vista laterale:




NOTA BENE:


Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.
 Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di Icemaker) deve essere previsto un rubinetto con attacco 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.

INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE E AERAZIONE VANO INCASSO LINEA SUPREME

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura:
 - profilo centrale di giunzione (codice 1101167).
 - profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copri profilo.

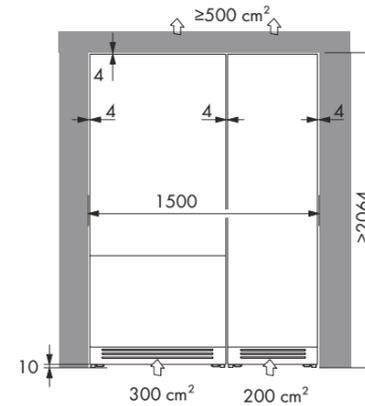

DIMENSIONI GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER UNA CORRETTA AERAZIONE

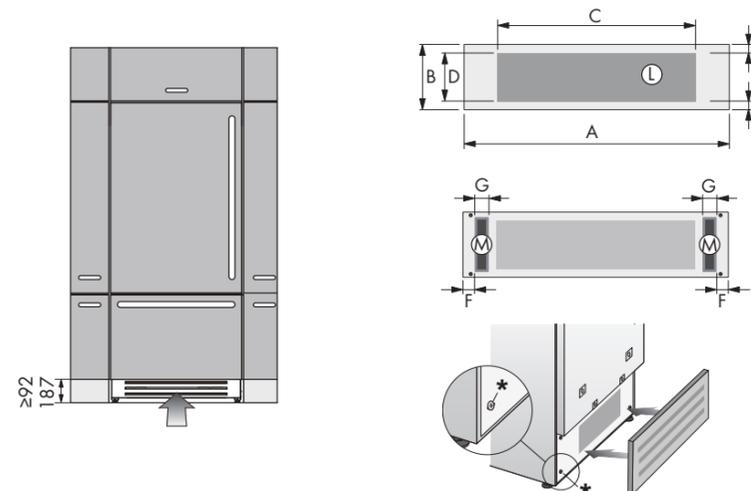


	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magneete per il fissaggio	

* per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

NOTA BENE: è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.

MISURE ED INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME


Installazione pannello altezza superiore ai 2020 mm

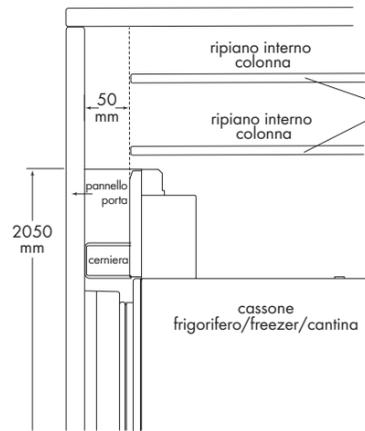

Vista laterale bordo superiore

Se il progetto prevede l'uso di un pannello della porta superiore a 2050 mm di altezza, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra il frigo non devono sporgere oltre la linea tratteggiata poiché interferirebbero con il pannello della porta durante la sua apertura/chiusura.

Frigo/freezer Bottom Mount V6000 Supreme larghezza 90 cm

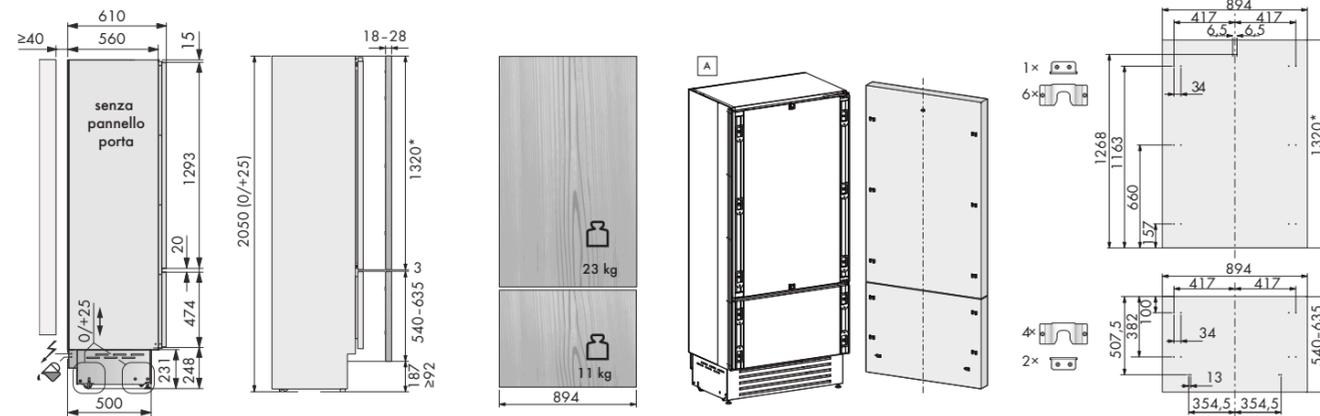

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg


Il pannello di rivestimento della porta frigo dovrà avere un peso massimo di 23 Kg.

Il pannello di rivestimento del cassetto freezer dovrà avere un peso massimo di 11 Kg.

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

Frigorifero V6000 Supreme larghezza 90 cm


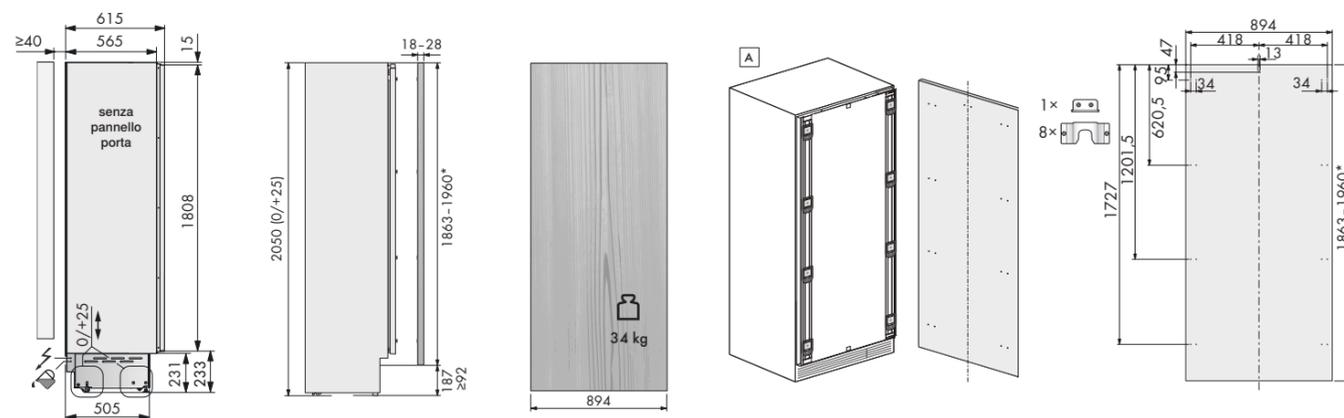


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

Freezer V6000 Supreme larghezza 60 cm

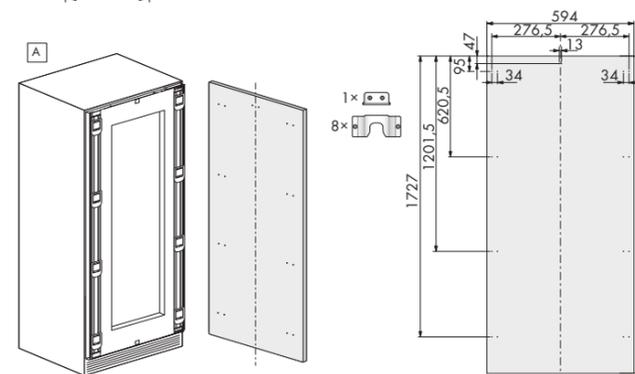
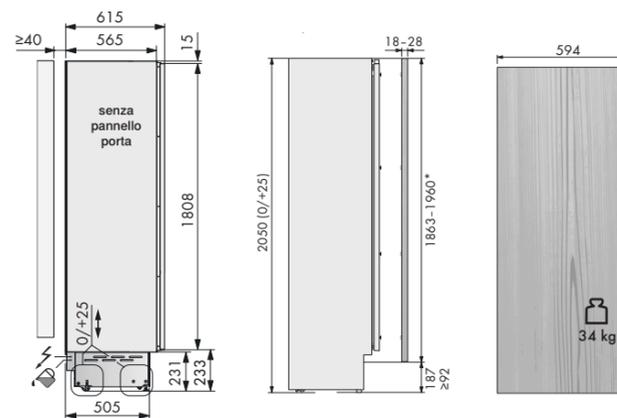


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

Cantina vino V6000 Supreme larghezza 60 cm

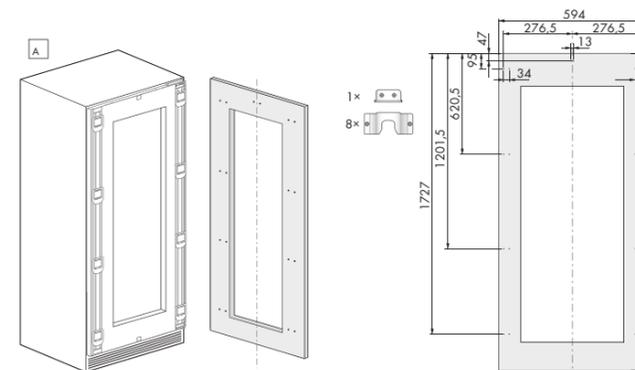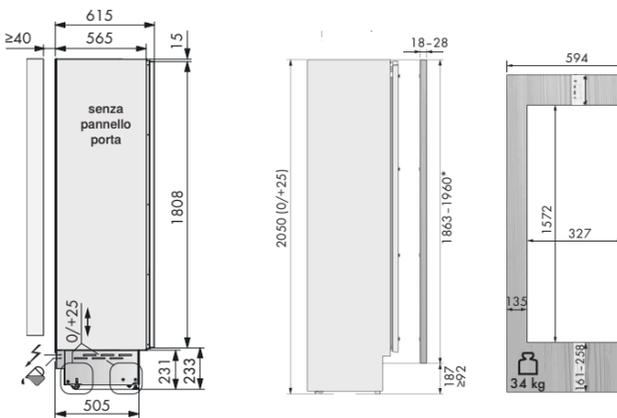

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori



W45SEN Abbattitore da incasso finitura V-ZUG specchio nero e Pure WaterBlack finitura V-ZUG specchio nero

Sistemi filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection

I sistemi Pure Water permettono l'erogazione di acqua filtrata con il sistema ad osmosi inversa, il più fine sistema di filtrazione, per rimuovere fino al 99% delle impurità (cloro, calcare, virus, batteri, sedimenti e metalli pesanti) rendendo l'acqua gradevole al gusto e sicura da bere.



Benefici

Oligominerale: l'acqua osmotizzata è un'acqua leggera priva di sostanze inquinanti e impurità a basso residuo fisso e arricchita con calcio e magnesio.

Versatile: in cucina esalta il gusto degli alimenti e delle bevande come pasta, thè, caffè, zuppe e minestre.

Sicura: l'osmosi inversa è stata ampiamente collaudata e sperimentata, un tecnica affidabile, sicura e a lunga durata.

Sostenibile: rispetto per l'ambiente, niente più bottiglie di plastica.



Caratteristiche e proprietà

Disponibili diversi modelli con erogazione acqua filtrata naturale a temperatura ambiente, naturale fredda, naturale calda fino a frizzante fredda. Dotati di trattamento antibatterico e anti virus a nanotecnologie. Il processo ad osmosi inversa è il più efficace e naturale sistema di purificazione dell'acqua. Con questo processo si applica all'acqua una pressione indotta 30 volte maggiore rispetto a quella normale, costringendo le particelle d'acqua a passare attraverso la membrana, trattenendo e scartando tutte le impurità che l'acqua raccoglie durante il tragitto nelle tubature.

Abbattitori di temperatura Frigo2000 Collection

Utilizzare l'abbattitore è come scattare una fotografia. Quando si scatta una foto, si salva un momento, così l'abbattitore ferma il tempo e mantiene le caratteristiche dell'alimento; la freschezza, la consistenza, la cottura, le proprietà organolettiche, insomma tutte le qualità del cibo che amiamo rimangono intatte.



Vantaggi

Qualità del cibo che mangiamo: gustare sempre alimenti ricchi di nutrienti. Velocità di abbattimento e surgelazione preservano sostanze nutritive, consistenza e colore. Tempo risparmiato per la preparazione.

Minor spreco grazie alla conservazione ottimale di tutti gli alimenti.

L'abbattitore permette anche di cucinare a bassa temperatura. La temperatura varia tra i -40 °C e i +80 °C.

Caratteristiche e funzioni

All'interno dell'abbattitore si sviluppa un raffreddamento omogeneo dal cuore alla superficie esterna del prodotto. Due ventilatori posizionati nella parte posteriore della camera consentono un flusso d'aria che avvolge gli alimenti assicurando efficienza e tempi di raffreddamento inferiori. 9 diverse funzioni permettono di gestire gli alimenti al meglio secondo differenti necessità: dall'abbattimento, alla lievitazione, dal poter creare squisiti cioccolatini fino a preparare sani e naturali yogurt.





Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water Black finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DP	Pure Water Platinum finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 5.550,00	€ 6.771,00

Dimensioni

450x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 41 kg
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290

Esclusive

2 membrane osmotiche inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici anti virali/anti batterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)

Funzioni

Produzione ed erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 100 litri/h)
Produzione ed erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 6 a 8 °C)
Produzione ed erogazione acqua calda (6 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Staffe per installazioni combinate con forni e cassette
Vaschetta raccogli gocce a svuotamento automatico
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A


Allacciamento idrico

Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas
Tubi carico/scarico: 2,5 m


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 180,00	€ 219,60
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 230,00	€ 280,60
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED* (8 x Ø 5 cm)	€ 230,00	€ 280,60
WG1007	Modulo calcio e magnesio	€ 90,00	€ 109,80
AG6009	Modulo alcalino	€ 125,00	€ 152,50
AG5002	Membrana osmotica nel vessel e raccordi (durata 3/4 anni). Ogni apparecchio ha in dotazione 2 pezzi	€ 150,00	€ 183,00
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 60,00	€ 73,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

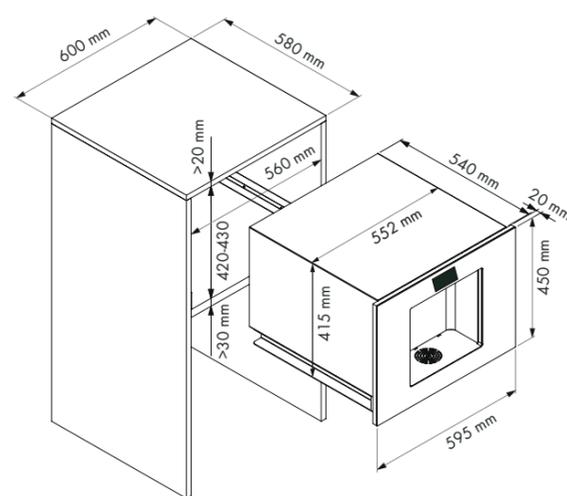

Schema allacciamento idrico

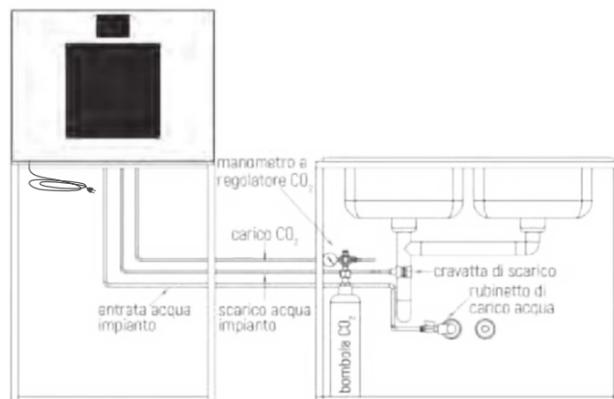

Nota bene: la pressione dell'acqua di ingresso non deve essere superiore a 5 bar e non inferiore a 1,5 bar. In caso di pressione di rete superiore a 5 bar applicare un riduttore di pressione acqua.
Attenzione: il tubo di scarico va innescato sul tubo di scarico principale (diametro 4 cm) con un'apposita fascetta in dotazione.

*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batteriologico

Installazioni combinate con abbattitore da 45 cm

Se l'erogatore viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

**Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina caffè**



Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

**Installazioni non possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina caffè**



Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

**Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento di 5 mm)**



**ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W45SE E W60SE
FINITURA A SPECCHIO NERO O PLATINO PER IL W45SE E SOLO NERO PER IL W60SE**



Vetro a specchio nero



Vetro a specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.550,00	€ 4.331,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEP	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 3.600,00	€ 4.392,00



Vetro a specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W60SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.750,00	€ 4.575,00

Dimensioni

456x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

Caratteristiche

Capacità 26 litri
Peso lordo 55 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero o platino
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
3 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 2 Griglie, Distanziale per essiccazione, Spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB
Rumorosità funzioni calde: 32 dB
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene installato affiancato ai forni V-ZUG con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.


Installazioni possibili a colonna abbattitore/forni



Attenzione: nelle installazioni a colonna bisogna inserire, dietro il forno V-ZUG, un profilo di 2/3 mm di spessore per allineare perfettamente la porta del forno alla porta dell'abbattitore.

Per un allineamento perfetto bisogna quindi aumentare la profondità del forno di 2/3 mm.

Dimensioni prodotti/vano incasso

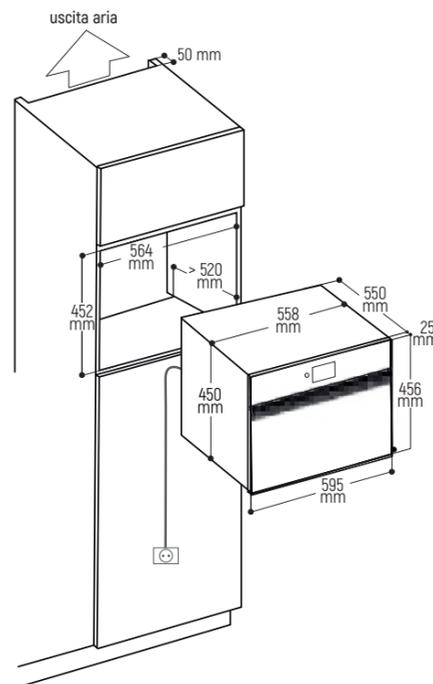

*Spessore anta abbattitore: verificare lo spessore dell'anta del mobile adiacente per avere lo stesso allineamento.

Installazioni possibili affiancate abbattitore/forni/Pure Water



Dimensioni

597x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
583x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
308x455x349,5 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 718x620x680

Caratteristiche

Capacità 45 litri
Peso lordo 60 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
4 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 3 Griglie, Distanziale per essiccazione, Spray cleaner


Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 62 dB
Rumorosità funzioni calde: 38 dB
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

**Installazioni non possibili abbattitore/forni/Pure Water
(disallineamento di 5 mm)**




Dimensioni prodotti/vano incasso

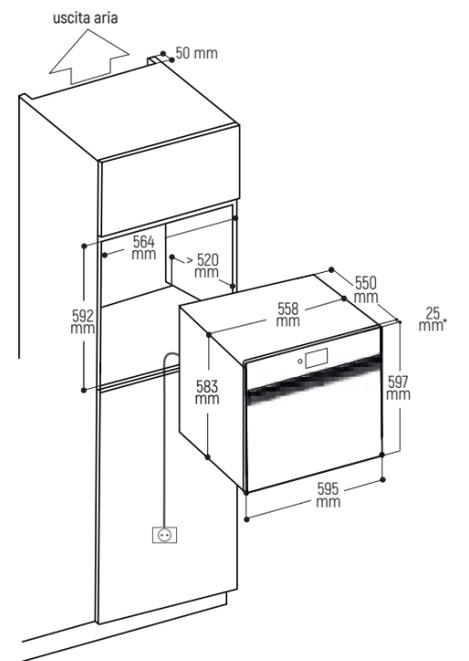

*Spessore anta abbattitore: verificare lo spessore dell'anta del mobile adiacente per avere lo stesso allineamento.

Schema aerazione per W45SE e W60SE



A: Per il ricircolo dell'aria è necessario un canale di dimensioni minime di 50 mm nella parte superiore del vano incasso.

B: Flusso d'aria con aspirazione frontale ed espulsione nella parte posteriore dell'abbattitore

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm²

LEGENDA SIMBOLI

Forni a vapore combinato, forni multifunzione, microonde

	Cottura ventilata		Cottura Automatica (CCS)		Power Rigenerazione
	Cottura ventilata alta umidità		Calore superiore/inferiore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Cottura ventilata combinata con vapore		Cottura ventilata*		Preriscaldamento rapido
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Preriscaldamento rapido
	Calore superiore e inferiore		Grill*		SoftRoasting con rosolatura
	Calore superiore/inferiore alta umidità		Cottura convenzionale ventilata combinata con vapore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Calore superiore		Cottura a vapore*		Ricette memorizzate
	Calore inferiore		Grill ventilato*		Ricette personali memorizzate
	Grill		Calore superiore/inferiore alta umidità*		EasyCook
	Grill ventilato		Calore inferiore*		EasyCook
	Cottura a vapore (30-100°C)		Cottura ventilata alta umidità*		Preferiti
	V-ZUG Home		Rigenerazione*		Adeguamento automatico ora legale/solare
	Scaldastoviglie		Rigenerazione		Pirolisi pulizia automatica
	Microonde		Cottura professionale pane		Tecnologia inverter
	Statico Eco		PowerVapore		Funzione Igiene
	Ventilato Eco		CombiCrunch		Funzione Igiene
	Vacuine® (30-95°C)		Rigenerazione Automatica		Funzione Wellness/Oshibori
	Scaldavivande		Rigenerazione Automatica		Gourmet Guide

* Possibilità di combinare con microonde.
Disponibile solo su PowerSteamer

Macchine del caffè

	Selezione caffè in grani		2 tazze		Latte macchiato
	Selezione quantità erogata		Acqua calda		Caffè latte
	1 tazza		Cappuccino		

Cappe

	FlexLed		Ricircolo Aria		Funzione Dimmer
	ConfortFix		Aspirazione intensiva		SilentPlus
	Aspirazione perimetrale		Pulizia filtro		OptiLink
	Saturazione filtro carboni		ConfortFix		Sicurezza pulizia
	Estrazione automatica				

LEGENDA SIMBOLI

Piani cottura

	Durata cottura con spegnimento automatico		Funzione Bridge		Cottura Automatica
	PowerPlus su tutte le zone di cottura		Programma carne		Temperatura automatica
	Sicurezza pulizia		Sobbollitura		Larghezza zona cottura
	Timer con segnale acustico		Programma verdure		Funzione scaldavivande
	Comando Slider		Programma pesce		Modalità professionale
	Pausa		Funzione scioglimento		Funzione memory
	9 livelli di potenza		Funzione Teppanyaki		
	Display grafico 4 lingue		Impostazioni di sicurezza		
	Cottura rapida automatica		- Programma sicurezza bambini - Spegnimento di sicurezza - Protezione da surriscaldamento		

Lavastoviglie

	Programma automatico		Programma igiene		Standby risparmio energetico
	SteamFinish (finitura vapore)		Programma fondue/raclette		Cura lavastoviglie
	Programma giornaliero breve		Programma eco		Mezzo carico
	Programma prelavaggio		Programma bicchieri		SilentPlus
	Programma bicchieri breve		Party		OptiStart
	Programma breve		Programma intensivo		Ecomanagement
	Programma Sprint 55°C		Avvio ritardato		V-ZUG Home

Frigoriferi, freezer e cantine vino

	Scomparto cantina		IgienePlus		Funzione Monofridge
	Display digitale		Chiusura rallentata SoftClose		Climate control
	FreshControl		Chiusura ammortizzata SoftClosePlus		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Regolazione separata delle temperature		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		ColdFresh



AdoraWash lavatrice V6000 con pompa di calore e AdoraDry asciugatrice V6000 con pompa di calore

Cura dei tessuti. Swiss Made

Le nostre lavatrici e asciugatrici di alta qualità sono sviluppate, progettate e prodotte nella nostra fabbrica di Zugo. Con funzionalità e programmi intelligenti, prolungano la durata degli indumenti, preservandone il colore e il tessuto. Aiutano nelle faccende di ogni giorno e, grazie ai diversi programmi in dotazione permettono di fare il bucato e asciugare con il massimo comfort. Dotate di tecnologie all'avanguardia permettono di risparmiare acqua, energia e detersivo.

Massima tranquillità a ogni lavaggio

Le lavatrici di V-ZUG mantengono i capi in condizioni impeccabili. Sono delicate anche per i tessuti più raffinati e talmente potenti da rimuovere anche le macchie più ostinate. Assicurano a ogni capo il trattamento giusto.



Dosaggio automatico detersivo

Per avviare la lavatrice V4000 con il programma desiderato e la quantità di detersivo ideale bastano tre clic. OptiDos calcola quanto detersivo è necessario in base al programma selezionato, al volume del bucato ed all'intensità dello sporco. Così si evita un dosaggio insufficiente o eccessivo. Inoltre non si inquina inutilmente l'ambiente e si risparmia detersivo. I due contenitori da 1,2 litri ciascuno permettono un massimo di 50 lavaggi.



Esclusivo cestello acciaio con 14.000 fori: massimo rispetto per i tessuti delicati

Uno dei segreti delle lavatrici V-ZUG è l'esclusivo cestello dotato di una particolare struttura ad altissimo numero di microfori (più di 14.000) che permette un'immissione alquanto delicata dell'acqua, per trattare ogni genere di capo e tessuto, anche il più prezioso, con la massima cura. La funzionalità del cestello è certificata da severi test effettuati presso l'Istituto Svizzero di esami tessili TESTEX.



TouchDisplay con pannello orientabile

Le lavatrici e asciugatrici Adora dispongono di un TouchDisplay interamente a colori con immagini ad alta risoluzione che consente di impostare il programma adatto in modo semplice e intuitivo.


Simboli e testi sono supportati anche da immagini. Per selezionare il programma desiderato è sufficiente toccare i campi dei tasti poiché il TouchDisplay reagisce con estrema sensibilità e precisione.

Il pannello è orientabile di 45 gradi, per ottimizzare la leggibilità e l'ergonomia dei comandi.

Non essendoci tasti in rilievo il pannello comandi risulta inoltre facile da pulire.

Lavaggio silenzioso grazie al Vibration Absorbing System

Tutte le lavatrici AdoraWash lavano in modo particolarmente silenzioso e libero da vibrazioni grazie all'esclusivo sistema V-ZUG chiamato Vibration Absorbing System (VAS). Poiché il bucato presente nel cestello non è mai distribuito in modo completamente uniforme, durante la centrifuga si verificano automaticamente squilibri e vibrazioni. E' un sistema che riduce al minimo questi inconvenienti. Durante la centrifuga il sensore intelligente registra posizione e quantità del bucato. Il cestello è dotato di serbatoi in grado di accogliere acqua. Il riempimento automatico e rapido di questi contenitori, compensa lo squilibrio rendendo la macchina più silenziosa e allungandone il ciclo di vita.

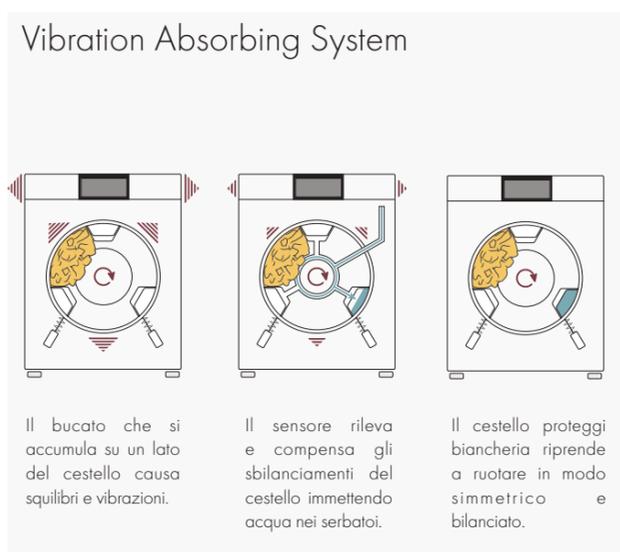

Liscatura a vapore: stirare è quasi un ricordo

Con la liscatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare diventa superfluo. Il vapore entra nel cestello attraverso fori sottili e liscia le pieghe dei tessuti. La liscatura a vapore può essere selezionata come ciclo supplementare con quasi tutti i programmi.

Liscatura a vapore Plus

Fase di vapore prolungata adatta per i tessuti come il lino.





Anti-acari e protezione della pelle: meno allergeni

Il programma anti-acari libera i tessuti fino al 100% dagli acari ed elimina le cause scatenanti di allergie e problemi respiratori. Può essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento a qualsiasi programma di lavaggio tra 60 e 95 °C. Un altro sollievo per chi soffre di allergie e per le persone con la pelle sensibile è la funzione di protezione della pelle, che prevede due ulteriori cicli di risciacquo e un aumento del livello dell'acqua durante il risciacquo stesso.



Cura dei tessuti: asciugatrici

La gamma di asciugatrici sostenibili e di alta qualità V-ZUG per uso domestico non solo facilita l'asciugatura della biancheria ma si prendono anche cura dei tessuti. Grazie alla pompa di calore permettono di risparmiare energia, assicurando al contempo prestazioni di asciugatura potenti e precise. Il grande cestello protegge biancheria preserva i capi, facilita la stiratura, uso dopo uso.



SilentPlus

Le asciugatrici AdoraDry sono particolarmente silenziose, grazie ad uno speciale isolamento che permette di portare il livello di rumorosità a soli 60 dBA .



Consumo energetico sotto controllo con EcoManagement

Grazie all'originale tecnologia della pompa di calore, AdoraWash V6000 riduce al minimo il proprio fabbisogno energetico automaticamente in tutti i programmi. Con EcoManagement è possibile visualizzare il consumo previsto ed effettivo dopo ogni ciclo, consentendo così di ottimizzare le proprie modalità di lavaggio sotto il profilo ecologico.



WetClean Finish ultra delicato per tessuti preziosi come la seta

Ideale per tessuti particolarmente preziosi come la seta: nessun altro programma asciuga i capi delicati in maniera più morbida. Il segreto? Basse temperature e durata ridotta del programma.

Cura della pelle e protezione dagli acari

Trattamento speciale per le pelli sensibili. Da cicli di lavaggio extra a un lavaggio principale più lungo: le opzioni per la cura della pelle e la protezione dagli acari sono concepite per i soggetti allergici e per le pelli sensibili.



Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti

I capi poco sporchi, come gli indumenti sportivi, si possono lavare con molta rapidità. Un ciclo di lavaggio a 40 °C termina dopo 28 minuti, a 60 °C il programma dura 39 minuti.

Questo programma supplementare è ideale quando si ha fretta. Se avete più tempo a disposizione, i programmi di risparmio energetico e OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio delle risorse.



WetClean Finish: lavaggio delicato come in una lavanderia

Grazie all'oscillare del cestello, come il movimento delicato di una culla, e l'entrata dell'acqua dall'alto come se fosse una doccia delicata sugli indumenti, irrigandoli delicatamente, si otterrà un lavaggio estremamente delicato per i capi più pregiati curandoli e igienizzandoli in ogni movimento.



Lana: rispetta i capi morbidi e delicati

Il programma Lana asciuga con movimenti delicati del cestello e a basse temperature ed è quindi ideale per i tessuti in lana morbida.



Antipiega innovativo per facilitare la stiratura

Il programma antipiega è ideale soprattutto per camicie, camicette, t-shirt e pantaloni in cotone. Dopo 20 minuti di asciugatura a temperatura moderata gli indumenti sono pronti per essere stirati.



Asciugatura in un lampo o a risparmio energetico



Con il programma supplementare Sprint di AdoraDry V6000, il bucato si asciuga in tempi record: 98 minuti! La funzione Sprint spinge la pompa di calore alla massima potenza per asciugare il bucato ancora più velocemente. Se avete più tempo a disposizione, il programma di risparmio energetico è la scelta ideale.

SCHEDE TECNICHE - ADORAWASH V6000 CON POMPA DI CALORE E ADORAWASH V4000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V6000	Lavatrice V6000 con pompa di calore cerniera reversibile	€ 3.630,00	€ 4.428,60
	Inversione cerniera oblò	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 85/78 kg
 Carico 8 kg
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 46/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Tecnologia pompa di calore (50% -70% di energia in meno)
 Dotata di pompa di ricircolo
EcoHybrid funzione per impostare il livello di risparmio energetico
 Pannello comandi orientabile
 Display grafico touch a colori in 9 lingue
 Sportello cromato
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
 Apertura porta automatica
 Indicatore tempo residuo
 Sensore di torbidità acqua
 Sicurezza bambini
 Aggiunta bucato
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
 Opzione acqua dolce
 AquaStop/AquaPlus
 Installazione in appoggio o a colonna
 EcoManagement/EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
 WetClean Finish
 Programma lisciviazione a vapore
 Programma lisciviazione a vapore Plus (per capi in lino)
 Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
 OptiTime
 V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
 Colorati 95°C a 10°C/Lana/Lavaggio a mano 10°C
 Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
 Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
 Biancheria intima/Biancheria nera/Biancheria nera a mano

Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
 Biolavaggio/Eco
 Inamidatura/Impregnatura 20°C
 Prelavaggio/Preferiti
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
 Assorbimento: 3,5 kW/16 A
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 37 kW/h
 Collegamento idrico con raccordo
 Pressione acqua 1-10 bar

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V4000	Lavatrice V4000 con Optidos cerniera reversibile	€ 3.120,00	€ 3.806,40
	Inversione cerniera oblò	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 73/65 kg
 Carico 8 kg
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 49/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Funzione risparmio energia
 Dotata di pompa di ricircolo
 Pannello comandi orientabile
 Display grafico touch a colori in 9 lingue
 Sportello cromato
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
 Apertura porta automatica
 Indicatore tempo residuo
 Sensore di torbidità acqua
 Sicurezza bambini
 Aggiunta bucato
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
 Opzione acqua dolce
 AquaStop/AquaPlus
 Installazione in appoggio o a colonna
 EcoManagement

Esclusive V-ZUG



Optidos
 Programma Sprint*
 Programma lisciviazione a vapore
 Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
 OptiTime
 V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
 Colorati 95°C a 20°C/Lana/Lavaggio a mano/
 Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
 Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
 Biancheria nera

Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
 Biolavaggio/Eco
 Inamidatura/Impregnatura 20°C
 Prelavaggio/Preferiti
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
 Assorbimento: 3,5 kW/16 A
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 44 kW/h
 Collegamento idrico con raccordo
 Pressione acqua 1-10 bar

ADORAWASH V2000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V2000	Lavatrice V2000 cerniera reversibile	€ 2.100,00	€ 2.562,00
	Inversione cerniera oblò	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 66/58 kg
 Carico 8 kg
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1400
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
 Pannello comandi orientabile
 Display grafico touch a colori in 9 lingue
 Sportello bianco
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
 Apertura porta automatica
 Indicatore tempo residuo
 Sicurezza bambini
 Aggiunta bucato
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
 AquaPlus
 Installazione in appoggio o a colonna

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
 V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
 Colorati 95°C a 20°C
 Lana
 Lavaggio a mano

Programmi e funzioni extra

Prelavaggio
 Grado di sporco
 Avviso igienizzazione
 Preferiti
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
 Assorbimento: 2,3 kW/16 A
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 45 kW/h
 Collegamento idrico con raccordo
 Pressione acqua 1-10 bar

*Durata programma Sprint	
V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C

LAVATRICI ADORAWASH PROGRAMMI TESSUTI




AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)
Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)
Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)	
Piumini (max. 1 kg)	Piumini (max. 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)	
Tende (1-2 kg)	Tende (1-2 kg)	
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Biancheria nera (1-4 kg)	Biancheria nera (1-4 kg)	
Biancheria intima (1-3 kg)		
Biancheria nera a mano (1-2 kg)		
WetClean Finish (1 kg)		

Programmi consigliati per il lavaggio Adorawash V2000

Camicie (max. 7)	Colorati 40/60 °C - Centrifuga 800 giri
Piumini (max. 1 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma delicato - Centrifuga 800 giri
Seta (1-1,5 kg)	lavaggio a mano 20/30 °C - Centrifuga 400 giri
Tende (1-2 kg)	Colorati 30/40 °C - No Centrifuga - Aggiungere prelavaggio
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Colorati 20/95 °C - Centrifuga 1200 giri - AquaPlus al max. livello
Jeans (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga 1000/1200 giri
FirstWash (1-2 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma Sprint - Centrifuga max. 1000 giri
Biancheria nera (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga max. 1200 giri - AquaPlus 2 tacche

DISEGNI TECNICI


AdoraWash V6000, V4000 e V2000

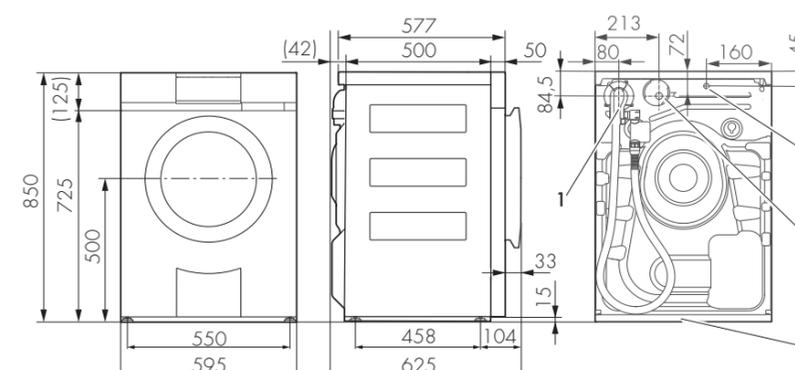

Nota: la profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm.
Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.


1. Allacciamento acqua fredda; tubo flessibile di alimentazione con Aquastop, lunghezza 1,25 m, G $\frac{3}{4}$ "
2. Raccordo del tubo di scarico a gomito, lunghezza 1,5 m prevalenza della pompa di scarico: 1,2 m
3. Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,8 m con spina
4. Piastra d'installazione

Vista dall'alto

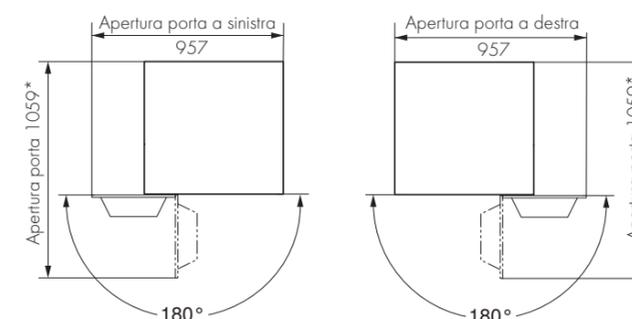

* spazio libero sull'intera larghezza frontale

INSTALLAZIONE A COLONNA (DIMENSIONI IN MM):

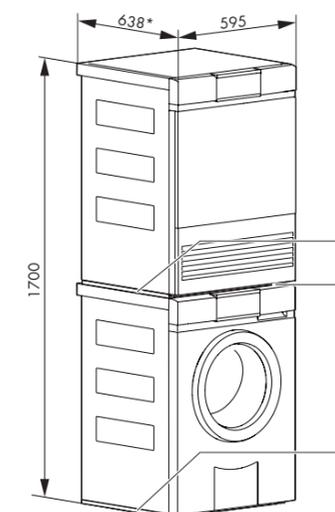

1. Piastra d'installazione
 2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)
- * Profondità inclusa distanza dalla parete

SCHEDE TECNICHE - ADORADRY V6000 E V2000 CON POMPDA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V6000	Asciugatrice V6000 pompa di calore cerniera reversibile	€ 3.120,00	€ 3.806,40
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

850 x 595 x 600 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 52,5 kg
 Carico 7 kg
 Rumorosità: 62 dBA
 Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
 Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
 26 programmi
 Tamburo illuminato
 Sicurezza bambini
 Apertura porta automatica
 Installazione in appoggio o a colonna
 EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
 InversionePlus
 Sprint (98')
 WetClean Finish
 V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
 Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè/
 Lenzuola/Piumino pesante/Piumino leggero/Capi outdoor/
 Lana/Spugna soffice
 Asciugatura normale
 Asciugatura extra
 Asciugatura a tempo
 Asciugatura umida pronta per stiro
 Asciugatura umida pronta per mangano
 Igiene

Programmi e funzioni extra

Antipiega
 Protezione antipiega
 Aerazione
 Delicato
 Extra delicato
 Eco
 Programma cestello*
 Preferiti
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
 Alimentazione: 220 V/50 Hz
 Assorbimento: 1,05 kW/16 A
 Consumo energetico annuo: 142 kW/h
 Prolunga della pompa 1,2 m
 Tubo flessibile di scarico: 2,5 m



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V2000	Asciugatrice V2000 pompa di calore cerniera reversibile	€ 1.900,00	€ 2.318,00
	Inversione cerniera	€ 50,00	€ 61,00

Dimensioni

850 x 595 x 600 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 52,5 kg
 Carico 7 kg
 Rumorosità: 63 dBA
 Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
 Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
 13 programmi
 Tamburo illuminato
 Sicurezza bambini
 Apertura porta automatica
 Installazione in appoggio o a colonna
 EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
 InversionePlus
 V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
 Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè
 Asciugatura normale
 Asciugatura extra
 Asciugatura a tempo
 Asciugatura umida pronta per stiro
 Asciugatura umida pronta per mangano
 Igiene

Programmi e funzioni extra

Protezione antipiega
 Aerazione
 Delicato
 Eco
 Programma cestello*
 Preferiti
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
 Alimentazione: 220 V/50 Hz
 Assorbimento: 0,75 kW/16 A
 Consumo energetico annuo: 203 kW/h
 Prolunga della pompa 1,2 m
 Tubo flessibile di scarico: 2,5 m
 *Cestello per piccoli indumenti e scarpe disponibile come accessorio a pag. 205

ASCIUGATRICI ADORADRY PROGRAMMI TESSUTI



AdoraDry V6000

Colorati (1-7 kg)

Camicie (max. 7)

Jeans (1-4 kg)

Seta (1-1,5 kg)

Biancheria per bebè (1-5 kg)

Lenzuola (1-3 kg)

Piumini pesanti (1-2 kg)

Piumini leggeri (1-2 kg)

Capi outdoor (1-3 kg)

Lana (1 kg)

Spugna (1-3 kg)

Biancheria soffice (1 kg)

Igiene (1-3 kg)

WetClean Finish (1 kg)

AdoraDry V2000

Colorati (1-7 kg)


Camicie (max. 7)

Jeans (1-4 kg)

Seta (1-1,5 kg)


Biancheria per bebè (1-5 kg)

DISEGNI TECNICI

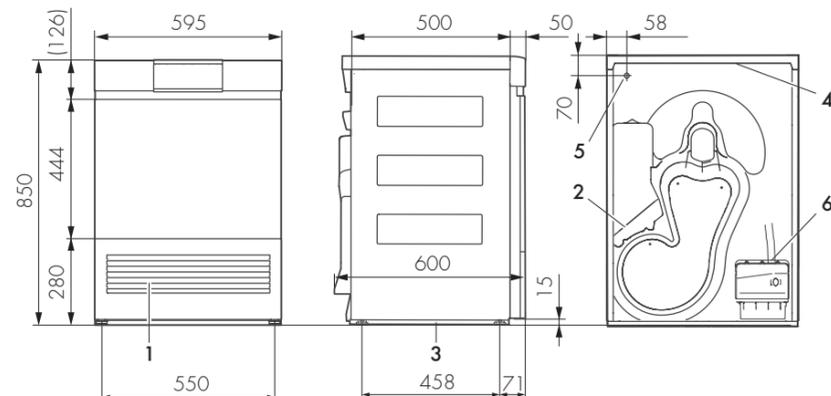


Nota: profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm. Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

Vista dall'alto

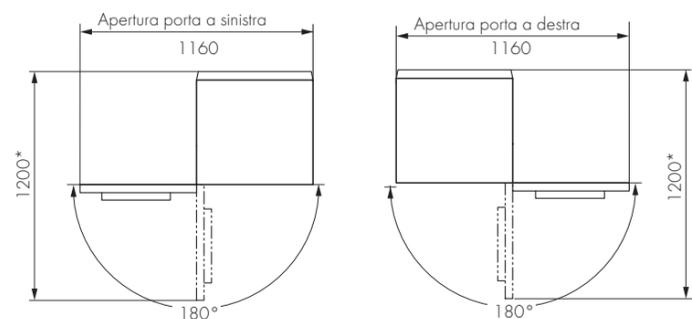

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

Installazione a colonna (dimensioni in mm):

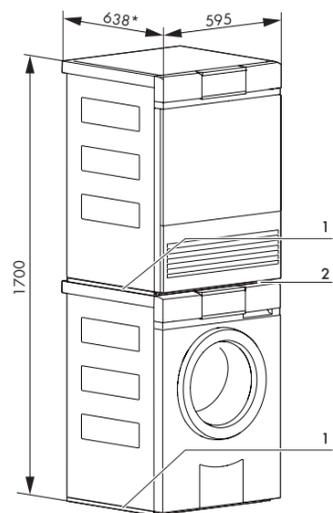

1. Piastra d'installazione
2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

*Profondità inclusa distanza dalla parete

1. Ingresso dell'aria di raffreddamento
2. Uscita dell'aria di raffreddamento
3. Piastra d'installazione
4. Copertura del montante
5. Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,9 m con spina
6. Bocchettone di scarico dell'acqua di condensa: Ø 10,5mm, prevalenza della pompa: 1,2m, set di scarico dell'acqua di condensa: 2 m

TABELLA SIMBOLI

Lavatrici AdoraWash

Carico Fino a 7 kg di bucato.	Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.	AquaPlus Risciacquo supplementare per ridurre potenziali irritazioni cutanee.
Carico Fino a 8 kg di bucato.	Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.	Sensore di torbidità dell'acqua Misurazione intensità dello sporco acqua lavaggio per ridurre il consumo di acqua.
Temperatura di lavaggio Per ogni tipo di tessuto.	Intensità dello sporco Da capi poco sporchi al programma anti-acari.	Eco Programma supplementare per lavare risparmiando energia.
Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1400 giri al minuto.	Delicato Maggiore carico d'acqua, riduzione del movimento del cestello e della velocità di centrifuga.	EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di acqua e di energia.
Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1600 giri al minuto.	Prelavaggio Funzione supplementare per capi molto sporchi.	Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
Colorati 20 °C Programma a risparmio energetico per capi leggermente sporchi.	Lisciatura a vapore Trattamento al vapore che previene la formazione di pieghe. Umido stiro a fine programma.	OptiDos Dosaggio automatico di detersivo liquido e/o ammorbidente.
Sprint Programma rapido supplementare.	Lisciatura a vapore Plus Lisciatura a vapore prolungata, ideale per capi in lino.	Igiene dell'apparecchio Avviso e programma per la pulizia dell'apparecchio.
Lana Lavaggio dolce per lana e tessuti delicati.	Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.	Impregnatura/Inamidatura Programma extra per impregnatura delicata.
Lavaggio a mano Lavaggio delicatissimo per tessuti da lavare a mano.	Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.	V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.	OptiTime Funzione intelligente di avviamento ritardato per ottimizzare i tempi.	

Asciugatrice AdoraDry

Carico Fino a 7 kg di bucato.	Lana Asciugatura delicata dei capi in lana a basse temperature.	Sprint Funzione supplementare per un'asciugatura rapidissima.
Carico Fino a 8 kg di bucato.	Programma standard anti piega Riduce le pieghe nei tessuti umidi.	Eco Programma supplementare per un'asciugatura a risparmio energetico.
Asciugatura extra Per capi spessi, a più strati, pronti da riporre in armadio.	Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.	EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di energia.
Asciugatura normale Programma per capi omogenei, pronti da riporre in armadio (magliette, biancheria intima).	InversionePlus Per asciugare in modo uniforme ed evitare che le lenzuola si aggroviglino.	Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
Umido stiro Programma che lascia i capi leggermente umidi pronti per essere stirati.	Protezione anti piega Inversione automatica della rotazione a fine programma per smuovere i tessuti.	WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.
Umido mangano Programma automatico per la successiva stiratura con mangano (biancheria da tavola).	Aerazione Programma per rinfrescare i capi asciutti senza aria calda.	Programma cestello Programma per asciugare capi puliti e scarpe da ginnastica nel cestello.
Asciugatura a tempo Asciuga il bucato in base alla durata prescelta.	Delicato Funzione supplementare per asciugare i tessuti misti.	Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.
Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.	Extra delicato Funzione supplementare per asciugare i capi delicati a temperatura ridotta.	V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.	SilentiPlus Funzione supplementare per un funzionamento ancora più silenzioso.	

Armadio RefreshButler

Refresh Neutralizza gli odori e rinfresca gli abiti.
Igiene Elimina fino al 99,99% di germi e batteri.
Asciugatura Asciuga fino a 5 kg di bucato senza movimento fisico.
Avviamento ritardato Avvio automatico ritardato fino a 24 ore.
Programmi Extra



RefreshButler V6000 nero

RefreshButler: rispetta i tessuti delicati

Questo elettrodomestico, prodotto artigianalmente, rinfresca anche gli indumenti più delicati senza doverli portare in tintoria. Basterà appendere i propri abiti nel RefreshButler di casa e i vostri abiti saranno come appena usciti dalla tintoria. La tecnologia esclusiva di V-ZUG utilizza il vapore e la fotocatalisi per rinfrescare ed eliminare le pieghe da indumenti e altri tessuti.



Capi sanificati, senza l'uso di sostanze chimiche

Il processo delicato di sanificazione a vapore di V-ZUG uccide il 99,9% dei germi e rinfresca vestiti e tessili come lenzuola, coperte e cuscini, senza l'uso di sostanze chimiche.

Prodotto artigianalmente in Svizzera

Progettato, sviluppato e realizzato a Zugo, in Svizzera, il RefreshButler è assemblato a mano da esperti artigiani selezionati e qualificati. Al termine del lavoro, chi lo ha realizzato firma il prodotto sulla targhetta di certificazione.



Rinfresca

Tessuti senza odori, senza doverli lavare

Il RefreshButler neutralizza efficacemente gli odori indesiderati come gli aromi della cucina e il fumo di sigaretta e rinfresca i capi fino al lavaggio



Antipiega

Vestiti senza pieghe ogni giorno

Il RefreshButler rimuove pieghe e grinze, senza bisogno di stirare. Grazie all'utilizzo del vapore inumidisce e rende lisci i tessuti molto delicatamente.

Caldo e asciutto

Asciugatura delicata degli indumenti bagnati dalla pioggia

Il RefreshButler sfrutta l'aria calda per asciugare delicatamente tessuti e scarpe. Si può usare anche per riscaldare gli abiti da indossare prima di uscire al freddo.



SCHEDE TECNICHE - REFRESHBUTLER V6000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWCL 1400360003	RefreshButler V6000 inox cerniera sinistra	€ 18.100,00	€ 22.082,00

Dimensioni

1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta in acciaio inox
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG

Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra

Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Liscatura antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWBL 1400360000	RefreshButler V6000 nero cerniera sinistra	€ 17.700,00	€ 21.594,00

Dimensioni

1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta nera
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG

Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra

Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Liscatura antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico


Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh

DISEGNI TECNICI

AERAZIONE

Nelle installazioni free standing, mantenere una distanza dalle pareti (sia a destra che a sinistra) di almeno 3 mm.

Nota: consultare il manuale per un'installazione corretta o chiedere a Frigo2000

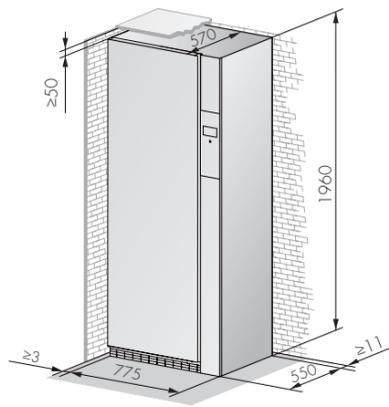


Quando il RefreshButler viene inserito all'interno di un mobile è necessario garantire il corretto flusso d'aria per il raffreddamento:


A. Garantire una superficie $\geq 200 \text{ cm}^2$ per il passaggio dell'aria in una delle due posizioni indicate.

B. Carico massimo della base interna dell'armadio 170 kg + il peso del pannello di rivestimento della porta; lasciare libero lo zoccolo.

C. Spessore del pannello di rivestimento della porta (peso max. 3.5 kg).

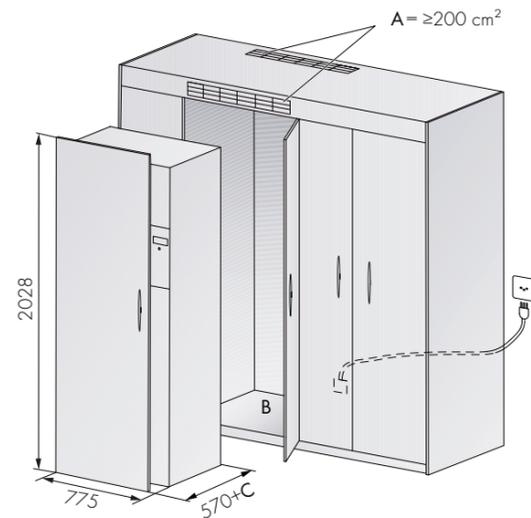


STRUTTURA

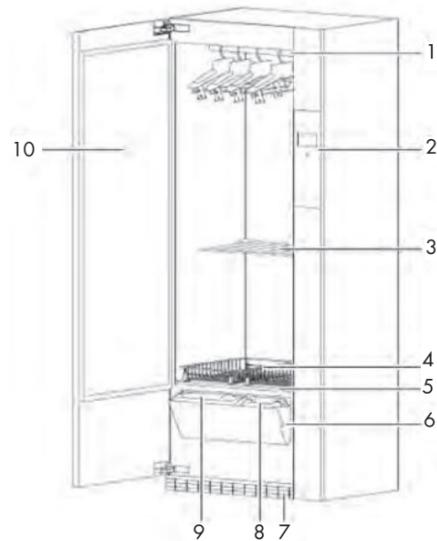

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Asta appendi abiti | 6. Sportello serbatoio acqua |
| 2. Display comandi | 7. Griglia aerazione aria fredda |
| 3. Appendi abiti inferiore | 8. Serbatoio acqua pulita |
| 4. Cestello | 9. Serbatoio acqua condensa |
| 5. Filtro principale | 10. Porta |

COME FUNZIONA

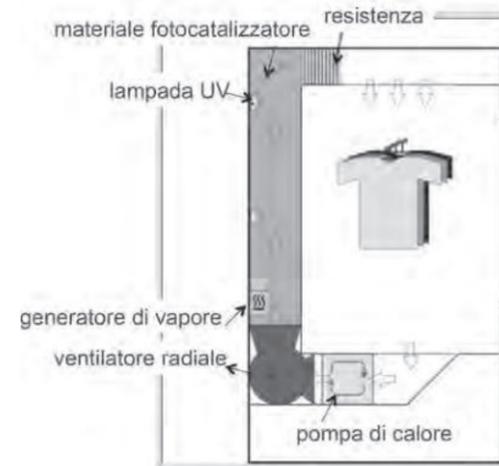

LAVATRICI



1

Descrizione	Codice	Iva esclusa	Iva inclusa
1 Cassetto comfort Adora Dimensioni 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	W31357	€ 617,00	€ 752,74

■ compatibile con l'apparecchio

AdoraWash V6000
AdoraWash V4000
AdoraWash V2000


ASCIUGATRICI



1



2

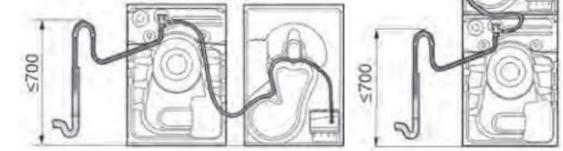

3

Descrizione	Codice	Iva esclusa	Iva inclusa
1 Cassetto comfort Adora Dimensioni 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	W31357	€ 617,00	€ 752,74
2 Cestello di asciugatura	W55884	€ 118,00	€ 143,96
3 Set di scarico combinato*	W55969	€ 70,00	€ 85,40

*per installazione lavatrice e asciugatrice a colonna o affiancate con scarico unico.

REFRESHBUTLER



1



2

Descrizione	Codice	Iva esclusa	Iva inclusa
1 Gruccia alveolata (1pz)	W54789	€ 47,00	€ 57,34
2 Cestello scarpe	W56746	€ 86,00	€ 104,92

FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi Steamer V6000 Grand	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	Steamer V4000
Caratteristiche						
Altezza (cm)	45	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■	■ ■	□ ■	■ ■	□ ■	□ ■
Illuminazione a led alogena	■ □	■ □	□ ■	■ □	□ ■	□ ■
Volume vano cottura (l)	68	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura		■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore				■		
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A++	A++	
Esclusive V-ZUG						
Sensori climatici	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo modelli Autodoor)	■	■		■		
Rigenerazione Automatica	■	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione	■	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■	■		■	■	■
Ricette integrate Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
Funzioni						
Eco (risparmio energia): Aria calda Calore sopra e sotto	■ □	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Calore inf. Calore sup. e inf.		■ ■	■ ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità		■	■			
Cottura ventilata Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto)	230	230 230	230 230	230 -	230 -	- -
PizzaPlus Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■	■
Programma Igiene Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■	■
Scaldavivande Scaldastoviglie	■	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■	■				
Comandi e display						
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Orologio Funzione timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■	■

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO EXCELLENCE LINE SPECIFICHE PRODOTTO

	Combi Power Steamer V6000
Caratteristiche	
Altezza (cm)	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■
Illuminazione a led	■
Volume vano cottura (l)	41
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■
PowerRigenerazione	■
Power Aria Calda PowerVapore	■ ■
CotturaAutomatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
Rigenerazione RigenerazioneAutomatica	■ ■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Libro ricette Power Vapore	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	
Calore inferiore	
Cottura ventilata Cottura ventilata alta umidità	■ ■
PizzaPlus	
Cottura ventilata con vapore	■
Grill Grill ventilato	
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione Igiene	■ ■
Preriscaldamento rapido/Scongelo	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■
Orologio Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

**FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE
SPECIFICHE PRODOTTI**

	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000	CombiMiwell V4000
Caratteristiche				
Dimensioni 60 45	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor	■ ■			
Illuminazione a led alogena	■ □	□ ■	□ ■	■ □
Volume vano cottura (l) 69 43	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	
Pirolitico non pirolitico	■ ■	■ ■	□ ■	□ ■
TopClean	■	■		
Grill al quarzo				■
Esclusive V-ZUG				
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■			
Soft-roasting (Cottura Automatica delicata con rosolatura/grill)	■	■		
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		
Ricette integrate Preferiti EasyCook	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto) pirolisi	280 280 300	280 280 300	280 280	280 280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■		
Scaldastoviglie	■	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■	■
Girarrosto Sonda per girarrosto	■ ■			
Comandi e display				
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■	■
Orologio Timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■

**PIANI COTTURA A INDUZIONE
SPECIFICHE PRODOTTI**

	V6000 1906 FullFlex	V6000 1705 FullFlex	V4000 1804 ZoneFlex	V4000 1604 ZoneFlex	V6000 1905 Maxiflex	V4000 1904 Maxiflex in linea	V4000 1604 Maxiflex	V2000 1804 Maxiflex
Caratteristiche								
Larghezza (cm)	90	70	76	57	90	90	57	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	4	4	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	4	4	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■	■	■		■	■
Esclusive V-ZUG								
Modalità professionale	■	■						
Funzione Memory	■	■		■				
Funzione Teppanyaki	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■		■	■
V-ZUG Home	■	■			■	■	■	■
Funzioni								
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pausa	■	■	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display								
Display grafico touch a colori	■	■						
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE E COMBICOOKTOP CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
Caratteristiche						
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4	4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	■	
Esclusive V-ZUG						
OptiGlass					■	■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	■	■
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■		
OptiClean				■		
Cottura Comfort					■	■
Funzioni						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
Comandi e display						
Display grafico touch a colori					■	■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■		

PIANI COTTURA A GAS - SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
Caratteristiche				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
Esclusive V-ZUG				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
Funzioni				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
Comandi e display				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, A ISOLA E A PARETE SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear V6000 cappa a isola	AiroClear V6000 cappa a parete	AiroClear V6000 cappa a parete
Caratteristiche							
Larghezza (cm)	76	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox					■	■	■
Frontalino nero a specchio			■	■	■	■	■
Numero di filtri antigrasso	2	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife				■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus					■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG							
OptiLink	■	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin					■	■	■
Illuminazione a led				■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli				■			
SilentPlus					■	■	■
Funzioni							
ComfortFix					■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display							
Display grafico touch screen	■	■			■	■	■
Comandi touch			■	■			
Telecomando (optional)					■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
Caratteristiche		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
Esclusive V-ZUG		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
Funzioni		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
Comandi e display		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

LAVASTOVIGLIE ADORA SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 con OptiLift	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
Caratteristiche				
Extra-Height Altezza standard	■ □	□ ■	■ ■	□ ■
Totalmente integrata	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	A	C B	C
Pompa di calore		■		
Cestello per posate ErgoPlus	■		■ □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza	■	■	■	■
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG				
Programmi Sprint Party (min.)	20 11x5	20 11x5	20 11x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Numero di coperti standard	13	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	8
Opzione pastiglie All-in-1	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■
Comandi e display				
Avviamento ritardato	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■

FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi-cooler V4000 178KNI	Combi-cooler V4000 178NI	Cooler V4000 178K	Freezer V4000 178N
Caratteristiche				
Altezza (cm)	177,6	177,6	170	170
Mono porta			■	■
Doppia porta	■	■		
Integrabile	■	■	■	■
Capacità frigo (l)	195	208	291	
Capacità freezer (l)	74	74	-	209
Chiusura con chiusura ammortizzata SoftClosePlus	■	■	■	■
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope	■	■	■	■
NoFrost	■	■	-	■
Classe di efficienza energetica	C	C	D	E
Esclusive V-ZUG				
Zona ColdFresh	■		■	
Funzione MonoFridge	■	■		
ClimateControl	■	■	■	
SilentPlus	■	■		
ClickShelf	■	■		
HygienePlus	■	■		
PartyCooling	■	■		
FlexBox per cibi freschi			■	
V-ZUG Home	■	■		
Funzioni				
Illuminazione led	■	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà		■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Funzione vacanze	■	■	■	
Sicurezza bambini	■	■		
Giorno sabbaico	■	■		
Comandi e display				
Regolazione separata della temperatura	■	■		
Display digitale touch control	■	■	■	■

CANTINE VINO INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781	Cantina a colonna WC6901	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina soffopiano WC6821GR	Cantina a colonna WC645TH5GR	Cantina V6000 Supreme Line
Caratteristiche						
Altezza (cm)	177	863	903	816	447	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	131	69	146	69	175
Capacità totale (l)	271	144	131	94	47	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	36	38	34	17	72
Rumorosità dB(A)	32	39	34	35	36	41
Cornice porta in vetro a specchio nero platino	■ □	■ ■	■ ■	■ □	■ □	
Cornice porta in acciaio inox						■
Illuminazione Led regolabile non regolabile	■ □	□ ■	□ ■	■ □	■ □	■ □
Interruttore illuminazione interna fissa		■	■			
2 zone di temperatura	■	■	■	■	■	■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■		■
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura						■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■			■	■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani						■
Chiusura ammortizzata SoftClose Guide telescopiche	■ ■	■ □	■ □	■ ■	■ ■	■ ■
Cerniera reversibile	■			■	■	
Classe efficienza energetica	G	G	D	G	G	G
Esclusive V-ZUG						
HygienePlus (rivestimento antibatterico ed)		■	■	■		
Apertura touch to open	■				■	
SilentPlus			■	■		
PartyCooling			■	■		
Tasto incremento umidità	■				■	
Sistema controllo umidità a 3 livelli						■
Promemoria pulizia condensatore						■
Funzioni						
Raffreddamento rapido		■	■	■		
Vacanze						■
Giorno sabbaico				■		■
Modalità luce accesa 12 h consecutive						■
Sicurezza bambini	■	■		■	■	
Allarme porte aperte	■	■		■	■	
Comandi e display						
Display digitale touch control	■	■	■	■	■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento						■

FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE
SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo/Freezer Bottom Mount V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000
Caratteristiche			
Altezza (cm)	205	205	205
Larghezza (cm)	90	90	60
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta Doppia porta	■ ■	■ □	■ □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Classe di efficienza energetica	E	F	F
Esclusive V-ZUG			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
Partylce			■
IceCube Size			■
Funzioni			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbaico	■	■	■
IceMaker	■		■
Comandi e display			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ED EROGATORE PURE WATER FRIGO2000
SPECIFICHE PRODOTTI

	Abbattitore W45E	Abbattitore W460E	PureWater ROW4D
Caratteristiche			
Altezza (cm)	456	597	450
Larghezza (cm)	595	595	595
Profondità (cm)	575	575	560
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	455 x 308 x 349	
Volume interno (litri)	26	45	
Peso lordo (kg)	55	60	41
Funzioni	10	10	
Programmi automatici	160	160	
Pressioni ingresso acqua			1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile			min. 3,5 - max. 6 bar
Durata filtro depuratore			10.000/anno
Capacità bombola CO ₂ ricaricabile			2 kg
Temperatura acqua fredda regolabile			■
Temperatura massima acqua calda			90 °C
Temperatura	da -40 a +85 °C	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	4	
Griglia interna	2	2	
Cerniera SoftClose	■	■	
Sonda termometrica	■	■	
Voltaggio	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	230 V-50 Hz
Assorbimento (Watt)	540	540	2300
Cavo alimentazione	3,8 metri	3,8 metri	1,6 metri
Comandi e display			
Comandi soft touch	■	■	■

**LAVATRICI ADORAWASH LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI**

	AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Caratteristiche			
Classe efficienza energetica/Classe centrifuga	A/A	A/B	A/B
Classe livello di rumorosità in fase di centrifuga	A	A	A
Peso lordo (kg)	89	69	63
Carico (kg)	8	8	8
Giri centrifuga (giri/min)	400-1600	400-1600	400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga	48/71 dBa	49/69 dBa	48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)	■	■	■
Tecnologia a pompa di calore	■		
Pompa di ricircolo	■	■	
EcoHybrid	■		
Sportello	Cromato	Cromato	Bianco
Cestello in acciaio con 14.000 microfori	■	■	■
Illuminazione del cestello	■	■	■
Apertura porta automatica	■	■	■
Sensore di torbidità dell'acqua	■	■	
Sicurezza bambini	■	■	■
Aggiunta bucato	■	■	■
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico	■	■	■
AquaStop	■	■	
AquaPlus	■	■	■
EcoManagement/EcoStandby	■ ■	■ -	
Installazione in appoggio o a colonna	■	■	■
Esclusive V-ZUG			
Programmi Sprint 20-60 °C	■	■	■
OptiDos		■	
WetClean Finish	■		
Lisciviazione a vapore Plus/Lisciviazione a vapore	■ ■	- 1 ■	
Igienizzazione apparecchio/Avviso igienizzazione	■ ■	■ ■	- 1 ■
OptiTime	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■
Funzioni e programmi Extra			
Tessuti	■	■	■
FirstWash (primo lavaggio)	■	■	
Intensità dello sporco/Anti-acari	■ ■	■ ■	
Biolavaggio/Eco	■ ■	■ ■	
Inamidatura/Impregnatura 20°	■ ■	■ ■	
Prelavaggio/Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)	■	■	■
Comandi			
Pannello comandi orientabile	■	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■	■
Dati tecnici			
Dimensioni in mm (AxLxP)	850/870x595x625	850/870x595x625	850/870x595x625
Alimentazione	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento kW (16 A)	3,5	3,5	2,3
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio kW/h	46	54	62
Consumo di acqua per ciclo (litri)	42	43	45
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko	■	■	■
Collegamento idrico con raccordo	■	■	■
Pressione dell'acqua (bar)	1-10	1-10	1-10

**ASCIUGATRICI ADORADRY LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI**

	AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Caratteristiche		
Classe di efficienza energetica	A+++	A++
Superamento classe A+++	- 10%	
Classe efficienza di condensazione A+++	A	A
Peso lordo (kg)	52,5	52,5
Carico (kg)	1-7	1-7
Rumorosità dB(A)	62	63
Tecnologia a pompa di calore	■	■
Tamburo illuminato	■	■
Sicurezza bambini	■	■
Apertura porta automatica	■	■
Installazione in appoggio o a colonna	■	■
EcoManagement	■	■
Rilevazione elettronica dell'umidità	■	■
Rilevazione elettronica del carico	■	
Esclusive V-ZUG		
SilentPlus dB(A)	■	■
Sprint	■	
InversionePlus	■	■
WetClean Finish	■	
V-ZUG Home	■	■
Funzioni e programmi extra		
Tessuti	■	■
Asciugatura normale	■	■
Asciugatura extra	■	■
Asciugatura a tempo	■	■
Umida pronta per stiro	■	■
Umida pronta per mangano	■	■
Igiene	■	■
Antipiega	■	
Protezione antipiega	■	■
Aerazione	■	■
Delicato	■	■
Extra delicato	■	
Eco	■	■
Programma cestello	■	■
Preferiti	■	■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)		
Comandi		
Pannello comandi orientabile	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■
Dati tecnici		
Dimensioni in mm (AxLxP)	850x595x600	850x595x600
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz	■	■
Assorbimento kW/16 A	1,05	0,75
Consumo energetico annuo kW/h	142	203
Prolunga della pompa 1,2 m	■	■
Tube di scarico 2,5 m	■	■
Cavo di alimentazione 1,9 m	■	■

STEAM SMART KITCHEN - PREVENTIVO PREZZI AL PUBBLICO
SERVIZI INCLUSI: WELCOME KIT/CONSULENZA/DEMO LIVE ONE TO ONE/CANALE TELEGRAM

Immagine	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
	CCT2T84MTLD 3109500001	PIANO INDUZIONE COMBICOOKTOP V2000 1804 con aspirazione integrata silenzioso, OptiLink e CleanAir NB: in fase d'ordine contattare FRIGO2000 per definire se versione aspirante o filtrante	1,00	3.200,00	3.904,00
	AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza Standard programma giornaliero breve in 29 minuti e programma fonduta/raclette (65 °C)	1,00	1.790,00	2.183,80
	CS2T660ECHG 2303600007	FORNO COMBAIR STEAMER V2000 60 N nero con maniglia vedi pag. 221	1,00	3.050,00	3.721,40
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	FRIGO COMBICOOLER V4000 altezza 178 cm funzione MonoFridge, Climate Control e HygienePlus (interno antibatterico)	1,00	3.000,00	3.660,00

Preventivo con forno Combaair Steamer versione Nera
 Totale Iva Esclusa: € 11.040,00
 Totale Iva Inclusa: € 13.468,80 Eco contributo Raee escluso

Preventivo con forno Combaair Steamer versione Platino
 Totale Iva Esclusa: € 11.120,00
 Totale Iva Inclusa: € 13.566,40 Eco contributo Raee escluso

Attenzione: per le caratteristiche del piano cottura, della lavastoviglie e del frigorifero vedi le rispettive pagine (100, 140 e 149)

SMART KITCHEN - PREVENTIVO PREZZI AL PUBBLICO
SERVIZI INCLUSI: CONSULENZA/DEMO LIVE ONE TO ONE/CANALE TELEGRAM

Immagine	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
	CCT2T84MTLD 3109500001	PIANO INDUZIONE COMBICOOKTOP V2000 1804 con aspirazione integrata silenzioso, OptiLink e CleanAir NB: in fase d'ordine contattare FRIGO2000 per definire se versione aspirante o filtrante	1,00	3.200,00	3.904,00
	AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza Standard programma giornaliero breve in 29 minuti e programma fonduta/raclette (65 °C)	1,00	1.790,00	2.183,80
	C2T660CHG 2104300014	FORNO COMBAIR V2000 60 N nero con maniglia vedi pag. 221	1,00	1.900,00	2.318,00
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	FRIGO COMBICOOLER V4000 altezza 178 cm funzione MonoFridge, Climate Control e HygienePlus (interno antibatterico)	1,00	3.000,00	3.660,00

Preventivo con forno Combaair V2000 versione Nero
 Totale Iva Esclusa: € 9.890,00
 Totale Iva Esclusa: € 12.065,80
 Eco contributo Raee escluso

Preventivo con forno Combaair V2000 versione Platino
 Totale Iva Esclusa: € 9.990,00
 Totale Iva Inclusa: € 12.187,80
 Eco contributo Raee escluso

FORNO A VAPORE CONTROLLATO COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000



Codice: CS2T660ECHG - 2303600007
 Prezzo Iva esclusa: € 3.050,00



Codice: CS2T660ECHA - 2303600012
 Prezzo Iva esclusa: € 3.130,00

Vantaggi: velocità di cottura, pietanze sane e gustose grazie all'impiego di tecniche di cottura professionali; meno odori in cucina, facile pulizia, meno stoviglie da lavare e più tempo libero.

- Il Vapore nei forni V-ZUG viene prodotto da una **caldaia esterna** ed immesso in modo saturo e **al grado** (100 °C in 3 minuti), per cotture più saporite e gustose.
- **Vapore per cotture delicate**, per preservare i sapori e i nutrienti degli alimenti, cottura ideale per pesce, verdure e legumi.
- **Vacuisine** per la cottura sottovuoto a vapore anche fino a 72 ore senza rabboccare il serbatoio dell'acqua.
- **Aria Calda Vapore**, grazie al **sistema di sensori** brevettato V-ZUG, garantisce alimenti **morbidi all'interno e croccanti all'esterno**: che si cucini un pollo, un cavolfiore o verdure, il risultato sarà superlativo; con questa funzione è possibile ottenere un effetto "simil frittura" (ad esempio nuggets, verdure in pastella o cotolette).
- **Rigenerazione**, sostituisce il microonde, riscaldando e rigenerando gli alimenti in modo sano e buono; le pietanze sembrano appena preparate.
- **Cottura Professionale Pane**, esclusiva funzione brevettata per la lievitazione, la cottura di pane, pan brioche e torte salate.
- **Aria Calda Umida**, non utilizza il vapore ma sfrutta l'umidità intrinseca degli alimenti, ideale per la cottura di brasati e pesce in umido (200 °C).
- **Calore Sopra e Sotto**, classica funzione statica ideale per la cottura di pan di spagna e biscotti.
- **Igiene** per la sterilizzazione di biberon e di vasetti per conserve.
- **Wellness** per scaldare salviette oshibori e pietre per massaggi.
- **Aria Calda**, classica funzione ventilata (180 °C in 5 minuti), utile per ogni esigenza (da provare anche per essiccare frutta e funghi).
- **PizzaPlus**, utilizza il calore dal basso combinato alla ventola per una perfetta cottura della pizza.
- **Ricettario** con ricette preimpostate sempre disponibili.

App V-ZUG home, consente di collegare il forno al proprio smartphone, per avere sempre a disposizione le informazioni sullo stato del forno e tante ricette e consigli. Inoltre l'App ti avvisa di effettuare l'aggiornamento delle nuove funzioni.

Welcome Kit (vedi pag. 224).

FORNO MULTIFUNZIONE AD ALTA UMIDITÀ COMBAIR V2000



Codice: C2T660CHG - 2104300014
 Prezzo Iva esclusa: € 1.900,00



Codice: C2T660CHA - 2104300015
 Prezzo Iva esclusa: € 2.000,00

Vantaggi: velocità di cottura, utilizzo intuitivo, funzione speciale Aria Calda Umida per mantenere l'umidità del cibo all'interno della camera **senza aggiunta di vapore**.

- **Aria Calda**, classica funzione ventilata, utile per ogni esigenza che garantisce la cottura veloce e omogenea di ogni pietanza.
- **Calore Sopra e Sotto**, funzione statica per la cottura di pan di spagna e frolla.
- **PizzaPlus**, utilizza il calore dal basso combinato alla ventola per una perfetta cottura della pizza.
- **Aria Calda Umida**, esclusiva funzione che utilizza l'umidità naturalmente emessa dagli alimenti in fase di cottura; durante il funzionamento la camera di cottura si sigilla completamente, per non far uscire umidità. Non serve aggiungere vapore in quanto questa funzione sfrutta l'umidità dell'alimento per ottenere un risultato morbido e umido negli arrostiti, brasati, stufati, lessi, stracotti ma anche nei muffin e nei dolci.
- **Ricettario**, con ricette preimpostate sempre disponibili.

App V-ZUG Home, consente di collegare il forno al proprio smartphone, per avere sempre a disposizione le informazioni sullo stato del forno e tante ricette e consigli. Inoltre l'App ti avvisa di effettuare l'aggiornamento delle nuove funzioni.

Welcome Kit, ingredienti per 4 ricette da preparare a casa tua

Il nostro regalo di benvenuto È il benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato V-ZUG. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un Sous Chef ancor prima di essere un elettrodomestico, vi invieremo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici, ma raffinate ricette che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.




Diretta Zoom

Una Diretta Zoom durante la quale il nostro Chef spiega e cucina quattro ricette. I partecipanti possono interagire facendo domande e chiedendo consigli con la possibilità di testare le ricette utilizzando gli ingredienti della box del Welcome Kit, box che inviamo a casa il giorno della diretta. Tutti gli ingredienti sono messi sottovuoto e sono sufficienti per una cena per quattro persone. Il modo perfetto per muovere i primi passi con le innovative tecniche di cottura del forno.



Consulenza/ demo live one to one

I consulenti "High Performance Kitchen" sono disponibili virtualmente per offrire dimostrazioni live delle funzioni dei suoi elettrodomestici e dare consigli sul prodotto più adatto alle proprie esigenze. La consulenza è attivabile attraverso il sito nella sezione "prendi un appuntamento" e avviene con video chat o chiamata telefonica.

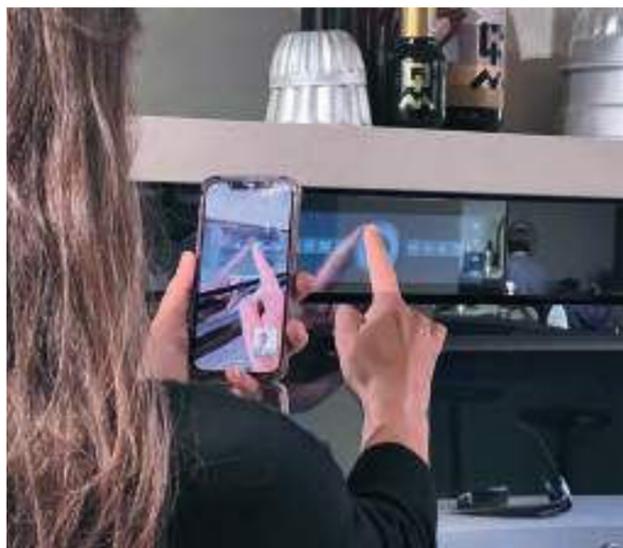

MasterClass dello Chef Giuseppe Russo - The Private Chef

The Private Chef, il corporate Chef di Frigo2000, offre la possibilità di sperimentare con semplicità le tecniche di cottura dei nostri forni combinati a vapore controllato, per ottenere tutti i giorni grandi risultati culinari a casa. La MasterClass è nata per approfondire e conoscere il forno grazie ad una lezione pratica che permette di apprendere i segreti delle tecniche di cottura cucinando con lo Chef Giuseppe Russo a casa vostra.

Programma:

Pianificazione della data - decidiamo insieme il giorno e l'orario.

Personalizzazione del menù - in base al livello di esperienza, alla stagione e alle esigenze personali.

Numero partecipanti - La MasterClass è riservata ad un numero massimo di 4 persone.

Durata - Circa 3 ore.

Programma - Breve briefing e cenni teorici sulla funzionalità del forno, utilizzo del forno passo per passo, preparazione piatti e loro degustazione. Pulizia e riordino della cucina.



Canale Telegram Frigo2000 High Performance Kitchen

Canale pubblico in cui ogni settimana verranno condivisi una ricetta e i consigli di cottura utilizzando le diverse tecniche di cottura del forno e degli altri elettrodomestici. L'obiettivo è di creare una Community dove condividiamo le ricette, frutto della nostra ricerca mirata che utilizza le nuove tecniche di cottura come, ad esempio l'esclusiva funzione Aria Calda con Vapore controllato.

Troverete le ricette gustose e sane, ma soprattutto facili e veloci da realizzare lasciandovi così più tempo a disposizione.

Il nostro Chef, Giuseppe Russo, oltre a pubblicare la ricetta settimanale sarà lieto di rispondere a tutte le vostre richieste relative a ricette che vorrete realizzare con i nostri elettrodomestici.

Il nostro staff "High Performance Kitchen" sarà lieto di rispondere a domande sulle tecniche di cottura, suggerimenti di pulizia e/o curiosità.

Welcome Kit

È il benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato di V-ZUG.

Un regalo dedicato a chi attiva la garanzia del proprio forno: con il Welcome Kit siamo lieti di darle il benvenuto nella High Performance Kitchen di Frigo2000. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un **Sous Chef** ancor prima di essere un elettrodomestico, inviamo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici, ma raffinate ricette che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.

Organizzeremo una **diretta web** durante la quale, vi spiegheremo passo per passo come utilizzare al meglio le tecniche di cottura.

Oltre alla diretta, potrete scaricare, **tramite un QR code**, i **video** nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Attenzione, lo scopo non è di realizzare le ricette insieme durante la diretta, ma di ascoltare la spiegazione per la realizzazione della ricetta e l'uso corretto delle funzioni del forno e di rispondere a tutte le vostre domande.

Il collegamento avverrà **tramite ZOOM**.

Le ricette le potrete realizzare il giorno dopo o comunque entro la settimana.

Quanto costa il "Welcome Kit"? Nulla, è offerto da Frigo2000 a tutti gli speciali Clienti che hanno acquistato un forno a vapore combinato V-ZUG (V6000 o V2000).

Garanzia di due anni su tutti i prodotti

V-ZUG ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso. Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino.

La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.

Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.



erele.it



Ver. 04/2023

Ingresso elettrodomestici normali e da incasso

Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB)
Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erele.it
Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB)
c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967