

Manuale, guida alla progettazione  
e listino al pubblico Luglio 2021



La perfezione svizzera a casa vostra



## INDICE

Forni a vapore combinato e forno a vapore Excellence Line	pag. 7
Forno microonde a vapore combinato MSLQ Classic Line	pag. 14
Forni multifunzione Excellence Line	pag. 15
Coffee center	pag. 25
Cassetto sottovuoto	pag. 26
Cassetti scaldavivande	pag. 27
Accessori forni, cassetti e coffee center	pag. 31
Installazioni combinate microonde, forni, coffee center e cassetti	pag. 32
Piani cottura a induzione	pag. 34
Wok a induzione	pag. 50
Teppanyaki a induzione	pag. 52
Piani cottura a gas	pag. 54
Piano cottura Fusion con sistema di aspirazione integrato	pag. 64
Cappe d'aspirazione	pag. 72
Lavastoviglie Adora	pag. 88
Frigorifero, freezer e frigorifero combinato	pag. 100
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag. 103
Frigorifero, freezer e frigo/freezer Bottom mount integrabili linea Supreme	pag. 106
Cantina vino linea Supreme	pag. 109
Sistema di canalizzazione per evacuazione fumi	pag. 112
Abbattitore Frigo2000	pag. 116
Legenda simboli	pag. 120
Tabelle specifiche prodotti	pag. 122
Schema allacciamento elettrico monofase	pag. 134
Legenda pentole a induzione	pag. 135
Welcome Kit e termini di garanzia	pag. 136

Prezzi espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso











# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V6000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero Autodoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T660ECHG</b> 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 3.820,00	€ 4.660,40
<b>CS6T660ECYHG</b> 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY specchio nero Autodoor*	€ 4.350,00	€ 5.307,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T660ECHA</b> 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 3.850,00	€ 4.697,00
<b>CS6T660ECYHA</b> 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY specchio platino Autodoor*	€ 4.400,00	€ 5.368,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 40 kg

Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri

Design frontale in vetro a specchio nero o platino

**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco

**CircleSlider** innovativo comando touch

**Autodoor** apertura e chiusura automatica\*

Porta SoftClose e SoftOpen

Luce automatica a fine programma

Modalità silenziosa/Blocco display

Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro

Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale

EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)

Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)

Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*

**Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica**

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura)

Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG Home

Abbassamento rapido della temperatura

Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto

Calore superiore/Calore inferiore/Calore superiore e inferiore

Calore superiore e inferiore ad alta umidità

Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità

Cottura ventilata combinata con vapore

PizzaPlus/Grill/Grill ventilato/Rigenerazione

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

Giorno Sabbatico (Calore sopra e sotto/Calore sopra e sotto umido)

50 programmi memorizzabili

Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led

Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione

1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia

Decalcificante Durgol

Libro ricette Cottura al vapore

Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko


Alimentazione monofase 220-240V/50Hz

Assorbimento 3,7 kW/16 A


Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

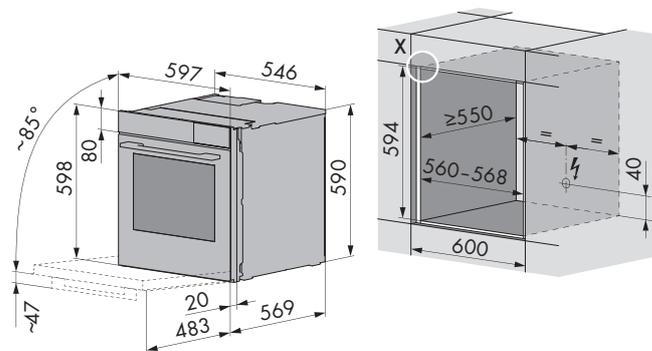

## Dettaglio dimensioni lato frontale

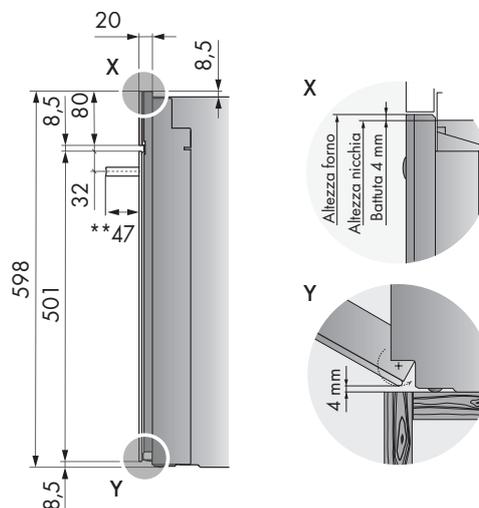

\*\* non valida per i modelli con Autodoor

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS2T660ECHG</b> 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.700,00	€ 3.294,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS2T660ECHA</b> 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.750,00	€ 3.355,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 40 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



## Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Rigenerazione  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore/Calore inferiore  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata con vapore  
 PizzaPlus/Grill/Grill ventilato  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Libri ricette Cottura al vapore e Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

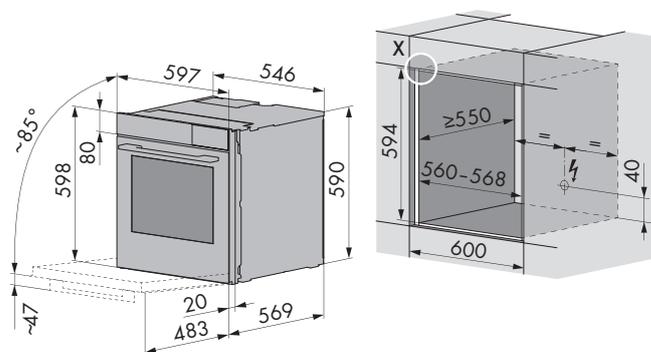

## Dettaglio dimensioni lato frontale

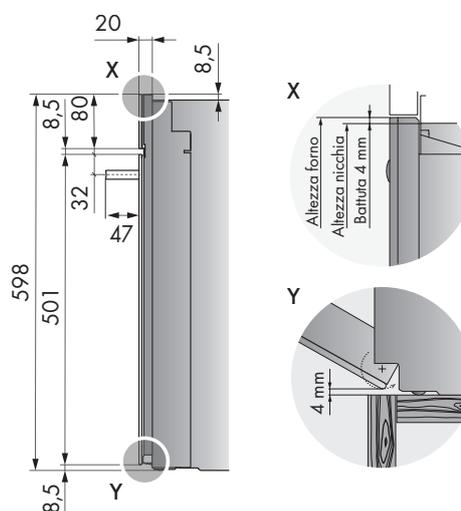

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero Autodoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T645CCHG</b> 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.670,00	€ 4.477,40
<b>CS6T645CCYHG</b> 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero Autodoor*	€ 4.170,00	€ 5.087,40

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T645CCHA</b> 2303200016	COMBI STEAMER V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.700,00	€ 4.514,00
<b>CS6T645CCYHA</b> 2304300009	COMBI STEAMER V6000 45PY specchio platino Autodoor*	€ 4.200,00	€ 5.124,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 34 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
 Circle Slider innovativo comando touch  
 Autodoor apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



## Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vcuisine (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
**Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica**  
 SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Cottura ventilata  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata vapore  
 Rigenerazione  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Pulitore SteamerCleaner  
 Libro ricette Cottura al vapore

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

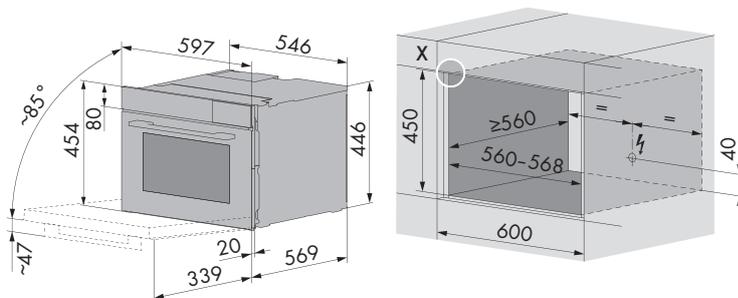

## Dettaglio dimensioni lato frontale

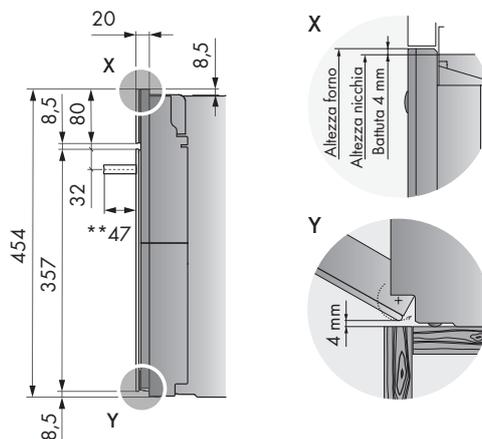

\*\*non valida per i modelli con Autodoor

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino Autodoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.100,00	€ 5.002,00
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero Autodoor*	€ 4.500,00	€ 5.490,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.150,00	€ 5.063,00
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino Autodoor*	€ 4.550,00	€ 5.551,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 34 kg

Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri

**Allacciamento diretto alla rete idrica**

Design frontale in vetro a specchio nero o platino

**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco

**Circle Slider** innovativo comando touch

**Autodoor** apertura e chiusura automatica\*

Porta SoftClose e SoftOpen

Luce automatica a fine programma

Modalità silenziosa/Blocco display

Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro

Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale

EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vcuisine (30-95°C)

Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)

Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*

**Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica**

SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)

EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG home

Abbassamento rapido della temperatura

Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata

Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità

Cottura ventilata combinata vapore

Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

50 programmi memorizzabili

Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led

Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione

1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia

Decalcificante Durgol

Pulitore SteamerCleaner

Libro ricette Cottura al vapore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko


Alimentazione monofase 220-240V/50Hz

Assorbimento 3,7 kW/16 A


Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

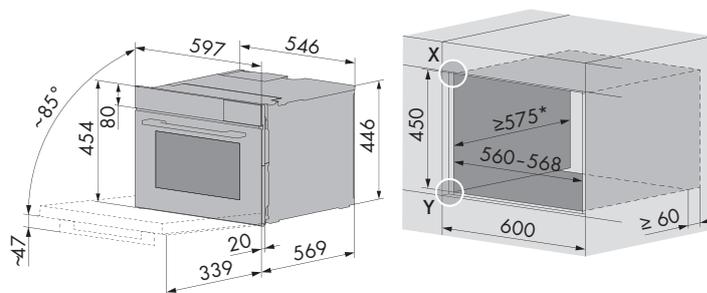


## Dettaglio dimensioni lato frontale

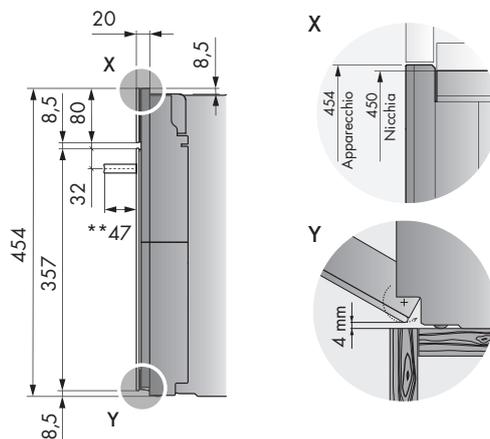

\*\*non valida per i modelli con Autodoor

# INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO 45 CM

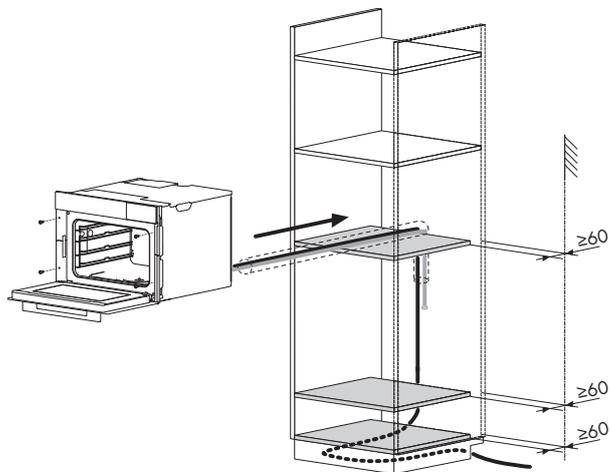


## Collegamento idrico

### Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:

Pressione di esercizio: 0,1 - 1,0 MPa (1-10 bar)  
 Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3° (franc.) e <1,7° (ted.)  
 Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

**Nota:** rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.  
 I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.  
 Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.

**Scarico:** lunghezza del tubo di scarico 3 metri  
 All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (**cod. 1012933**).

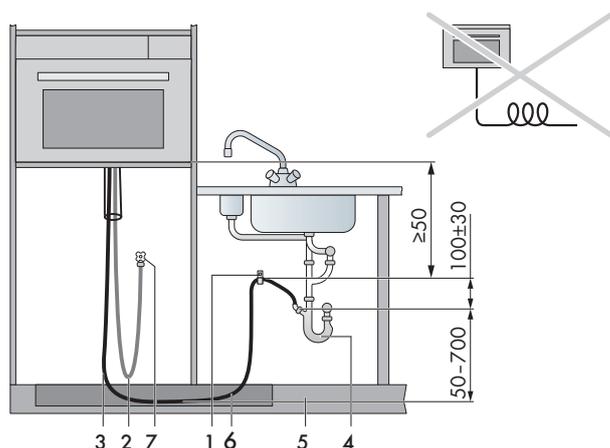

**Attenzione:** il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).  
 Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno. Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.


- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm

### Installazione a cura del committente:


- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

## Esempi di installazioni combinate


SOPRA forno h 454 o 598  
 SOTTO forno h 454

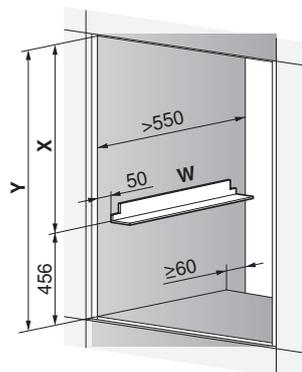

SOPRA forno h 454  
 SOTTO forno h 454 o 598

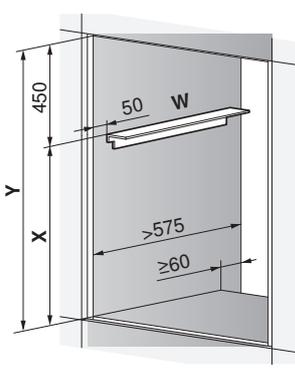

SOPRA forno h 454  
 SOTTO cassetto sottovuoto o scaldavivande

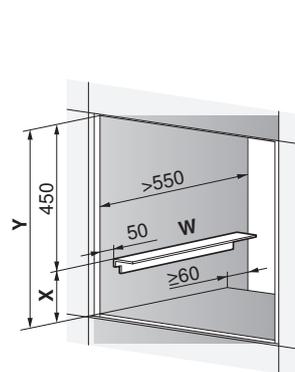

X= altezza secondo apparecchio

W= kit staffe di supporto per installazione a colonna (**cod. K50572**).

**Nota:** se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS4T645CCHG</b> 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€3.300,00	€ 4.026,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS4T645CCHA</b> 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.350,00	€ 4.087,00


## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 34 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)  
 Rigenerazione  
 SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per stili alimentari  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata vapore  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Pulitore SteamerCleaner  
 Libro ricette Cottura al vapore (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

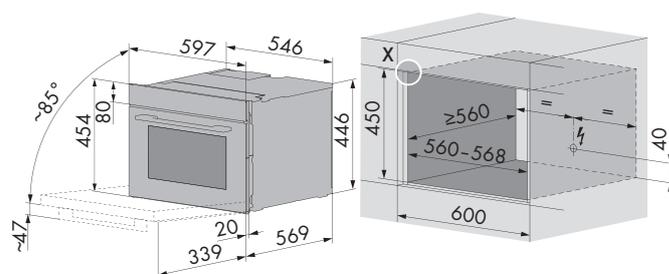

## Dettaglio dimensioni lato frontale

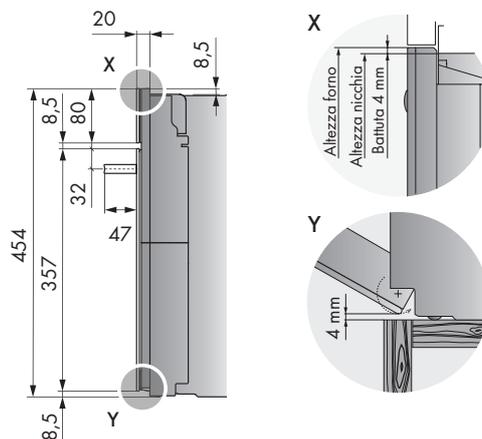

# FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>S4T645CCHG</b> 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.200,00	€ 2.684,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>S4T645CCHA</b> 2302600011	STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.250,00	€ 2.745,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso 34 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuicine (30-95°C)  
 Rigenerazione  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home

## Funzioni

Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia  
 Decalcificante Durgol


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

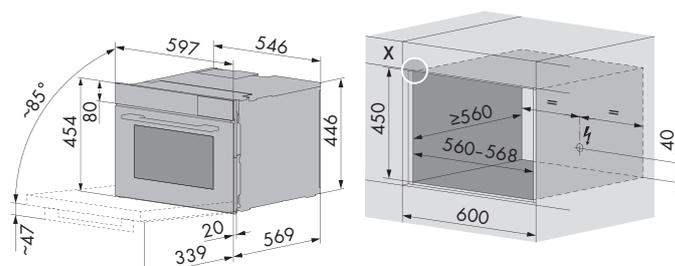

## Dettaglio dimensioni lato frontale

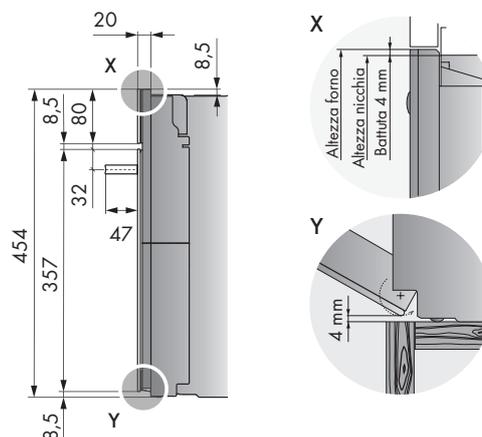

# FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO MSLQ ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CSTMSLQZ60</b>	COMBI STEAM MSLQ	€ 4.600,00	€ 5.612,00
2307360002	specchio nero con maniglia		

## Dimensioni

598 × 596 × 569 mm (A×L×P)

## Caratteristiche

Peso lordo 60 kg  
 Vano cottura doppia smaltatura da 55 litri  
 Porta in vetro temperato a 4 strati  
 Display touch multilingue a colori con manopola di regolazione  
 Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)\*  
 PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)  
 PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)  
 Cottura professionale pane  
**Cottura Automatica (CCS)**  
**Rigenerazione Automatica**  
 SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)  
 EasyCook con suggerimenti di cottura  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 86 ricette Magico vapore/65 ricette Rapido vapore/39 ricette Cottura versatile

## Funzioni

Microonde (700W) con tecnologia inverter  
 Calore superiore e inferiore\*  
 Calore superiore/inferiore alta umidità\*  
 Calore inferiore  
 Cottura ventilata (30/230°C)\*/Cottura ventilata alta umidità\*  
 Cottura ventilata combinata con vapore\*  
 PizzaPlus\*/Grill\*/Grill ventilato\*  
 Rigenerazione\*  
 Preriscaldamento rapido/Scongelo  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene

## Dotazione


Illuminazione: 2 lampade alogene  
 Sonda termometrica  
 1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Libro ricette Rapido vapore e Cottura versatile  
 Libro ricette Magico vapore (solo in formato PDF su richiesta)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Sezione cavo 3x2,5 mmq - Assorbimento 3,7/16A



\*possibilità di combinare con microonde

## Dimensioni prodotti/vano incasso

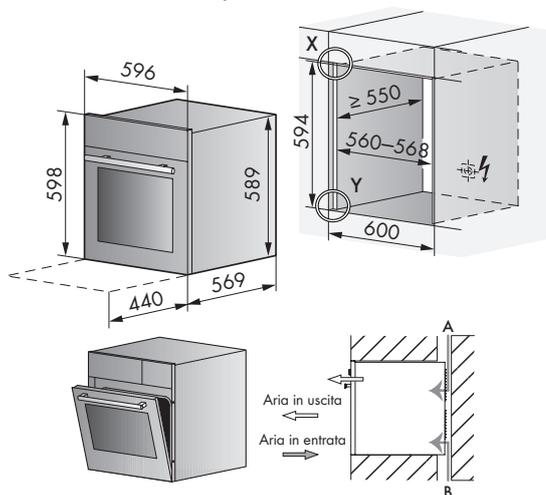

**Attenzione:** per garantire una buona ventilazione la nicchia deve essere provvista di un passaggio d'aria, posizione A e B compresa tra ≥80 e ≤850 cm<sup>2</sup>

## Dettaglio dimensioni lato frontale

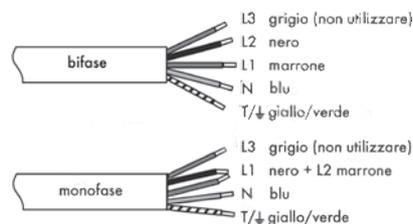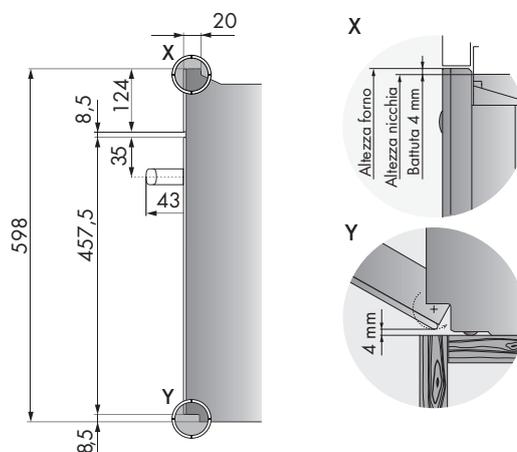

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino Autodoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660PCHG</b> 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.800,00	€ 3.416 ,00
<b>C6T660PCYHG</b> 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero Autodoor*	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660PCHA</b> 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.850,00	€ 3.477,00
<b>C6T660PCYHA</b> 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino Autodoor*	€ 3.250,00	€ 3.965,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 46 kg  
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco CircleSlider innovativo comando touch  
AutoDoor apertura e chiusura automatica\*  
Porta SoftClose e SoftOpen  
Luce automatica a fine programma  
Modalità silenziosa/Blocco display  
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
V-ZUG Home  
Abbassamento rapido della temperatura  
Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
Cottura ventilata (30-300°C)  
Cottura ventilata ad alta umidità  
Calore inferiore  
PizzaPlus (30-300°C)  
Grill/Grill ventilato (30-300°C)  
Scaldavivande/Scaldastoviglie  
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
50 programmi memorizzabili  
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
Pulizia pirolitica

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
2 teglie/1 griglia  
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
Girarrosto  
Sonda per girarrosto  
Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
Assorbimento 3,4 kW/16 A  
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

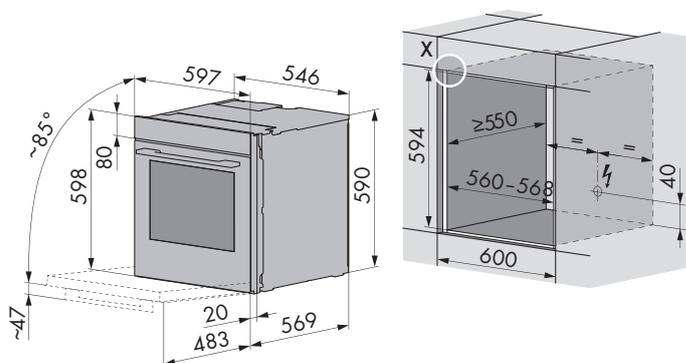

## Dettaglio dimensioni lato frontale

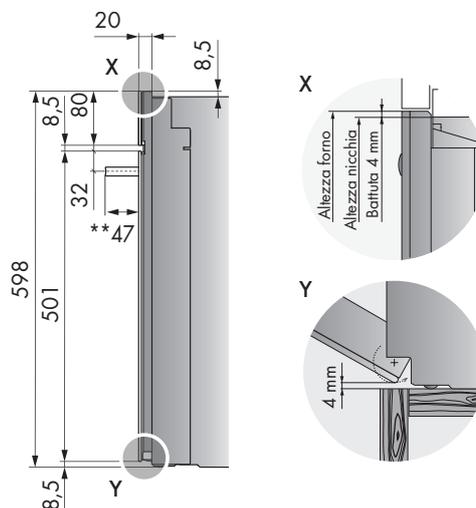

\*\*non valida per i modelli con Autodoor

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero Autodoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660TCHG</b> 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.500,00	€ 3.050,00
<b>C6T660TCYHG</b> 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero Autodoor*	€ 2.900,00	€ 3.538,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660TCHA</b> 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.550,00	€ 3.111,00
<b>C6T660TCYHA</b> 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino Autodoor*	€ 2.950,00	€ 3.599,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 37 kg  
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
Porta SoftClose e SoftOpen  
Luce automatica a fine programma  
Modalità silenziosa/Blocco display  
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
V-ZUG Home  
Abbassamento rapido della temperatura  
Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
Cottura ventilata (30-280°C)  
Cottura ventilata ad alta umidità  
Calore inferiore  
PizzaPlus (30-280°C)  
Grill/Grill ventilato (30-280°C)  
Scaldavivande/Scaldastoviglie  
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
50 programmi memorizzabili  
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
2 teglie/1 griglia  
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
Girarrosto  
Sonda per girarrosto  
Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
Assorbimento 3,4 kW/16 A  
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

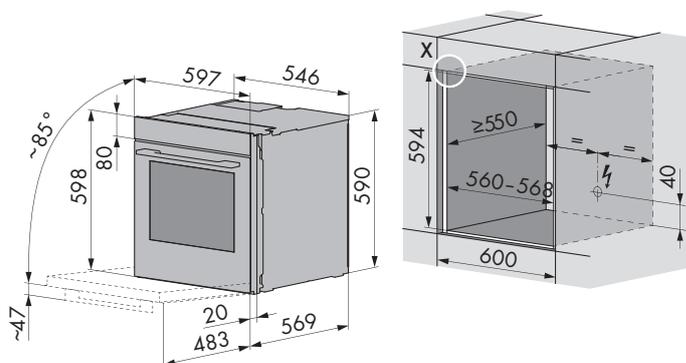

## Dettaglio dimensioni lato frontale

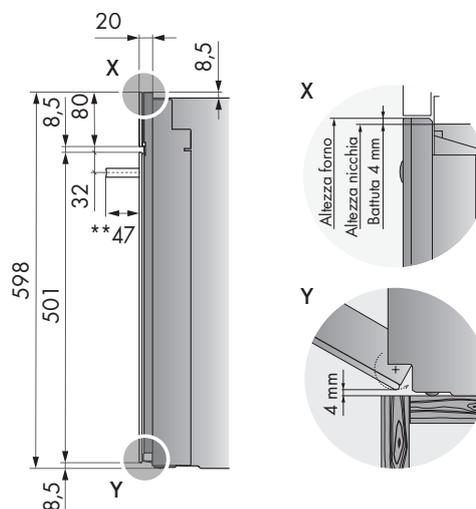

\*\*non valido per modelli con Autodoor

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660PCHG</b> 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.400,00	€ 2.928,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660PCHA</b> 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.450,00	€ 2.989,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 40 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-300°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-300°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

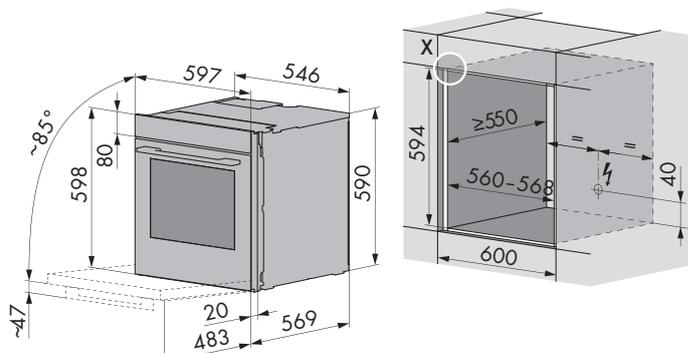

## Dettaglio dimensioni lato frontale

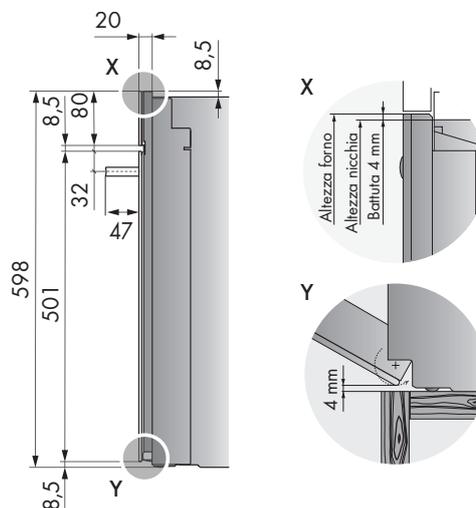

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660TCHG</b>	COMBAIR V4000 60N	€ 2.050,00	€ 2.501,00
2104500009	specchio nero con maniglia		

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660TCHA</b>	COMBAIR V4000 60P	€ 2.100,00	€ 2.562,00
2104500014	specchio platino con maniglia		

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 36 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-280)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-280)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

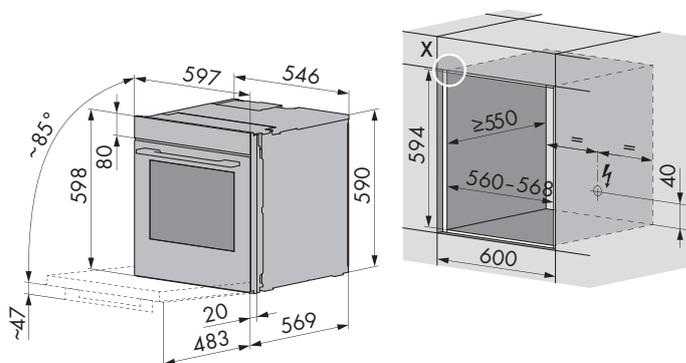

## Dettaglio dimensioni lato frontale

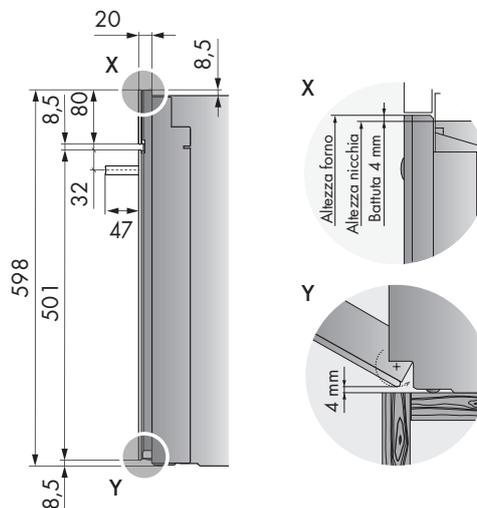

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHG 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 1.700,00	€ 2.074,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHA 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 1.750,00	€ 2.135,00

## Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 36 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

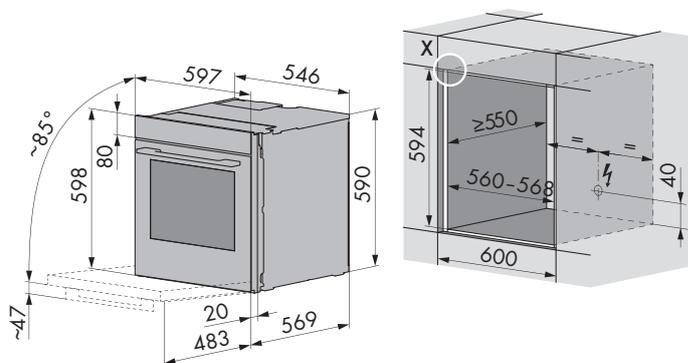

## Dettaglio dimensioni lato frontale

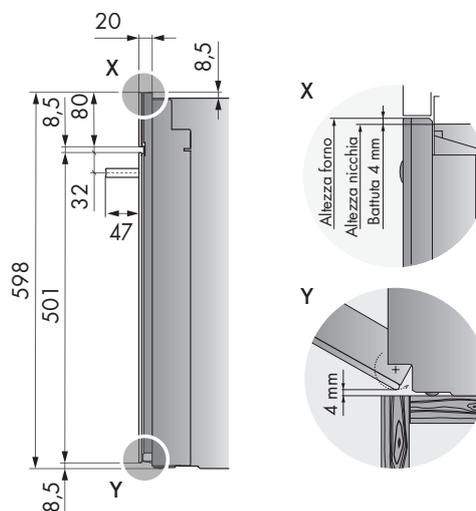

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino Autodoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.700,00	€ 3.294,00
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero Autodoor*	€ 3.100,00	€ 3.782,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.750,00	€ 3.355,00
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino Autodoor*	€ 3.150,00	€ 3.843,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 35 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

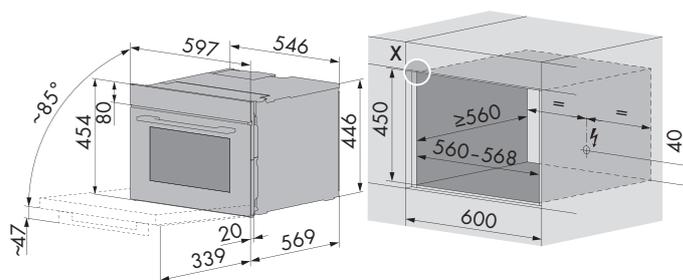

## Dettaglio dimensioni lato frontale

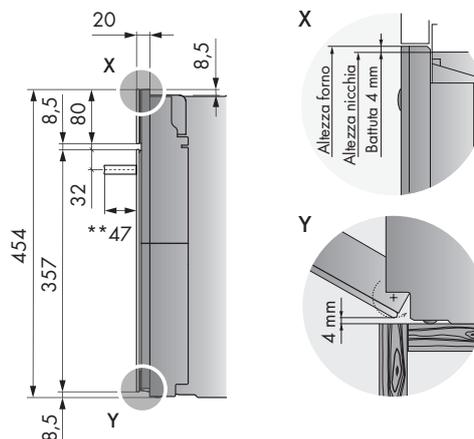

\*\*non valido per modelli con Autodoor

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino Autodoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645TCHG</b> 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.400,00	€ 2.928,00
<b>C6T645TCYHG</b> 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero Autodoor*	€ 2.800,00	€ 3.416,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645TCHA</b> 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.450,00	€ 2.989,00
<b>C6T645TCYHA</b> 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino Autodoor*	€ 2.850,00	€ 3.477,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 32 kg

Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri

Design frontale in vetro a specchio nero o platino

**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco

**CircleSlider** innovativo comando touch

**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*

Porta SoftClose e SoftOpen

Luce automatica a fine programma

Modalità silenziosa/Blocco display

Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale

EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

**CotturaAutomatica (CCS)**

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)

Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione automatica Essiccare (40-85°C)\*

V-ZUG Home

Abbassamento rapido della temperatura

Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto

Calore superiore e inferiore (30-280°C)

Calore superiore e inferiore ad alta umidità

Cottura ventilata (30-280°C)

Cottura ventilata ad alta umidità

Calore inferiore

PizzaPlus

Grill/Grill ventilato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido

50 programmi memorizzabili

Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led

2 teglie

1 griglia

Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione

Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko


Alimentazione monofase 220-240V/50Hz

Assorbimento 3 kW/16 A


Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con Autodoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

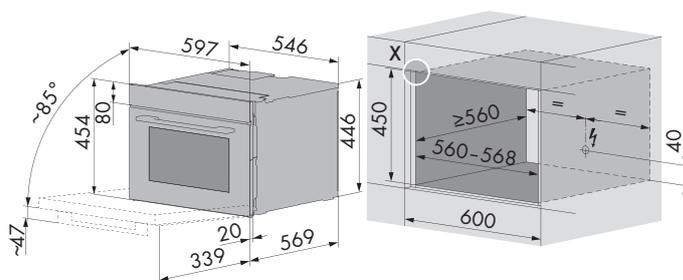

## Dettaglio dimensioni lato frontale

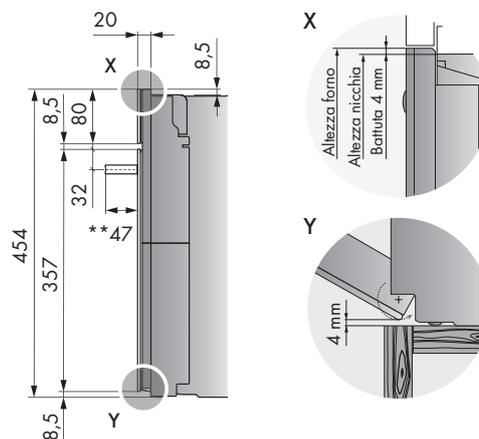

\*\*non valido per modelli con Autodoor

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHG 2105800006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.250,00	€ 2.745,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHA 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.300,00	€ 2.806,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 40 kg  
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
Porta SoftClose e SoftOpen  
Luce automatica a fine programma  
Modalità silenziosa/Blocco display  
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
V-ZUG Home  
Abbassamento rapido della temperatura  
Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
Cottura ventilata (30-300°C)  
Cottura ventilata ad alta umidità  
Calore inferiore  
PizzaPlus (30-300°C)  
Grill  
Grill ventilato (30-300°C)  
Scaldavivande/Scaldastoviglie  
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
50 programmi memorizzabili  
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
Pulizia pirolitica


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
2 teglie  
1 griglia  
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
Assorbimento 3 kW/16 A  
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

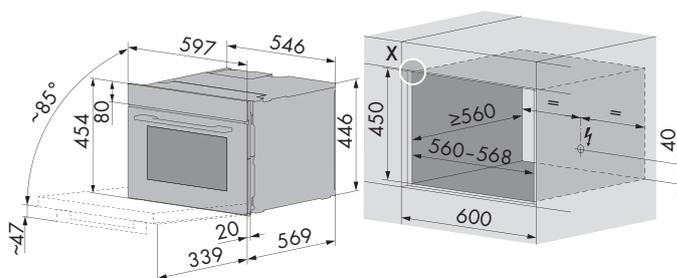

## Dettaglio dimensioni lato frontale

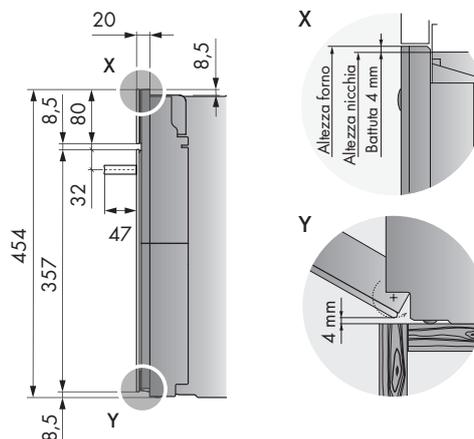

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645TCHG</b> 2104900006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.950,00	€ 2.379,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645TCHA</b> 2104900011	COMBAIR V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.000,00	€ 2.440,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 36 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-280°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-280°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

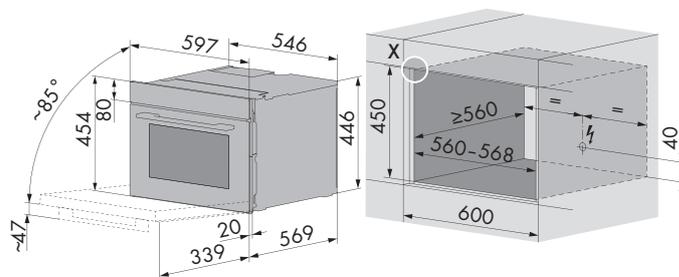

## Dettaglio dimensioni lato frontale

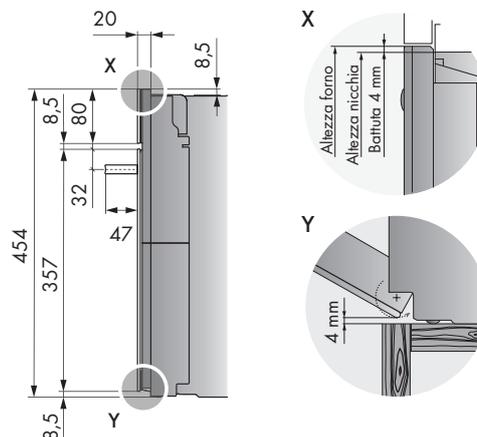

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHG 2104800007	COMBAIR V2000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.600,00	€ 1.952,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHA 2104800008	COMBAIR V2000 45P specchio platino con maniglia	€ 1.650,00	€ 2.013,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 32 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Libro ricette Cottura in forno (PDF su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

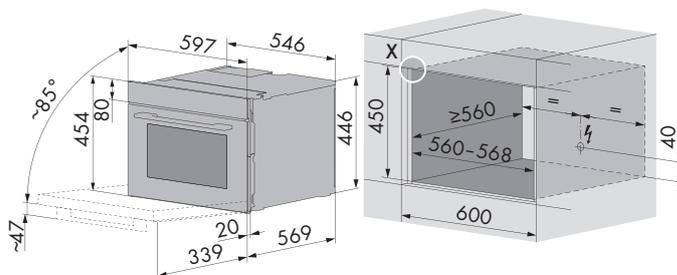

## Dettaglio dimensioni lato frontale

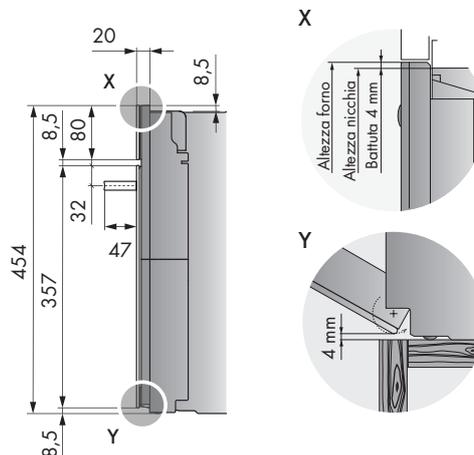

# COFFEE CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VG 2500500003	COFFEE CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.100,00	€ 3.782,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VA 2500500005	COFFEE CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.150,00	€ 3.843,00

## Dimensioni

454 × 596 × 412 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 30,5 kg  
 Display touch a colori in 10 lingue  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Eroga espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda premendo un solo tasto  
 Completamente automatica per 1 o 2 tazze  
 Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni  
 Erogatore ad altezza variabile 85-140 mm  
 Ripiano tazzine riscaldato  
 Capacità serbatoio acqua: 2,3 Litri  
 Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g  
 Contenitore per 14 residui caffè  
 Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile  
 Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche  
 Pressione di erogazione: 15 bar

## Funzioni

Impostazione macinatura (13 livelli)  
 Impostazione della temperatura del latte sul display  
 Impostazione intensità (5 livelli)  
 Temperatura erogazione programmabile  
 Grado macinatura programmabile  
 Impostazione durezza acqua programmabile  
 Impostazione profili utente: 6  
 Accensione/spegnimento automatico  
 Programma pulizia automatico  
 Programma decalcificazione automatico

## Dotazione

Illuminazione: 4 luci a led  
 Contenitore per il latte amovibile da 500 ml


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento: 1,35 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	Ecodecalc decalcificante	€ 18,00	€ 21,96
1091437	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38

## Dimensioni prodotti/vano incasso

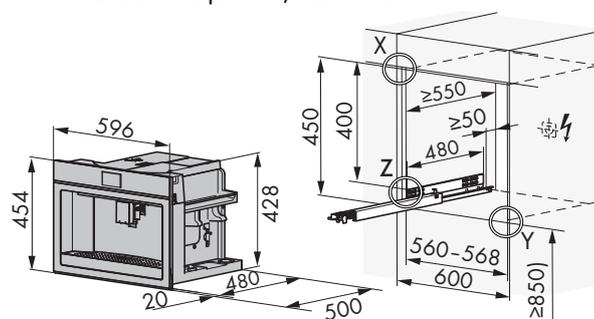

## Dettaglio dimensioni lato frontale

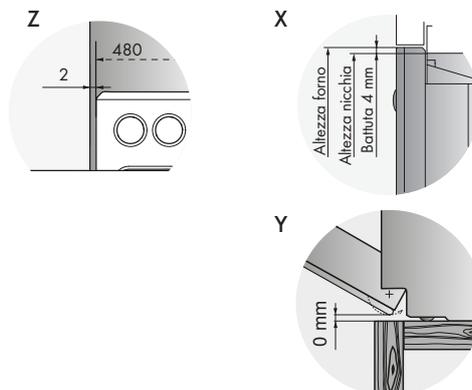

# CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TG 3600400003	SOTTOVUOTO V6000 14N specchio nero	€ 2.450,00	€ 2.989,00
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14PA da pannellare	€ 2.400,00	€ 2.928,00

## Dimensioni

142 x 596 x 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 34,6/35,2 kg  
 Capacità camera 95x350x258 mm  
 Volume 7,8 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino o da rivestire con pannello della cucina  
 Comandi SoftTouch  
 Vano interno in acciaio inossidabile  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Dimensione massima sacchetti 240x350 mm  
 Camera di sigillatura per sottovuoto a campana  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

## Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patatine)  
 3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)  
 Preparazione alimenti per cottura Vacuissime® (sottovuoto)  
 Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

## Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti  
 Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)  
 Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,32 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	Sacchetti 180 x 280 (50 pz)	€ 49,00	€ 59,78
1012507	Sacchetti 240 x 350 (50 pz)	€ 57,00	€ 69,54
1029496	Feltrino per vacuissime (1 metro)	€ 25,00	€ 30,50
1031438	Kit tappi sottovuoto (3 pz)	€ 57,00	€ 69,54
1016692	Set anti-ribaltamento*	€ 65,00	€ 79,30
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati**	€ 85,00	€ 103,70


\*ordinare in caso di installazione di un cassetto sotto il coffee center o da solo senza altri prodotti

\*\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TA 3600400004	SOTTOVUOTO V6000 14P specchio platino	€ 2.500,00	€ 3.050,00


## Dimensioni prodotti/vano incasso

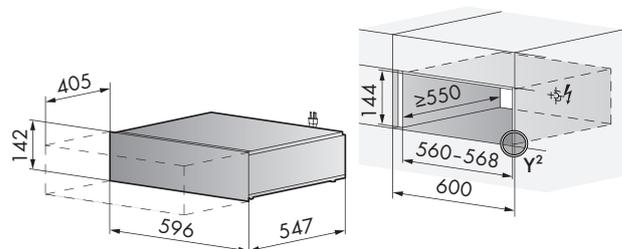

## Installazione integrata con pannello cucina

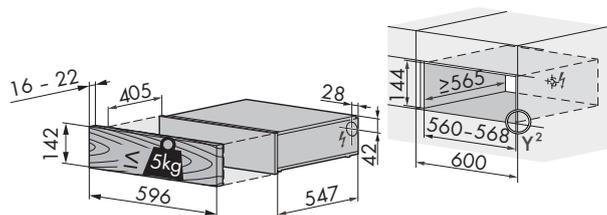

## Dettaglio dimensioni lato frontale

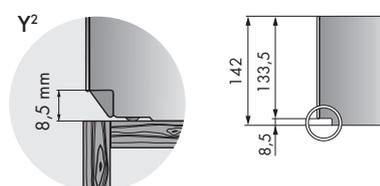

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T614TG</b> 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.100,00	€ 1.342,00
<b>DW4T614TVI</b> 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.050,00	€ 1.281,00

## Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 17 kg  
 Volume 23 litri  
 Capacità per 14 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt

## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1056472</b>	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 85,00	€ 103,70

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T614TA</b> 3402600004	SCALDAVIVANDE V4000 14P specchio platino	€ 1.150,00	€ 1.403,00


## Dimensioni prodotti/vano incasso

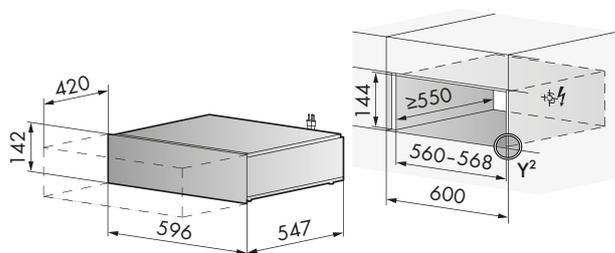

## Installazione integrata con pannello cucina

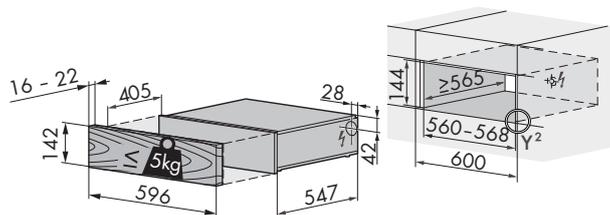

## Dettaglio dimensioni lato frontale

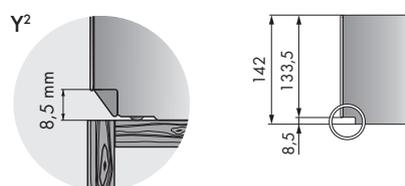

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T622TG</b> 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.150,00	€ 1.403,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T622TA</b> 3402900003	SCALDAVIVANDE V4000 22P specchio platino	€ 1.200,00	€ 1.464,00

## Dimensioni

218 × 596 × 547 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 18,5 kg  
 Volume 41 litri  
 Capacità per 20 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

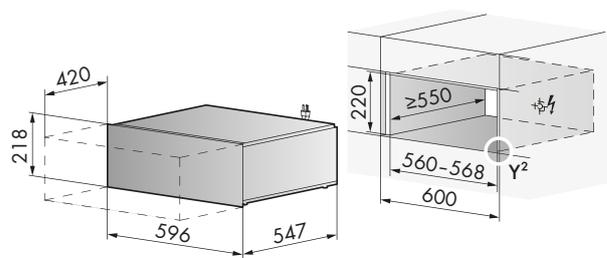


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1056472</b>	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 85,00	€ 103,70

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

## Dettaglio dimensioni lato frontale

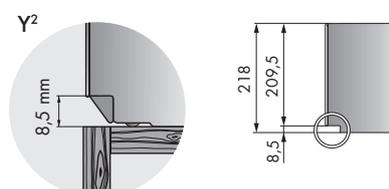

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T628TG</b> 340300002	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.250,00	€ 1.525,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T628TA</b> 340300003	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.300,00	€ 1.586,00

## Dimensioni

281 × 596 × 547 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 21 kg  
 Volume 55 litri  
 Capacità per 40 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

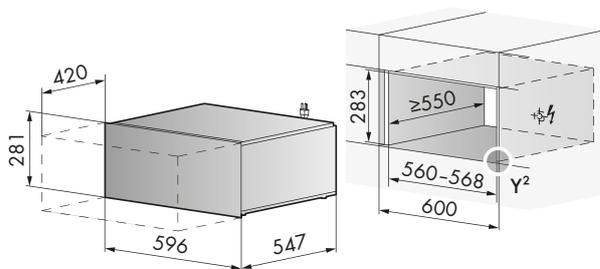


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1056472</b>	Kit per montaggio cassetti affiancati*	€ 85,00	€ 103,70

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti

## Dettaglio dimensioni lato frontale

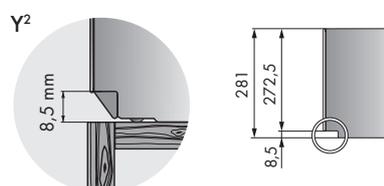

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T631TG</b> 3403100002	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.300,00	€ 1.586,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DW4T631TA</b> 3403100003	SCALDAVIVANDE V4000 31P specchio platino	€ 1.350,00	€ 1.647,00

## Dimensioni

310 × 596 × 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 22 kg  
 Volume 31 litri  
 Capacità per 40 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

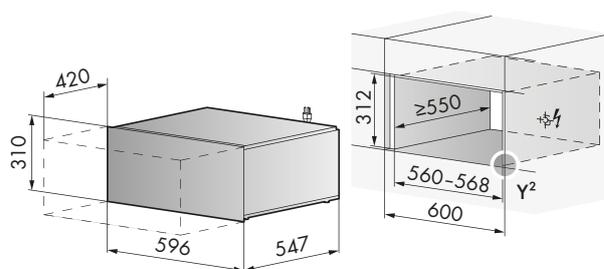


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1056472</b>	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 85,00	€ 103,70

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

## Dettaglio dimensioni lato frontale

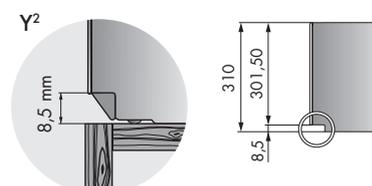

## ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

### Kit staffe di supporto per installazioni a colonna forni e cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	KIT STAFFE	€ 80,00	€ 97,60

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

### Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1060456</b>	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 380,00	€ 463,60

<b>1060394</b>	COMBAIR V6000, COMBAIR V4000, COMBAIR V2000 H 45	€ 300,00	€ 366,00
----------------	--	----------	----------

<b>1060516</b>	COMBAIR STEAMER V6000, COMBAIR STEAMER V2000 H 60	€ 350,00	€ 427,00
----------------	---	----------	----------

<b>1046041</b>	COMBI STEAMER V6000, COMBI STEAMERV 4000 H 45	€ 350,00	€ 427,00
----------------	---	----------	----------

### Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K44119</b>	COMBAIR V6000, COMBAIR V4000, COMBAIR V2000	€ 26,00	€ 31,72

<b>K44120</b>	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI STEAM MSLQ	€ 90,00	€ 109,80
---------------	--	---------	----------

### Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K54000</b>	COMBAIR V6000, COMBAIR V4000, COMBAIR V2000	€ 58,00	€ 70,76

<b>K44077</b>	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI STEAM MSLQ	€ 110,00	€ 134,20
---------------	--	----------	----------

### Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K40010</b>	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI STEAM MSLQ	€ 90,00	€ 109,80

### Teglia grande in acciaio perforata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K40011</b>	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI STEAM MSLQ	€ 110,00	€ 134,20

### Teglia piccola in acciaio perforata per forni a vapore 1/3 G/N

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K27357</b>	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 76,00	€ 92,72

### Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K34527</b>	PER FORNI MULTIFUNZIONE DIAM. 24 CM	€ 45,00	€ 54,90

<b>K34528</b>	PER TUTTI I FORNI DIAM. 29 CM	€ 56,00	€ 68,32
---------------	-------------------------------	---------	---------

### Stampo in porcellana

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K27622</b>	STAMPO IN PORCELLANA	€ 100,00	€ 122,00

### Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1029704</b>	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 20,00	€ 24,40

### Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1012933</b>	COMBI-STEAMER V6000 45NF - 45PF	€ 23,00	€ 28,06

### Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1100327</b>	STEAMER CLEANER	€ 23,00	€ 28,06


<b>B28005</b>	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 20,00	€ 24,40
---------------	-----------------------	---------	---------

<b>CLEANCLOTHPK</b>	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 16,00	€ 19,52
---------------------	-----------------------	---------	---------

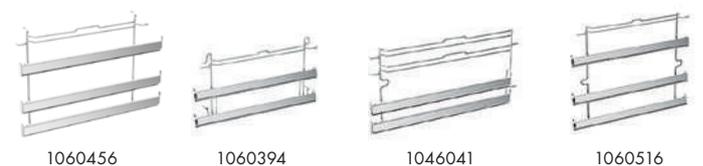


# INSTALLAZIONI COMBinate MICROONDE, FORNI, COFFEE CENTER E CASSETTI


SOPRA forno h 454  
SOTTO forno h 454

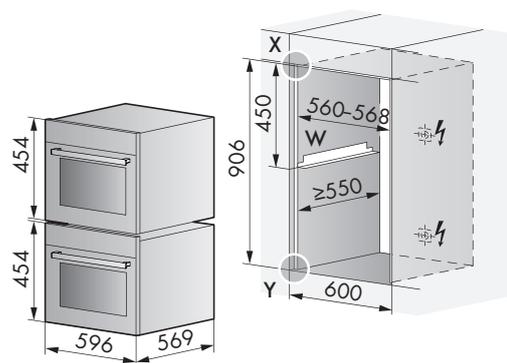


SOPRA forno h 454  
SOTTO forno h 598

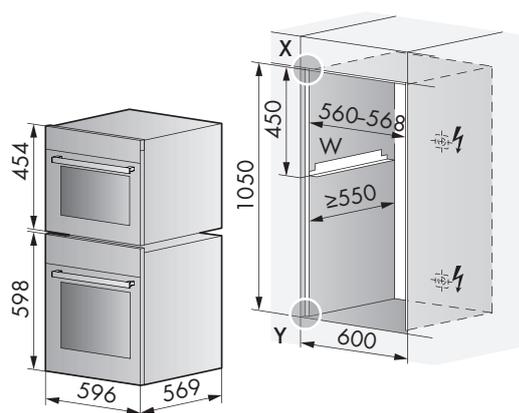


SOPRA forno a vapore h 454  
IN MEZZO forno multifunzione h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

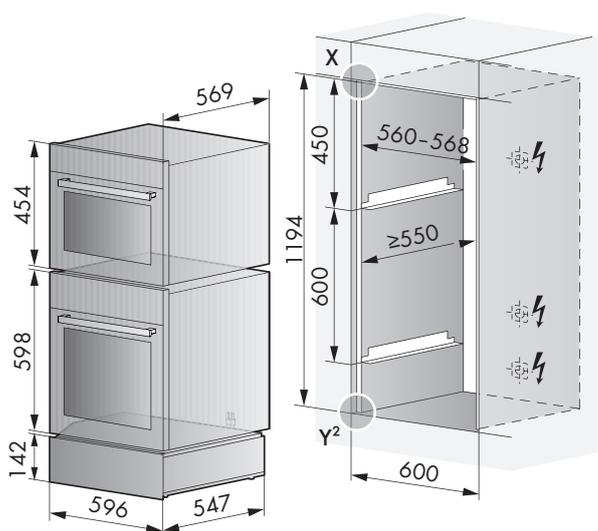


SOPRA forno a vapore h 454  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

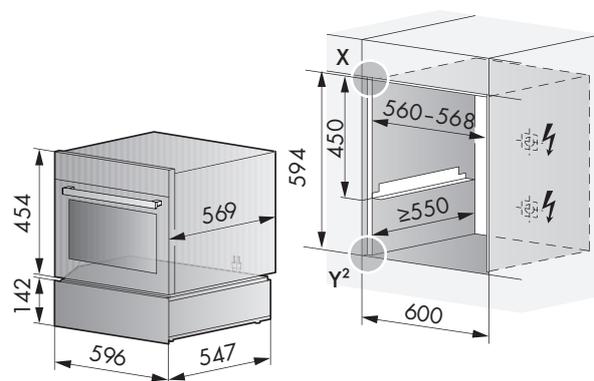

SOPRA forno a vapore h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 281

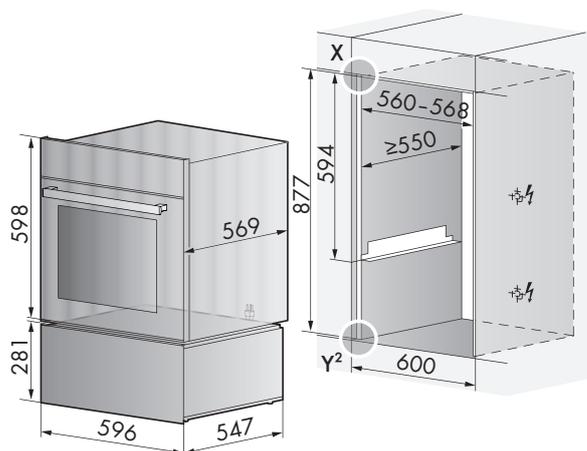



SOPRA forno a vapore h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 310

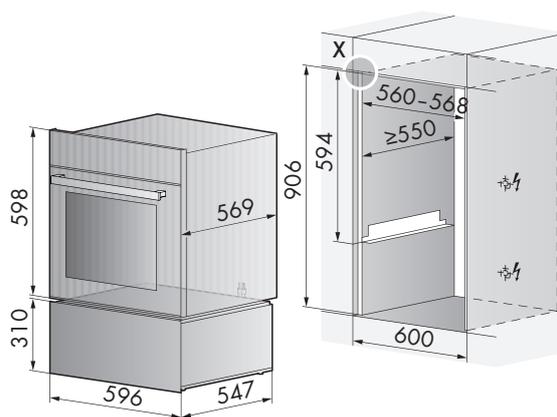

**Nota importante:** per l'installazione a colonna di 2 o più prodotti in un unico vano prevedere tassativamente il kit di staffe di sostegno K50572 (pag. 31).


SOPRA coffee center h 454  
 SOTTO forno h 598

SOPRA coffee center h 454  
 SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

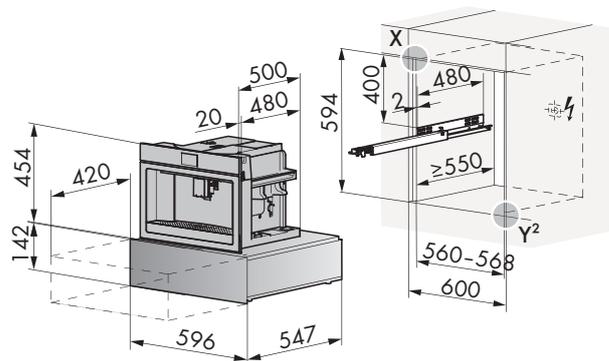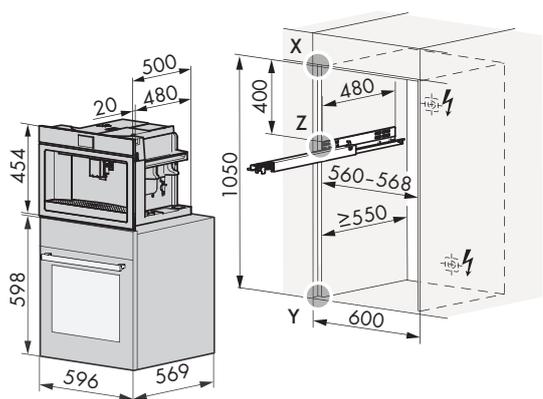


**Dettaglio dimensioni**


**Forni**

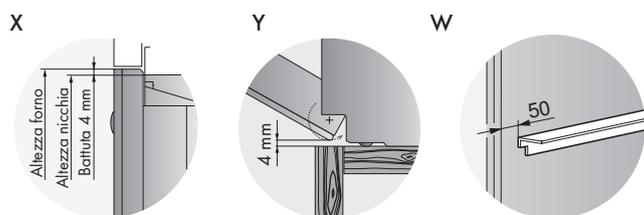


**Coffee center**

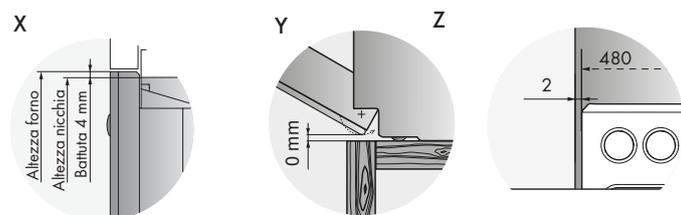

**Cassetti scaldavivande o cassetto sottovuoto**

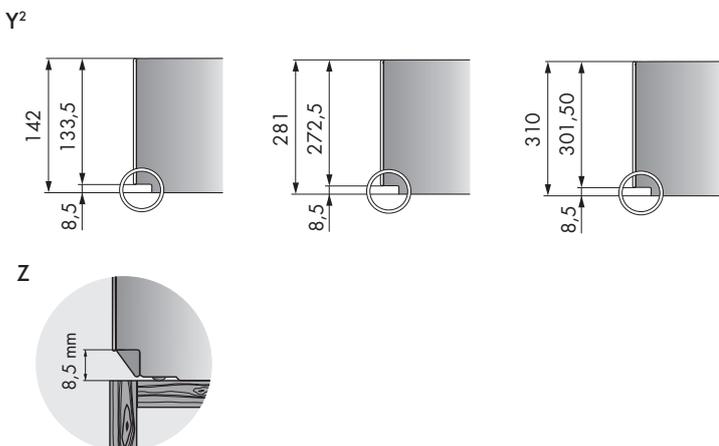

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 6 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 90 CM

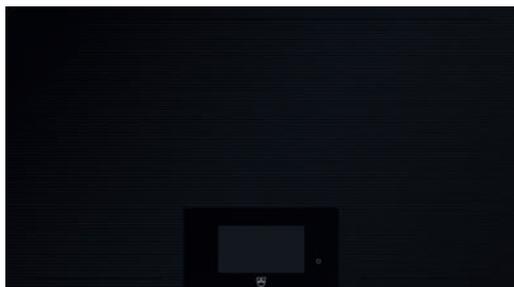

Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CTI6T96FKTFHD</b>	PIANO A INDUZIONE V6000 I906	€ 4.900,00	€ 5.978,00
3113400003	Fullflex 6 zone		

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Dimensioni

76 × 897 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 28 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display grafico touch a colori in 10 lingue  
 Esclusiva superficie antigraffio color nero  
 Superficie unica di cottura 84 x 45 cm  
 6 zone di cottura  
 Totale libertà di posizionamento pentole  
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm)  
 Tasto pausa  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

### Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)  
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)  
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)  
 V-ZUG Home

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 AutopowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 11,1 kW)


### Dotazione

Piastra teppanyaki + 2 spatole

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (pag. 135)

### Installazione in battuta

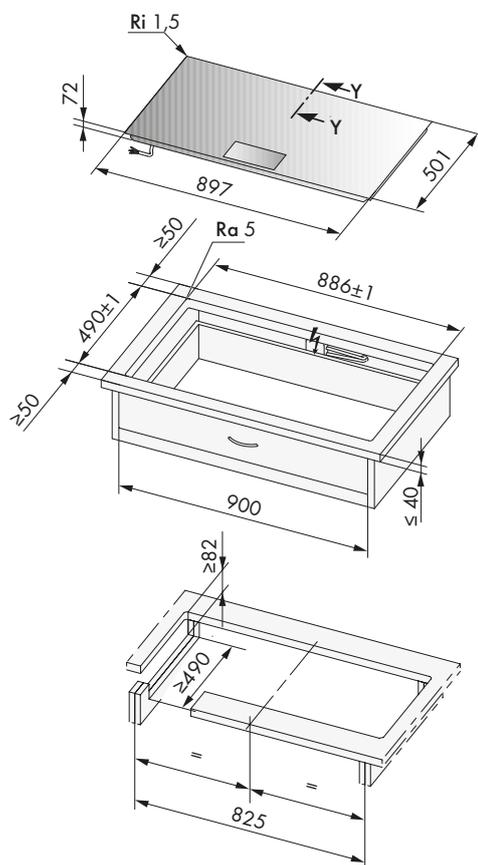


### Dettaglio dimensioni

Y-Y

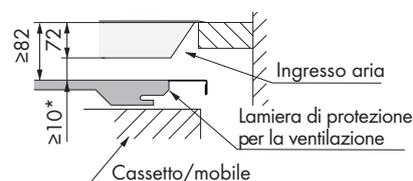


\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

## Dimensioni prodotti/vano incasso

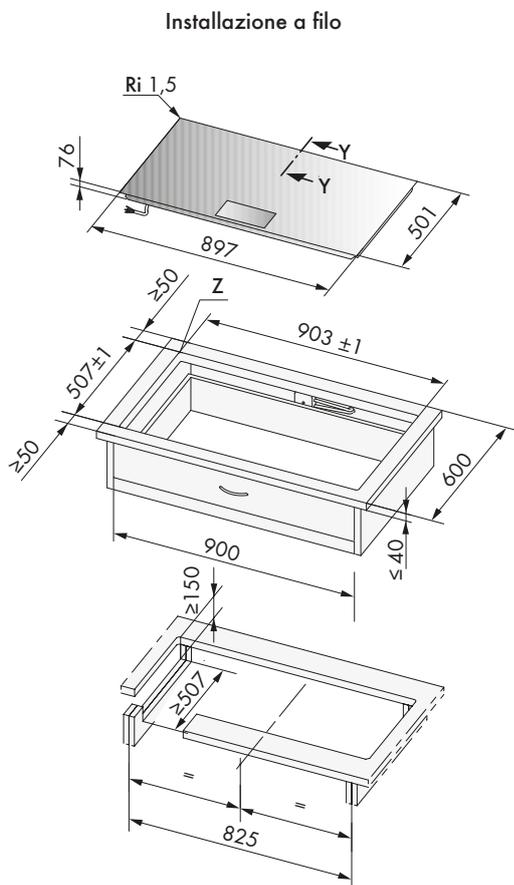

## Dettaglio dimensioni

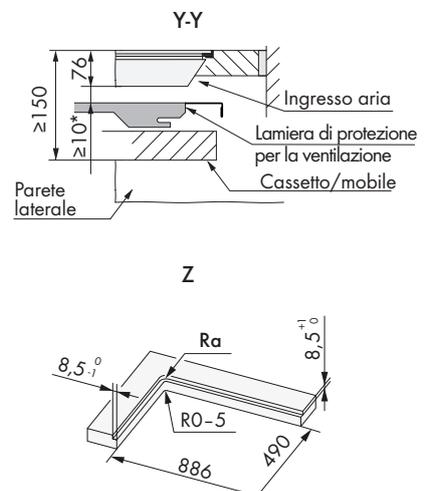

## Accessori da ordinare separatamente (fortemente consigliato l'utilizzo):

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione*	€ 120,00	€ 146,40

\* per base larga 900 mm

## Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm  
Spessore piano di lavoro min. max 40 mm




B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

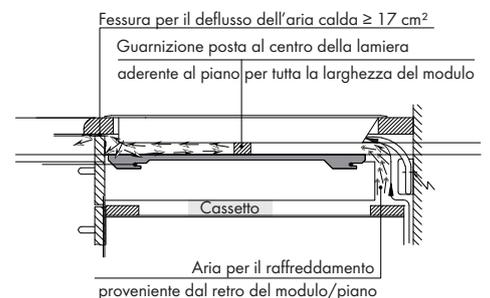

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM

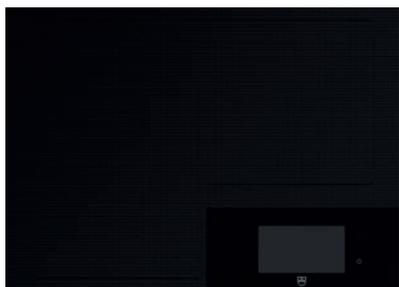

Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD	PIANO A INDUZIONE V6000 I705	€ 3.550,00	€ 4.331,00
3113200003	Fullflex 5 zone		

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Dimensioni

76 × 691 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 22,5 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display grafico touch a colori in 10 lingue  
 Esclusiva superficie antigraffio color nero  
 Superficie unica di cottura 58 x 45 cm  
 5 zone di cottura  
 Totale libertà di posizionamento pentole  
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)  
 Tasto pausa  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

### Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)  
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)  
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)  
 V-ZUG Home

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 AutopowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)


### Dotazione

Piastra teppanyaki + 2 spatole

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V · 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

### Installazione in battuta

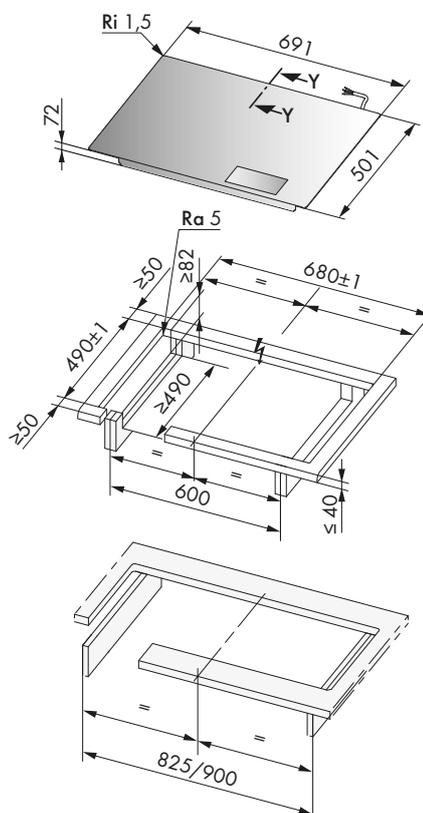

### Dettaglio dimensioni


Y-Y

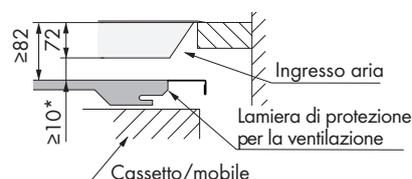



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

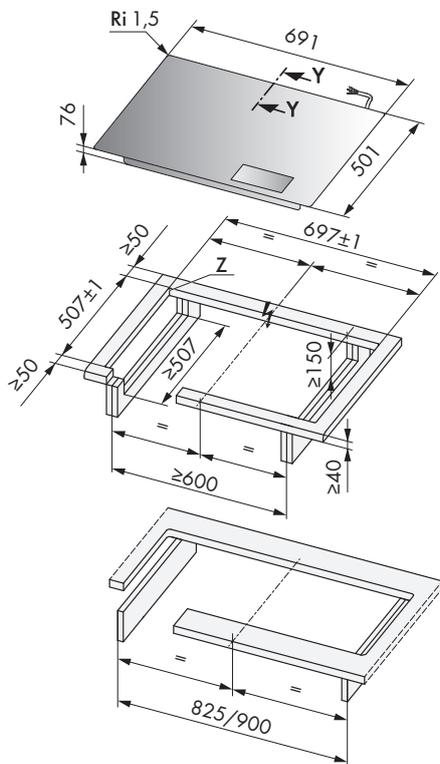

## Dettaglio dimensioni

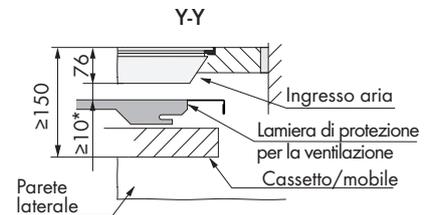

## Accessori da ordinare separatamente (fortemente consigliato l'utilizzo):

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>H61085</b>	Lamiera di protezione*	€ 120,00	€ 146,40

\*per base larga 900 mm

## Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm  
Spessore piano di lavoro min. max 40 mm



B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

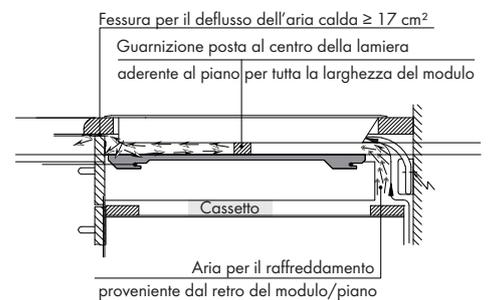

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 MAXIFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T95MMSOLD	PIANO A INDUZIONE V6000 I905	€ 3.100,00	€ 3.782,00
3111400008	Maxiflex 5 zone		

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Dimensioni

53,3 × 897 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 19 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura da 28 cm  
 5 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 28 cm)  
 Tasto pausa  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico

### Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Cottura rapida automatica

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino


### Potenza zone di cottura

Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 3 centrale: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 4 posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 5 anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (pag. 135)

### Installazione in battuta

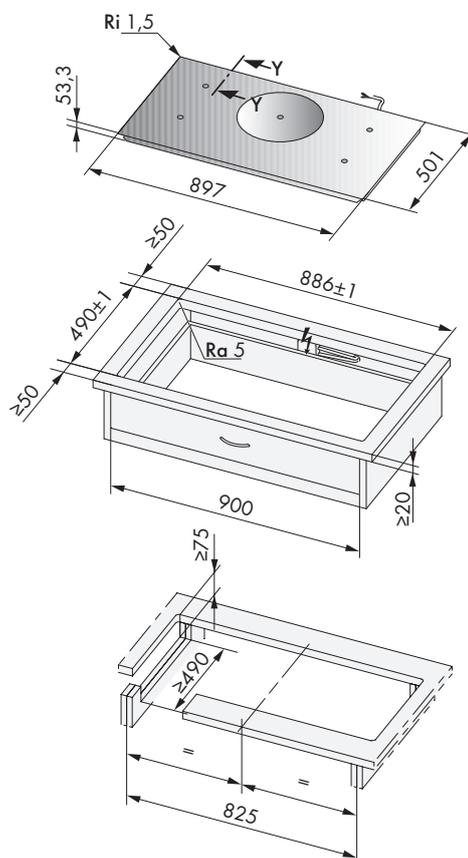


### Dettaglio dimensioni

Y-Y




\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

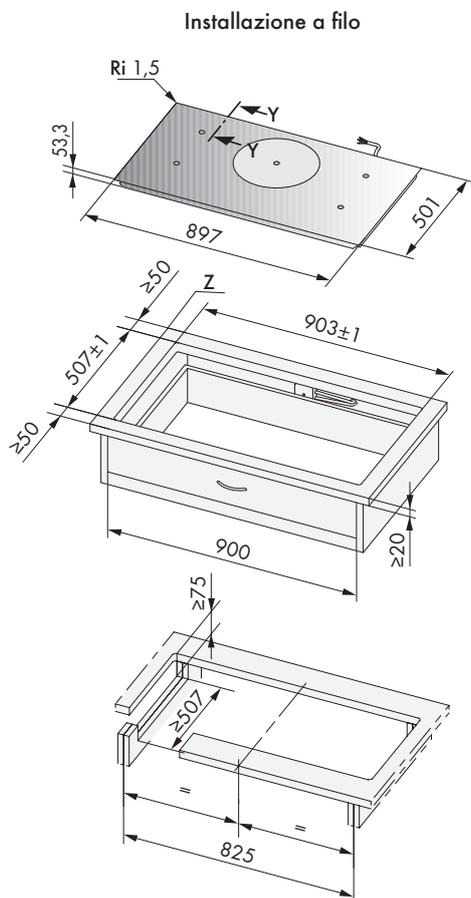

### Dettaglio dimensioni

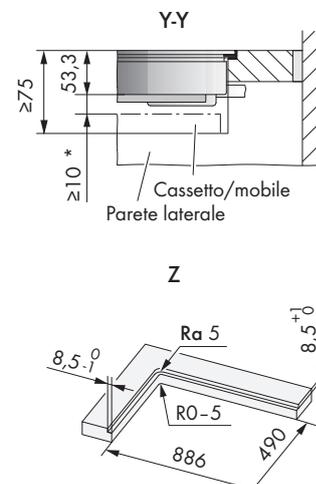

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE IN LINEA DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CTI4T9P4MSD</b>	PIANO A INDUZIONE V4000 I904	€ 2.500,00	€ 3.050,00
3114200001	Maxiflex 4 zone in linea		

## Dimensioni

51 × 880 × 380 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 12 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura  
 9 livelli di potenza + PowerPlus su tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Tasto pausa  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino


## Potenza zone di cottura

Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3 kW


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

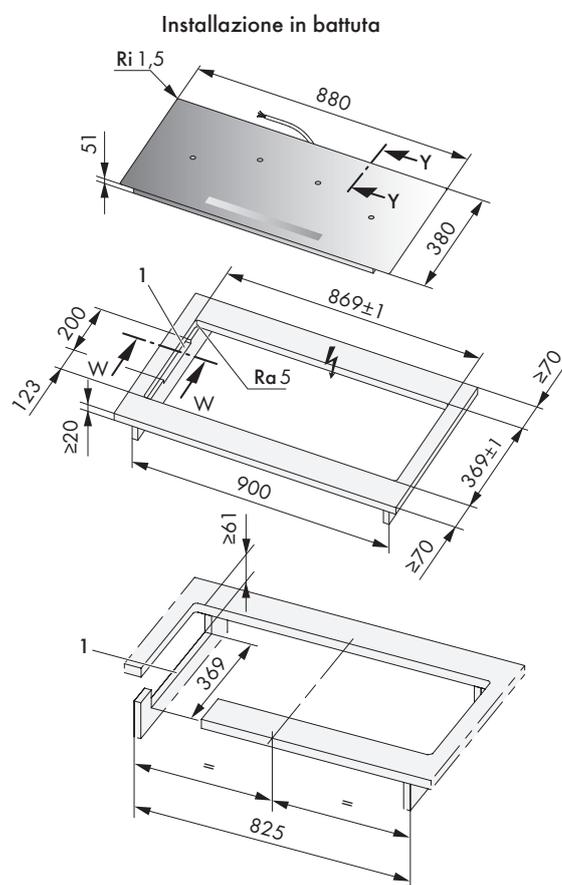


## Dettaglio dimensioni

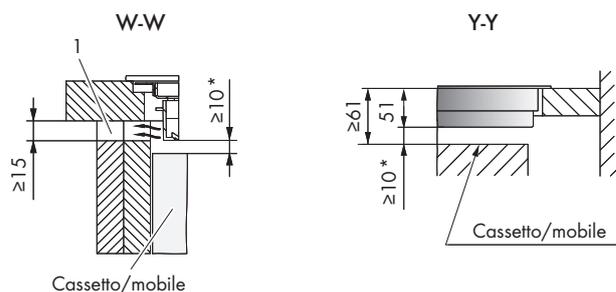




1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

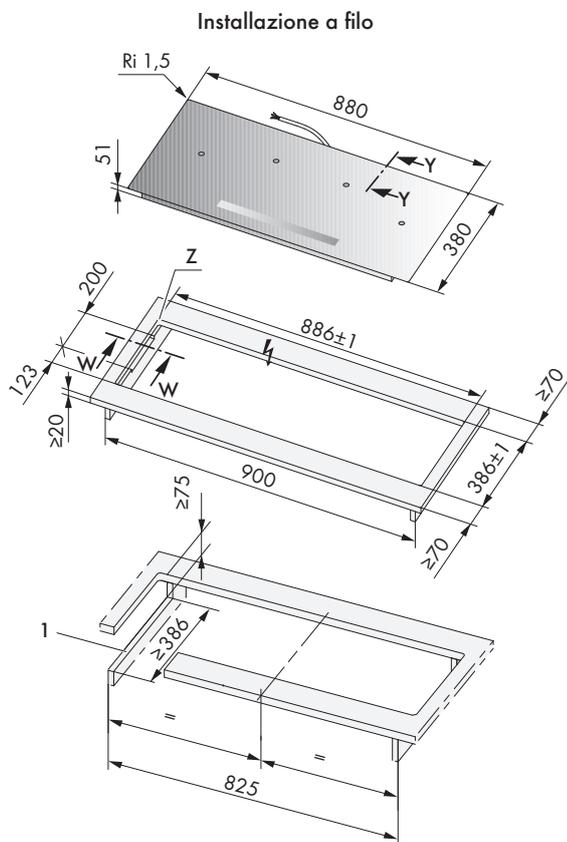


### Dettaglio dimensioni



1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

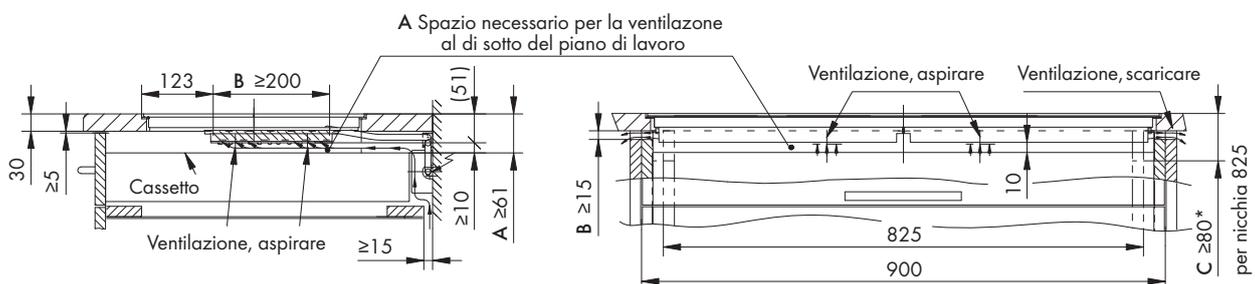

B Spazio necessario nelle pareti laterali a destra e a sinistra per la ventilazione dell'apparecchio

C Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo al di sotto del piano di lavoro

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64MMSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 1.900,00	€ 2.318,00
3111500010	Maxiflex 4 zone		

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Dimensioni

51,7 × 571 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 11,3 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura  
 Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Tasto pausa  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

### Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Cottura rapida automatica

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino


### Potenza zone di cottura

Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V · 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

### Installazione in battuta

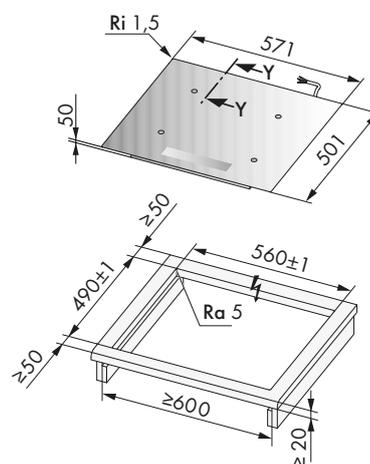


### Dettaglio dimensioni

Y-Y






\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

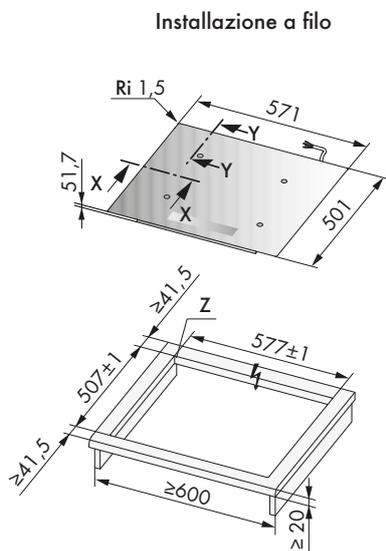


### Dettaglio dimensioni




### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

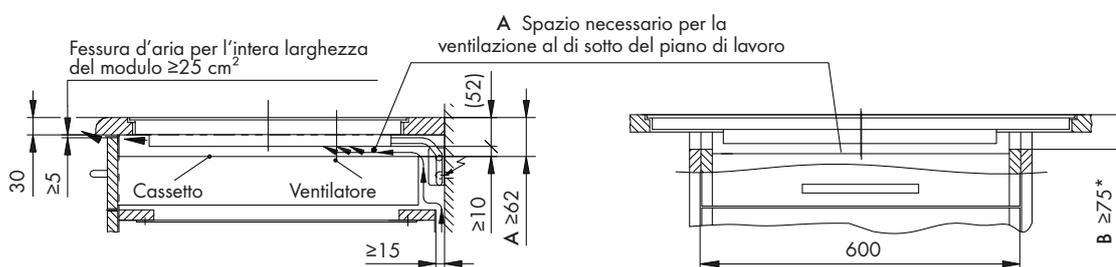

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V2000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM

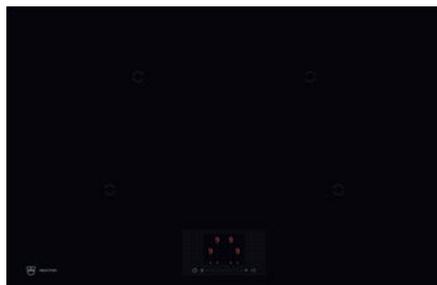

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI2T84MESOD 3114600002	PIANO A INDUZIONE V2000 I804 Maxiflex 4 zone	€ 2.700,00	€ 3.294,00

## Dimensioni

51,7 × 761 × 501 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 12,8 kg  
Dual Design-installazione a filo o in battuta  
Display digitale con comandi a scorrimento  
4 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
Riconoscimento fondo pentola (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
Timer con segnale acustico  
Tasto pausa  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
Ripristino


## Potenza zone di cottura

Posteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
Posteriore destra: PowerPlus 3 kW  
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
Predisposizione collegamento diretto  
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

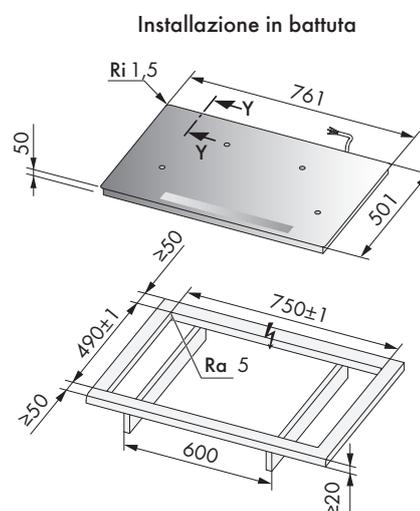


## Dettaglio dimensioni

Y-Y






\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

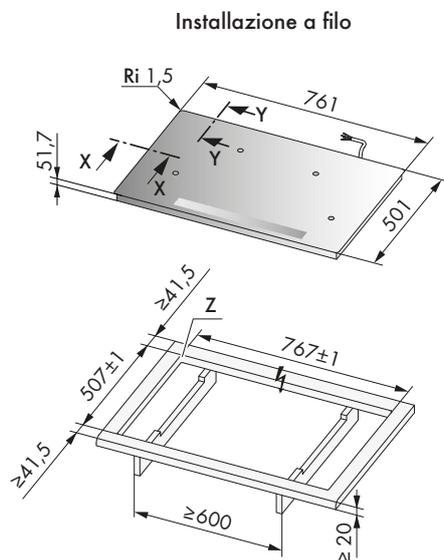


### Dettaglio dimensioni




### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

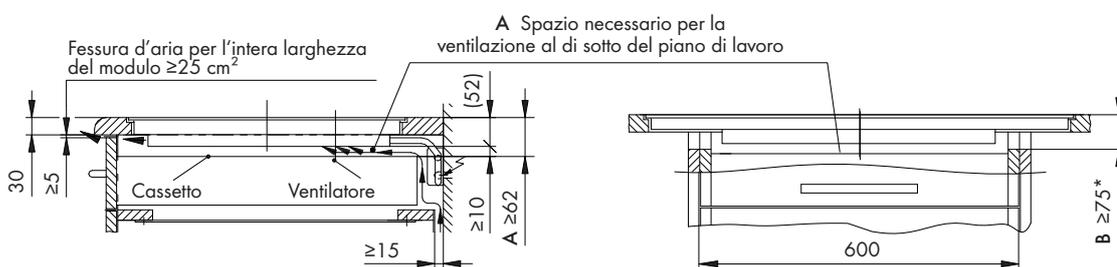

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T42MMSD 3114400001	PIANO A INDUZIONE V4000 I402 Maxiflex 2 zone	€ 1.350,00	€ 1.647,00

## Dimensioni

51,7 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 7,2 kg  
Dual Design-installazione a filo o in battuta  
Display digitale con comandi a scorrimento  
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
Riconoscimento fondo pentola (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
Timer con segnale acustico  
Tasto pausa  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
Ripristino

## Potenza zone di cottura


Posteriore: PowerPlus 3,7 kW  
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Assorbimento 3,7 kW/16 A


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

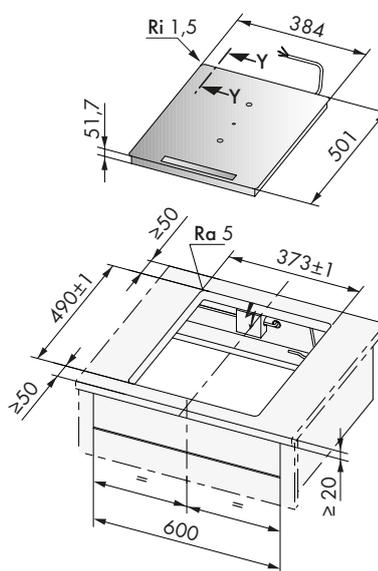


### Dettaglio dimensioni

Y-Y




\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

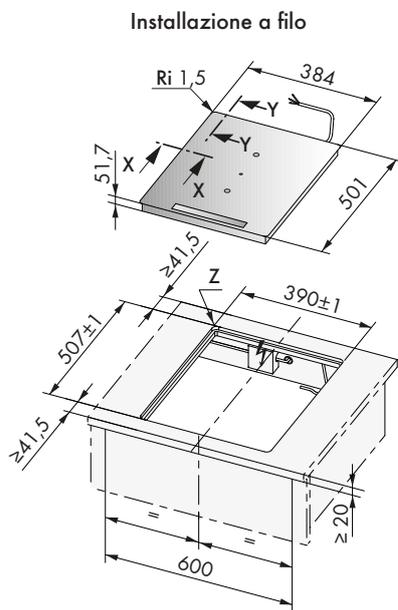


### Dettaglio dimensioni

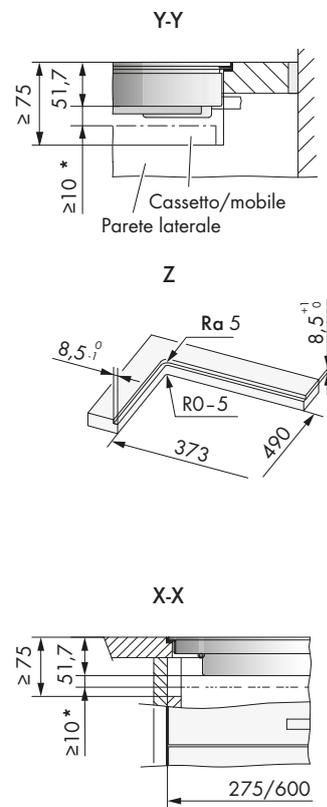

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

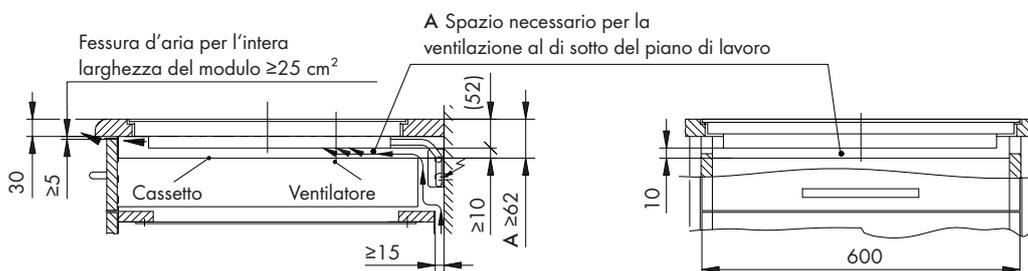

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 28 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T32MMSD	PIANO V4000 I302	€ 1.200,00	€ 1.464,00
3114300001	Maxiflex 2 zone		

## Dimensioni

51,7 × 281 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 6,3 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentola (Ø min.10 cm/max. 22 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 Tasto pausa  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura


Posteriore: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

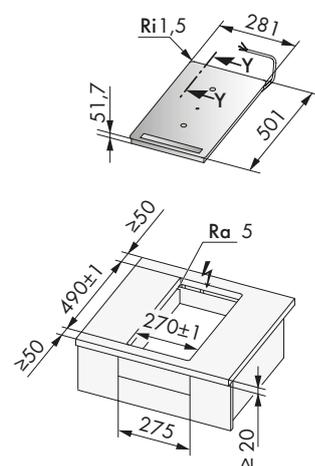

### Dettaglio dimensioni


Y-Y






\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

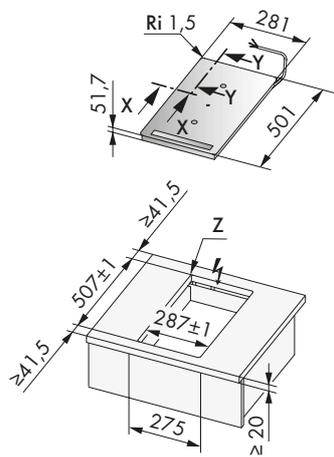


### Dettaglio dimensioni



### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

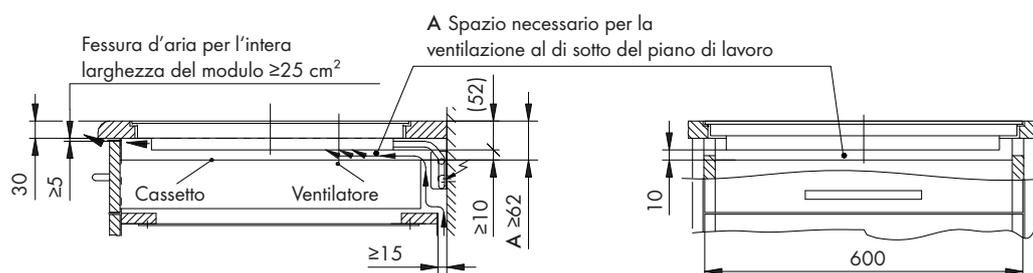

# PIANO COTTURA WOK A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4W1ESD 3114500001	PIANO WOK 140	€ 2.450,00	€ 2.989,00

## Dimensioni

128,5 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 9,5 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Kit Wok in dotazione (pentola 30 cm, coperchio, griglia e poggia pentola)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 Tasto pausa  
 EcoStandby

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Ripristino

## Dotazione

Kit wok (pentola wok, coperchio e poggia pentola)

## Potenza zone di cottura


PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 3 kW/16 A


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

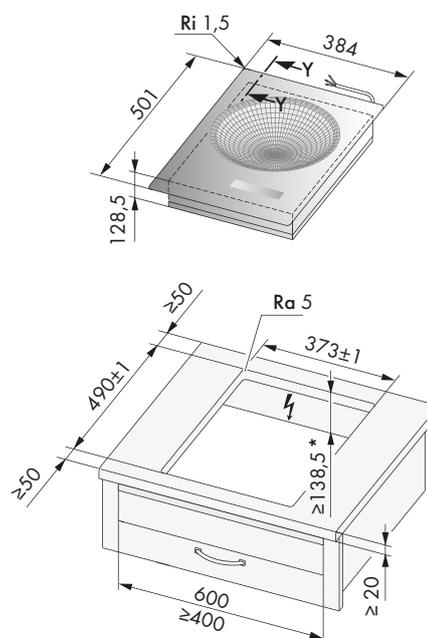


### Dettaglio dimensioni

Y-Y




\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

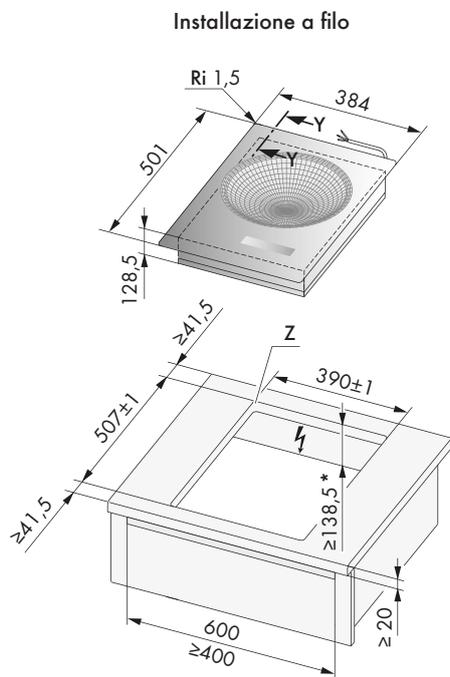


### Dettaglio dimensioni

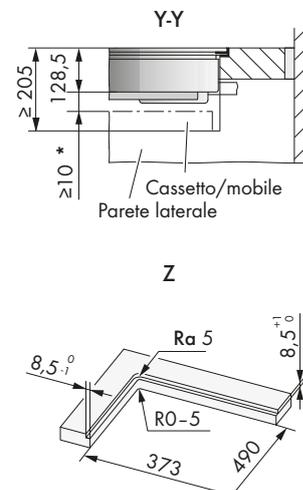

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

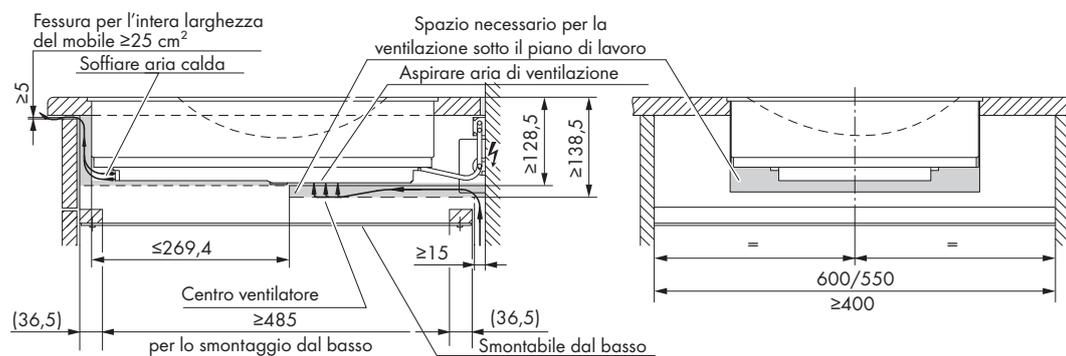

# PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Cloche

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4Y1MSD 3114000001	PIANO TEPPANYAKI I40	€ 2.750,00	€ 3.355,00

## Dimensioni

64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 10,7 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli temperatura (70-240°C)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Risparmio energetico grazie all'induzione  
 Timer con segnale acustico  
 Tasto pausa  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia  
 Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Dotazione

2 spatole  
 1 cloche

## Potenza zone di cottura

Posteriore: 1.4 kW  
 Anteriore: 1.4 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 2,8 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 90,00	€ 109,80

\*ordinare in caso di installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione in battuta

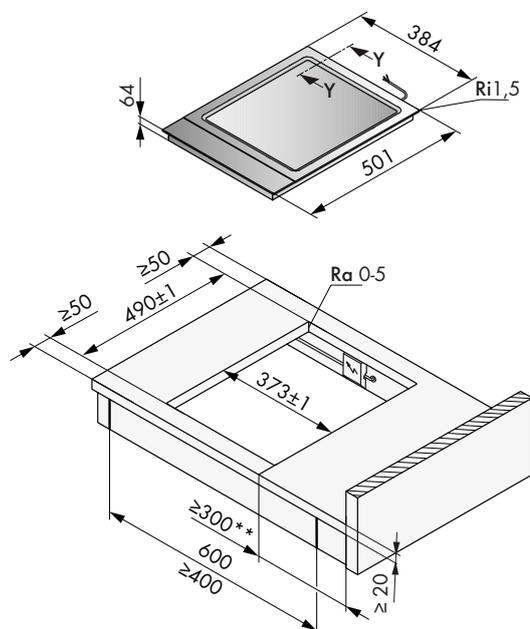

\*\*su entrambi i lati per ragioni tecniche

## Dettaglio dimensioni


Y-Y



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione




### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

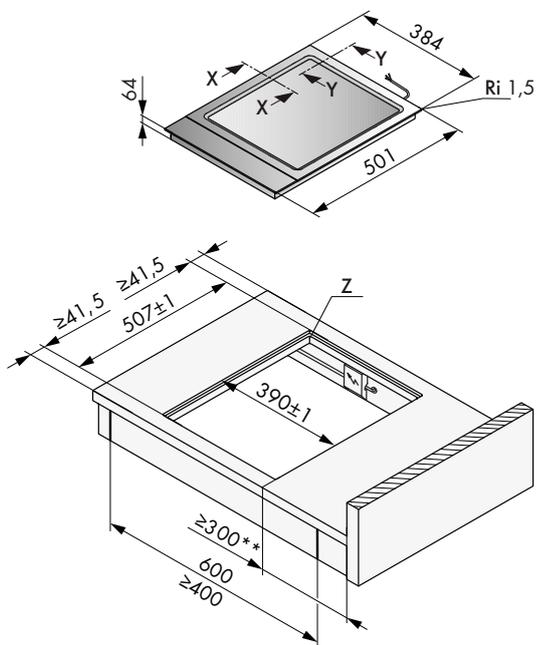

\*\*su entrambi i lati per ragioni tecniche

### Dettaglio dimensioni




### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



# PIANO COTTURA DUE FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS421GSAZ</b>	PIANO A GAS I40	€ 2.700,00	€ 3.294,00
3106460215	2 fuochi		

## Dimensioni

98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 10,5 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone di cottura  
 Valvola di sicurezza  
 Griglie in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 Potenza gas naturale: 6,0 kW  
 Pressione gas: 20 mbar  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura


Anteriore: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore: bruciatore ultra rapido 3 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

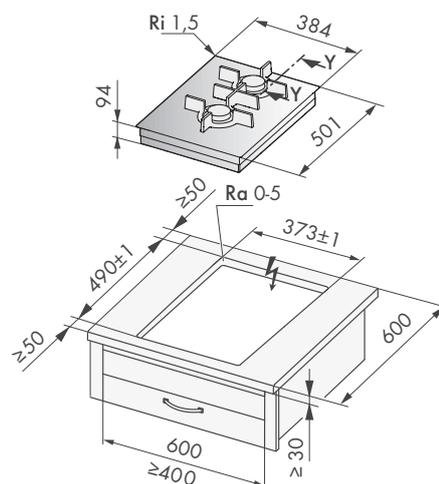


### Dettaglio dimensioni





\* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto  
 \*\* distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

### Dimensioni prodotti/vano incasso



#### Installazione a filo

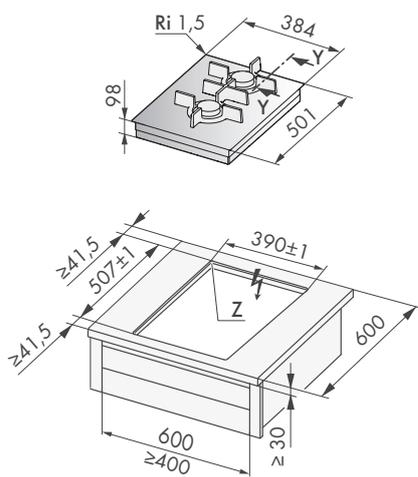

### Dettaglio dimensioni

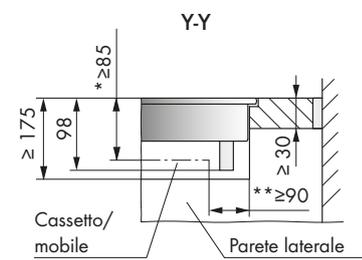

### Posizionamento allacciamento gas



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

## PIANO COTTURA WOK A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS411GSAZ</b> 3106360115	PIANO WOK A GAS I40	€ 2.300,00	€ 2.806,00

### Dimensioni

98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 11 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura  
 Valvola di sicurezza  
 Griglia in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 Potenza gas naturale: 6,0 kW  
 Pressione gas: 20 mbar  
 EcoStandby

### Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

### Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

### Potenza zona di cottura


6 kW

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione in battuta

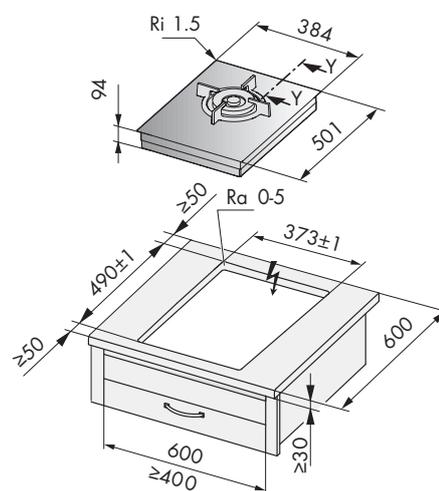


#### Dettaglio dimensioni





\* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto  
 \*\* distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

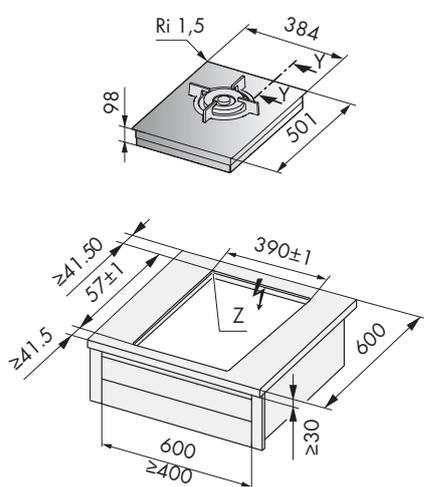


## Dettaglio dimensioni

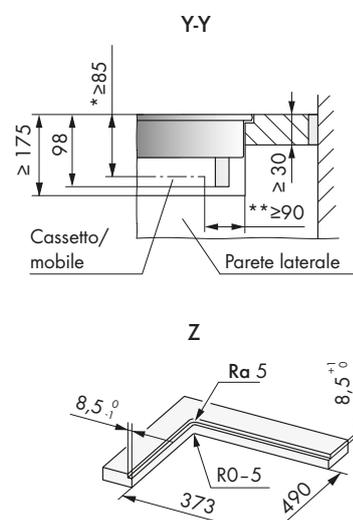


Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

## Posizionamento allacciamento gas



# PIANO COTTURA 5 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 90 CM

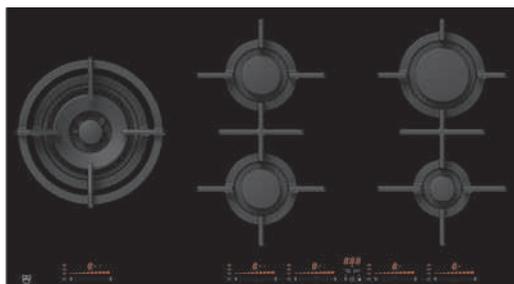

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS951GSAZ</b>	PIANO A GAS I90	€ 3.400,00	€ 4.148,00
3107260515	5 fuochi		

## Dimensioni

98 x 897 x 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 25 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 5 zone di cottura (incluso Wok)  
 Valvola di sicurezza  
 Griglie in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Bridge (collegamento zone)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW  
 Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW  
 Bruciatore Wok: 6 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

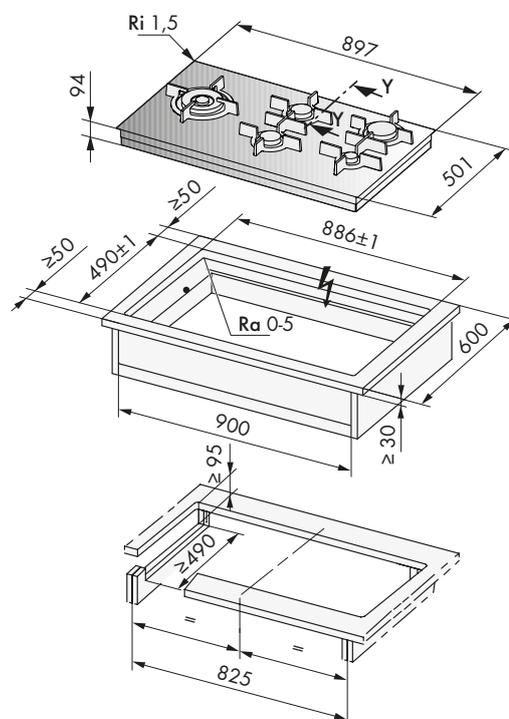


### Dettaglio dimensioni





\*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto  
 \*\*distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto


### Dimensioni prodotti/vano incasso

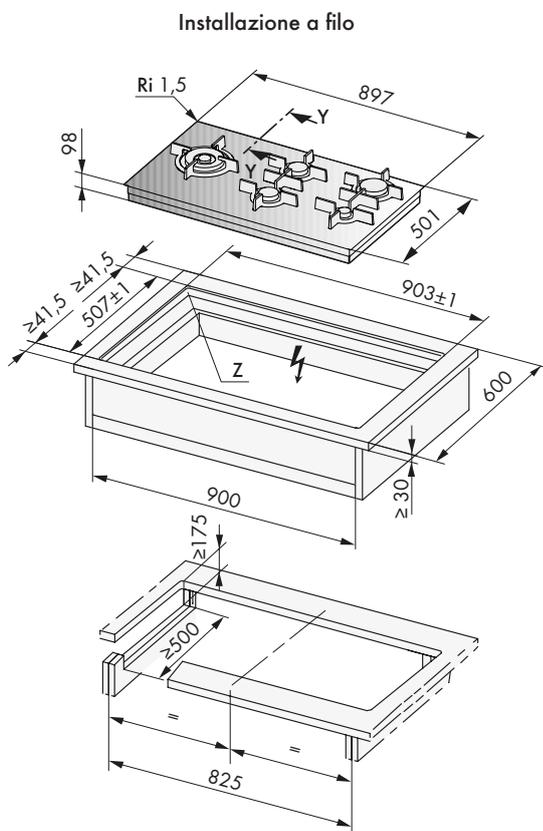


### Dettaglio dimensioni

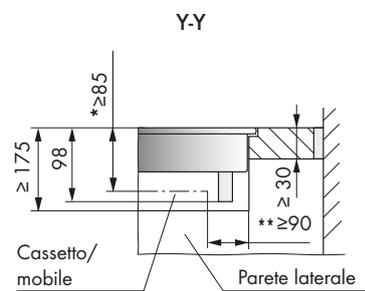

### Posizionamento allacciamento gas



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

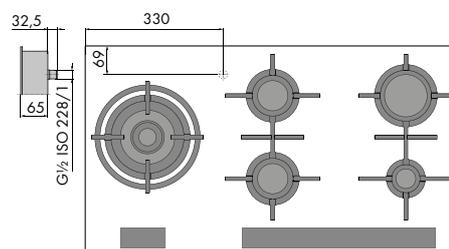

# PIANO COTTURA 4 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS641GSAZ</b>	PIANO A GAS I60	€ 3.000,00	€ 3.660,00
3107160415	4 fuochi		

## Dimensioni

98 × 571 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 17 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura  
 Valvola di sicurezza  
 Griglie in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 Potenza gas naturale: 6,0 kW  
 Pressione gas: 20 mbar  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Bridge (collegamento zone)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW  
 Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

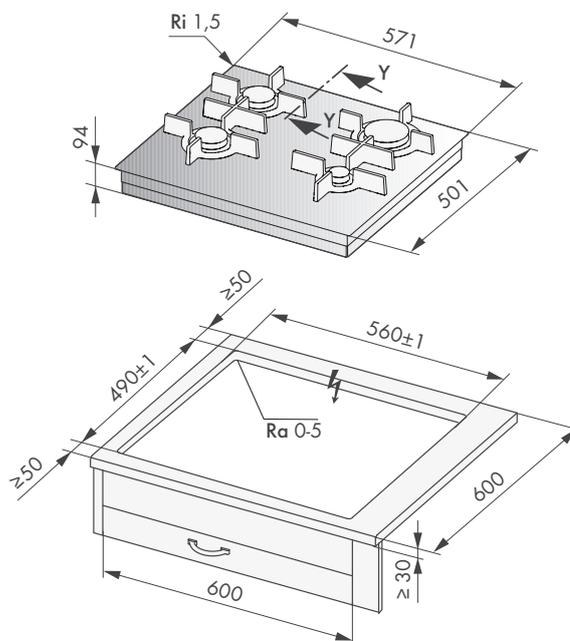

### Dettaglio dimensioni

Y-Y




\* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto

\*\* distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto


### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo


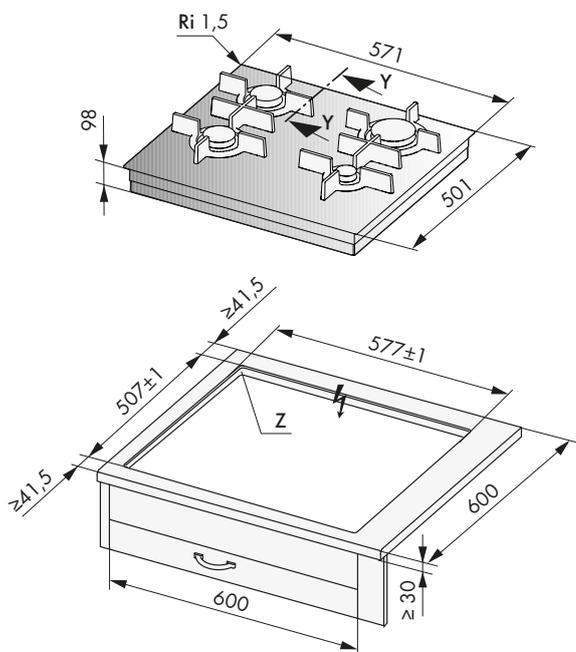


### Dettaglio dimensioni

#### Y-Y

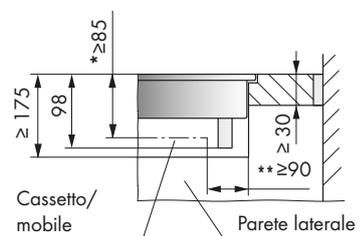


#### Z



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.


### Posizionamento allacciamento gas



## ESEMPI DI INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

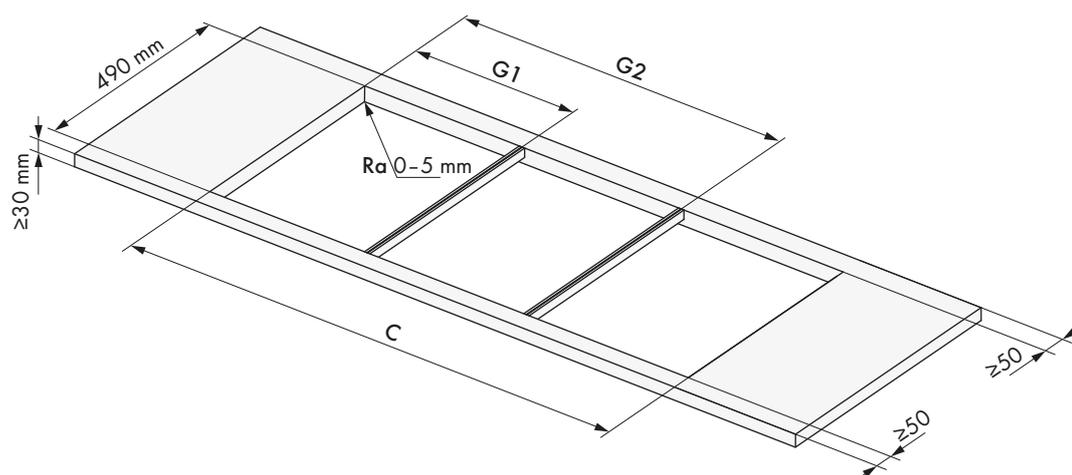

**Attenzione:** non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta


### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero per piani affiancati (1 pz)	€ 150,00	€ 183,00


## ESEMPI DI INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

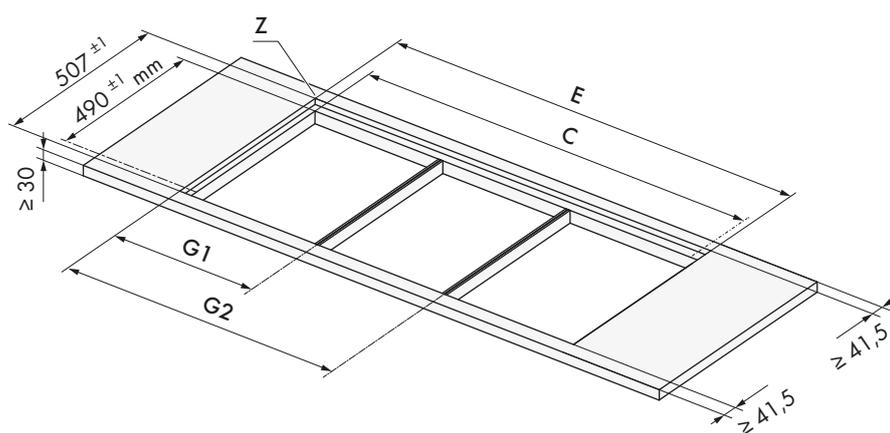


Dettaglio Z

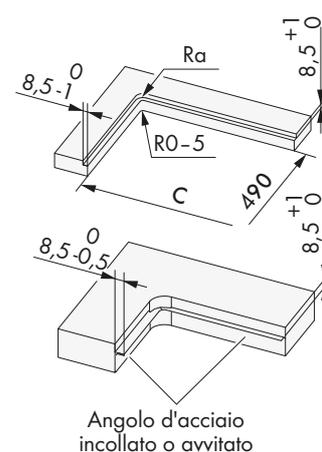

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo per piani affiancati (2 pz)	€ 129,00	€ 157,38

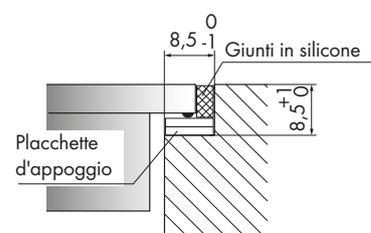

# PIANO COTTURA INDUZIONE FUSION CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO DUAL DESIGN 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GKD46TIMASZO 3109460415	PIANO A INDUZIONE FUSION con sistema d'aspirazione integrato	€ 2.800,00	€ 3.416,00

## Dimensioni

206 × 761 × 501 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 26 Kg  
Motore integrato da zoccolo  
Sistema di aspirazione integrato centrale  
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 65) o tubazioni (pag. 112)  
Display grafico touch a colori in 10 lingue  
Black Design-colore superficie nero specchio  
Dual Design-installazione a filo o in battuta  
Optiglass-superficie ad alta resistenza ai graffi  
4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)  
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/max. 26 cm)  
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura  
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti  
Indicatore calore residuo  
Protezione surriscaldamento  
Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx  
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm  
Lunghezza canalizzazione: su progettazione  
Predisposizione apertura finestra automatizzata

## Esclusive V-ZUG



**OptiLink** (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)  
Funzione **CleanAir** per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)  
**CotturaComfort**: Ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica

## Funzioni cottura

Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
Timer/Tasto pausa/Tasto blocco pulizia/Sicurezza bambini

## Funzioni aspirazione

9 livelli di aspirazione + intensivo  
Indicatore pulizia filtro grassi  
Spegnimento ritardato (10' - 20' - 30')  
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

## Dotazione

2 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
Contenitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

## Potenza zone di cottura


Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,5 kW  
Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
Predisposizione collegamento diretto  
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

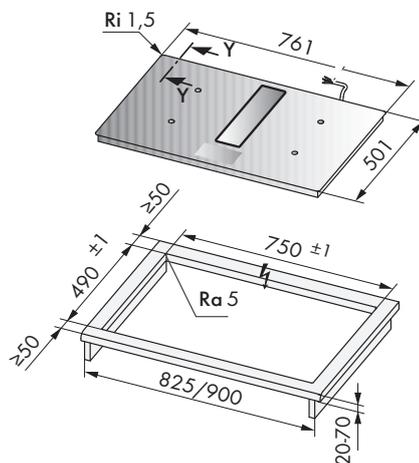


### Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 582/371/66  
Portata circolazione aria m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 521/350/16  
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 28/68 dB(A)  
Livello potenza sonora circolazione dell'aria: 31/75 dB(A)


### Dettaglio dimensioni

Y-Y




L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso

## Dimensioni prodotti/vano incasso

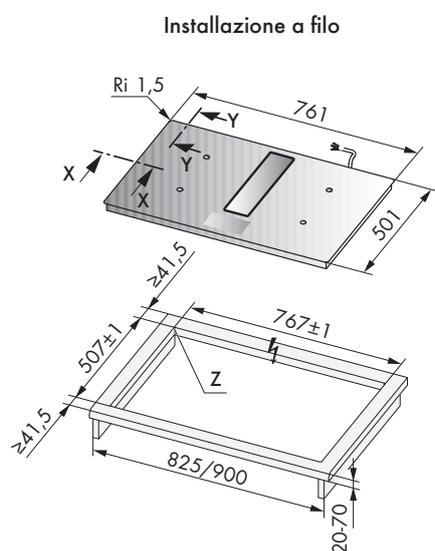

## Dettaglio dimensioni

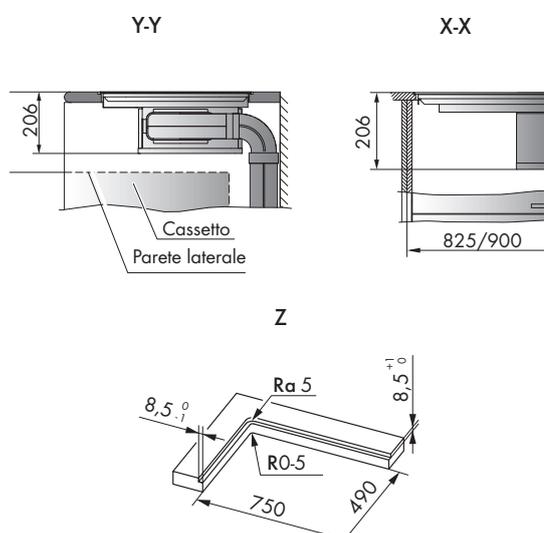


### Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 11,00	€ 13,42
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 350,00	€ 427,00
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 340,00	€ 414,80
4061002	Tubo flessibile per installazione a isola o cucina profonda 70 cm (1000 mm)	€ 160,00	€ 195,20

\*ordinare insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 68)


## DIMENSIONI INGOMBRO PIANO COTTURA FUSION

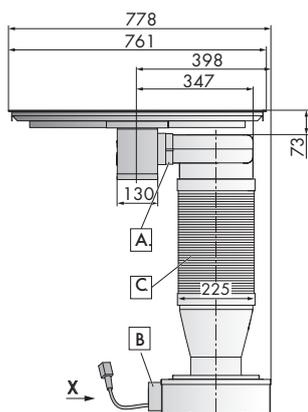


vista frontale

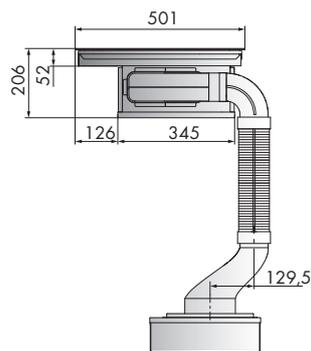


vista laterale

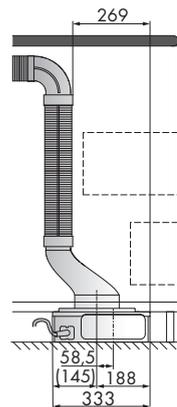

variante con motore girato a destra



Filtro aria carboni attivi cod. 1012161 (optional)






Collettore di fuoriuscita dell'aria (A)

A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.

B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).

C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


## DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

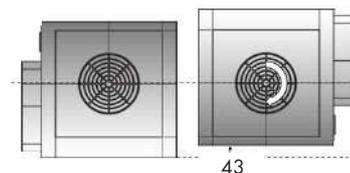


PUNTO VISTA OSSERVATORE "A"

**Nota:** il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 43 mm verso l'osservatore "A".


## PREDISPOSIZIONE INTAGLI BASE MOBILI PER ISPEZIONE MOTORE

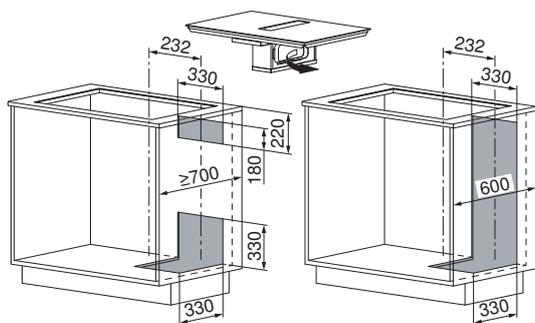

Base profondità  $\geq 700$  mm (collettore flusso aria a destra)



Base profondità 600 mm (collettore flusso aria a destra)

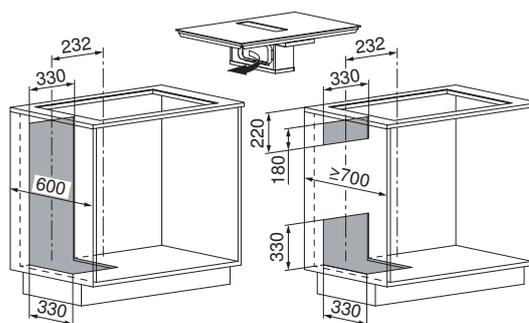


Base profondità  $\geq 700$  mm (collettore flusso aria a sinistra)

Base profondità 600 mm (collettore flusso aria a sinistra)


**Nota:** è possibile predisporre una parte di schienale amovibile ed una botola ispezionabile nella base per poter accedere al motore e/o al filtro aria a carboni attivi.

# DIMENSIONI INGOMBRO PIANO COTTURA FUSION INSERITO IN CUCINA A PARETE O A ISOLA


Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 600 mm

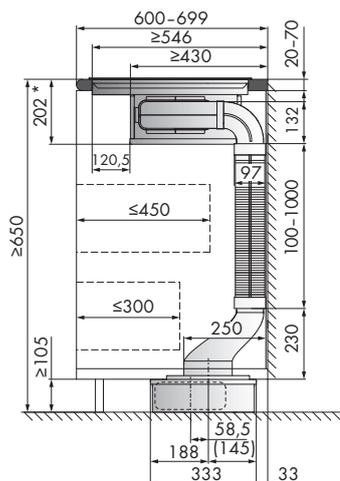


Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 700 mm

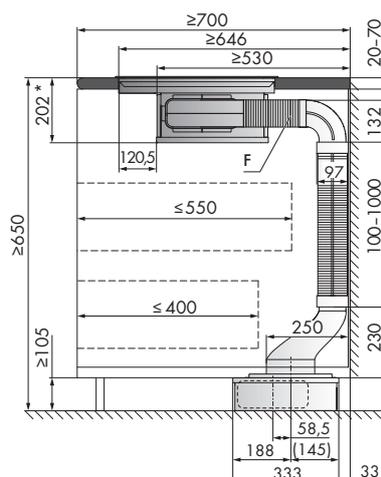

Dimensioni di ingombro  
con profondità isola minima 1000 mm

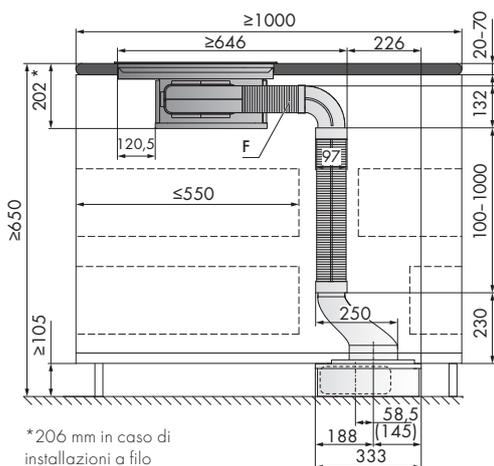

## Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

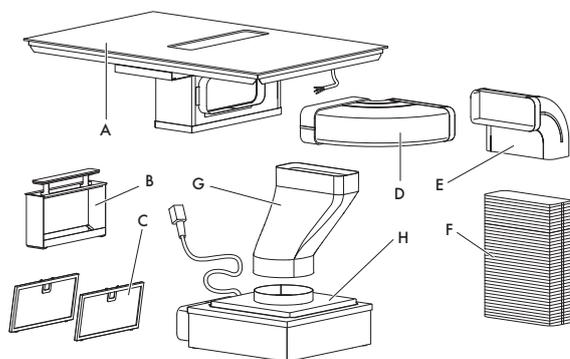


- A. Piano cottura
- B. Contenitore filtro grassi
- C. Filtri grassi in acciaio
- D. Gomito orizzontale 90°
- E. Gomito verticale 90°
- F. Canale verticale piatto flessibile (lunghezza 1 m)
- G. Raccordo canale verticale/motore
- H. Motore da zoccolo


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA FUSION SISTEMA FILTRANTE

Dimensioni di ingombro, a parete, con profondità piano minima 700 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale


### Pianta

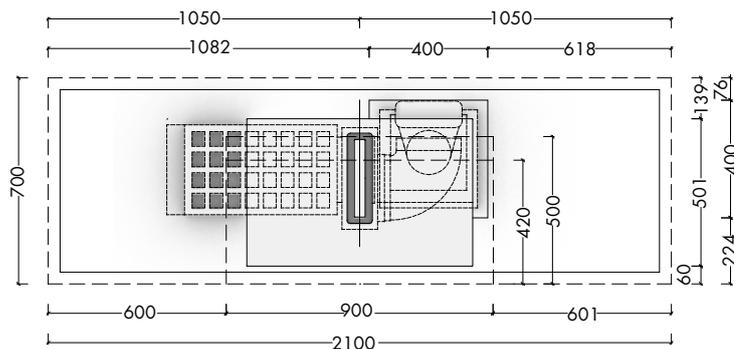


### Vista frontale

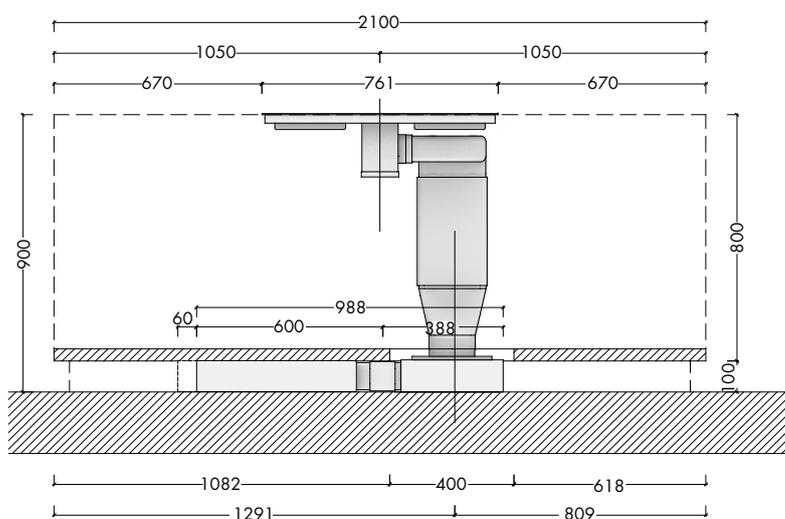

### Vista laterale

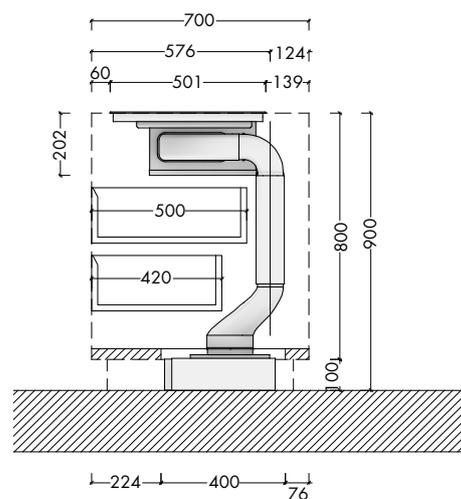

### Vista 3D\_assonometria

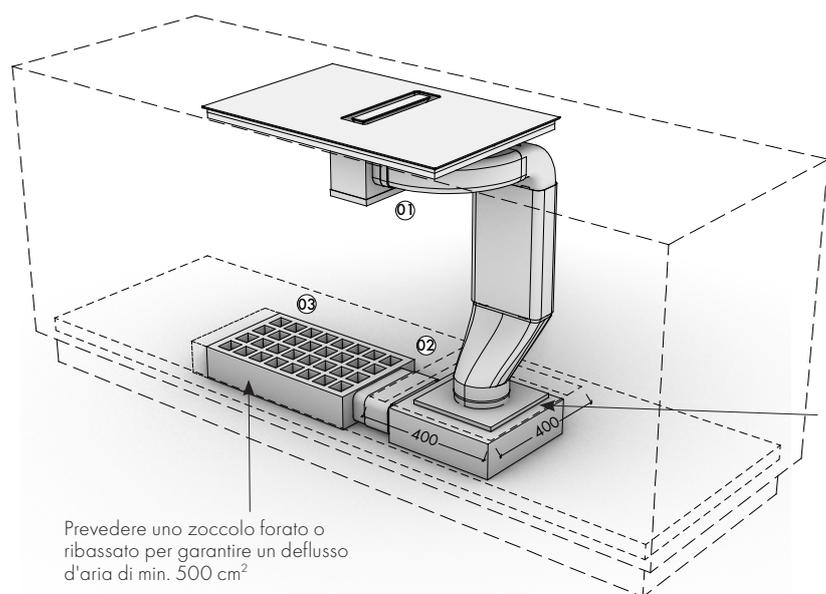

Prevedere uno zoccolo forato o ribassato per garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm<sup>2</sup>

Con zoccolo altezza 100 mm, fare un intaglio nella base di 400x400 mm per l'alloggiamento del motore


### Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3109460415	V-Zug piano cottura induzione 4 zone con sistema di aspirazione integrato FUSION	x 01
02	4043005	Connettore in pvc per tubi a sezione rettangolare	x 01
03	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA FILTRANTE

Dimensioni di ingombro a isola, con profondità piano minima 900 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione verticale


Pianta

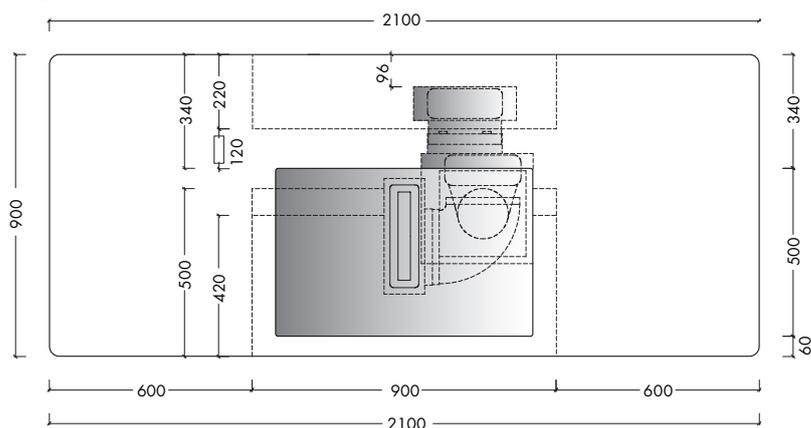


Vista frontale

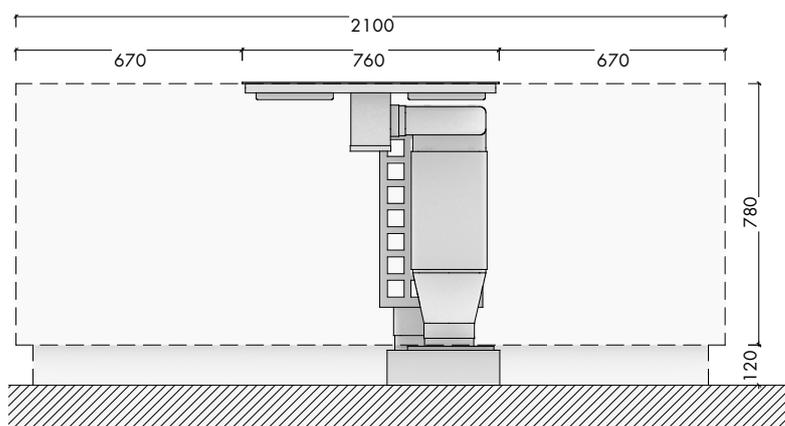

Vista 3D\_assonometria

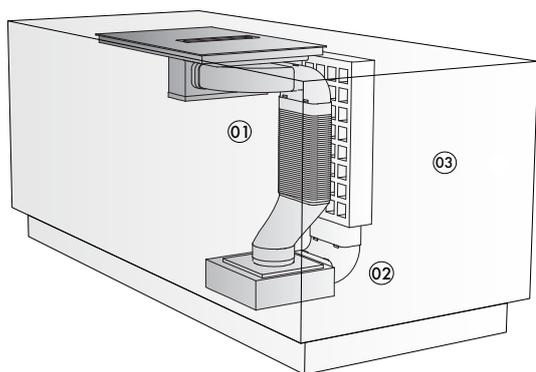

Vista laterale

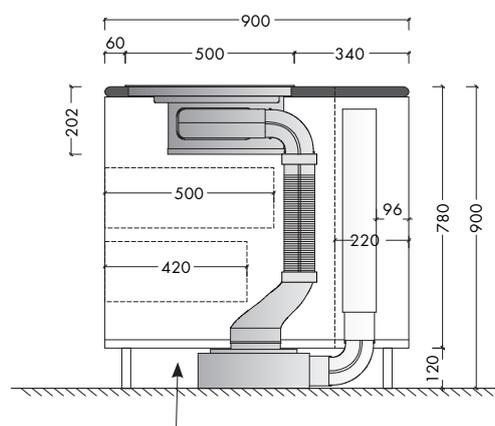

Prevedere uno zoccolo forato o ribassato per garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm<sup>2</sup>


### Piano cottura ed elementi canalizzazione

Codice	Descrittivo	Quantità
3109460415	V-Zug piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato FUSION GKD46TIMAS	x 01
4043004	Curva verticale in pvc a sezione rettangolare	x 01
1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01


## MINI ISOLA: PIANO COTTURA FUSION CON SOTTO FORNO ALTEZZA 45

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima di 1100 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale

Pianta

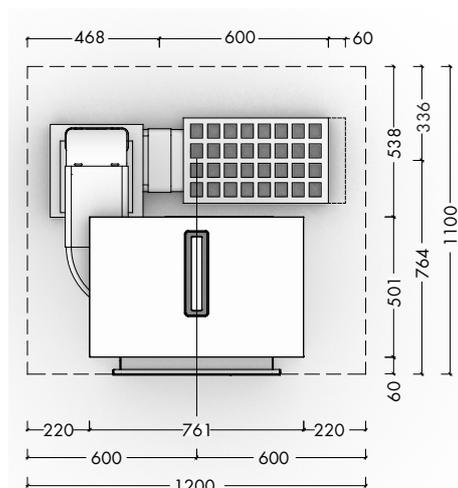


Vista frontale

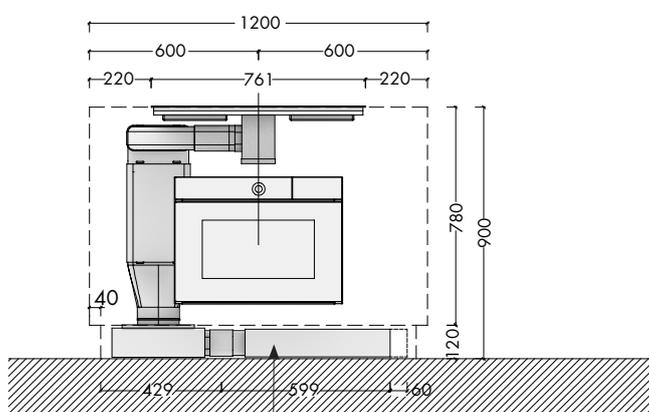

Prevedere uno zoccolo forato o ribassato per garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm<sup>2</sup>


Vista 3D\_assonometria

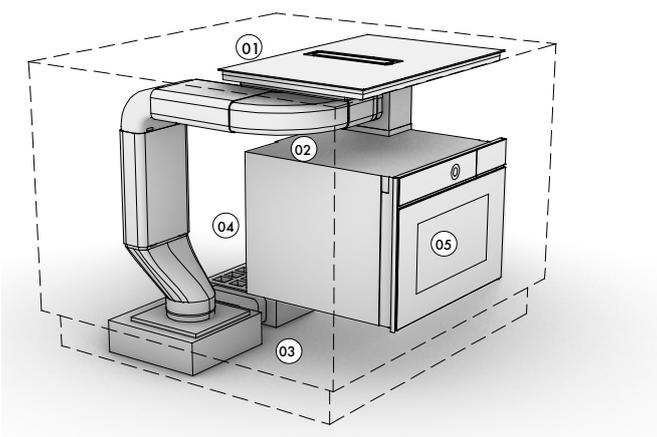

Piano cottura ed elementi canalizzazione


n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3109460415	V-Zug piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato FUSION	x 01
02	4061003	Tubo in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
03	4043005	Connettore in pvc per tubi a sezione rettangolare	x 01
04	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
05	2304900007	V-Zug forno COMBI STEAMER V6000 45 NY	x 01
06	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

Vista laterale

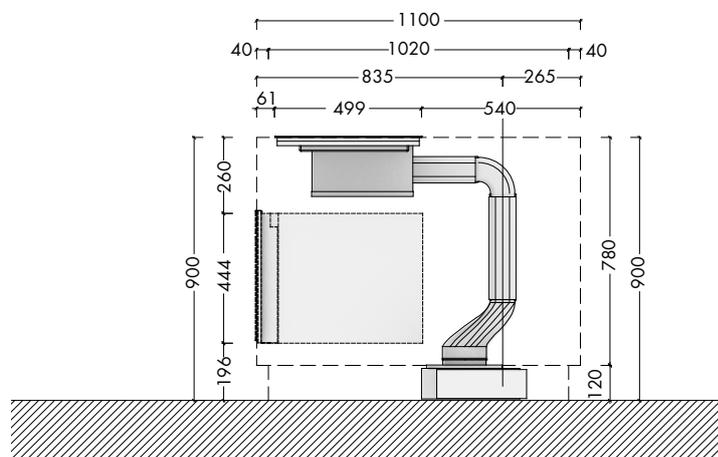

# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA FUSION SISTEMA ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro, a isola, con profondità piano minima 900 mm e zoccolo alto 105 mm

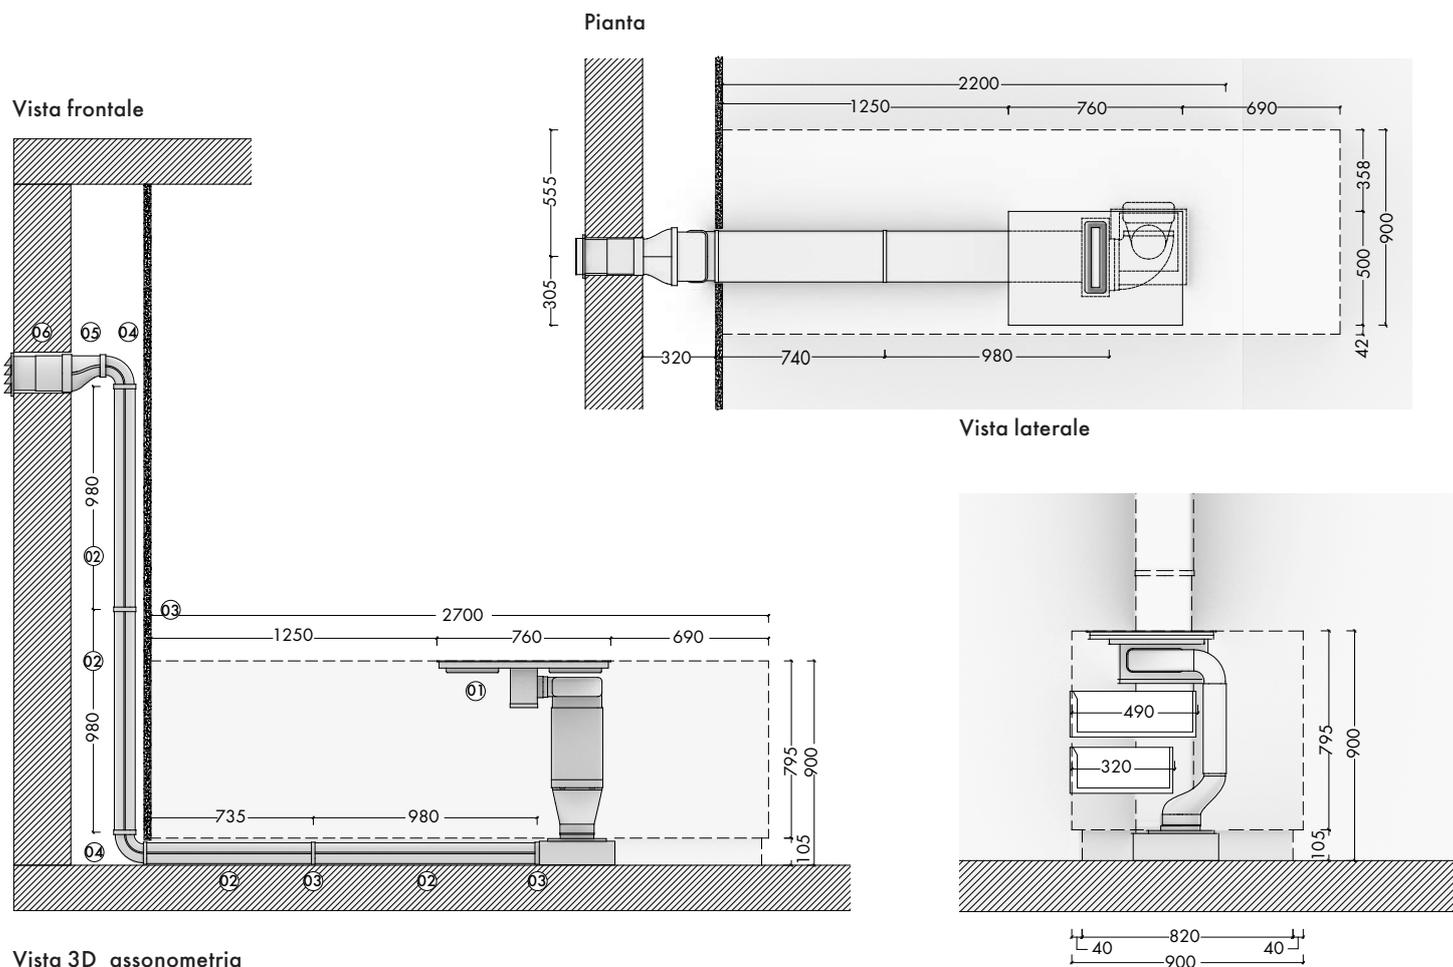

Con zoccolo altezza 105 mm, fare un intaglio nella base di 260x260 mm per l'alloggiamento del motore

## Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3109460415	V-Zug piano cottura induzione 4 zone con sistema di aspirazione integrato FUSION	x 01
02	4043001	Tubo a sezione rettangolare in pvc lungo 1000 mm	x 04
03	4043005	Connettore in pvc per tubi rettangolari	x 03
04	4043004	Curva verticale in pvc a sezione rettangolare	x 02
05	4043006	Raccordo in pvc da sezione rettangolare a sezione circolare	x 01
06	4052102	Tubo in pvc a sezione circolare lungo 1000mm	x 01
07	4022012	Terminale a muro in acciaio a sezione tonda con flap interno	x 01

# CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.300,00	€ 2.806,00

## Dimensioni

110 × 900 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 21,5 Kg  
 Motore integrato da zoccolo da 145 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 73) o tubazioni (pag. 112)  
 Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio  
 Dual Design - installazione a filo o in battuta  
 Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx  
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm  
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione  
 Utilizzabile con tutti i piani cottura V-ZUG  
 Possibilità di installazioni multiple.

## Non è possibile l'installazione con due piani a gas

Con piani a gas **ordinare deflettore** aria (cod. 1031218)  
 Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Spegnimento ritardato (15 minuti)  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico stadio intensivo: 590 m<sup>3</sup>/h  
 Portata aria di scarico stadio max.: 500 m<sup>3</sup>/h  
 Portata aria di scarico stadio min.: 370 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 420 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio max.: 355 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio min.: 265 m<sup>3</sup>/h  
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 70 dB(A)  
 Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)  
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 62 dB(A)

## Dotazione


1 filtro grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Contenitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

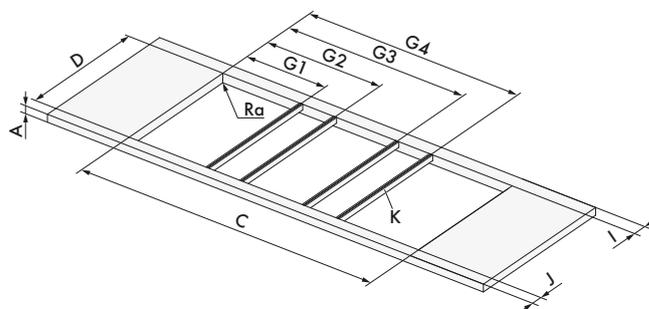

A	D	I	J	Ra	
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione traversa G1	Posizione traversa G2	Posizione traversa G3	Posizione traversa G4
281+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384+110+384	1.373	380	493	880	993


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi pag. 73)

**Attenzione:** non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta


## Dimensioni prodotti/vano incasso

## Dettaglio dimensioni

### Installazione a filo

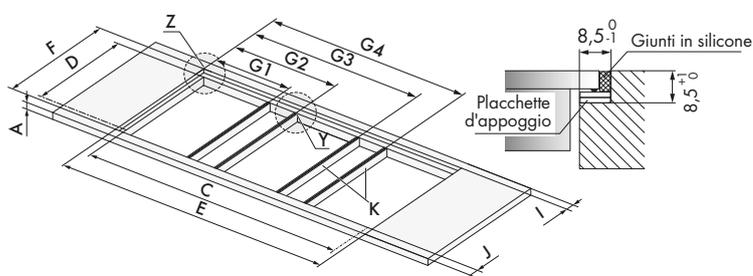


### Y



A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Traversa
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione traversa G1	Posizione traversa G2	Posizione traversa G3	Posizione traversa G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384 +110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1.001,5
384 +110 +384 +110+384	1.390	1.373	388,5	501,5	888,5	1.001,5

### Z

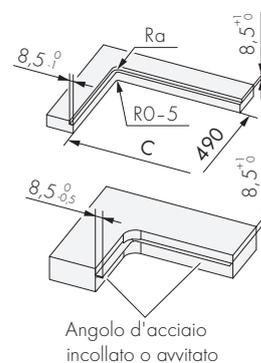


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi accessori sotto)

### Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 11,00	€ 13,42
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 350,00	€ 427,00
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 340,00	€ 414,80
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 130,00	€ 158,60
1019199	Profilo nero per piani affiancati (1 pz)	€ 150,00	€ 183,00
H63789	Profilo per piani affiancati (2 pz)	€ 129,00	€ 157,38

\*ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 76)


## DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

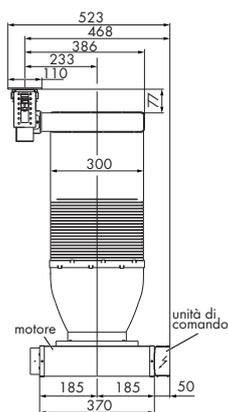


vista frontale



vista laterale

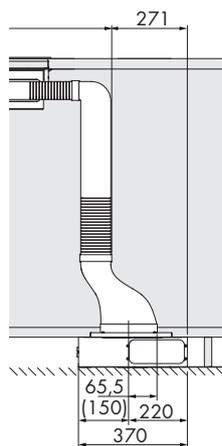

variante con motore girato a destra




Filtro aria carboni attivi cod. 1012161 (optional)

A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.


B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).

C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


## DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

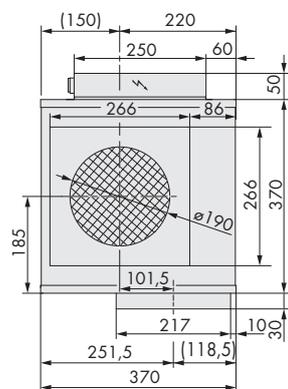

vista dall'alto



vista frontale

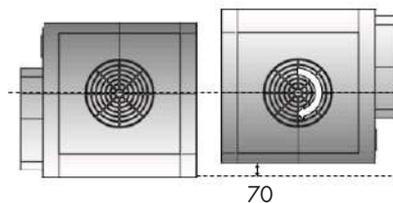


↑ PUNTO VISTA OSSERVATORE "A"

Rotazione motore a destra o sinistra


**Nota:** il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".

# DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA


Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 600 mm

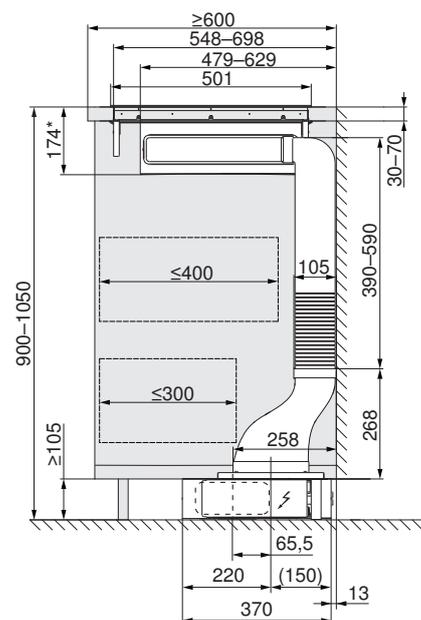


Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 700 mm

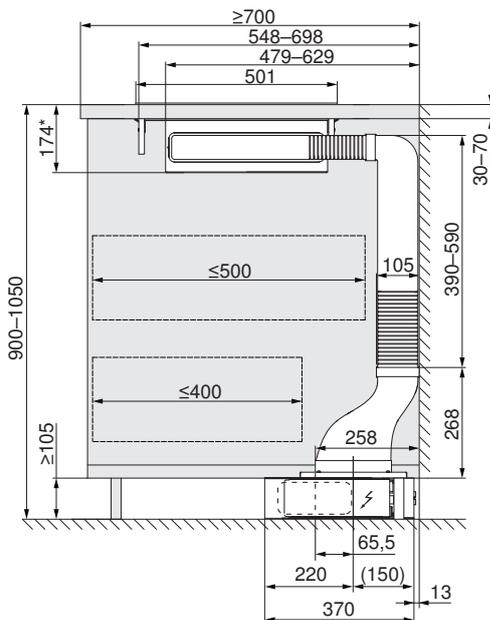

Dimensioni di ingombro  
con profondità isola minima 900 mm

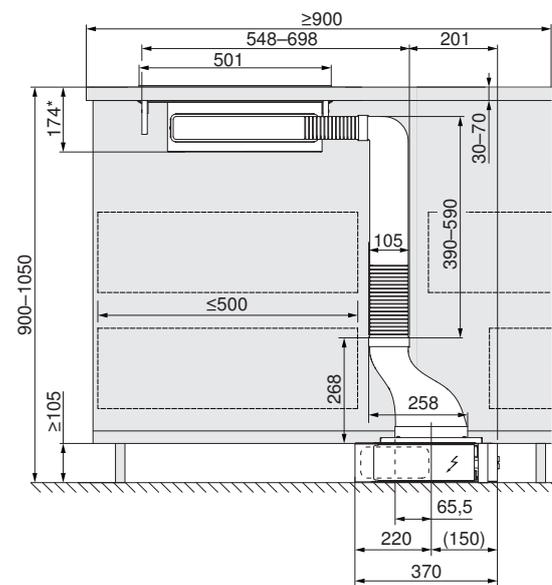

## Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

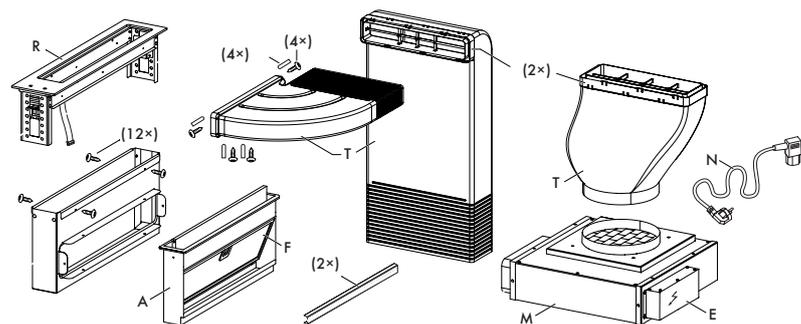


A. Contenitore filtro grassi  
E. Unità di comando  
F. Filtro grassi in acciaio  
M. Motore da zoccolo

N. Cavo di rete (lunghezza 1,8 m)  
R. Telaio  
T. Raccordo canali verticali e raccordo motore


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS SISTEMA FILTRANTE

Dimensioni di ingombro, a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

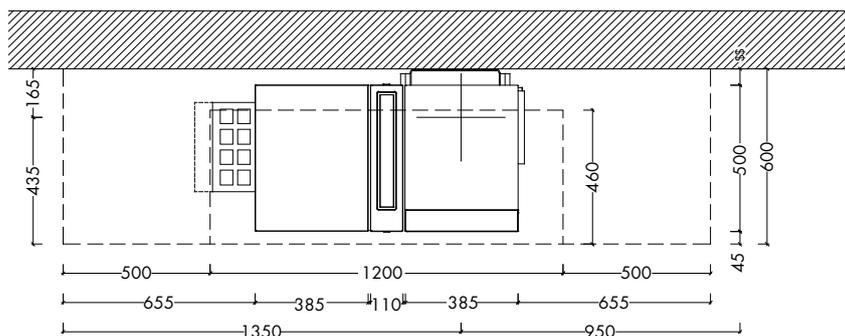


Vista frontale

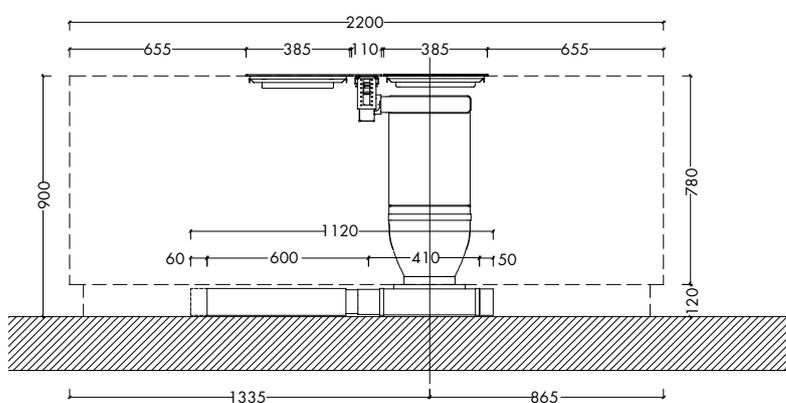

Vista laterale

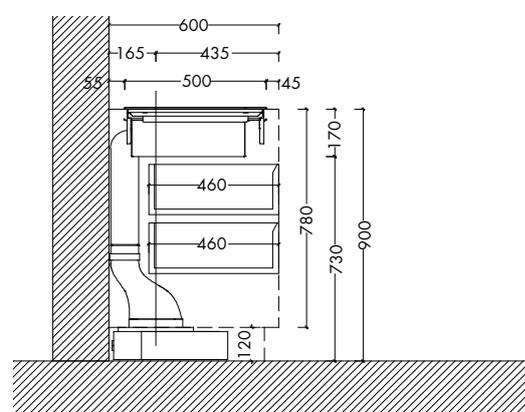

Vista 3D\_assonometria

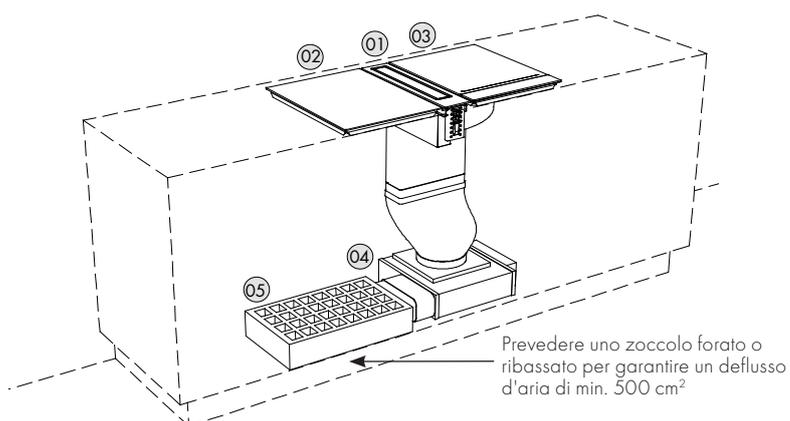


Piano cottura ed elementi canalizzazione

Codice	Descrittivo	Quantità
6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
3114400001	piano induzione maxiflex 2 zone V4000	x 01
3114000001	piano induzione teppanyaki	x 01
4043005	Connettore in pvc per tubi rettangolari	x 01
1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01


# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DOPPIA CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS SISTEMA ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro, a isola, con profondità piano minima 900 mm, motori e tubazioni nel massetto


Pianta

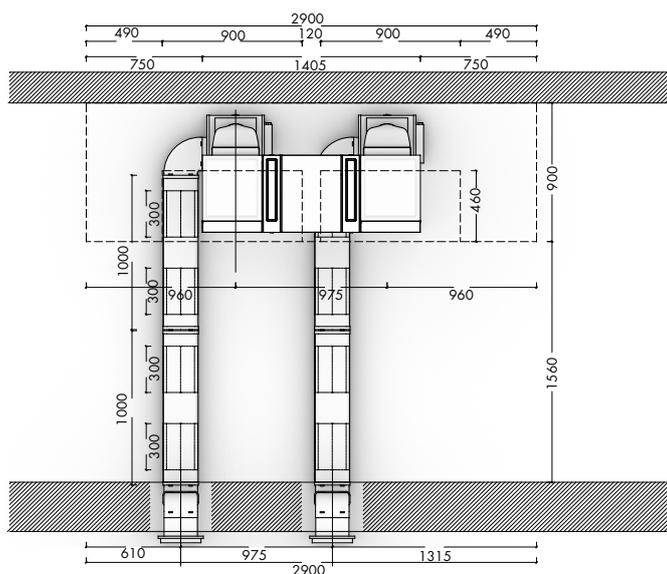

Vista frontale

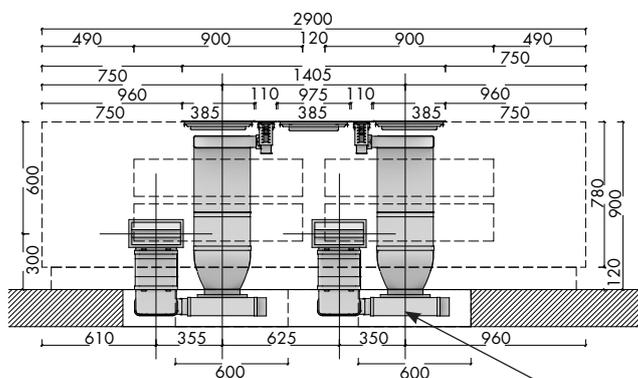


Vista laterale

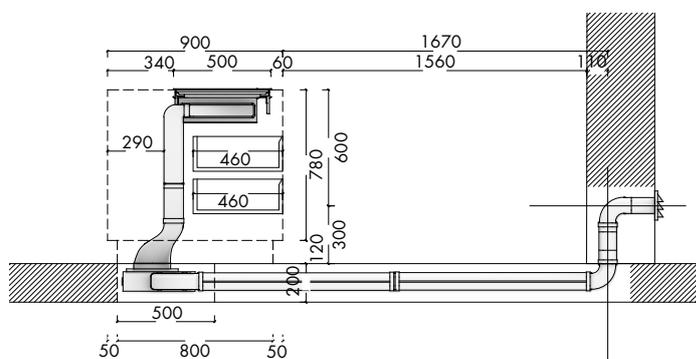

Vista 3D\_assonometria

Prevedere una botola ispezionabile per i due motori

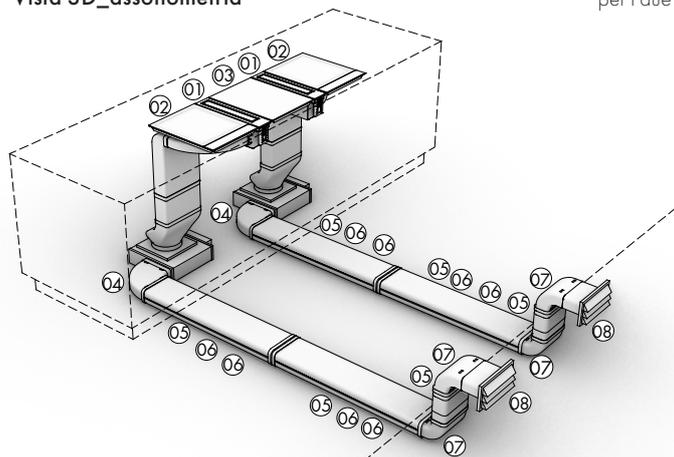

Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
02	3114000001	piano induzione teppanyaki	x 02
03	3114400001	piano induzione maxiflex 2 zone V4000	x 01
04	4061014	Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 02
05	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 06
06	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubo interrato L=300mm	x 08
07	4061013	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 04
08	4022038	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 02
09	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 02

# CAPPA D'ASPIRAZIONE DOWNDRAFT 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DSTS9G</b>	CAPPA D'ASPIRAZIONE	€ 2.800,00	€ 3.416,00
6400460005	downdraft		

## Dimensioni

650 × 880 × 120 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 49 kg  
 Motore integrato da 270 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 79) o tubazioni (pag. 112)  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
**Non è possibile l'installazione con i piani a gas**  
 Black Design-colore superficie nero specchio  
 Motore aspirazione posizionabile in 4 direzioni (dx/sx/alto/basso)  
 Motore aspiraz. installabile anche in posizione remota interna (distanza max 4 metri) - il motore può essere montato anche nel retro del mobile cucina a isola  
 Display touch control  
 Illuminazione a led (1 lampada)  
 2 filtri metallici per grassi lavabili in lavastoviglie  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm

## Esclusive V-ZUG

Funzione CleanAir per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)  
 Luce dimmerabile a 2 livelli

## Funzioni

Aspirazione perimetrale  
 3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi (550 ore)  
 Indicatore pulizia filtro grassi (min. una volta al mese)  
 Indicatore pulizia filtri aria LongLife (min. ogni 2 mesi)  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (15')

## Dotazione

2 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata



## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (int./max/min): 670/420/280  
 Portata circolazione dell'aria m<sup>3</sup>/h (int./max/min): 670/330/155  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/69 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 43/76 dB(A)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,28 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

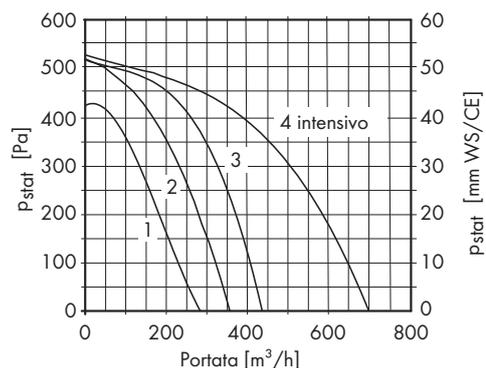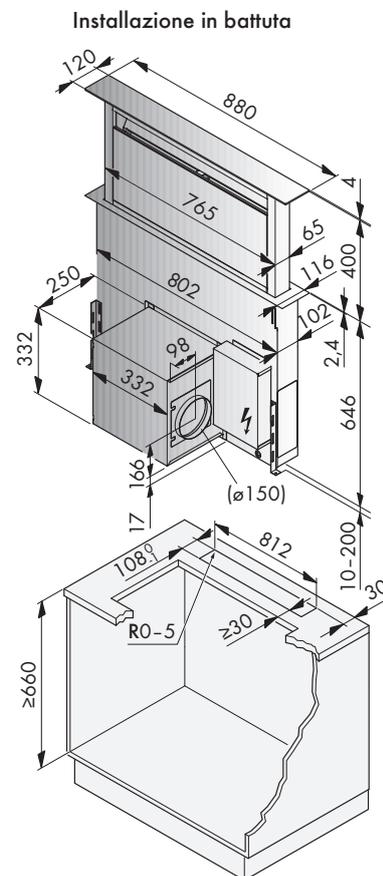

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione a filo

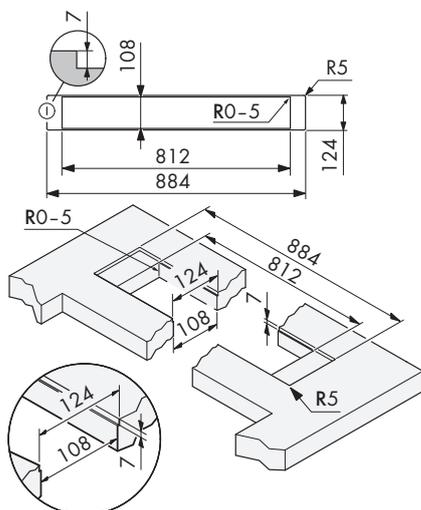


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 350,00	€ 427,00
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 340,00	€ 414,80
1012163	Filtri aria interni LongLife (2 pz)* (durata 3 anni circa rigenerabili in forno)	€ 250,00	€ 305,00
1012164	Kit installazione motore**	€ 360,00	€ 439,20

\*garantire un deflusso di aria di min. 500 cm<sup>2</sup> con zoccolo forato o ribassato.  
 \*\*in posizione remota interna.

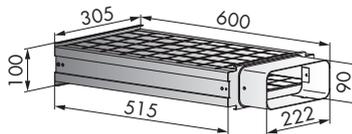


Filtro aria carboni attivi



Filtro aria LongLife

## Installazione con motore in posizione remota interna \*\*\*

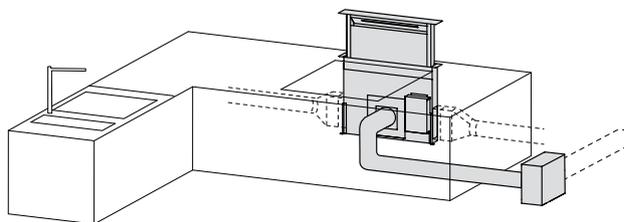


Il motore può essere installato in posizione remota interna (max 4 m di distanza dalla cappa) e non può essere installato all'esterno.  
 E' necessario ordinare l'apposito kit di collegamento cod. 1012164 disponibile come accessorio (vedi sopra).  
 E' possibile collegare al motore remoto il filtro aria a carboni attivi o la canalizzazione.


# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE CON PIANO V6000 I906 FULLFLEX

Dimensioni di ingombro, a isola, con profondità piano minima 1.100 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

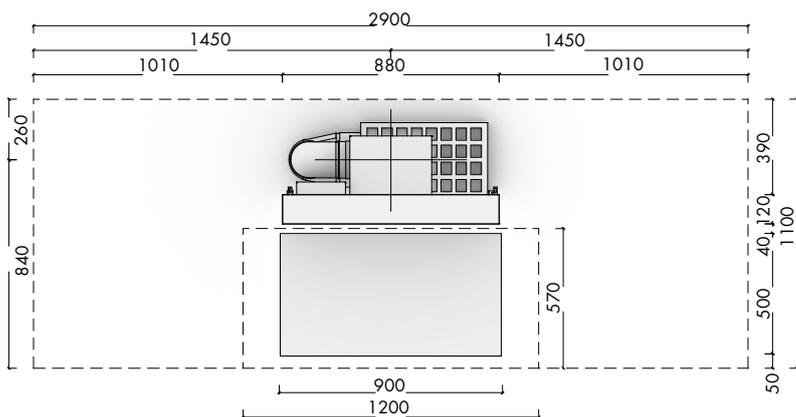


Vista frontale

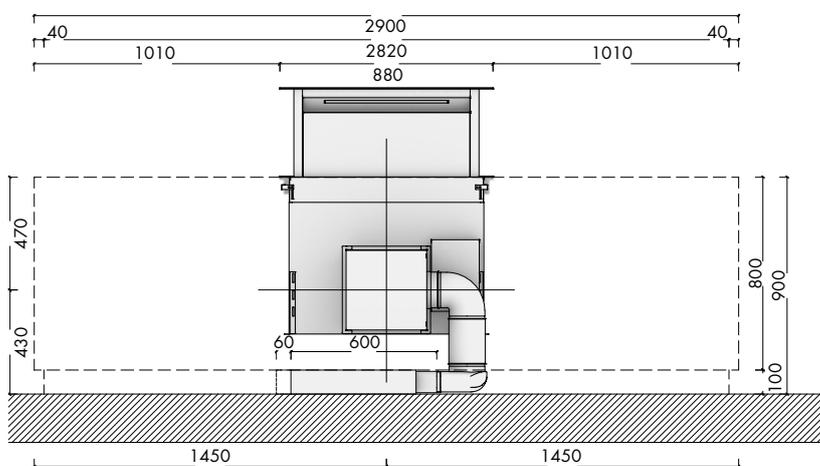

Vista laterale

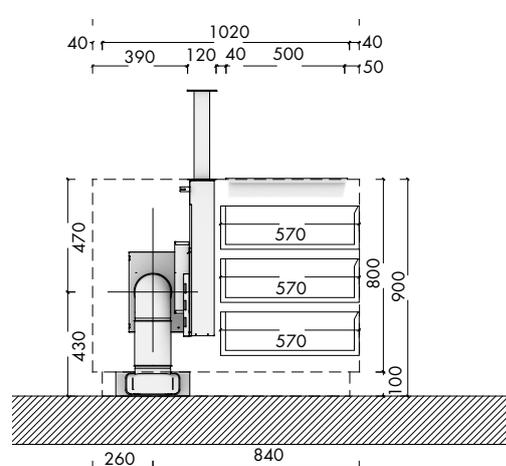

Vista 3D\_assonometria

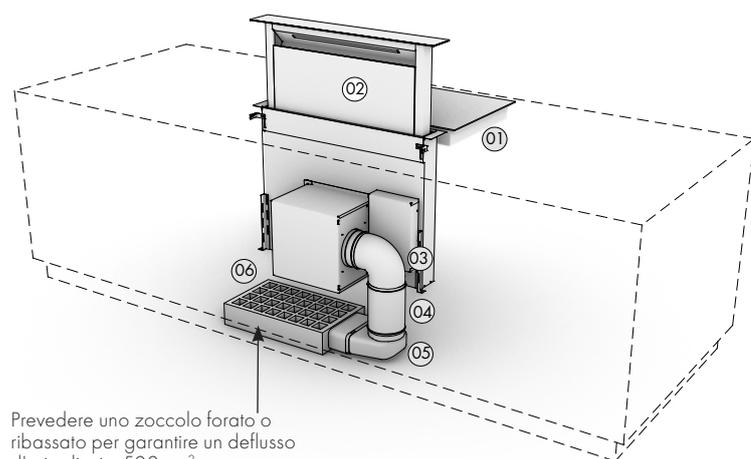

Prevedere uno zoccolo forato o ribassato per garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm<sup>2</sup>


Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3113400003	Piano cottura ad induzione V6000 I906 FULLFLEX	x 01
02	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
03	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
04	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000mm	x 01
05	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
06	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
07	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE SU BASE SOSPESA CON PIANO V2000

Dimensioni di ingombro, a isola, con profondità piano minima 1.100 mm, zoccolo alto 60 mm e filtro posizionato su base sospesa


Pianta

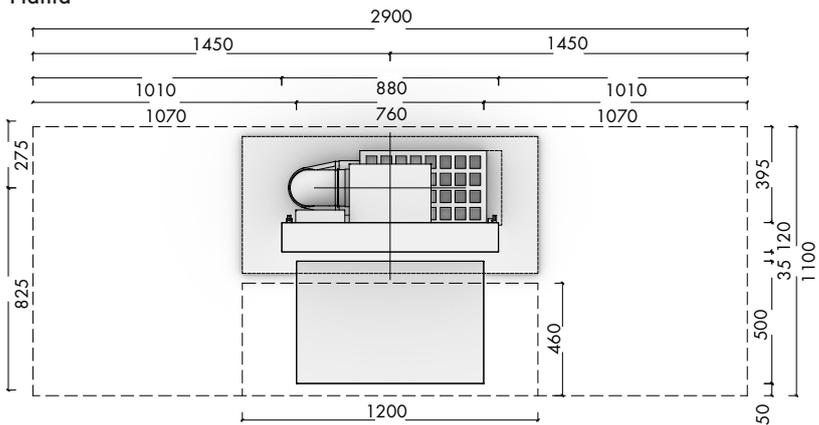


Vista frontale

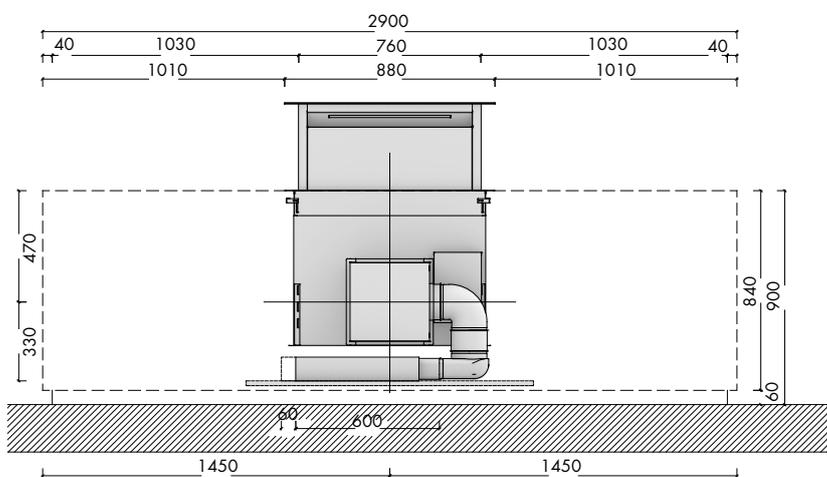

Vista laterale

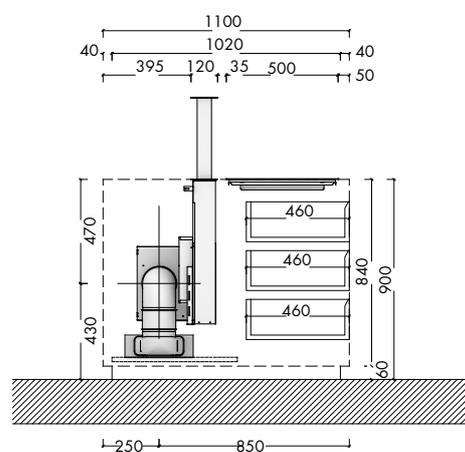

Vista 3D\_assonometria

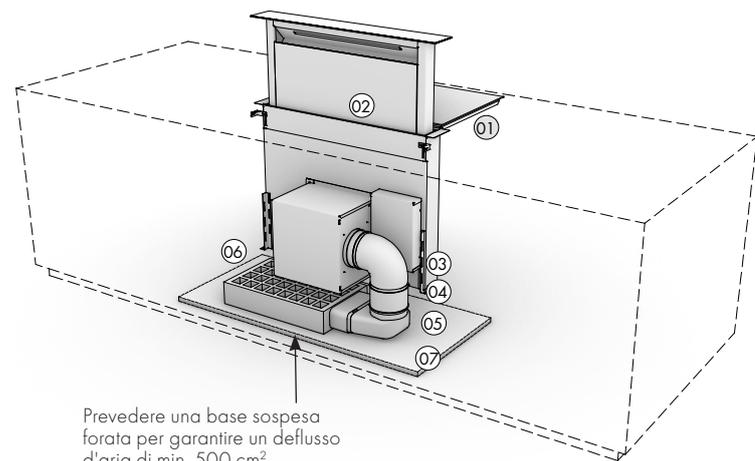


## Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3114600002	piano cottura a induzione maxiflex 2 zone V2000	x 01
02	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
03	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
04	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000mm	x 01
05	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
06	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
07	custom	Supporto sospeso e forato per box filtrante	x 01
08	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA ASPIRANTE CON PIANO V6000 I705

Dimensioni di ingombro, a isola, con profondità piano minima 1.300 mm e tubazioni nel massetto


Pianta

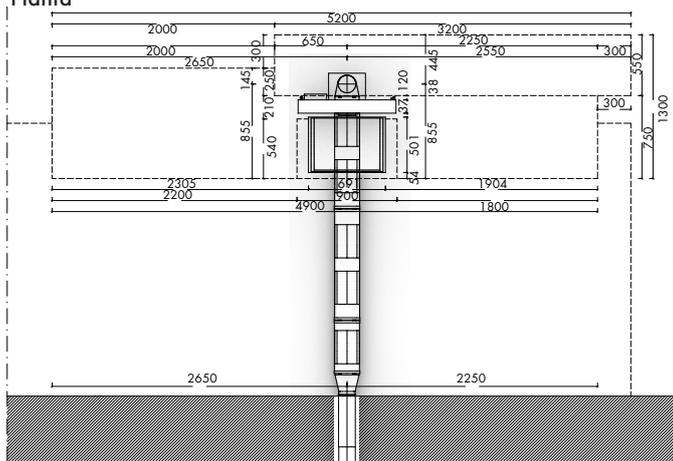


Vista frontale

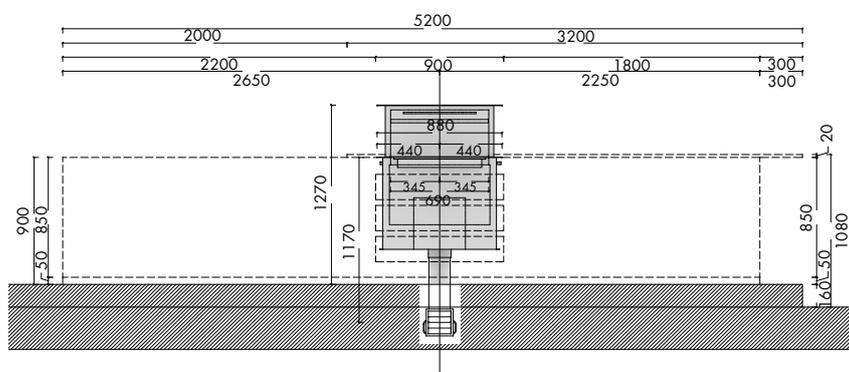

Vista laterale

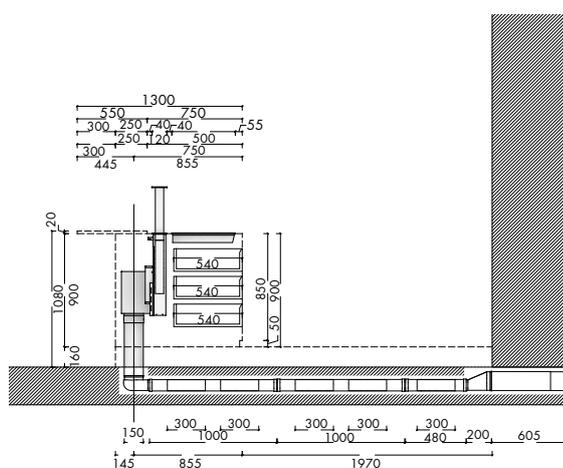

Vista 3D\_assonometria

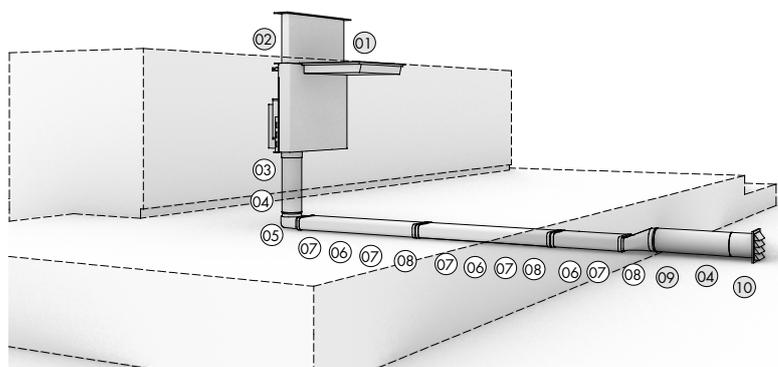

## Piano cottura ed elementi canalizzazione

n°	Codice	Descrittivo	Quantità
01	3113200003	V-Zug piano cottura induzione Fullflex V6000 I705	x 01
02	6400460005	Cappa d'aspirazione Downdraft DSTS	x 01
03	4052017	Connettore in pvc per tubi a sezione circolare	x 01
04	4052102	Tubo a sezione circolare in pvc L=1000mm	x 02
05	4061012	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
06	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 03
07	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubi a sezione rettangolare	x 05
08	4061017	Connettore in acciaio galvanizzato per tubi rettangolari	x 02
09	4061011	Connettore orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
10	4022012	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 01
11	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

# CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AE4T9HELC</b>	CAPPA V4000 I90	€ 1.800,00	€ 2.196,00
6401000001	sottopensile		

## Dimensioni

6,5 × 860 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 24 kg  
 Motore integrato da 265 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Finitura in acciaio inox  
 Comandi touch  
 2 luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 704  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

## Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,27 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 180,00	€ 219,60
<b>1046970</b>	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni ca. rigenerabile in forno)	€ 390,00	€ 475,80
<b>H42630</b>	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 135,00	€ 164,70


## Dimensioni prodotti/vano incasso

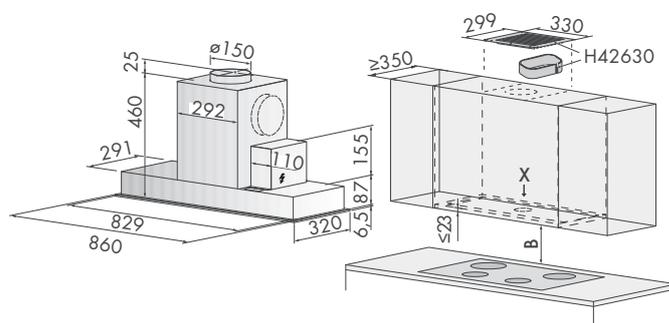


## Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

## Dettaglio X



<sup>1</sup> Dimensioni della sezione

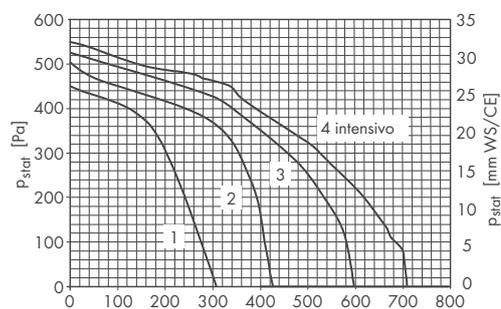

# CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AE4T6HELC</b> 6400900001	CAPPA V4000 I60 sottopensile	€ 1.500,00	€ 1.830,00

## Dimensioni

6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 19,5 kg  
Motore integrato da 265 W  
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
Finitura in acciaio inox  
Comandi touch  
2 luci a led a intensità regolabile  
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
Aspirazione perimetrale  
Protezione pulizia  
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
Indicatore pulizia filtro grassi  
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie  
Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 704  
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)  
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 0,27 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 180,00	€ 219,60
<b>1046970</b>	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 390,00	€ 475,80
<b>H42630</b>	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 135,00	€ 164,70

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione

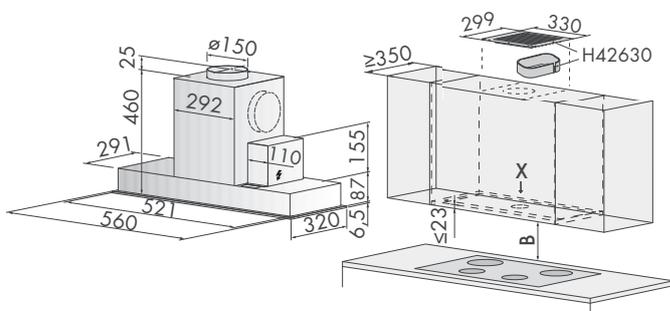


### Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

### Dettaglio X



<sup>1</sup> Dimensioni della sezione

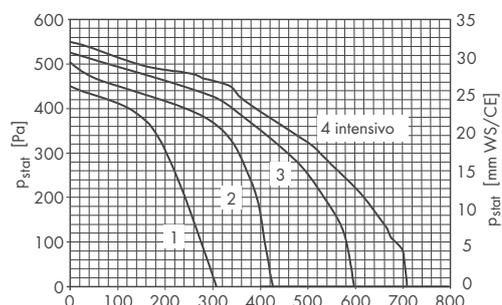

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AW6T12LQTLG</b> 6202900007	CAPPA TELESCOPICA V6000 1120 a parete	€ 2.450,00	€ 2.989,00

## Dimensioni

55 × 1198 × 550 mm (altezza frontale A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 44,7 kg  
 Motore integrato da 130 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Canna fumaria telescopica  
 Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
 Comandi touch  
 2 luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Flexled (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)

## Dotazione

3 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 180,00	€ 219,60
<b>1046969</b>	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 450,00	€ 549,00




## Dimensioni prodotti/vano incasso

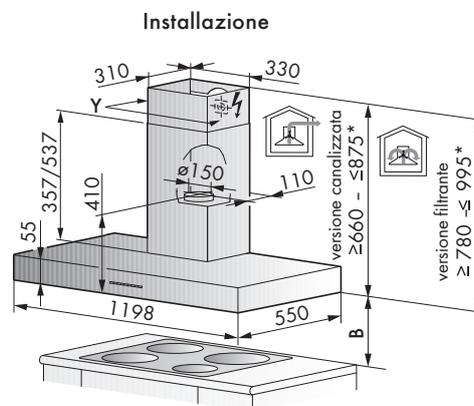

## Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm/  
 - piano a induzione 500 mm  
 \*altezza max canna fumaria

## Dettaglio Y

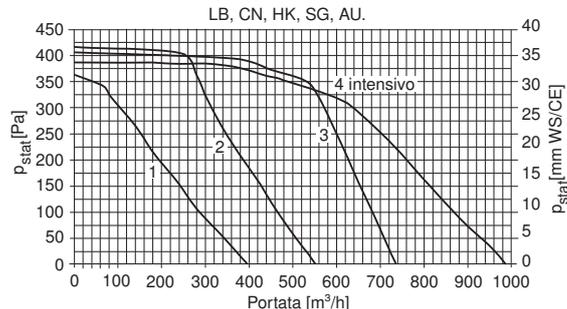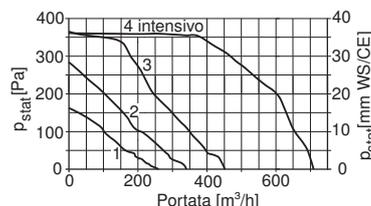

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AW6T9LQTLG</b> 6202800007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I90 a parete	€ 2.300,0	€ 2.806,00

## Dimensioni

55 × 898 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 37,8 kg  
Motore integrato da 130 W  
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
Canna fumaria telescopica  
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
Comandi touch  
2 luci a led a intensità regolabile  
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
Aspirazione perimetrale  
Protezione pulizia  
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
Indicatore pulizia filtri grassi  
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)  
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Assorbimento 0,13 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 180,00	€ 219,60
<b>1046969</b>	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 450,00	€ 549,00

## Dimensioni prodotti/vano incasso

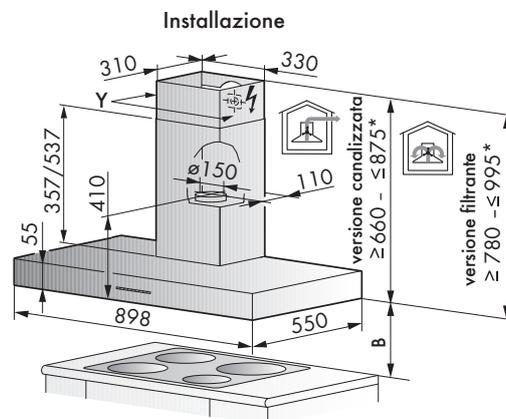

Quota B= distanza minima da:  
- piano a gas 750 mm  
- piano a induzione 500 mm  
\*altezza max canna fumaria

## Dettaglio Y

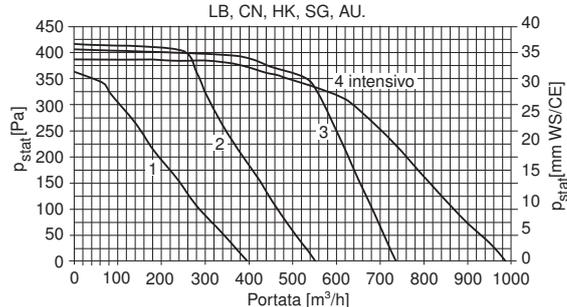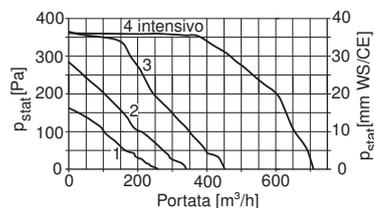

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A ISOLA V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AI6T12LQTLG 6302000007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a isola	€ 3.250,00	€ 3.965,00

## Dimensioni

55 × 1200 × 700 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 58,6 kg  
Motore integrato da 130 W  
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
Canna fumaria telescopica  
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
Comandi touch  
4 luci a led a intensità regolabile  
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
Aspirazione perimetrale  
Protezione pulizia  
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
Indicatore pulizia filtro grassi  
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)  
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 180,00	€ 219,60
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 450,00	€ 549,00




## Dimensioni prodotti/vano incasso

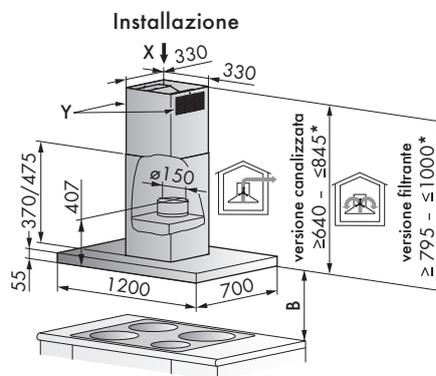

### Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
- \*altezza max canna fumaria

## Dettaglio dimensioni

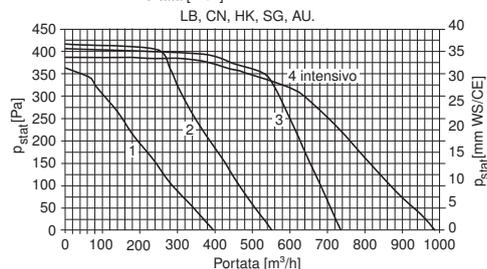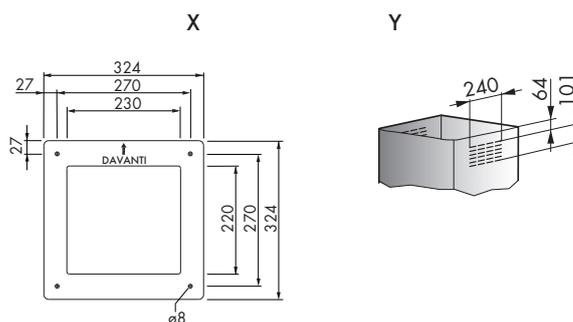

# LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHV1	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.200,00	€ 3.904,00
4112500007	Extra Height + Optilift		

## Dimensioni

845-961 × 596 × 572 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 58,6 kg  
 Rumorosità 38 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
 13 coperti  
 12 programmi  
 Cestello inferiore estraibile con sistema OptiLift e chiusura SoftClose  
 Sistema anti-allagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile visibile dall'esterno  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raclette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomanagement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Bicchieri/vetro (45°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto  
 Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza: 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore Optilift  
 Cestello posate piccolo - Cestello posate grande  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

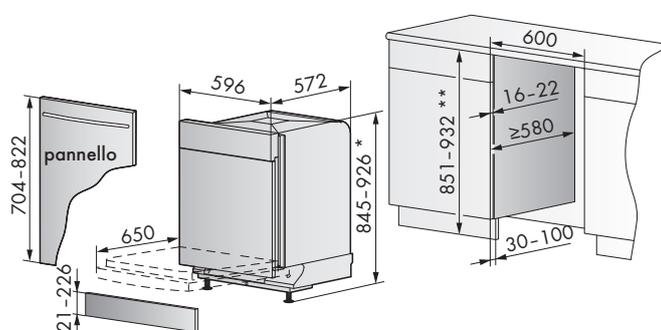

\* max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
 \*\* max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\* 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
 BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.





# LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.650,00	€ 3.233,00
4112000008	Extra Height		

## Dimensioni

845-961 × 596 × 572 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 53 kg  
 Rumorosità 42 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
 14 coperti  
 12 programmi  
 Sistema antiaggancio/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile visibile dall'esterno  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua: da 5 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raclette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomanagement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Bicchieri (45°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini  
 Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

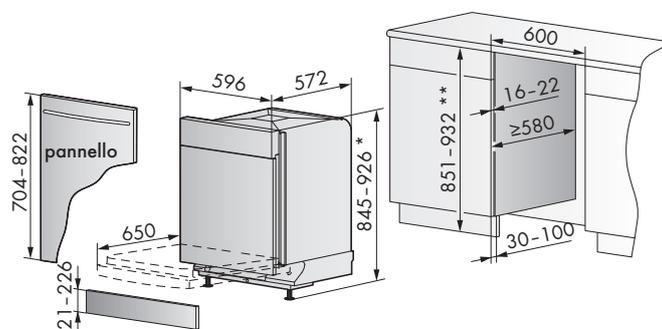

\* max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
 \*\* max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\* 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
 BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

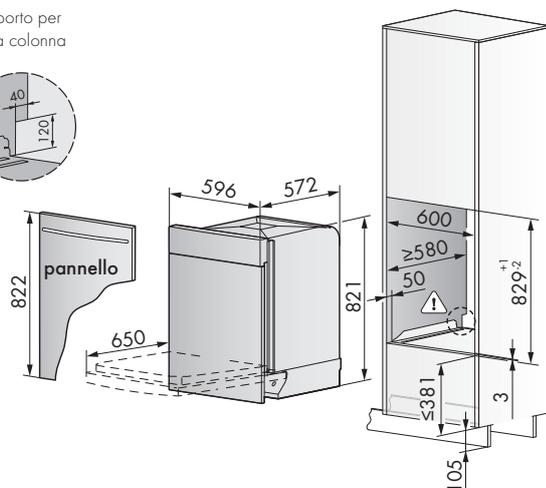

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	DESCRIZIONE	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate	€ 70,00	€ 85,40
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 40,00	€ 48,80
1011228	Freno apertura porta**	€ 50,00	€ 61,00
1015132	Cestello bicchieri	€ 240,00	€ 292,80
1013007	Cestello grande	€ 240,00	€ 292,80

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7,5 e 9 kg ordinare il kit molle W84604. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.


Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\* Per installazioni sottopiano (altezza vano 829 mm) utilizzare la piastra di supporto; la lavastoviglie dovrà essere installata senza basi quindi senza possibilità di regolazione dei piedini.

\*\* Per pannello con peso da 7,5 a 9 kg.

### Cestello bicchieri grande




### Cestello bicchieri piccolo



## Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
 11 calici da vino rosso:  
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
 13 calici da vino bianco:  
 Ø 6,5 x h. 23 cm  
 12 calici da vino champagne:  
 Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
 18 calici da vino bianco  
 21 calici da vino rosso  
 21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:  
 4 calici da vino rosso:  
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
 5 calici da vino bianco:  
 Ø 6,5 x h. 23 cm  
 6 calici da vino champagne:  
 Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
 13 calici da vino bianco  
 11 calici da vino rosso  
 15 calici da champagne

# LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AS6T6WHVI</b>	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.300,00	€ 4.026,00
4112100004	altezza standard con pompa di calore		

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

### Dimensioni

867-907 × 596 × 572 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 62,5 kg  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')  
 Tecnologia a pompa di calore  
 13 coperti  
 12 programmi  
 Sistema antiallagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile visibile dall'esterno  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua: da 5 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

### Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raclette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomangement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

### Programmi


Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Bicchieri (45°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

### Dotazione

Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani  
 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)  
 Cestello Vario per mestoli, cucchiaini di legno e fruste

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

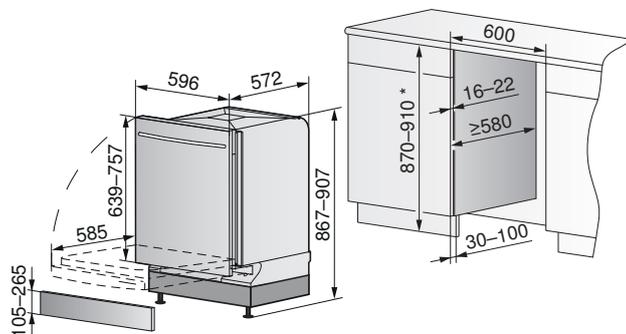

\* Nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare una decorazione più lunga.


### Tabella installazione

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max	225	235	245	255	265	30




## Dimensioni prodotti/vano incasso


Piastra di supporto per installazione a colonna



### Installazione a colonna

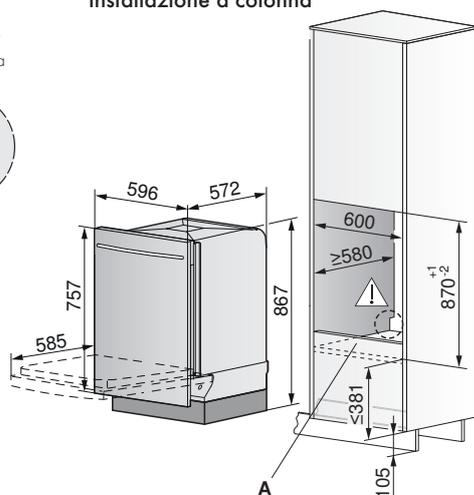

Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia A 100 Kg.
- Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio G il fondo della nicchia può piegarsi di max 1 mm.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 30,00	€ 36,60
1011228	Freno apertura porta*	€ 50,00	€ 61,00
1015132	Cestello bicchieri	€ 240,00	€ 292,80
1013007	Cestello grande	€ 240,00	€ 292,80
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 70,00	€ 85,40

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.


Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*per pannello con peso da 7 a 10 kg.

### Cestello bicchieri grande




### Cestello bicchieri piccolo



## Disposizione del carico


Vista frontale

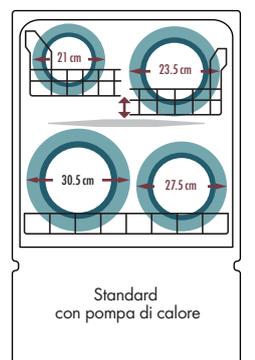

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
11 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
13 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
12 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
18 calici da vino bianco  
21 calici da vino rosso  
21 calici da champagne



Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:  
4 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
5 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
6 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
13 calici da vino bianco  
11 calici da vino rosso  
15 calici da champagne

# LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HVI 4111800007	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000 altezza standard	€ 2.450,00	€ 2.989,00

## Dimensioni

780-896 × 596 × 572 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 49,8 Kg  
Rumorosità 40 dB(A)  
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')  
13 coperti  
12 programmi  
Sistema antiaggancio/sicurezza bambini  
Opzione pastiglie "all-in-one"  
Apertura automatica della porta  
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
Partenza ritardata fino a 24 ore  
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
Illuminazione interna led regolabile visibile dall'esterno  
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
Consumo d'acqua: da 5 litri  
Getto acqua su 3 livelli  
Puro design (cerniera con movimento 3D)  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
Programma fonduta/raclette (65°C)  
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
Ecomanagement (controllo consumi)  
V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
Automatico (60°C)  
Intensivo (65°C)  
Bicchieri (45°C)  
Igiene (70°C)  
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
Prelavaggio

## Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.  
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.  
Cestello Vario per mestoli, cucchiaini di legno e fruste.

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 3,2 kW/16 A  
Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

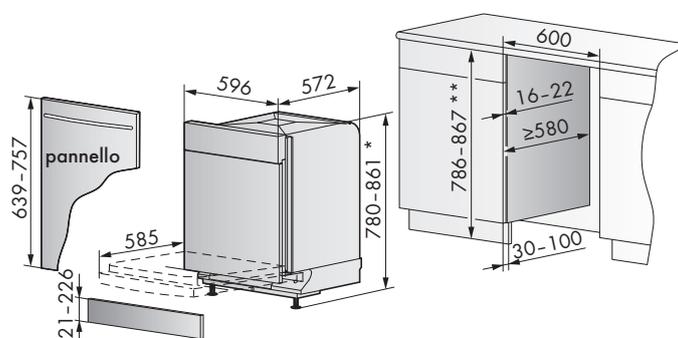

\* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
\*\* max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\* 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

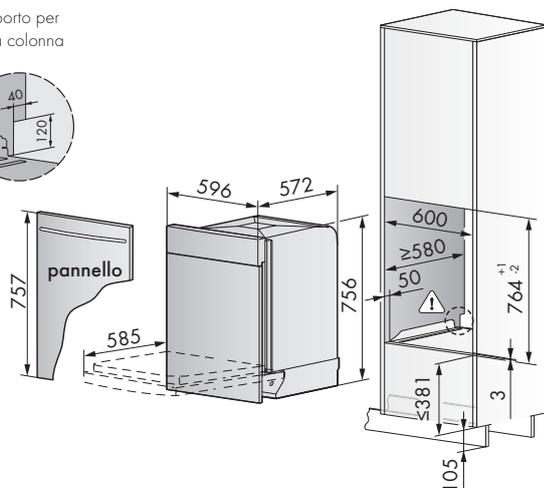

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 30,00	€ 36,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi	€ 40,00	€ 48,80
1011228	Freno apertura porta*	€ 50,00	€ 61,00
1015132	Cestello bicchieri	€ 240,00	€ 292,80
1013007	Cestello grande	€ 240,00	€ 292,80
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 70,00	€ 85,40

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603.


I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*per pannello con peso da 7 a 10 kg.

### Cestello bicchieri grande




### Cestello bicchieri piccolo



### Disposizione del carico

Vista frontale

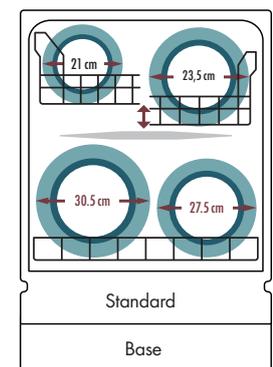

### Kit molle rinforzate



### Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
 11 calici da vino rosso:  
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
 13 calici da vino bianco:  
 Ø 6,5 x h. 23 cm  
 12 calici da vino champagne:  
 Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
 18 calici da vino bianco  
 21 calici da vino rosso  
 21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:  
 4 calici da vino rosso:  
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
 5 calici da vino bianco:  
 Ø 6,5 x h. 23 cm  
 6 calici da vino champagne:  
 Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
 13 calici da vino bianco  
 11 calici da vino rosso  
 15 calici da champagne

# LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza standard	€ 1.600,00	€ 1.952,00

## Dimensioni

780-896 × 596 × 572 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 48,2 kg  
Rumorosità 42 dB(A)  
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
13 coperti  
8 programmi  
Sistema antiaggancio/sicurezza bambini  
Opzione pastiglie "all-in-one"  
Apertura automatica della porta  
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
Partenza ritardata fino a 24 ore  
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
Illuminazione interna led regolabile visibile dall'esterno  
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
Consumo d'acqua: da 7 litri  
Getto acqua su 3 livelli  
Puro design (cerniera con movimento 3D)  
EcoStandby

## Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (45°C)  
Programma fonduta/raclette (65°C)  
Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
Ecomanagement (controllo consumi)  
V-ZUG home

## Programmi

Eco (50°C)  
Automatico (60°C)  
Intensivo (65°C)  
Bicchieri (45°C)  
Igiene (70°C)  
Prelavaggio

## Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti  
Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere, 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 2,2 kW/16 A  
Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

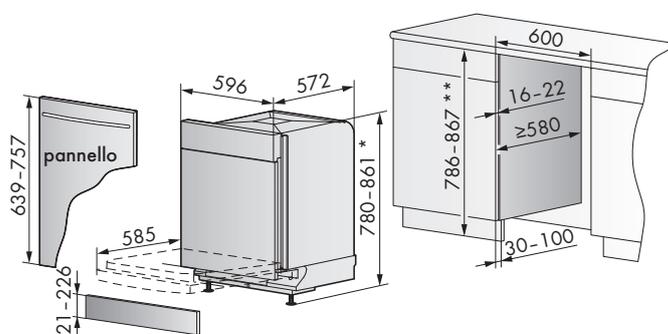

\* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
\*\* max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:


\*780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima), utilizzando la piastra di supporto W83583



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

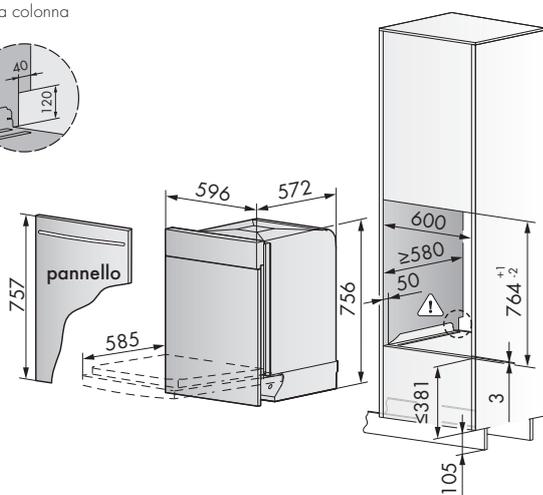

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 30,00	€ 36,60
W83583	Piastra di supporto	€ 40,00	€ 48,80
1011228	Freno apertura porta*	€ 50,00	€ 61,00
1015132	Cestello bicchieri	€ 240,00	€ 292,80
1013007	Cestello grande	€ 240,00	€ 292,80
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 70,00	€ 85,40

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.


Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\* Per pannello con peso da 7 a 10 kg.

### Disposizione del carico

Vista frontale

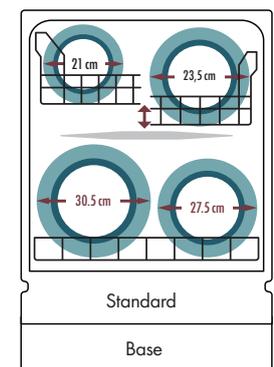

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



### Cestello bicchieri grande



### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
11 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
13 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
12 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
18 calici da vino bianco  
21 calici da vino rosso  
21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo



### Cestello bicchieri piccolo


per lavare fino a:  
4 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
5 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
6 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
13 calici da vino bianco  
11 calici da vino rosso  
15 calici da champagne


# INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

## Collegamento elettrico

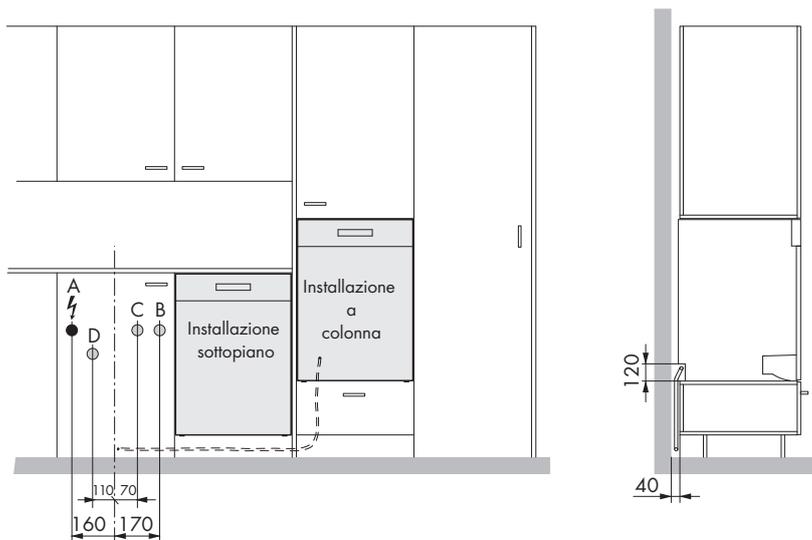

	Distanza dal pavimento
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
Lavastoviglie altezza standard	Collegamento nel mobile adiacente sx/dx
Lavastoviglie altezza extra	Collegamento max nel secondo mobile adiacente sx/dx
Cavo collegamento elettrico	Lunghezza 1,5 m
Temperatura ambiente minima richiesta	+ 10°C

## Collegamento idrico

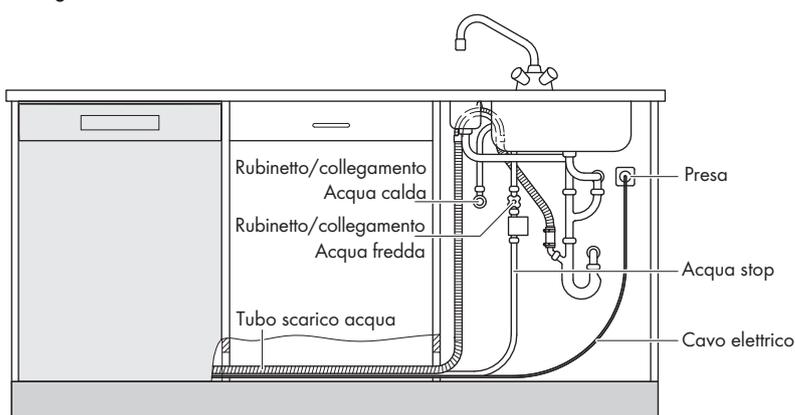


Nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore


Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo	Descrizione	
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa	Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa		
Durezza acqua	-	0.5 °fH	50 °fH		
Temperatura acqua fredda	-	5°C	35°C	Tubo carico acqua con acqua stop, attacco 3/4	lunghezza 1,5 m
Temperatura acqua calda	-	40°C	60°C		

# INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

## Inserto top per corretta circolazione aria

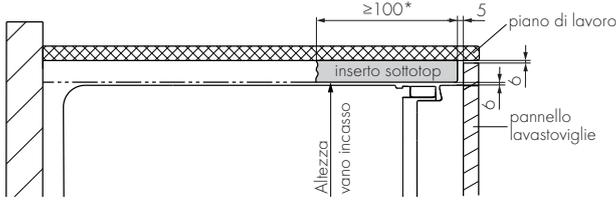


## Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

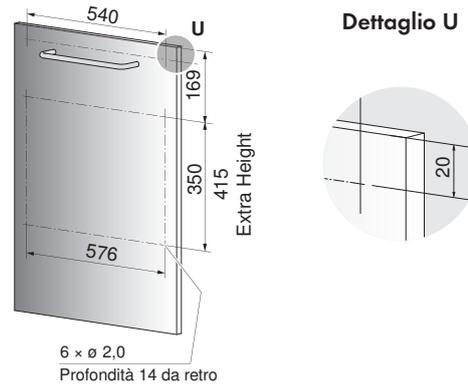

**NOTA:** per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.

## Tabella scelta modello


		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						G
	240											S	S					G	G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S	S	S	S				G	G	G
	210								S	S	S	S	S			G	G	G	G
	200							S	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G
	190							S	S	S	S	S	S/G		G	G	G	G	G
	180				S	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	170			S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	150	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	120	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
	110	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	107	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	100	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	90	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	70	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
60	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
50	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
40	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
30	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
23							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	



**S** Standard    **G** Extra height    **S/G** Standard e extra height


## Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
		851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	
Dimensione A in mm	min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2	
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2	
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2	
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2	
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2	
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2	
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2	
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5	
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10	
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15	
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23	
	max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



## Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
		790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	
Dimensione A in mm	min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2	
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2	
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2	
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2	
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2	
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2	
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2	
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5	
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10	
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15	
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23	
	max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



# FRIGORIFERO COMBINATO V4000 CON FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBH6VIR	COMBICOOLER V4000	€ 2.890,00	€ 3.525,80
5110800002	frigo combinato con <b>funzione monofridge</b>		

## Dimensioni

1776 × 548 × 545 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 77 Kg  
 Capacità totale: 278 l  
 Capacità frigo: 207 l  
 Capacità freezer: 71 l  
 Rumorosità 36 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 146 kWh  
 Tecnologia NoFrost  
 Tecnologia PureCool  
 Display digitale touch  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porte e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Pannello interno posteriore in **acciaio inox**  
 Illuminazione led  
 Capacità di congelamento: 5 kg/24 h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h  
 Cerniera reversibile

## Esclusive V-ZUG



Funzione **monofridge** (il freezer si trasforma in frigorifero)  
 SilentPlus  
 PartyCooling  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità  
**HygienePlus** (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)  
 V-ZUG Home

## Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido  
 Giorno Sabbatico  
 Sicurezza bambini  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte

## Dotazione frigorifero

1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza  
 3 ripiani in vetro regolabili in altezza  
 1 ripiano in vetro fisso  
 1 cassetto alta umidità  
 4 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio  
 2 portauova da 6 uova


## Dotazione freezer

3 cassetti con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus  
 Vaschetta cubetti ghiaccio

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,3 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

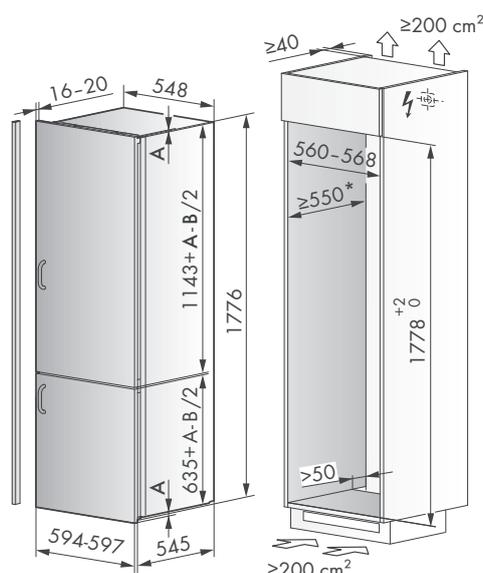

A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

## NOTE IMPORTANTI:

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il **pannello di rivestimento** dovrà avere uno spessore massimo compreso tra 16 e 19 mm ed un **peso massimo di 17,5 Kg** (sopra) e **12 kg** (sotto).

E' possibile realizzare, in alternativa, un unico pannello per tutte e due le porte: in questo caso aprendo la porta si avrà accesso ai 2 compartimenti (frigo e freezer) simultaneamente, **peso massimo dell'unico pannello 29,5 Kg**.

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm. Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

Per **aerazione vano incasso** vedere pag. 110.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1062819	Ripiano bottiglie	€ 90,00	€ 109,80
1038479	Set contenitori (3 pz)	€ 50,00	€ 61,00



Ripiano bottiglie

## FRIGORIFERO INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>KJ60IR</b>	JUMBO 60i	€ 2.500,00	€ 3.050,00
5107870015	frigorifero integrabile		

### Dimensioni

1770 × 559 × 545 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo 73 Kg  
 Capacità totale: 301 l  
 Capacità utile zona FreshControl: 90 l  
 Rumorosità 37 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 156 kWh  
 Display digitale touch  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h  
 Chiusura porta e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Illuminazione led  
 Cerniera reversibile

### Esclusive V-ZUG



Zona FreshControl  
 FlexBox per cibi freschi  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

### Funzioni

Raffreddamento rapido  
 Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


### Dotazione

3 cassetti **FreshControl** con chiusura SoftClosePlus  
 1 cassetto FlexBox  
 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile  
 1 ripiano in vetro fisso  
 5 balconcini nella controporta  
 Porta uova da 12 uova

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,13 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

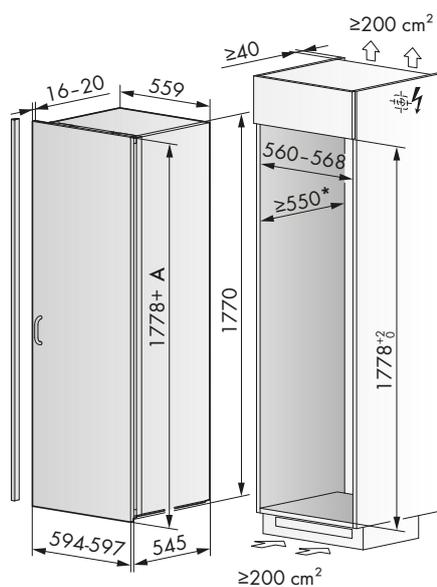

A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

### NOTE IMPORTANTI:

In caso di installazione affiancata con congelatore modello IGLU 60I incassare gli apparecchi in due vani separati.  
 I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.  
**Il pannello di rivestimento** dovrà avere uno spessore compreso tra 16 e 19 mm ed **un peso massimo di 26 Kg.**  
 Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.  
 Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

Per **aerazione vano incasso** vedere pag. 110.

## FREEZER INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>KIG60IL</b> 5107770005	IGLU 60i freezer integrabile	€ 2.500,00	€ 3.050,00

### Dimensioni

1770×559×545 mm (A×L×P)

### Caratteristiche

Peso lordo 75 Kg  
 Capacità utile totale: 213 l  
 Rumorosità 38 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 239 kWh  
 Display digitale touch  
 Tecnologia NoFrost  
 Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h  
 Schema informativo tempi di conservazione per categoria alimenti  
 Chiusura porta e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Illuminazione led  
 Cerniera reversibile

### Funzioni

Congelamento rapido  
 Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


### Dotazione

8 cassetti totalmente estraibili con chiusura SoftClosePlus

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,25 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

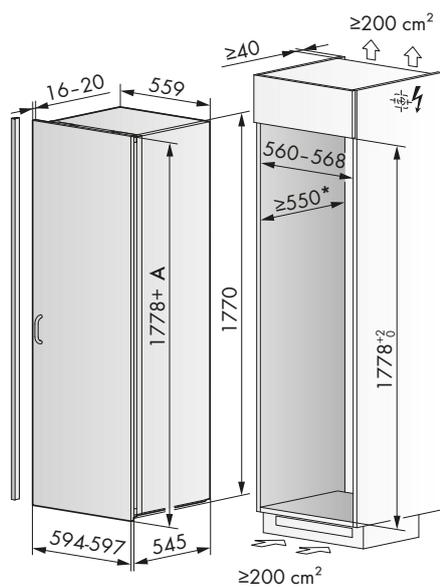

A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

### NOTE IMPORTANTI:

In caso di installazione affiancata con il frigorifero JUMBO 60I incassare gli apparecchi in due vani separati.

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il **pannello di rivestimento** dovrà avere uno spessore compreso tra 16 e 19 mm ed un **peso massimo di 26 Kg**.

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm. Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

Per **aerazione vano incasso** vedere pag. 110.

# CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC61781GR</b> 5109500010	CANTINA VINO V6000 H 180 specchio nero cerniera reversibile	€ 4.600,00	€ 5.612,00

## Dimensioni

1770 × 559 × 552 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 100 kg  
 Capacità totale: 271 l  
 Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l  
 Rumorosità 34 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 176 kWh  
 Cornice in vetro nero a specchio  
 Display digitale touch a colori  
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Illuminazione led regolabile  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
**Cerniera reversibile**

## Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open  
 Tasto incremento umidità

## Funzioni

Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


## Dotazione

8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 1 ripiano in faggio inclinato  
 1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi  
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 1,6 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

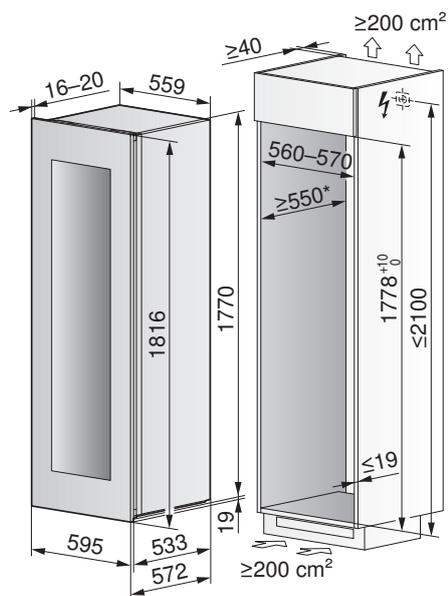

\* = Consiglio 560 mm

## NOTE IMPORTANTI:

Per **aerazione vano incasso** vedere pag. 110.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1034054</b>	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 40,00	€ 48,80

# CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM



Specchio nero con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC6901GR</b> 5109400014	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.200,00	€ 3.904,00
<b>WC6901GL</b> 5109400015	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera sinistra	€ 3.200,00	€ 3.904,00



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC6901AR</b> 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.250,00	€ 3.965,00
<b>WC6901AL</b> 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.250,00	€ 3.965,00

## Dimensioni

863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 52 kg  
Capacità totale: 144 l  
Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l  
Rumorosità 39 dB(A)  
Consumo energetico annuo 159 kWh  
Cornice in vetro a specchio con maniglia nero o platino  
Comandi touch  
Regolazione separata delle temperature  
2 zone di temperatura da 5 a 18°C  
Illuminazione led  
Interruttore per illuminazione interna fissa  
Chiusura porta ammortizzata SoftClose

## Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

## Funzioni

Raffreddamento rapido

## Dotazione


1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza  
6 ripiani in faggio completamente estraibili

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 0,13 kW/16 A


**Nota:** specificare se cerniera destra (GR) o sinistra (GL) al momento dell'ordine.

## Dimensioni prodotti/vano incasso

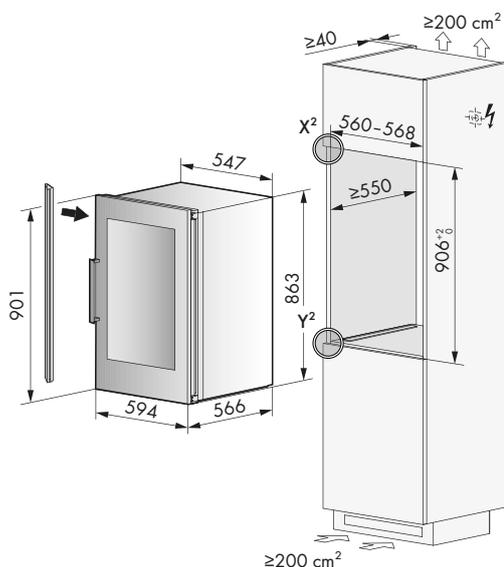


## Dettaglio dimensioni

X<sup>2</sup>



Y<sup>2</sup>



## CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 81 CM



Specchio nero touch to open



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC6821GR</b>	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81	€ 3.700,00	€ 4.514,00
5109300008	specchio nero cerniera reversibile		

### Dimensioni

816 × 597 × 571 mm (A × L × P)

### Caratteristiche

Peso lordo 53 kg  
 Capacità totale: 94 l  
 Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l  
 Rumorosità 36 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 146 kWh  
 Cornice in vetro nero a specchio  
 Display digitale touch a colori  
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Illuminazione led regolabile  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
**Cerniera reversibile**

### Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open  
 Tasto incremento umidità

### Funzioni

Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


### Dotazione

3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 2 ripiani fissi  
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,13 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

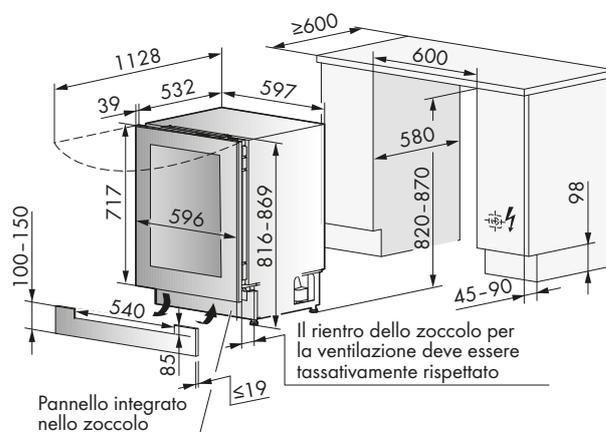

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1034054</b>	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 40,00	€ 48,80

# FRIGO/FREEZER INTEGRABILE BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510960012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 10.500,00	€ 12.810,00
510960013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 10.500,00	€ 12.810,00

## Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 189 kg  
 Capacità totale 561 l  
 Capacità frigo 427 l  
 Capacità freezer 134 l  
 Rumorosità 42 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 337 kWh  
 Tecnologia No frost  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 Regolazione separata temperature FF da +2 a +8°C e FZ da -15 a -22°C  
 Capacità di congelamento 15 kg/24 h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h  
**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close  
 Interni in acciaio inox antibatterico  
 Profili dei ripiani e balconcini in alluminio  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)  
 Illuminazione: 9 luci a led

## Esclusive V-ZUG



Funzione Monofridge  
 Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità  
 PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h  
 IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

## Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido  
 Giorno Sabbatico/Vacanze  
 Timer/Spia sostituzione filtro acqua

## Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza  
 2 contenitori nello scomparto frigorifero  
 Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a +2°C  
 Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio  
 3 Balconcini nella controporta  
 Portauova



## Dotazione freezer

2 ripiani  
 Icemaker integrato

## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50Hz)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

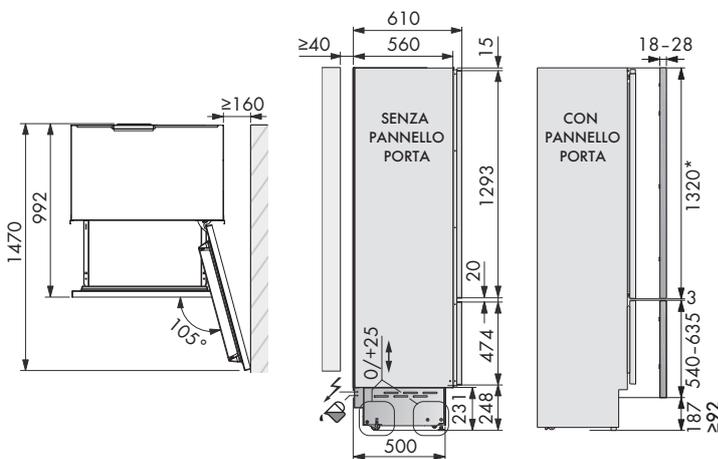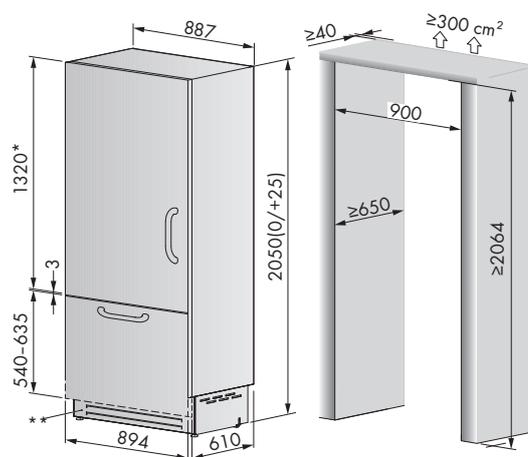

## NOTE IMPORTANTI:

Il **pannello** di rivestimento della porta frigo dovrà avere un **peso massimo di 23 Kg**.  
 Il **pannello** di rivestimento del cassetto freezer di **11 Kg**.  
 Per allacciamento elettrico, idrico ed aerazione vedi pag. 111.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 80,00	€ 97,60
1101167	Profilo di giunzione	€ 110,00	€ 134,20
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60
1084381	Maniglia inox lunghezza 775 mm	€ 320,00	€ 390,40
1084417	Maniglia inox lunghezza 1.060 mm	€ 340,00	€ 414,80

# FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109800012	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera destra	€ 9.500,00	€ 11.590,00
5109800013	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera sinistra	€ 9.500,00	€ 11.590,00

## Dimensioni

2050 × 887 × 615 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo 153 kg  
 Capacità totale 626 litri  
 Rumorosità 41 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 138 kWh  
 Tecnologia No frost  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C  
**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close  
 Interni in acciaio inox antibatterico  
 Profili ripiani e balconcini in alluminio  
 Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Porta frigo in acciaio inox (optional)  
 Illuminazione: 9 luci a led

## Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

## Funzioni

Raffreddamento rapido  
 Giorno Sabbatico  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte  
 Timer



## Dotazione

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza  
 3 cassetti con umidità controllata  
 3 balconcini nella controporta  
 Portauova

## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50Hz)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

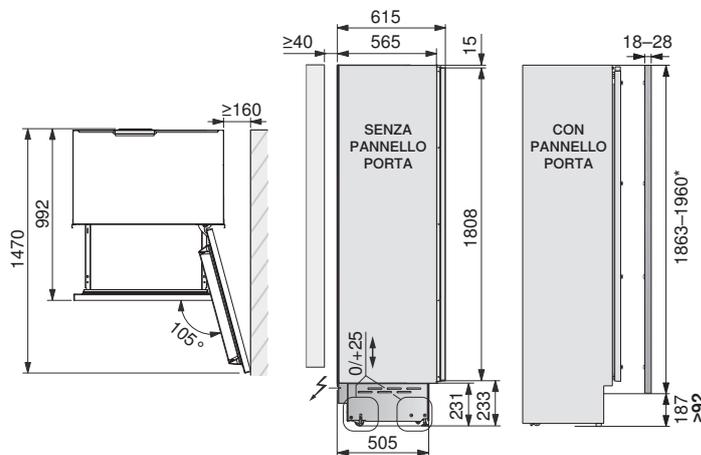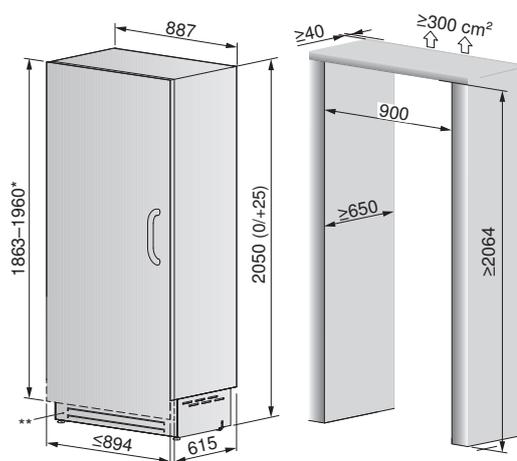

## NOTE IMPORTANTI:

Il pannello di rivestimento della porta dovrà avere un peso massimo di 34 Kg.  
 Per allacciamento elettrico, idrico ed aerazione vedi pag. 111.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 110,00	€ 134,20
1087157	Pannello porta inox cerniera dx con maniglia	€ 1.950,00	€ 2.379,00
1090120	Pannello porta inox cerniera sx con maniglia	€ 1.950,00	€ 2.379,00
1084417	Maniglia inox lunghezza 1.060 mm	€ 340,00	€ 414,80

# FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510990012	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera destra	€ 8.500,00	€ 10.370,00
510990013	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera sinistra	€ 8.500,00	€ 10.370,00

## Dimensioni

2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 133 kg  
 Capacità freezer 342 litri  
 Rumorosità 42 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 351 kWh  
 Tecnologia No frost  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C  
**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close  
 Interni in acciaio inox antibatterico  
 Profili dei ripiani e balconcini in alluminio  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Porta freezer in acciaio inox (optional)  
 Capacità congelamento 15 kg/24h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto 15h

## Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati  
 FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo  
 PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h  
 IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

## Funzioni

Giorno Sabbatico  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte  
 Timer  
 Spia sostituzione filtro acqua



## Dotazione

2 ripiani  
 4 cassetti  
 2 balconcini  
 Icemaker integrato  
 Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50Hz)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

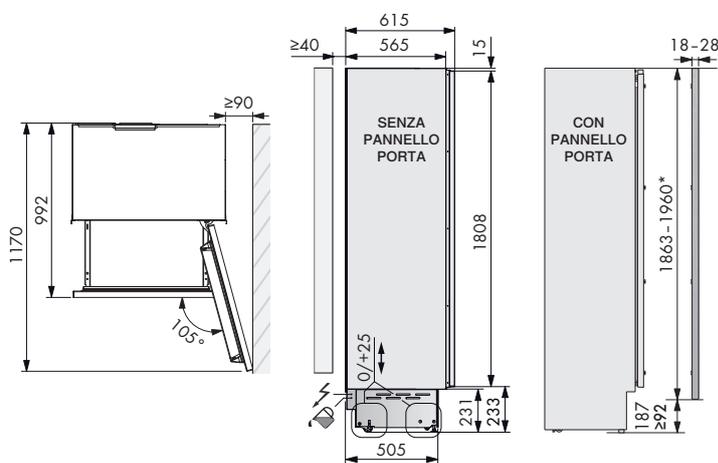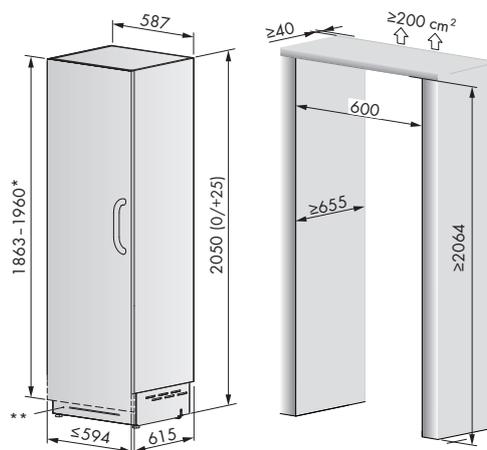

## NOTE IMPORTANTI:

Il pannello di rivestimento dovrà avere un peso massimo di 34 Kg.  
 Per allacciamento elettrico, idrico ed aerazione vedi pag. 111.

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 80,00	€ 97,60
1101167	Profilo di giunzione	€ 110,00	€ 134,20
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 1.580,00	€ 1.927,60
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 1.580,00	€ 1.927,60
1084417	Maniglia inox lunghezza 1.060 mm	€ 340,00	€ 414,80

# CANTINA VINO V6000 SUPREME INTEGRABILE A COLONNA LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera destra	€ 9.000,00	€ 10.980,00
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera sinistra	€ 9.000,00	€ 10.980,00

## Dimensioni

2050×587×615 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 153 kg  
 Capacità totale 352 l  
 Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)  
 Rumorosità 41 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 175 kWh  
 Cornice porta in acciaio inox (optional)  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 2 zone di temperatura da +4 a +18°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani  
 Illuminazione led regolabile

## Esclusive V-ZUG

Sistema Controllo Umidità a 3 livelli  
 Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

## Funzioni

Vacanze  
 Giorno Sabbatico  
 Modalità Luce Accesa 12 h consecutive



## Dotazione

12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura

## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50Hz)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

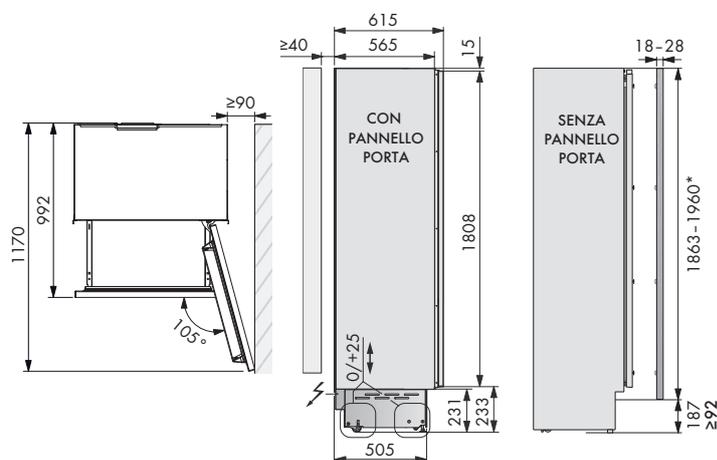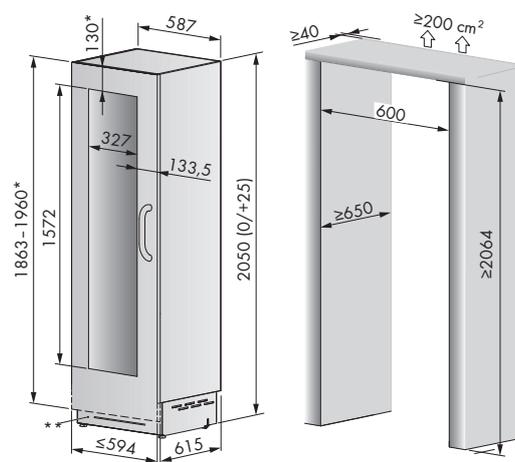





## NOTE IMPORTANTI:

Il pannello di rivestimento dovrà avere un peso massimo di 34 Kg.  
 Per allacciamento elettrico, idrico ed aerazione vedi pag. 111.

## Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 110,00	€ 134,20
1087156	Cornice porta inox cerniera dx con maniglia	€ 1.300,00	€ 1.586,00
1090121	Cornice porta inox cerniera sx con maniglia	€ 1.300,00	€ 1.586,00
1084417	Maniglia inox lunghezza 1.060 mm	€ 340,00	€ 414,80

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, JUMBO60i E IGLU60i

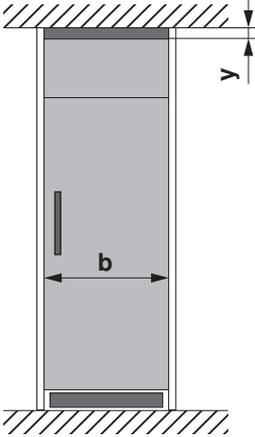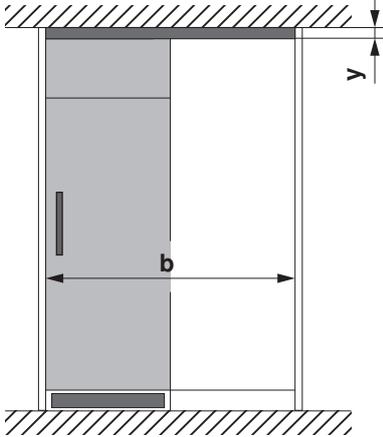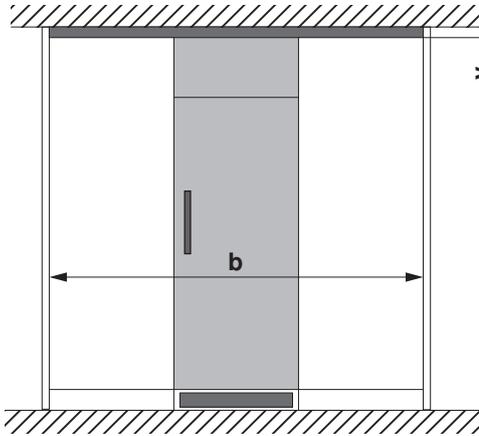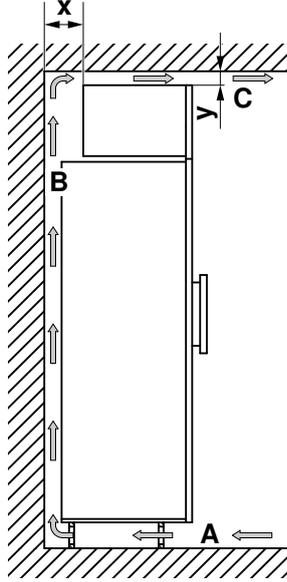Dimensioni	b (mm)	y (mm)	x (mm)	
	550-568	$\geq 40$	$\geq 50$	
	1100-1168	$\geq 30$	$\geq 100$	
	$\geq 1650$	$\geq 20$		


## FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINO V6000 SUPREME ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO

Vista dall'alto:

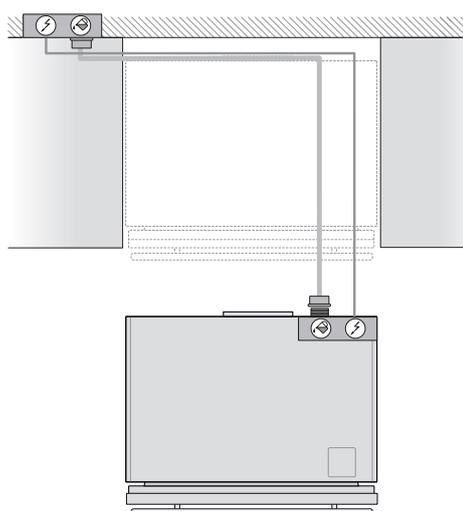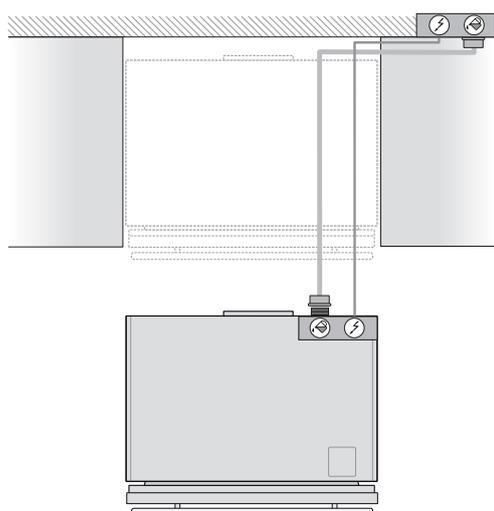


⚡ = collegamento alla rete elettrica  
 = collegamento alla rete idrica (in base al modello)

Vista dal retro:

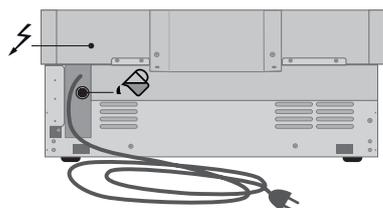

Vista laterale:

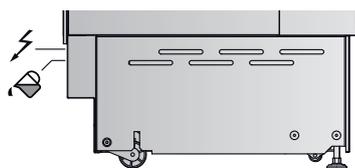

⚡ = collegamento alla rete elettrica  
 = collegamento alla rete idrica (in base al modello)

### NOTA BENE:



Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.

Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di Icemaker) deve essere previsto un rubinetto con uscita 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile.

Per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.

## FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINO V6000 SUPREME INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE

Griglia di ventilazione

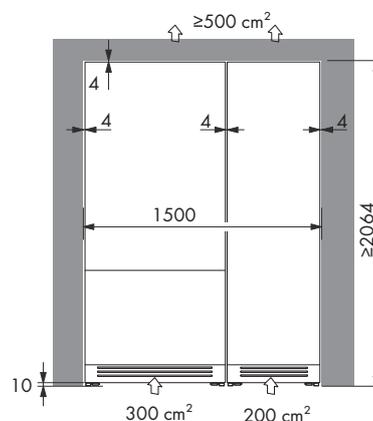

Misure in mm della griglia di ventilazione e posizione dei magneti: A= 594, B= 215, C= 400, D= 200, E= 10, F= 60, G= 15-30

Per installazioni affiancate profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copriprofilo inclusi nella fornitura.


Profilo centrale di giunzione da ordinare a parte COD. 1101167.

# SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

## Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 30,00	€ 36,60

Tubo a sezione rettangolare in PVC lungo 1000 mm




4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 11,00	€ 13,42
---------	------------------------	---------	---------

Connettore in PVC per tubi rettangolari




4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 15,00	€ 18,30
---------	------------------------	---------	---------

Connettore orizzontale in PVC a 15°




4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 35,00	€ 42,70
---------	------------------------	---------	---------

Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare




4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 26,00	€ 31,72
---------	------------------------	---------	---------

Curva verticale in PVC a sezione rettangolare




Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 36,00	€ 43,92

Curva in PVC da sezione rettangolare a sezione tonda




4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 21,00	€ 25,62
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare




4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 85,00	€ 103,70
---------	------------------------	---------	----------

Curva in PVC a sezione rettangolare da verticale a orizzontale

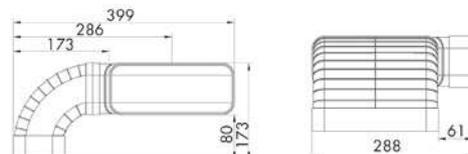


4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 43,00	€ 52,46
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC a sezione rettangolare

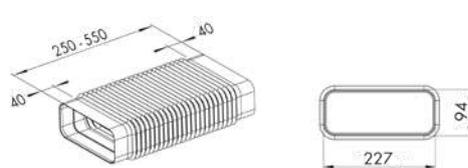


4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare

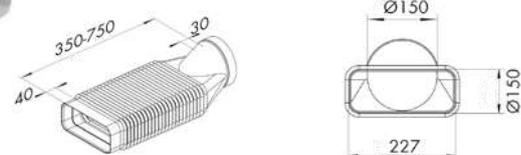

## Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14

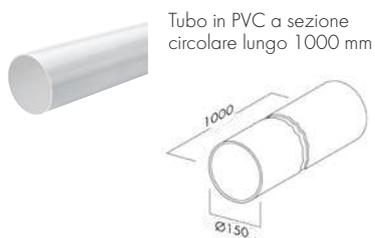

4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 12,00	€ 14,64
---------	------------------------	---------	---------



4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 33,00	€ 40,26
---------	------------------------	---------	---------

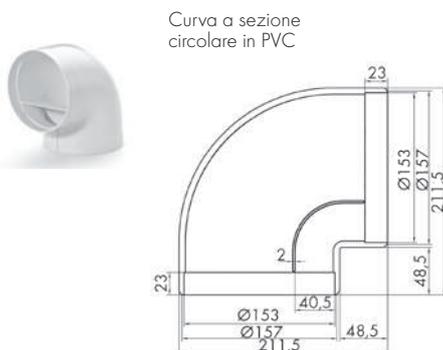


## Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34



4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------

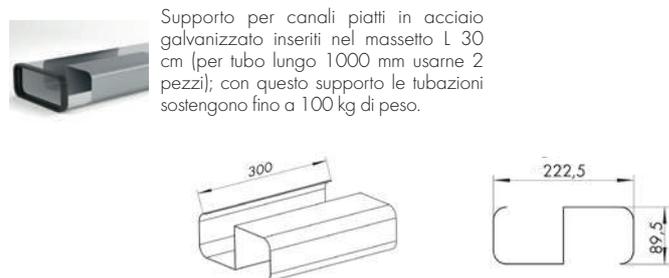

4061027		€ 30,00	€ 36,60
---------	--	---------	---------



4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------




4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



## Tubazioni in acciaio galvanizzato


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94

Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare




4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------

Connettore per curve in acciaio galvanizzato con guarnizioni integrate




4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------

Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare




4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------

Curva in acciaio galvanizzato da sezione rettangolare a sezione tonda

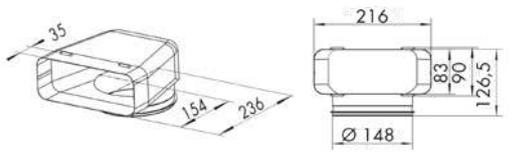


4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------

Raccordo da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato




Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061028		€ 140,00	€ 170,80

Curva da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato

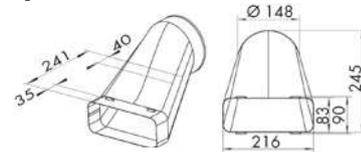


4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------

Curva da verticale a orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare




4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 48,00	€ 58,56
---------	-------------------------	---------	---------

Elemento tondo di connessione a muro per tubi tondi in acciaio galvanizzato




4061022		€ 35,00	€ 42,70
---------	--	---------	---------

Gancio fissaggio soffitto tubi piatti in acciaio galvanizzato o PVC



4061023		€ 20,00	€ 24,40
---------	--	---------	---------


Gancio fissaggio soffitto tubi tondi in acciaio galvanizzato o PVC



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>4043018</b>	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60



Contenitore raccogli condensa per tubi a sezione circolare diametro 150 mm

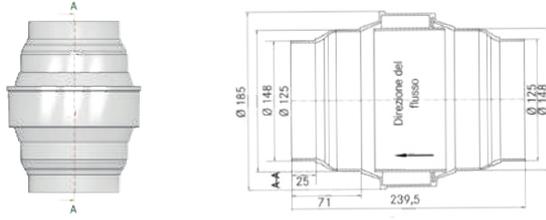

<b>A8PRO</b>	Cartuccia silicone Wurth 300 ml	€ 10,00	€ 12,20
--------------	---------------------------------	---------	---------



Silicone colore nero intenso RAL 9005  
Per installazione piani cottura a filo  
Resistente ad alte temperature 150°C

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>4061039</b>		€ 11,00	€ 13,42



Nastro alluminio per tubazioni  
altezza 50 mm - lunghezza 10 mt

<b>4021128</b>		€ 11,00	€ 13,42
----------------	--	---------	---------




Nastro bianco in PVC per tubazioni  
altezza 50 mm - lunghezza 10 mt

### Terminali in acciaio a muro con flap interno

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>4022038</b>	COMPAIRflow 150 system	€ 191,00	€ 233,02




Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare orizzontale con flap interno



<b>4022012</b>	COMPAIRflow 150 system	€ 161,00	€ 196,42
----------------	------------------------	----------	----------




Terminale a muro in acciaio a sezione tonda con flap interno



<b>4022029</b>	COMPAIRflow 150 system	€ 200,00	€ 244,00
----------------	------------------------	----------	----------




Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare verticale con flap interno

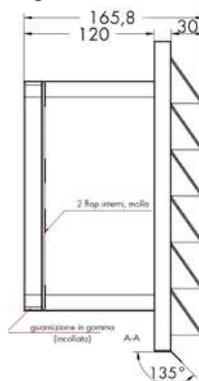


Codice	Modello
<b>4022038</b>	COMPAIRflow 150 system

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

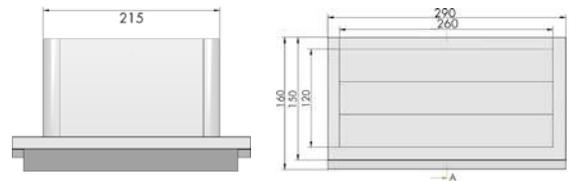


<b>4022012</b>	COMPAIRflow 150 system
----------------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

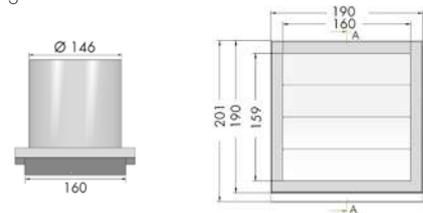

<b>4022029</b>	COMPAIRflow 150 system
----------------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

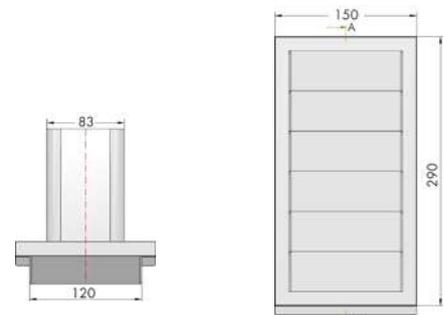

10:39  
Saturday, 22 October

#### EAT - Enveloping Air Tech - con ventilazione dinamica

L'abbattitore ha la straordinaria capacità di "pennellare il freddo" aumentando o riducendo l'intensità della ventilazione in base al tipo di alimento. La variazione, che avviene più volte durante l'esecuzione di un ciclo, sviluppa un raffreddamento omogeneo dal cuore alla superficie esterna del prodotto.

L'innovativo sistema EATTM - Enveloping Air Tech - e i due ventilatori posizionati nella parte posteriore della camera consentono un flusso d'aria che avvolge gli alimenti assicurando la stessa efficienza di raffreddamento su ogni livello e tempi di raffreddamento inferiori.

#### Il design che innalza il comfort

Le superfici interne in acciaio inox AISI 304, la porta complanare e l'innovativo display touch conferiscono all'abbattitore un'estetica elegante ed armoniosa.

#### Cerniere SoftClose

La porta con apertura a ribalta si chiude delicatamente senza il bisogno di accompagnarne la corsa con la mano. Le speciali cerniere assicurano una perfetta aderenza della guarnizione su tutto il perimetro.

#### Sonda termometrica

La sonda termometrica è un dispositivo che indica la temperatura al centro del prodotto ottimizzando i cicli di lavoro e riducendo i consumi di energia.

#### Informazioni

Informazioni sempre disponibili. Dimentica il libretto di istruzioni. Ogni tasto, premuto per 3 secondi, fornisce informazioni chiare e precise sulla funzione selezionata.

#### 10 Funzioni infinite possibilità.

**Abbattimento:** raffredda rapidamente a + 3°C un alimento crudo o appena cotto, blocca la proliferazione batterica, aumenta del 70% il tempo di conservazione in frigorifero mantenendo inalterata la qualità.

**Surgelazione:** raffredda rapidamente a -18°C al cuore un alimento crudo o appena cotto mantenendo la qualità originaria. Aumenta il tempo di conservazione in freezer fino ad alcuni mesi.

**Lievitazione:** crea il microclima ideale per una perfetta lievitazione favorendo lo sviluppo ottimale dell'alveolatura interna e degli aromi. Il ciclo può essere immediato o programmato.

**Decongelamento:** decongela rapidamente gli alimenti in totale sicurezza, rispettando la qualità originaria senza rischi per la salute.

**Conservazione:** mantiene gli alimenti alla temperatura desiderata compresa fra -40°C e +85°C con intensità della ventilazione modulabile dal 25% al 100%.

**Cioccolato:** consente di creare cioccolatini, praline e tavolette di cioccolato mediante cicli di cristallizzazione e stacco dedicati.

**Yogurt:** consente di realizzare yogurt cremosi e naturali con il semplice impiego di latte di buona qualità.

**Raffredda bottiglie:** raffredda rapidamente vino, birra e bevande fino alla temperatura desiderata.

**Essiccazione:** disidrata frutta, ortaggi, funghi, legumi e consente la loro conservazione a temperatura ambiente per lungo tempo.

**Cottura a bassa temperatura:** cuoce gli alimenti a bassa temperatura esaltandone sapore, morbidezza e preservando i valori nutrizionali.







Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W45SEN</b>	ABBATTITORE DA INCASSO FINITURA V-ZUG con porta vetro a specchio nero	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W45SEP</b>	ABBATTITORE DA INCASSO FINITURA V-ZUG con porta vetro a specchio platino	€ 3.250,00	€ 3.965,00

### Dimensioni

Dimensioni con porta: 595 x 575 x 456 mm  
 Dimensioni senza porta: 558 x 550 x 450 mm  
 Dimensioni cavità interna: 455 x 349,5 x 178 mm  
 Dimensioni imballo: 620 x 680 x 590 mm

### Caratteristiche

Capacità: 26 litri, 3 livelli  
 Peso lordo: 55 kg  
 Temperature: -40°C/+ 85°C  
 Ventilazione: regolabile 25%/100%  
 Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli  
 Display: touch screen 4,3 pollici  
 Finitura esterno: vetro scotch brite a specchio nero o platino  
 Finitura interno: acciaio Aisi 304 tela di lino antigraffio  
 Cerniera porta: SoftClose, apertura a ribalta

### Programmi



Abbattimento  
 Surgelazione  
 Lievitazione  
 Decongelamento  
 Conservazione  
 Cioccolato  
 Yogurt  
 Raffredda bottiglie  
 Essiccazione  
 Cottura a bassa temperatura  
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

### Dati allacciamento

Resa frigorifero: 900 W  
 Alimentazione: 220V - 240V/50 Hz  
 Assorbimento massimo: 540 W - 2,8 A  
 Gas refrigerante: R290 gwp 3

### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione

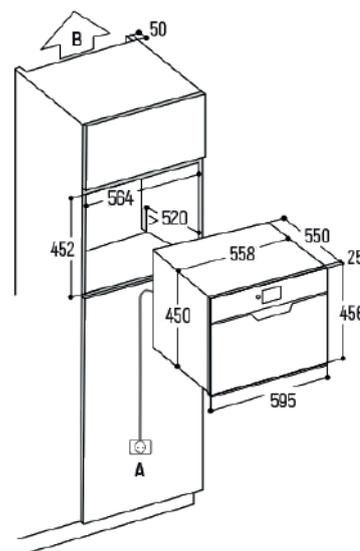

## LEGENDA SIMBOLI

### Forni a vapore combinato, forni multifunzione, microonde

	Cottura ventilata		Cottura Automatica (CCS)		Power Rigenerazione
	Cottura ventilata alta umidità		Calore superiore/inferiore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Cottura ventilata combinata con vapore		Cottura ventilata*		Preriscaldamento rapido
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Preriscaldamento rapido
	Calore superiore e inferiore		Grill*		SoftRoasting con rosolatura
	Calore superiore/inferiore alta umidità		Cottura convenzionale ventilata combinata con vapore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Calore superiore		Cottura a vapore*		Ricette memorizzate
	Calore inferiore		Grill ventilato*		Ricette personali memorizzate
	Grill		Calore superiore/inferiore alta umidità*		EasyCook
	Grill ventilato		Calore inferiore*		EasyCook
	Cottura a vapore (30-100°C)		Cottura ventilata alta umidità*		Preferiti
	V-ZUG Home		Rigenerazione*		Adeguamento automatico ora legale/solare
	Scaldastoviglie		Rigenerazione		Pirolisi pulizia automatica
	Microonde		Cottura professionale pane		Tecnologia inverter
	Statico Eco		PowerVapore		Funzione Igiene
	Ventilato Eco		CombiCrunch		Funzione Igiene
	Vacuisine® (30-100°C)		Rigenerazione Automatica		Funzione Wellness/Oshibori
	Scaldavivande		Rigenerazione Automatica		Gourmet Guide

\* Possibilità di combinare con microonde.  
Disponibile solo su Combi-Steam MSLQ.

### Macchine del caffè

	Selezione caffè in grani		2 tazze		Latte macchiato
	Selezione quantità erogata		Acqua calda		Caffè latte
	1 tazza		Cappuccino		

### Cappe

	FlexLed		Ricircolo Aria		Funzione Dimmer
	ConfortFix		Aspirazione intensiva		SilentPlus
	Aspirazione perimetrale		Pulizia filtro		Optilink
	Saturazione filtro carboni		ConfortFix		Sicurezza pulizia
	Estrazione automatica				

## LEGENDA SIMBOLI

### Piani cottura

	Durata cottura con spegnimento automatico		Funzione Bridge		Cottura Automatica
	PowerPlus su tutte le zone di cottura		Programma carne		Temperatura automatica
	Sicurezza pulizia		Sobollitura		Larghezza zona cottura
	Timer con segnale acustico		Programma verdure		Funzione scaldavivande
	Comando Slider		Programma pesce		Modalità professionale
	Tasto Pausa		Funzione scioglimento		Funzione memory
	9 livelli di potenza		Funzione Teppanyaki		
	Display grafico 4 lingue		Impostazioni di sicurezza		
	Cottura rapida automatica		- Programma sicurezza bambini		
			- Spegnimento di sicurezza		
			- Protezione da surriscaldamento		

### Lavastoviglie

	Programma automatico		Programma igiene		Standby risparmio energetico
	SteamFinish (finitura vapore)		Programma fondue/raclette		Cura lavastoviglie
	Programma giornaliero breve		Programma eco		Mezzo carico
	Programma prelavaggio		Programma bicchieri		SilentPlus
	Programma bicchieri breve		Party		OptiStart
	Programma breve		Programma intensivo		Ecomanagement
	Programma Sprint 55°C		Avvio ritardato		V-ZUG Home

### Frigoriferi, freezer e cantine vino

	Scomparto cantina		IgienePlus		Funzione Monofridge
	Display digitale		Chiusura rallentata SoftClose		Climate control
	FreshControl		Chiusura ammortizzata SoftClosePlus		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Regolazione separata delle temperature		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		

# FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	Steamer V4000
<b>Caratteristiche</b>					
Altezza (cm)	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero   platino	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Autodoor   non Autodoor	■   ■	□   ■	■   ■	□   ■	□   ■
Illuminazione a led   alogena	■   □	□   ■	■   □	□   ■	□   ■
Volume camera di cottura (l)	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura	■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore			■		
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A++	A++	
<b>Esclusive V-ZUG</b>					
Sensori climatici	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado   Vacuisine	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo nei modelli con Autodoor)	■		■		
Rigenerazione Automatica	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■		■	■	■
Ricette integrate   Preferiti	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	□   ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>					
Eco (risparmio energia): Aria calda   Calore sopra e sotto	■   ■   ■	■   ■   ■	■   ■   □	■   ■   □	■   ■   □
Calore sup.   Calore inf.   Calore sup. e inf.	■   ■   ■	■   ■   ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	■	■			
Cottura ventilata   Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato   statico (calore sopra e sotto)	230   230	230   230	230   -	230   -	-   -
PizzaPlus   Grill   Grill ventilato	■   ■   ■	■   ■   ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■
Programma Igiene   Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■
Scaldavivande   Scaldastoviglie	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■				
<b>Comandi e display</b>					
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■
Orologio   Funzione timer	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■

Combi-Steam MSLQ

Caratteristiche	
Altezza (cm)	60
Vetro a specchio nero con maniglia	■
Illuminazione alogena	■
Volume camera di cottura (l)	55
Vano di cottura doppia smaltatura	■
Sonda termometrica	■
Libri ricette Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
Classe di efficienza energetica	A
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado   Vacuisine	■   ■
PowerRigenerazione	■
PowerVapore	■
CotturaAutomatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
RigenerazioneAutomatica	■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Ricette integrate Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	■
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	■
Calore inferiore	■
Cottura ventilata   Cottura ventilata alta umidità	■   ■
PizzaPlus	■
Cottura ventilata con vapore	■
Grill   Grill ventilato	■   ■
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione   Igiene	■   ■
Preriscaldamento rapido/Scongellamento	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Display touch a colori con mapola di regolazione	■
Orologio   Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

## FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000
<b>Caratteristiche</b>			
Dimensioni 60   45	■   ■	■   ■	■   ■
Vetro a specchio nero   platino	■   ■	■   ■	■   ■
Autodoor	■   ■		
Illuminazione a led   alogena	■   □	□   ■	□   ■
Volume camera di cottura (l) 69   43	■   ■	■   ■	■   ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A
Pirolitico   non pirolitico	■   ■	■   ■	□   ■
TopClean	■	■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>			
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■		
Soft-roasting (CotturaAutomatica delicata con rosolatura/grill)	■	■	
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■	
Ricette integrate   Preferiti   EasyCook	■   ■   ■	■   ■   ■	■   ■   □
V-ZUG Home	■	■	■
<b>Funzioni</b>			
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato   statico (calore sopra e sotto)   pirolisi	280   280   300	280   280   300	280   280
PizzaPlus	■	■	■
Grill   Grill ventilato	■   ■	■   ■	■   ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	
Scaldastoviglie	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■
Girarrosto   Sonda per girarrosto	■   ■		
<b>Comandi e display</b>			
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■
Orologio   Timer	■   ■	■   ■	■   ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■

## PIANI COTTURA A INDUZIONE - SPECIFICHE PRODOTTI

	V6000 1906 FullFlex	V6000 1705 FullFlex	V6000 1905 Maxiflex	V4000 1904 Maxiflex in linea	V4000 1604 Maxiflex	V2000 1804 Maxiflex
<b>Caratteristiche</b>						
Larghezza (cm)	90	70	90	90	60	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■		■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>						
Modalità professionale	■	■				
Funzione Memory	■	■				
Funzione Teppanyaki	■	■				
OptiLink			■		■	
OptiGlass			■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>						
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■				
Tasto pausa	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>						
Display grafico touch a colori	■	■				
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■

## PIANI COTTURA A INDUZIONE E PIANO COTTURA FUSION CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO SPECIFICHE PRODOTTI

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	GKD46TIMASZO Fusion
<b>Caratteristiche</b>					
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>					
OptiGlass					■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■	
OptiClean				■	
Cottura Comfort					■
<b>Funzioni</b>					
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■
Tasto pausa	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>					
Display grafico touch a colori					■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■	

## PIANI COTTURA A GAS - SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
<b>Caratteristiche</b>				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Tasto pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

# CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, AD ISOLA E A PARETE - SPECIFICHE PRODOTTI

	GKD46TIMAS cappa da piano Fusion	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear Y6000 cappa a isola	AiroClear Y6000 cappa a parete	AiroClear Y6000 cappa a parete
<b>Caratteristiche</b>						
Larghezza (cm)	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox				■	■	■
Frontalino nero a specchio	■	■	■	■	■	■
Installazione integrata	■	■	■			
Numero di filtri antigrasso	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife			■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus				■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>						
OptiLink	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin				■	■	■
Illuminazione a led			■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli			■			
SilentPlus				■	■	■
<b>Funzioni</b>						
ComfortFix				■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■
<b>Comandi e display</b>						
Display grafico touch screen	■					
Comandi touch		■	■	■	■	■
Telecomando (optional)				■	■	■

## CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE - SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
<b>Caratteristiche</b>		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
<b>Funzioni</b>		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
<b>Comandi e display</b>		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

## LAVASTOVIGLIE ADORA - SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 con OptiLift	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
<b>Caratteristiche</b>				
Extra-Height   Altezza standard	■   □	□   ■	■   ■	□   ■
Totalmente integrata	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	A	C   B	C
Pompa di calore		■		
Cestello per posate ErgoPlus	■		■   □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza				
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
Programmi Sprint   Party (min.)	20   11x5	20   11x5	20   11x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>				
Numero di coperti standard	13	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	8
Opzione pasticche All-in-1	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■
<b>Comandi e display</b>				
Avviamento ritardato	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■

## FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooler V4000	Frigorifero Jumbo 60i	Freezer Iglu 60i
<b>Caratteristiche</b>			
Altezza (cm)	177,6	177	177
Mono porta		■	■
Doppia porta	■		
Integrabile	■	■	■
Capacità frigo (l)	207	301	
Capacità freezer (l)	71		213
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■
NoFrost	■		■
Classe di efficienza energetica	C	E	E
<b>Esclusive V-ZUG</b>			
Zona FreshControl		■	
Funzione MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
SilentPlus	■		
ClickShelf	■		
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)	■		
PartyCooling	■		
FlexBox per cibi freschi		■	
V-ZUG Home	■		
<b>Funzioni</b>			
Illuminazione led	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà	■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■	■	■
Funzione vacanze	■		
Giorno sabbatico	■		
<b>Comandi e display</b>			
Regolazione separata della temperatura	■		
Display digitale/display grafico	■	■	■
TouchControl	■	■	■

## CANTINE VINO INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781GR	Cantina a colonna WC6901	Cantina sottopiano WC6821GR	Cantina V6000 Supreme Line
<b>Caratteristiche</b>				
Altezza (cm)	177	86,3	81,6	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	159	146	175
Capacità totale (l)	271	144	94	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	36	34	72
Rumorosità dB(A)	34	39	36	41
Cornice porta in vetro a specchio nero   platino	■   □	■   ■	■   □	
Cornice porta in acciaio inox				■
Illuminazione Led regolabile   non regolabile	■   □	□   ■	■   □	■   □
Interruttore illuminazione interna fissa	■	■	■	
2 zone di temperatura	■	■	■	■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura				■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■		■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani				■
Chiusura ammortizzata SoftClose   Guide SoftClose	■   ■	■   □	■   ■	■   ■
Cerniera reversibile	■		■	
Classe efficienza energetica	G	G	G	G
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)		■		
Apertura touch to open	■		■	
Tasto incremento umidità	■		■	
Sistema controllo umidità a 3 livelli				■
Promemoria pulizia condensatore				■
<b>Funzioni</b>				
Raffreddamento rapido		■		
Vacanze				■
Giorno sabbatico				■
Modalità luce accesa 12 h consecutive				■
Sicurezza bambini	■		■	
Allarme porte aperte	■		■	
<b>Comandi e display</b>				
Display digitale touch	■		■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento				■
Comandi touch		■		

## FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo/Freezer V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000 Supreme
<b>Caratteristiche</b>			
Altezza (cm)	205	205	205
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta   Doppia porta	■   ■	■   □	■   □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
NoFrost	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Interni in inox antibatterico			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
<b>Esclusive V-ZUG</b>			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
Partylce			■
IceCube Size			■
<b>Funzioni</b>			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbatico	■	■	■
IceMaker	■		■
<b>Comandi e display</b>			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■

Impianto monofase



Filo elettrico verde-giallo

Filo elettrico grigio

Filo elettrico blu

## LEGENDA PENTOLE A INDUZIONE

						
Fondo sandwich						
Fondo incapsulato						
Materiale multistrato						
Fondo a pressione						
Ghisa						
Ghisa smaltata						
Acciaio smaltato						

Legenda:	
	Distribuzione del calore
	Velocità di reazione
	Rumorosità
	Cura
	Peso
	Acciaio
	Alluminio
	Smalto
	Buona
	Discreta
	Scarsa

### I nostri consigli

Una High Performance Kitchen non è solo una cucina altamente tecnologica e capace di permetterti di cucinare in modo sempre più efficiente, sano e gustoso, ma è anche una vera e propria filosofia, un modo di essere e di intendere l'economia domestica 2.0. Chi si avvicina all'HPK ama imparare, istruirsi, studiare, sperimentare; per questo noi per primi durante i nostri corsi ci appassioniamo a capire quali sono le esigenze dei clienti perché anche noi dobbiamo capire e sperimentare con voi.

Uno dei temi più frequenti, soprattutto quando ci avviciniamo ai piani cottura a induzione, è relativo alle pentole adatte o meno a questo genere di cottura. Quando si parla di piani di cottura a induzione, tutti tendono a credere che sia l'elettricità a cuocere i cibi, in realtà la cottura a induzione sfrutta campi elettromagnetici capaci di innescare le molecole ferrose presenti nel fondo della pentola, producendo calore e trasmettendolo al corpo pentola e di conseguenza agli alimenti.

Per questo motivo, il piano di cottura a induzione riesce a cuocere senza fiamma.

Non tutte le pentole sono adatte per la cottura a induzione: il fondo della pentola deve essere realizzato in acciaio inox ferritico AISI 430 (acciaio che non crea ruggine) per attivare un campo elettromagnetico e generare micro movimenti tra le molecole presenti nell'acciaio.

L'attrito creato genera calore che si diffonde nel corpo pentola. Il calore è trasmesso più o meno velocemente a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nel fondo dell'utensile da cottura.

Per questo vi invitiamo a scegliere sempre con attenzione le pentole idonee ai piani cottura a induzione, per ottenere il massimo dalla tecnologia e dai cibi!

Friigo2000 High Performance Kitchen ha selezionato alcune tipologie di pentole per voi; per chi fosse interessato ci può scrivere a [info@frigo2000.it](mailto:info@frigo2000.it).

## WELCOME KIT

È il benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato di V-ZUG.

Un regalo dedicato a chi attiva la garanzia del proprio forno: con il Welcome Kit siamo lieti di darle il benvenuto nella High Performance Kitchen di Frigo2000. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un **Sous Chef** ancor prima di essere un elettrodomestico, inviamo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici, ma raffinate ricette che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.

Organizzeremo una **diretta web** durante la quale, vi spiegheremo passo per passo come utilizzare al meglio le tecniche di cottura.

Oltre alla diretta, potrete scaricare, **tramite un QR code**, i **video** nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Attenzione, lo scopo non è di realizzare le ricette insieme durante la diretta, ma di ascoltare la spiegazione per la realizzazione della ricetta e l'uso corretto delle funzioni del forno e di rispondere a tutte le vostre domande.

Il collegamento avverrà **tramite ZOOM**.

Le ricette le potrete realizzare il giorno dopo o comunque entro la settimana.

Quanto costa il "Welcome Kit"? Nulla, è offerto da Frigo2000 a tutti gli speciali Clienti che hanno acquistato un forno combinato controllato a vapore di V-ZUG (V6000 o V2000).



## GARANZIA DI DUE ANNI SU TUTTI I PRODOTTI

V-ZUG ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso. Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino.

La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.

Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.



Frigo2000 è  
High Performance Kitchen:  
dal 1983, la casa esclusiva dei più  
importanti marchi internazionali  
nel settore della conservazione, del  
lavaggio, della cottura e  
dell'aspirazione per la cucina.  
Nata guardando al futuro e da  
sempre protesa alla ricerca  
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce  
competenza ed esperienza nella  
progettazione, consulenza e  
assistenza post-vendita,  
proponendo soluzioni sostenibili  
che adottano le tecnologie più  
avanzate per rispondere a ogni  
esigenza e garantire una migliore  
qualità della vita.  
Frigo2000 è il bello della cucina.



[www.erel.it](http://www.erel.it)

**Ingresso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox**  
20053 Muggiò (MI) - via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: [info@erel.it](mailto:info@erel.it)



vers. n. 7/2021