

Manuale, guida alla progettazione  
e listino al pubblico Giugno 2022



La perfezione svizzera a casa vostra

## INDICE

Più spazio per l'autentico lusso: Combi Steamer V6000 Grand larghezza 90 cm	pag. 5
Forno a vapore combinato Combi Steamer V6000 Grand larghezza 90 cm	pag. 6
Forni a vapore combinato V6000 Excellence Line	pag. 7
Forno a vapore Steamer V4000 Excellence Line	pag. 13
Forno a microonde a vapore combinato Combi Power Steamer V6000 Excellence Line	pag. 14
Forni multifunzione Excellence Line	pag. 15
Forno microonde combinato CombiMiwell V4000 Excellence Line	pag. 25
Coffee-Center V6000 Excellence Line	pag. 26
Cassetto sottovuoto	pag. 27
Cassetti scaldavivande	pag. 28
Accessori forni, cassetti e coffee-center	pag. 32
Installazioni a colonna combinate microonde, forni, coffee-center e cassetti	pag. 34
Piani cottura a induzione	pag. 36
Moduli a induzione	pag. 52
Piani cottura a gas	pag. 60
Vano incasso installazioni multiple piani cottura	pag. 68
CombiCookTop a induzione con aspirazione integrata	pag. 70
Legenda pentole induzione	pag. 81
Cappe d'aspirazione	pag. 82
Lavastoviglie Adora	pag. 98
Frigorifero, freezer e frigorifero combinato	pag. 110
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag. 113
Aerazione vano incasso CombiCooler V4000, Jumbo60i e Iglu60i	pag. 117
Installazione pannelli CombiCooler V4000, Jumbo60i e Iglu60i	pag. 118
Frigorifero, freezer e frigo/freezer Bottom mount integrabili Supreme Line	pag. 119
Cantina vino Supreme Line	pag. 122
Allacciamento elettrico e idrico Supreme Line	pag. 123
Installazione pannelli Supreme Line	pag. 124
Sistema di canalizzazione per evacuazione fumi	pag. 126
Sistema filtrazione acqua a osmosi inversa da incasso Pure Water	pag. 130
Abbattitore di temperatura da incasso W45SEN	pag. 132
Legenda simboli	pag. 134
Tabelle specifiche prodotti	pag. 136
Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase e bifase Combi Power Steamer	pag. 149
Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase e bifase piani a induzione ZoneFlex	pag. 149
Schema allacciamento elettrico monofase piani induzione Fullflex	pag. 149
Welcome Kit e termini di garanzia	pag. 150

Prezzi espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso





FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND

Il primo forno al mondo a vapore combinato largo 90 cm



## PIÙ SPAZIO PER L'AUTENTICO LUSSO

Il nuovo **Combi Steamer V6000 Grand** è un'icona.

È il primo forno al mondo a vapore combinato, largo 90 cm con una nuova dimensione della cottura a vapore che metterà d'accordo amanti del design e cuochi amatoriali.

Con una larghezza di 90 cm e il raffinato design della Linea Excellence, il nuovo Combi Steamer V6000 Grand offre un design attuale e rispetta le nuove tendenze del mondo del cibo.

Sia che stiate cucinando a vapore o che stiate arrostando, questo prodotto combina i benefici della cottura a vapore con i vantaggi della cottura con aria calda offrendo più spazio di un forno tradizionale.

L'estetica del Combi Steamer V6000 Grand si adatta alle cucine più esclusive offrendo allo stesso tempo flessibilità di cottura. La sua tecnologia innovativa apre la strada a risultati culinari sorprendenti garantendo cotture veloci, versatili e salutari grazie all'utilizzo del vapore.

Dimensioni sorprendenti e design elegante: maniglie discrete, l'artigianato più raffinato e materiali di alta qualità caratterizzano l'eleganza di questo apparecchio esclusivo.

Il Combi Steamer V6000 Grand è disponibile in due finiture, vetro a specchio nero e platino, ed è perfetto per essere il protagonista in cucina: può essere combinato a tutti i prodotti della Linea Excellence, per esempio può essere installato accanto a un forno, un microonde o a una macchina del caffè.

Il funzionamento di questo forno viene gestito dal circle slider, una rotella molata nel vetro touchscreen.

Nei modelli senza maniglia, la funzione AutoDoor permette di aprire e chiudere la porta automaticamente con un solo tocco del display.

### Più spazio

Per cene in famiglia o occasioni speciali con tanti ospiti: il forno è largo abbastanza da contenere due polli, uno accanto all'altro, una treccia di pane per il brunch o alimenti lunghi come baguettes o un pesce intero.

È l'ideale per cuocere grandi quantità di prodotti da forno come biscotti o cupcakes, tutti sulla stessa teglia.

Per cene con molti ospiti è possibile preparare verdure e carne in grandi quantità contemporaneamente, risparmiando tempo.

### Twin Heat technology

Distribuzione del calore omogenea: il Combi Steamer V6000 Grand, utilizza due resistenze riscaldanti differenti e due ventole, progettati appositamente per il forno largo 90 cm, rendendo possibile il riscaldamento e la distribuzione omogenea dell'aria, per una cottura più omogenea.

### Riscaldamento rapido

Per il Combi Steamer V6000 Grand cuocere grandi quantità di verdure non è un problema. Grazie alle due ventole il vapore è distribuito in tutto il vano di cottura rapidamente e in modo uniforme, rendendo possibile la cottura su più ripiani.

Aria calda con vapore significa ottenere:

- risultati extra croccanti per verdure, pasticcini e prodotti surgelati;
- risultati perfetti anche con la rigenerazione, le pietanze sembrano appena preparate;
- tempi più rapidi e cotture più precise;

Tutto questo dentro un forno che permette di avere anche grandi spazi per poter cucinare e rigenerare più alimenti contemporaneamente.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND LARGHEZZA 90 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T945CCHG</b> 2303400007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NL specchio nero con maniglia	€ 6.400,00	€ 7.808,00

<b>CS6T945CCYHG</b> 2304600007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NLY specchio nero Autodoor*	€ 7.450,00	€ 9.089,00
-----------------------------------	--	------------	------------

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T945CCHA</b> 2303400012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PL specchio platino con maniglia	€ 6.400,00	€ 7.808,00

<b>CS6T945CCYHA</b> 2304600012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PLY specchio platino Autodoor*	€ 7.450,00	€ 9.089,00
-----------------------------------	---	------------	------------

## Dimensioni

454 × 896 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 64/58 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 68 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
**Twin Heat Technology** doppia ventola per una cottura uniforme  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
**Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica**  
 SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata vapore  
 Rigenerazione  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Grill/Grill con circolazione dell'aria

## Dotazione


Illuminazione: 3 luci a led  
 Guide telescopiche  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol/ Pulitore SteamerCleaner  
 Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

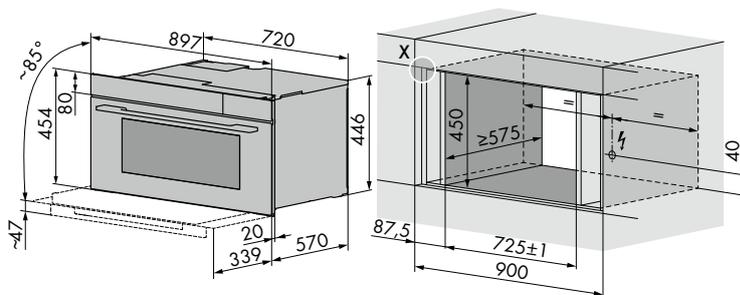

## Dettaglio dimensioni lato frontale

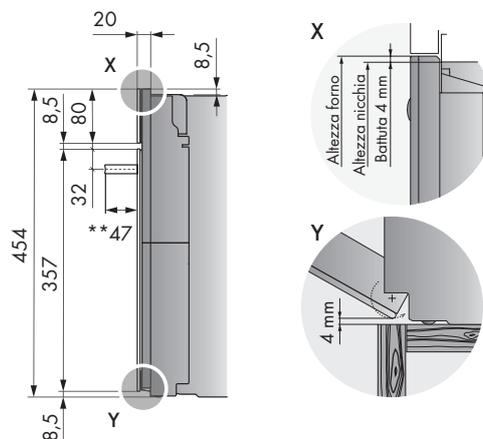

\*\*non valida per i modelli con AutoDoor

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V6000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T660ECHG</b> 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 4.050,00	€ 4.941,00
<b>CS6T660ECYHG</b> 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.620,00	€ 5.636,40

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T660ECHA</b> 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 4.090,00	€ 4.989,80
<b>CS6T660ECYHA</b> 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.670,00	€ 5.697,40

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
**Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica**  
 SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura)  
 Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore inferiore/Calore superiore e inferiore  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata con vapore  
 PizzaPlus/Grill/Grill ventilato/Rigenerazione  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Libro ricette Cottura al vapore  
 Pdf del libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

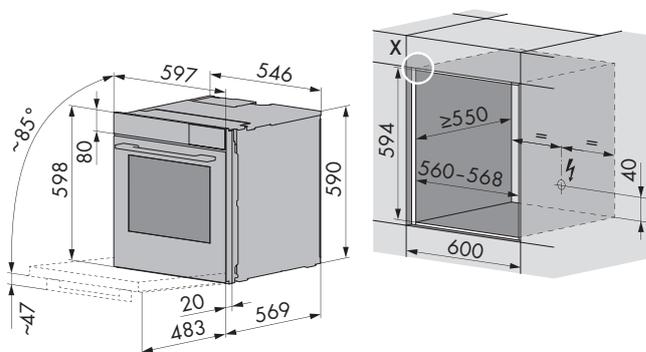

## Dettaglio dimensioni lato frontale

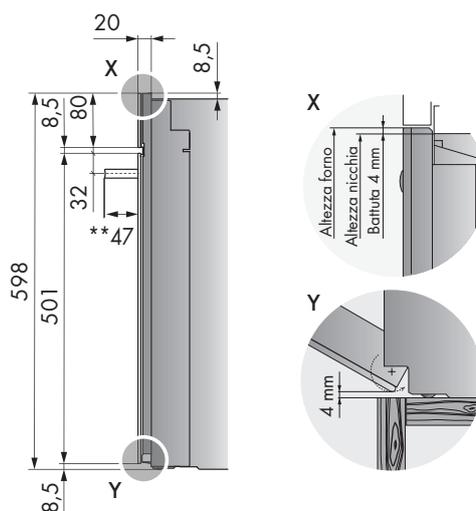

\*\*non valida per i modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS2T660ECHG</b> 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS2T660ECHA</b> 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.920,00	€ 3.562,40

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Rigenerazione  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore/Calore inferiore  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata con vapore  
 PizzaPlus/Grill/Grill ventilato  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 Giorno Sabatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

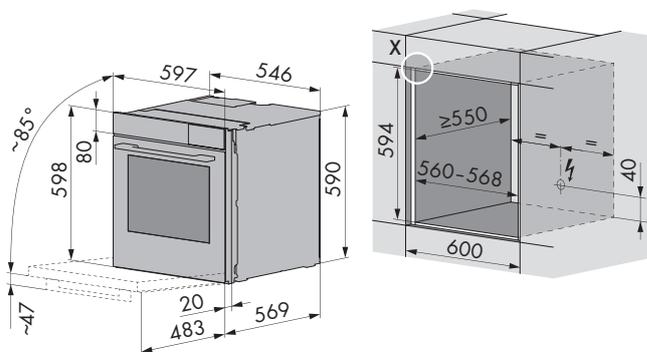

## Dettaglio dimensioni lato frontale

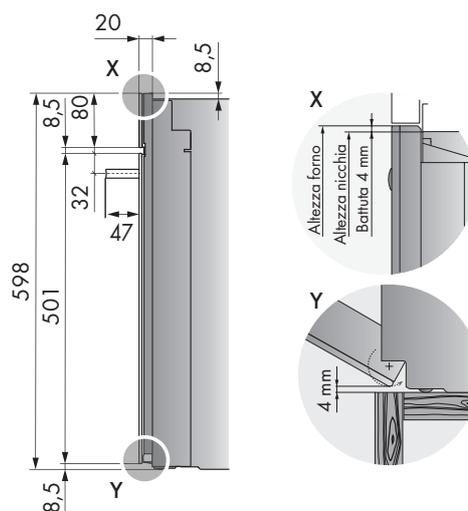

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T645CCHG</b> 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.900,00	€ 4.758,00
<b>CS6T645CCYHG</b> 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.430,00	€ 5.404,60

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS6T645CCHA</b> 2303200016	COMBI STEAMER V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.930,00	€ 4.794,60
<b>CS6T645CCYHA</b> 2304300009	COMBI STEAMER V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.460,00	€ 5.441,20

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)  
 Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
**Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica**  
 SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Cottura ventilata  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata vapore  
 Rigenerazione  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Pulitore SteamerCleaner  
 Libro ricette Cottura al vapore

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240V/50Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

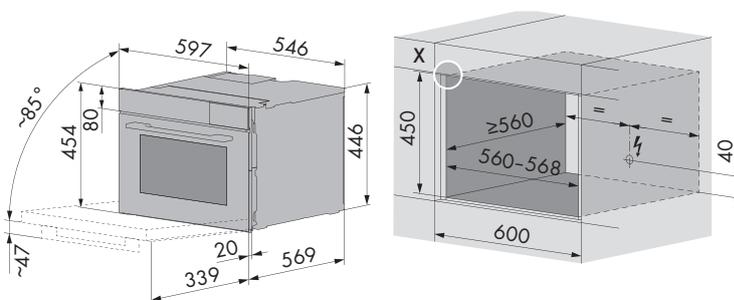

## Dettaglio dimensioni lato frontale

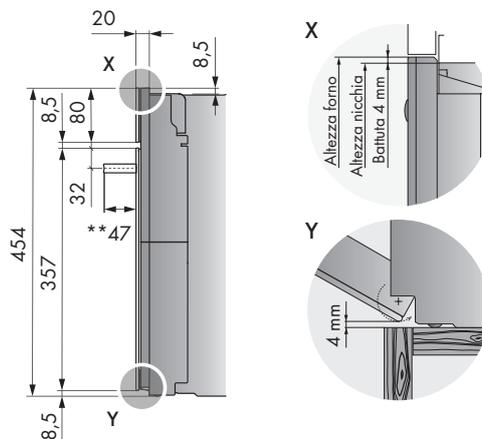

\*\*non valida per i modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.350,00	€ 5.307,00

CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero AutoDoor*	€ 4.770,00	€ 5.819,40
-----------------------------	--	------------	------------

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.400,00	€ 5.368,00

CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino AutoDoor*	€ 4.830,00	€ 5.892,60
-----------------------------	---	------------	------------

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/35 kg  
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
**Allacciamento diretto alla rete idrica**  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
Porta SoftClose e SoftOpen  
Luce automatica a fine programma  
Modalità silenziosa/Blocco display  
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuissime (30-95°C)  
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)  
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
**Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica**  
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)  
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
Funzione Wellness/Oshibori  
V-ZUG home  
Abbassamento rapido della temperatura  
Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata  
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
Cottura ventilata combinata vapore  
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato  
Scaldavivande/Scaldastoviglie  
Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
50 programmi memorizzabili  
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
Decalcificante Durgol  
Pulitore SteamerCleaner  
Libro ricette Cottura al vapore

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
Assorbimento 3,7 kW/16 A  
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

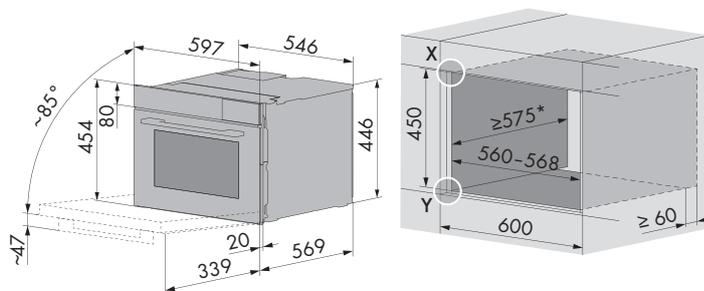

## Dettaglio dimensioni lato frontale

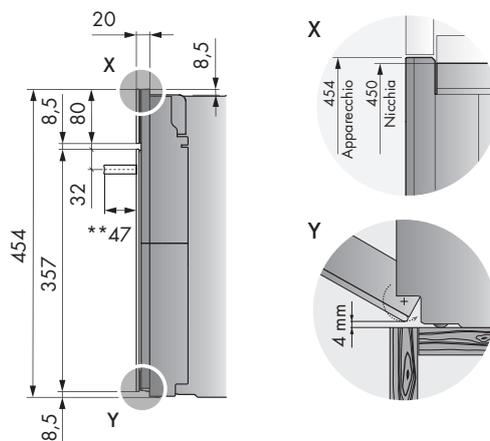


\*\*non valida per i modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO 45 CM

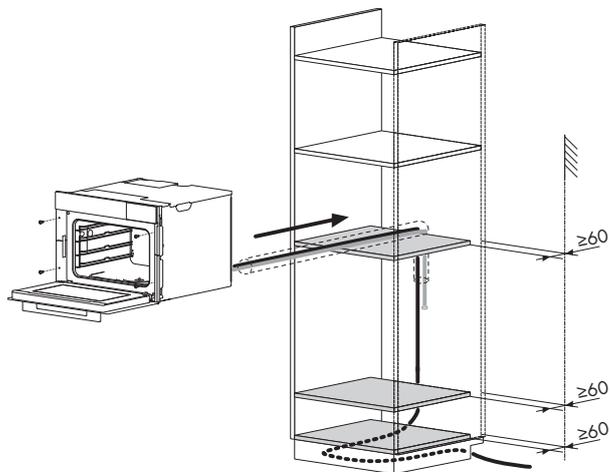


## Collegamento idrico

### Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:

Pressione di esercizio: 0,1 - 1,0 MPa (1-10 bar)  
 Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3° (franc.) e <1,7° (ted.)  
 Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

**Nota:** rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.  
 I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.  
 Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.

**Scarico:** lunghezza del tubo di scarico 3 metri  
 All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (cod. 1012933).

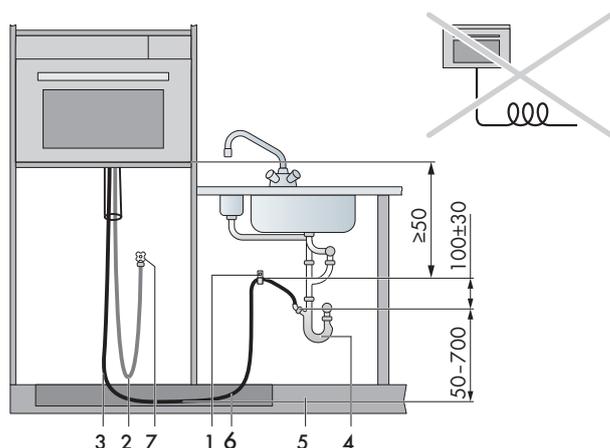

**Attenzione:** il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).

Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno. Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.


- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm

### Installazione a cura del committente:


- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

## Esempi di installazioni combinate


SOPRA forno h 454 o 598  
 SOTTO forno h 454

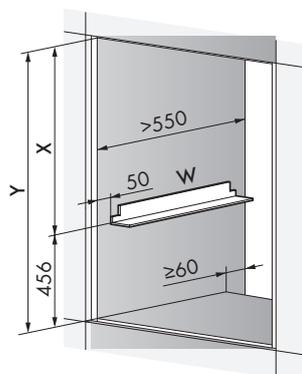

SOPRA forno h 454  
 SOTTO forno h 454 o 598

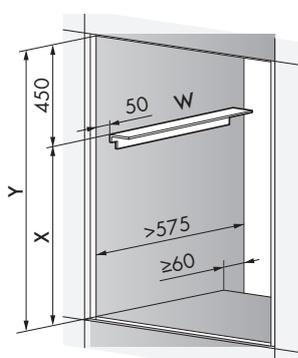

SOPRA forno h 454  
 SOTTO cassetto sottovuoto o scaldavivande



Y= altezza nicchia

X= altezza secondo apparecchio

W= kit staffe di supporto per installazione a colonna (cod. K50572).

**Nota:** se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

# FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS4T645CCHG</b> 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.500,00	€ 4.270,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CS4T645CCHA</b> 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.560,00	€ 4.343,20

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg  
 Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**Circle Slider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG  
 Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)  
 Rigenerazione  
 SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)  
 EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Funzione Wellness/Oshibori  
 V-ZUG home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura al vapore)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata  
 Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità  
 Cottura ventilata combinata vapore  
 Programma di decalcificazione integrato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Programma igiene/Programma pulizia a vapore  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia  
 Decalcificante Durgol  
 Pulitore SteamerCleaner  
 Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

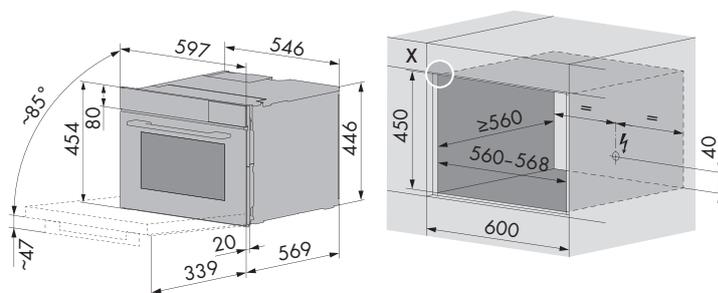

## Dettaglio dimensioni lato frontale

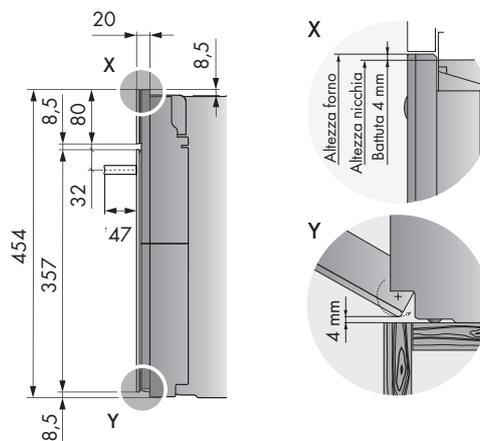

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

## FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>S4T645CCHG</b> 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.340,00	€ 2.854,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>S4T645CCHA</b> 2302600011	STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

### Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

### Caratteristiche

Peso 38/34 kg

Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri

Design frontale in vetro a specchio nero o platino

**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco

**Circle Slider** innovativo comando touch

Porta SoftClose e SoftOpen

Luce automatica a fine programma

Modalità silenziosa/Blocco display

Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro

Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale

EcoStandby/Ecomanagement

### Esclusive V-ZUG



**Sensori Climatici** (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)

Rigenerazione

EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG home

### Funzioni

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

50 programmi memorizzabili

### Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene

1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia

Decalcificante Durgol

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko


Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)


Assorbimento 3,7 kW/16 A

Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

### Dimensioni prodotti/vano incasso

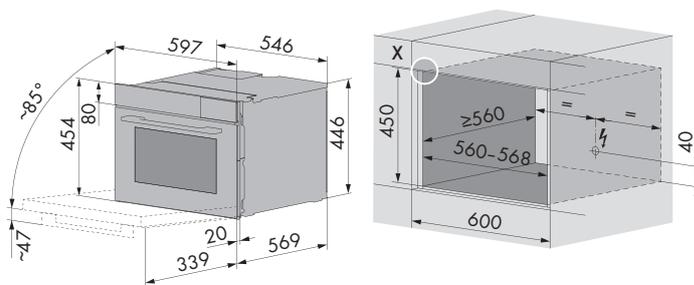

### Dettaglio dimensioni lato frontale

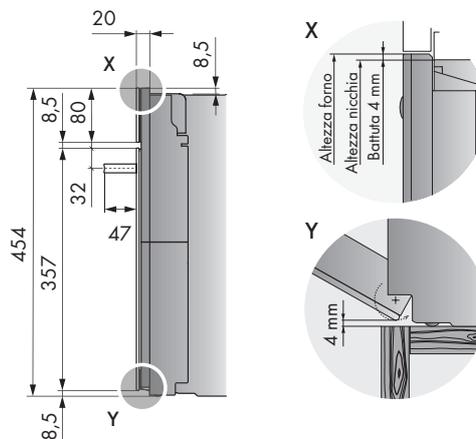

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO COMBI POWER STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CSM6T645CCHG</b> 2304100007	Combi Power Steamer V6000 45NM specchio nero con maniglia	€ 5.300,00	€ 6.466,00
<b>CSM6T645CCYHG</b> 2304700004	Combi Power Steamer V6000 45NMY specchio nero Autodoor*	€ 5.650,00	€ 6.893,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CSM6T645CCHA</b> 2304100012	Combi Power Steamer V6000 45PM specchio platino con maniglia	€ 5.300,00	€ 6.466,00
<b>CSM6T645CCYHA</b> 2304700010	Combi Power Steamer V6000 45PMY specchio platino Autodoor*	€ 5.650,00	€ 6.893,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 kg  
Vano cottura in acciaio inossidabile da 41 litri  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
Circle Slider innovativo comando touch  
AutoDoor apertura e chiusura automatica\*  
Porta SoftClose e SoftOpen  
Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro  
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuine® (30-95°C)

Power aria calda vapore

Power aria calda

PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)

PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)

Rigenerazione/RigenerazioneAutomatica

Cottura professionale pane/CotturaAutomatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)

EasyCook con suggerimenti di cottura

Abbassamento rapido della temperatura

Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home

## Funzioni

Microonde (1000 W) con tecnologia inverter

Cottura ventilata (30/230°C)

Cottura ventilata alta umidità

Cottura ventilata combinata con vapore

Programma pulizia a vapore

Preriscaldamento rapido/Scongelo

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie/Programma igiene

50 programmi memorizzabili

## Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led

Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione

1 teglia in acciaio/1 teglia in acciaio forata/1 teglia perforata piccola in

plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia

Decalcificante Durgol

Libro ricette Power Vapore

Pulitore SteamerCleaner

Pdf del Libro ricette Cottura a vapore e Cottura in forno (su richiesta)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri privo di spina

Predisposizione collegamento diretto

Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50 Hz vedi pag. 149


Sezione cavo 4x2,5mmq - Assorbimento 5,1 kW/16 A

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz) vedi pag. 149


Sezione cavo 4x2,5mmq - Assorbimento 3,7 kW/16 A

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

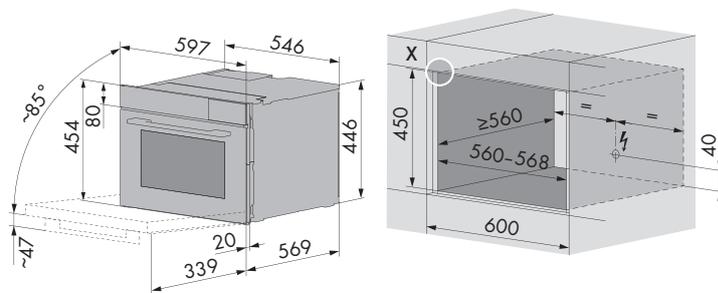

## Dettaglio dimensioni lato frontale

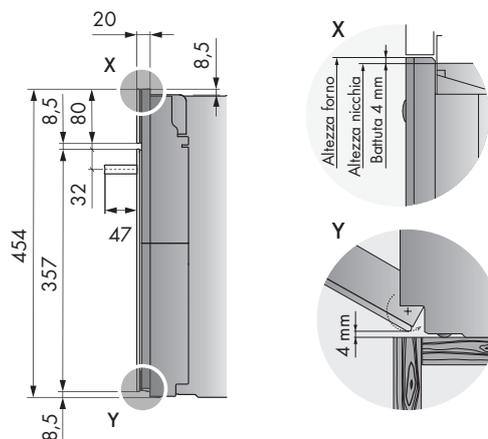

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660PCHG</b> 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.970,00	€ 3.623,40
<b>C6T660PCYHG</b> 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.400,00	€ 4.148,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660PCHA</b> 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 3.030,00	€ 3.696,60
<b>C6T660PCYHA</b> 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.450,00	€ 4.209,00

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 48/46 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-300°C)  
 Grill/Grill ventilato (30-300°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 2 teglie/1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Girarrosto  
 Sonda per girarrosto  
 Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

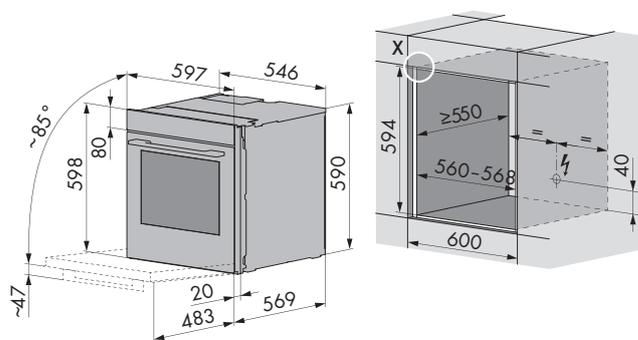

## Dettaglio dimensioni lato frontale

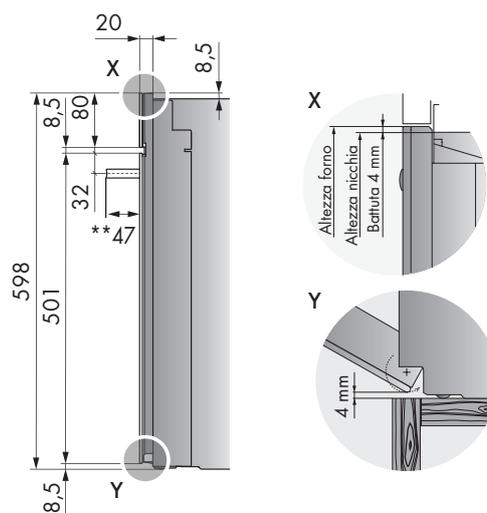

\*\*non valida per i modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660TCHG</b> 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.650,00	€ 3.233,00
<b>C6T660TCYHG</b> 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.080,00	€ 3.757,60

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T660TCHA</b> 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.710,00	€ 3.306,20
<b>C6T660TCYHA</b> 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.130,00	€ 3.818,60

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 44/40 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-280°C)  
 Grill/Grill ventilato (30-280°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 2 teglie/1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Girarrosto  
 Sonda per girarrosto  
 Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

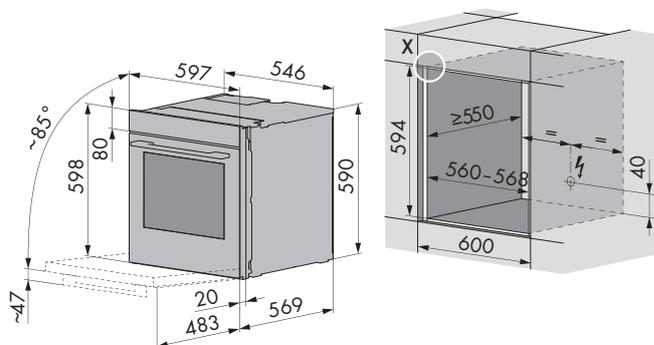

## Dettaglio dimensioni lato frontale

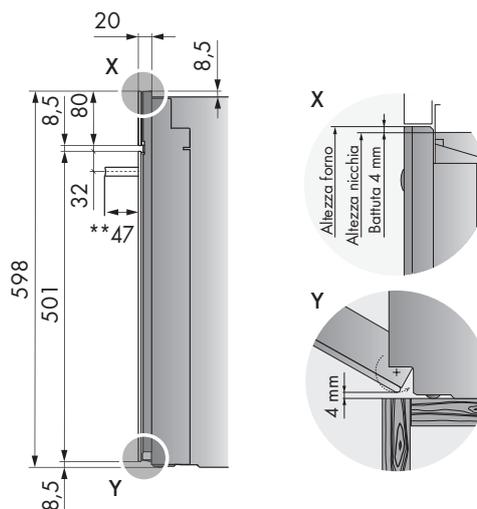

\*\* non valido per modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660PCHG</b> 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.550,00	€ 3.111,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660PCHA</b> 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.600,00	€ 3.172,00

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 48/43 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-300°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-300°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

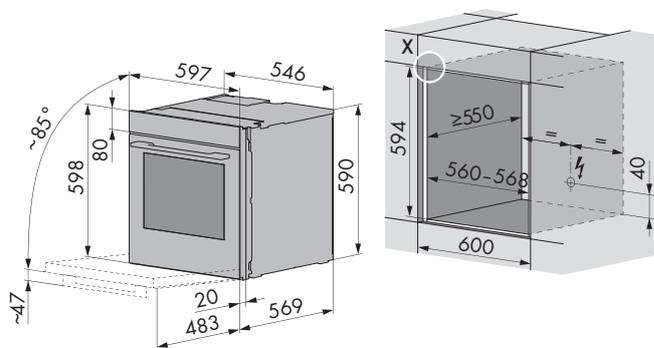

## Dettaglio dimensioni lato frontale

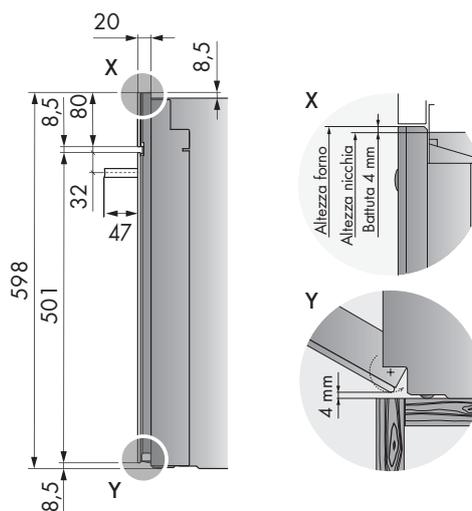

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660TCHG</b> 2104500009	COMBAIR V4000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T660TCHA</b> 2104500014	COMBAIR V4000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.230,00	€ 2.720,60

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-280°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-280°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

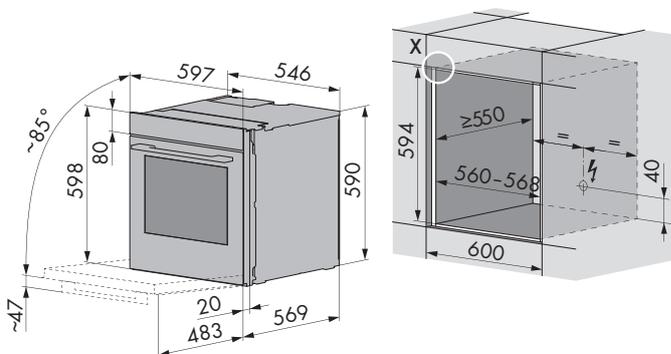

## Dettaglio dimensioni lato frontale

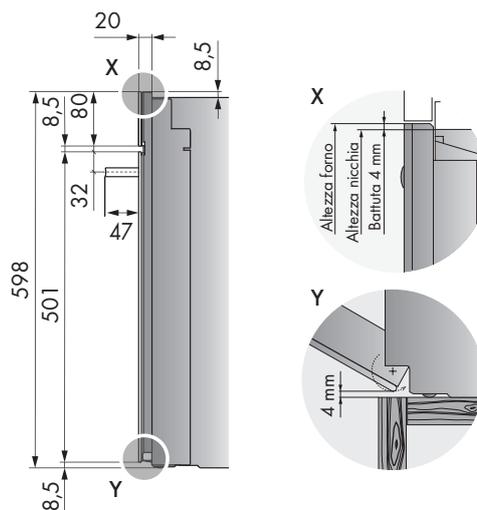

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C2T660CHG</b> 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 1.810,00	€ 2.208,20



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C2T660CHA</b> 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 1.860,00	€ 2.269,20

## Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3,4 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

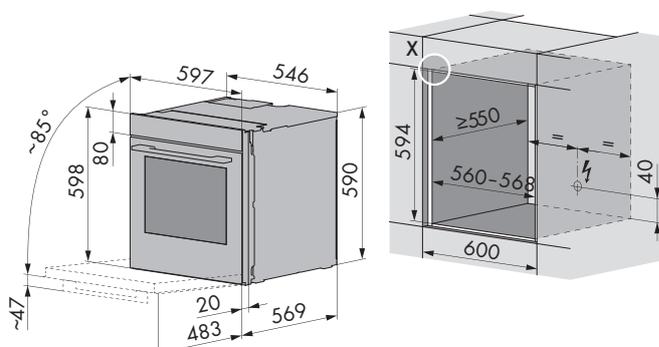

## Dettaglio dimensioni lato frontale

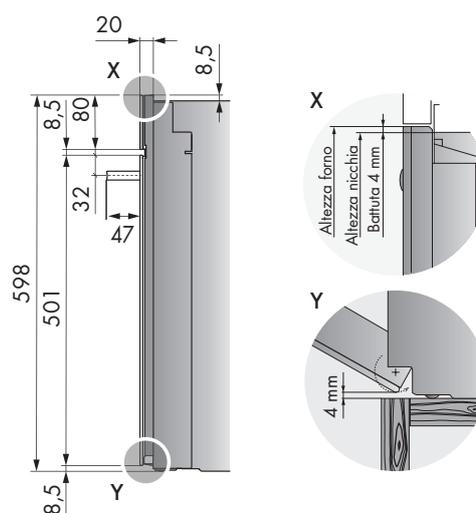

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645PCHG</b> 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40
<b>C6T645PCYHG</b> 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.290,00	€ 4.013,80



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645PCHA</b> 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.920,00	€ 3.562,40
<b>C6T645PCYHA</b> 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.340,00	€ 4.074,80

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/35 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

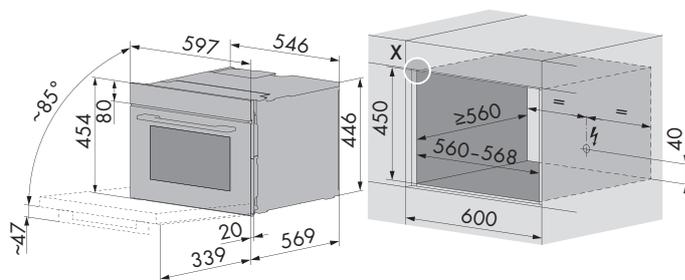

## Dettaglio dimensioni lato frontale

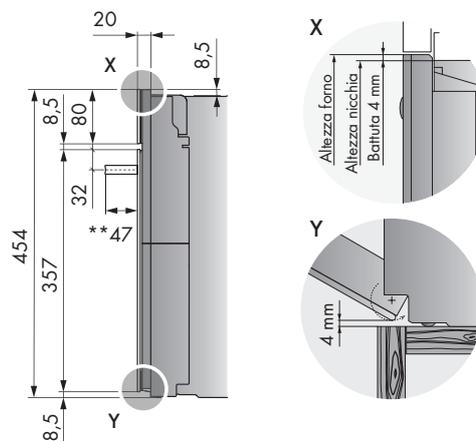

\*\* non valido per modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645TCHG</b> 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.550,00	€ 3.111,00
<b>C6T645TCYHG</b> 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 2.970,00	€ 3.623,40



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C6T645TCHA</b> 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.600,00	€ 3.172,00
<b>C6T645TCYHA</b> 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.030,00	€ 3.696,60

## Dimensioni

454 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 36/32 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
**AutoDoor** apertura e chiusura automatica\*  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

### Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 Essiccazione automatica al grado (40-85°C)\*  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

## Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Libro ricette Cottura in forno

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

\*solo nei modelli con AutoDoor

## Dimensioni prodotti/vano incasso

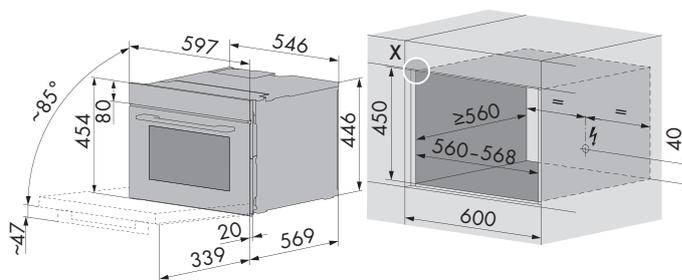

## Dettaglio dimensioni lato frontale

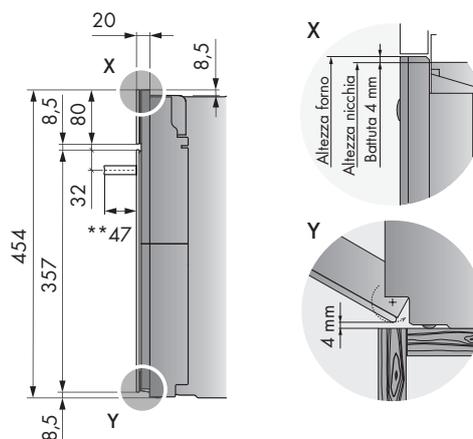

\*\*non valido per modelli con AutoDoor

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645PCHG</b> 2105800006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645PCHA</b> 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.440,00	€ 2.976,80

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-300°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-300°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-300°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-300°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico  
 Pulizia pirolitica


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

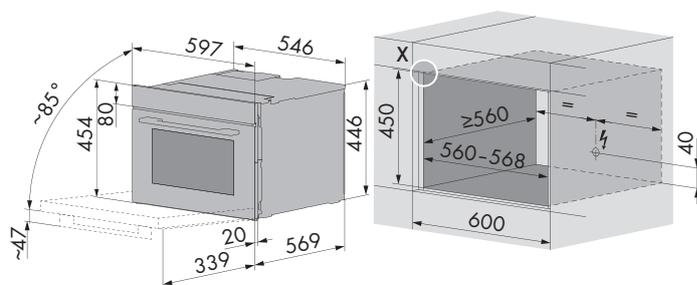

## Dettaglio dimensioni lato frontale

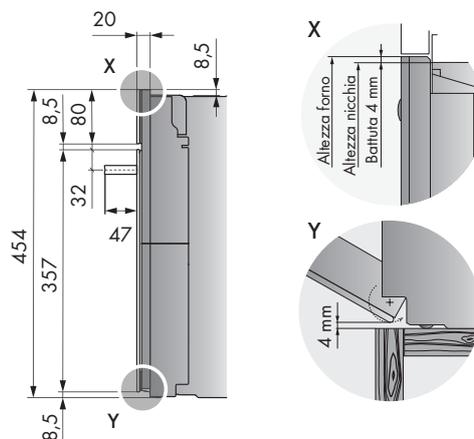

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645TCHG</b> 2104900006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.070,00	€ 2.525,40



Specchio platino con maniglia



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C4T645TCHA</b> 2104900011	COMBAIR V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.120,00	€ 2.586,40

## Dimensioni

454 x 597 x 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg  
 Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)  
 Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"  
 V-ZUG Home  
 Abbassamento rapido della temperatura  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus (30-280°C)  
 Grill  
 Grill ventilato (30-280°C)  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

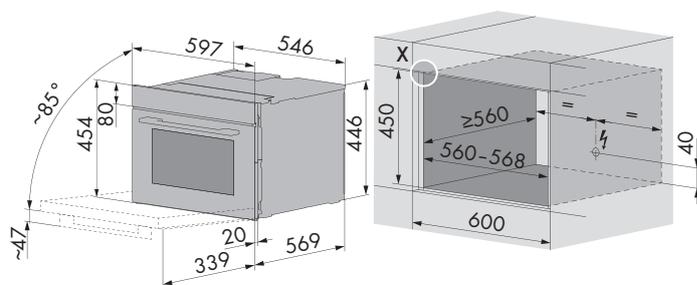

## Dettaglio dimensioni lato frontale

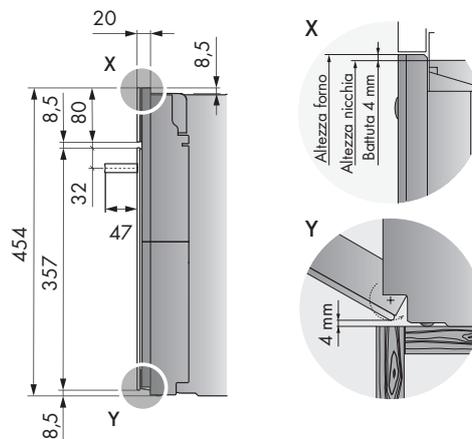

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C2T645CHG</b> 2104800007	COMBAIR V2000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.700,00	€ 2.074,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>C2T645CHA</b> 2104800008	COMBAIR V2000 45P specchio platino con maniglia	€ 1.750,00	€ 2.135,00

## Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg  
 Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home  
 Ricette integrate (Cottura in forno)

## Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto  
 Calore superiore e inferiore (30-280°C)  
 Calore superiore e inferiore ad alta umidità  
 Cottura ventilata (30-280°C)  
 Cottura ventilata ad alta umidità  
 Calore inferiore  
 PizzaPlus  
 Grill/Grill ventilato  
 Scaldavivande/Scaldastoviglie  
 Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido  
 50 programmi memorizzabili  
 Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


## Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene  
 2 teglie  
 1 griglia  
 Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento 3 kW/16 A  
 Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

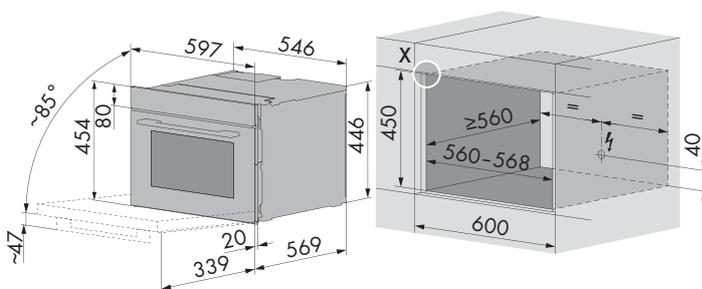

## Dettaglio dimensioni lato frontale

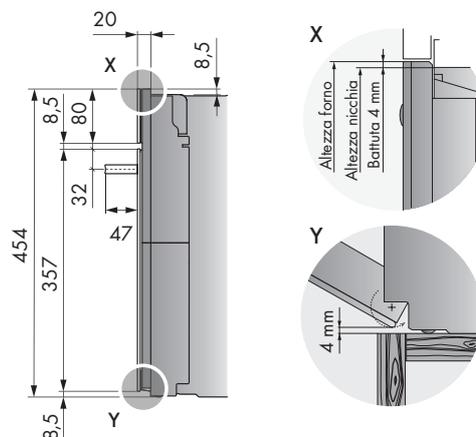

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

# FORNO MICROONDE COMBINATO COMBIMIWELL V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CM4T645CHG</b> 2402500008	COMBIMIWELL V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.000,00	€ 3.660,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CM4T645CHA</b> 2402500009	COMBIMIWELL V4000 45P specchio nero con maniglia	€ 3.000,00	€ 3.660,00

## Dimensioni

454 × 598 × 566 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg  
 Vano cottura in acciaio inox da 43 litri  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
**Touch Display** intuitivo e personalizzabile stile App o elenco  
**CircleSlider** innovativo comando touch  
 Porta SoftClose e SoftOpen  
 Grill al quarzo  
 Luce automatica a fine programma  
 Modalità silenziosa/Blocco display  
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale  
 EcoStandby/Ecomanagement

## Funzioni

50 programmi memorizzabili  
 Microonde (900 W - 17 livelli di potenza)  
 Grill con microonde  
 Grill (1750 W)  
 Aria calda  
 Cottura ventilata con microonde  
 EasyCook  
 PizzaPlus  
 PizzaPlus combinata con microonde  
 Scongelo  
 Riscaldamento rapido  
 Scaldare  
 Riscaldare  
 Wellness  
 Diffusore d'onde 3-D  
 Orologio e funzione timer  
 Protezione surriscaldamento  
 Sicurezza bambini  
 Preferiti  
 50 programmi memorizzabili  
 V-ZUG Home


## Dotazione

Illuminazione: led  
 Griglia alta  
 Griglia bassa  
 Piatto girevole DualEmail  
 Coperchio  
 Piatto in vetro Ø 36 cm


## Allacciamento elettrico

Alimentazione monofase: 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento: 3,6 kW/16 A  
 Collegamento elettrico diretto con cavo tre fili (L1,N,T) 1,5 metri in dotazione senza spina

## Dimensioni prodotti/vano incasso

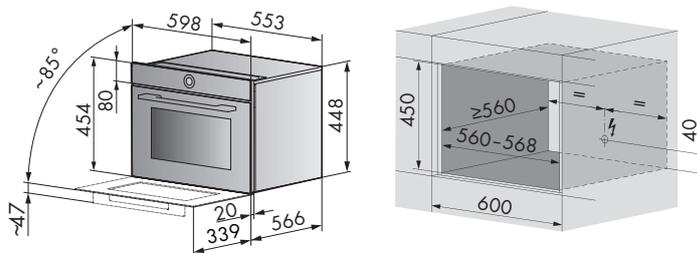

## Dimensioni per una corretta ventilazione

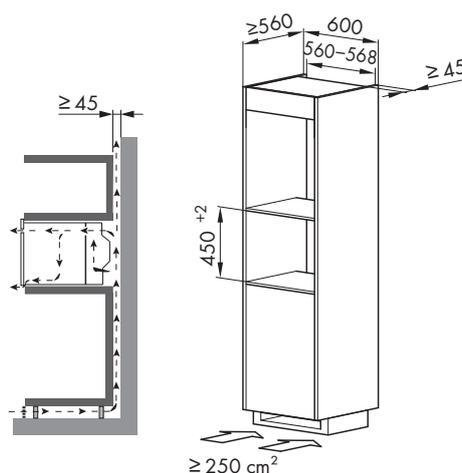

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

## COFFEE-CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>COC6T645YG</b> 2500500003	COFFEE-CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.290,00	€ 4.013,80



Specchio platino



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>COC6T645YA</b> 2500500005	COFFEE-CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.340,00	€ 4.074,80

### Dimensioni

454 × 596 × 412 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 30/24 kg  
 Display touch a colori in 10 lingue  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Erega espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda  
 Completamente automatica per 1 o 2 tazze  
 Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni  
 Erogatore ad altezza variabile 85-140 mm  
 Ripiano tazzine riscaldato  
 Capacità serbatoio acqua: 2,3 litri  
 Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g  
 Contenitore per 14 residui caffè  
 Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile  
 Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche  
 Pressione di erogazione: 15 bar

### Funzioni

Impostazione macinatura (13 livelli)  
 Impostazione della temperatura del latte sul display  
 Impostazione intensità (5 livelli)  
 Temperatura erogazione programmabile  
 Grado macinatura programmabile  
 Impostazione durezza acqua programmabile  
 Impostazione profili utente: 6  
 Accensione/spegnimento automatico  
 Programma pulizia automatico  
 Programma decalcificazione automatico

### Dotazione

Illuminazione: 4 luci a led  
 Contenitore per il latte amovibile da 500 ml

### Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento: 1,35 kW/16 A

### Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1058960</b>	Ecodecalc decalcificante	€ 28,00	€ 34,16
<b>1091437</b>	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38
<b>K50572</b>	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

### Dimensioni prodotti/vano incasso

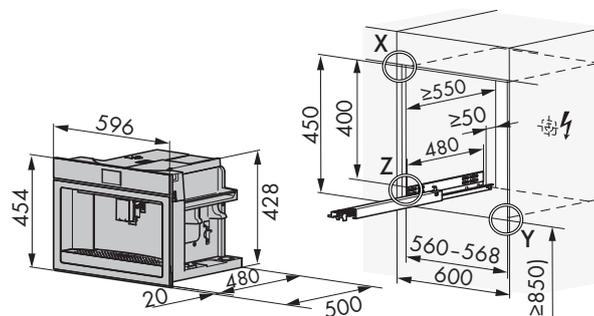

### Dettaglio dimensioni lato frontale

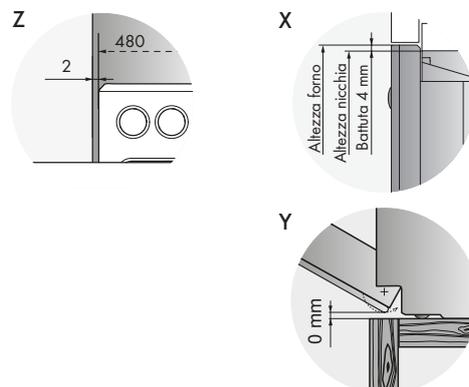

# CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TG 3600400003	SOTTOVUOTO V6000 14N specchio nero	€ 2.600,00	€ 3.172,00
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14PA da pannellare	€ 2.550,00	€ 3.111,00

## Dimensioni

142 x 596 x 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg

Capacità camera 95x350x258 mm

Volume 7,8 litri

Design frontale in vetro a specchio nero o platino o da rivestire con pannello della cucina

Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile

Sistema apertura SoftClose e SoftOpen

Dimensione massima sacchetti 240x350 mm

Camera di sigillatura per sottovuoto a campana

Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

## Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patatine)

3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)

Preparazione alimenti per cottura Vacuissime® (sottovuoto)

Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

## Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti

Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)

Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)

Assorbimento 0,32 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	Sacchetti 180 x 280 (50 pz)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	Sacchetti 240 x 350 (50 pz)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	Feltrino per vacuissime (1 metro)	€ 31,00	€ 37,82
1031438	Kit tappi sottovuoto (3 pz)	€ 62,00	€ 75,64
1016692	Set anti-ribaltamento*	€ 72,00	€ 87,84
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati**	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna***	€ 112,00	€ 136,64

\*ordinare in caso di installazione di un cassetto sotto il Coffee-Center o da solo senza altri prodotti

\*\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette


\*\*\*la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TA 3600400004	SOTTOVUOTO V6000 14P specchio platino	€ 2.650,00	€ 3.233,00


## Dimensioni prodotti/vano incasso

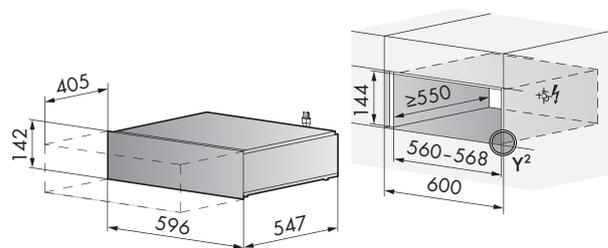

## Installazione integrata con pannello cucina

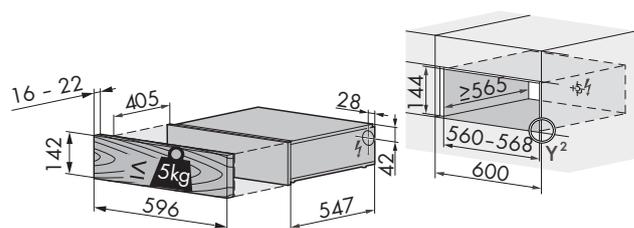

## Dettaglio dimensioni lato frontale

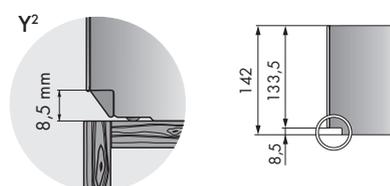

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TG 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.170,00	€ 1.427,40
DW4T614TVI 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.120,00	€ 1.366,40

## Dimensioni

142 x 596 x 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

- Peso lordo/peso netto 18/16 kg
- Volume 20 litri
- Capacità per 14 piatti Ø 27 cm
- Design frontale in vetro a specchio nero o platino
- Interno in acciaio inox
- Display con comandi touch
- Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
- Intervallo temperatura 30-80°C
- 6 livelli di temperatura
- Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
- Spia di funzionamento led
- 1 luce interna a led
- Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
- Resistenza aggiuntiva sulla ventola
- Funzionamento temporizzato

## Funzioni

- Scaldavivande
- Scaldapiatti/Scaldatzine
- Giorno Sabbatico
- Programma yogurt

## Applicazioni

- Cotture delicate/Lievitazione
- Programmi Preferiti
- Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
- Controllo elettronico delle temperature
- Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico


- In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
- Predisposizione presa collegamento schuko
- Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
- Assorbimento 0,81 kW/16 A




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TA 3402600004	SCALDAVIVANDE V4000 14P specchio platino	€ 1.220,00	€ 1.488,40

## Dimensioni prodotti/vano incasso

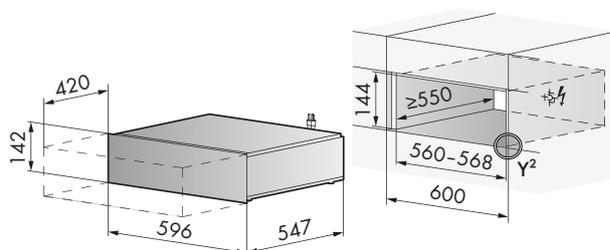

## Installazione integrata con pannello cucina

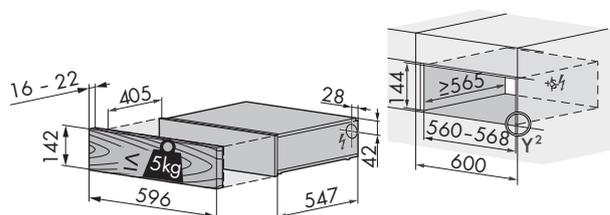

## Esempi di carico

Piatti		Servizio piatti giornaliero		Coperti	
A	14 pezzi	A, B, C	6 pz. ciascuno	A, B, C	4 pz. ciascuno
		D, E, F	1 pz. ciascuno	D, E, F	1 pz. ciascuno

- A Piatto da 27 cm
- B Piazzo fondo da 23 cm
- C Tazza da 9 cm
- D Ciotola da 17 cm
- E Ciotola da 19 cm
- F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

\*\*la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

## Dettaglio dimensioni lato frontale

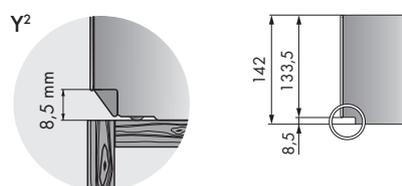

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TG 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.220,00	€ 1.488,40



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TA 3402900003	SCALDAVIVANDE V4000 22P specchio platino	€ 1.280,00	€ 1.561,60

## Dimensioni

218 x 596 x 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg  
 Volume 36,4 litri  
 Capacità per 20 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

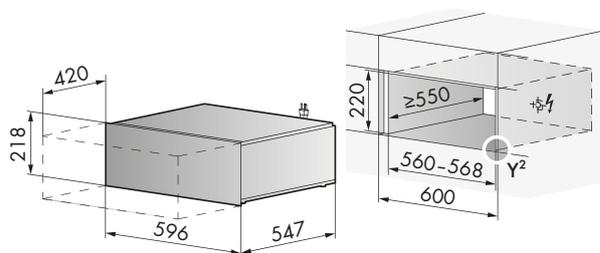

## Esempi di carico

Piatti		Servizio piatti giornaliero		Coperti	
	30 pezzi		15 pz. ciascuno		10 pz. ciascuna 1 pz. ciascuno 2 pezzi
A		A, B, C		A, B, C D, E F	

A Piatto da 27 cm  
 B Piatto fondo da 23 cm  
 C Tazza da 9 cm  
 D Ciotola da 17 cm  
 E Ciotola da 19 cm  
 F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

\*\*la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

## Dettaglio dimensioni lato frontale

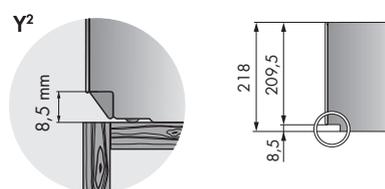

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TG 3403000002	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.330,00	€ 1.622,60



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TA 3403000003	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.380,00	€ 1.683,60

## Dimensioni

281 × 596 × 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg  
 Volume 49,4 litri  
 Capacità per 40 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

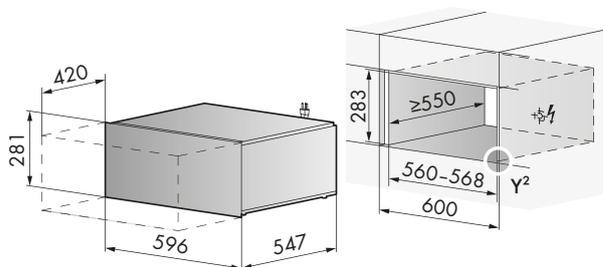

## Esempi di carico

Piatti		Servizio piatti giornaliero		Coperti	
	A		B		C
40 pezzi	A	20 pz. ciascuno	A, B, C	12 pz. ciascuno	A, B, C
				1 pz. ciascuno	D, E
				2 pezzi	F

A Piatto da 27 cm  
 B Piazzo fondo da 23 cm  
 C Tazza da 9 cm  
 D Ciotola da 17 cm  
 E Ciotola da 19 cm  
 F Piatto da portata da 34 cm

**Attenzione:** il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64


\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

\*\*la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

## Dettaglio dimensioni lato frontale

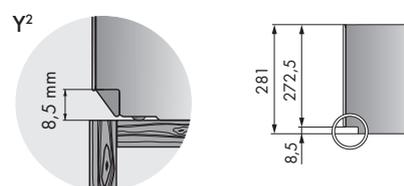

# CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM

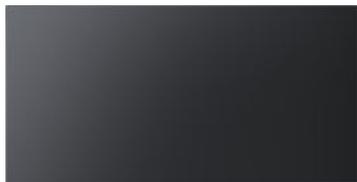

Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TG 3403100002	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.380,00	€ 1.683,60

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TA 3403100003	SCALDAVIVANDE V4000 31P specchio platino	€ 1.440,00	€ 1.756,80

## Dimensioni

310 × 596 × 547 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg  
 Volume 50 litri  
 Capacità per 40 piatti Ø 27 cm  
 Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
 Interno in acciaio inox  
 Display con comandi touch  
 Sistema apertura SoftClose e SoftOpen  
 Intervallo temperatura 30-80°C  
 6 livelli di temperatura  
 Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante  
 Spia di funzionamento led  
 1 luce interna a led  
 Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili  
 Resistenza aggiuntiva sulla ventola  
 Funzionamento temporizzato

## Funzioni

Scaldavivande  
 Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine  
 Giorno Sabbatico  
 Programma yogurt


## Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione  
 Programmi Preferiti  
 Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)  
 Controllo elettronico delle temperature  
 Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,81 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

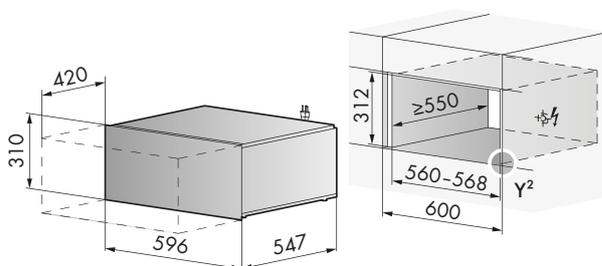

## Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm  
 B Piazzo fondo da 23 cm  
 C Tazza da 9 cm  
 D Ciotola da 17 cm  
 E Ciotola da 19 cm  
 F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

\*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

\*\*la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

## Dettaglio dimensioni lato frontale

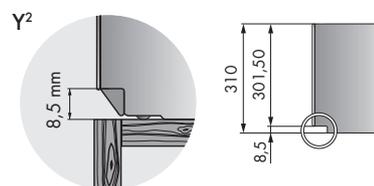

## ACCESSORI FORNI COFFEE-CENTER E CASSETTI

### Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 350,00	€ 427,00

### Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44119	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

### Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K34527	PER FORNI MULTIFUNZIONE Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	PER TUTTI I FORNI Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

### Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

### Teglia grande in acciaio forata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

### Teglia piccola in acciaio perforata 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

### Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 62,00	€ 75,64
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

### Stampo in porcellana 1/3 GN

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

### Contentitore cottura forato in plastica 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44190	COMBI POWER STEAMER	N.D.	N.D.

### Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1100327	STEAMER CLEANER	€ 25,00	€ 30,50
B28005	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 18,00	€ 21,96

### Filtro e prodotti per la decalcificazione coffe-center

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	ECODECALK DECALCIFICANTE	€ 28,00	€ 34,16
1091437	FILTRO ADDOLCITORE ACQUA	€ 29,00	€ 35,38

### Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1029704	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 24,00	€ 29,28

### Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF-45PF	€ 23,00	€ 28,06

### Accessori cassetto sottovuoto

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	SACCHETTI 180 X 280 (50 PZ)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	SACCHETTI 240 X 350 (50 PZ)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	FELTRINO PER VACUISINE (1 METRO)	€ 31,00	€ 37,82
1031438	KIT TAPPI SOTTOVUOTO (3 PZ)	€ 62,00	75,64
1016692	SET ANTI-RIBALTAMENTO*	€ 72,00	€ 87,84

### Kit staffe per installazioni multiple a colonna forni, coffe-center e cassette

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64


**Nota bene:** la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

### Kit staffe e pannelli per installazioni affiancate cassette

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati	€ 98,00	€ 119,56

**Nota bene:** ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette


## IMMAGINI ACCESSORI



1060456



1060394



1046041



1060516



K44120



K44119



K54000



K44077



K44180



K40010



K40011



1102740



K27357



K34527 - K34528



K27622



1029714



B28005




1100327




1091437

# VANO INCASSO INSTALLAZIONI A COLONNA MICROONDE, FORNI, COFFEE-CENTER E CASSETTI


SOPRA forno h 454  
SOTTO forno h 454

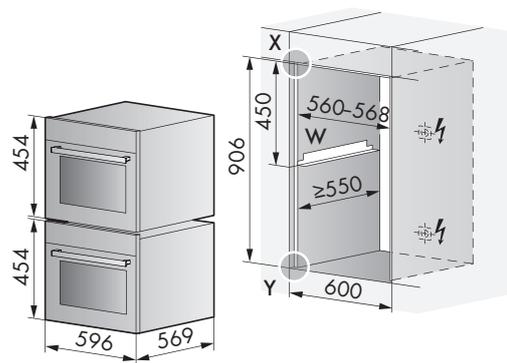


SOPRA forno h 454  
SOTTO forno h 598

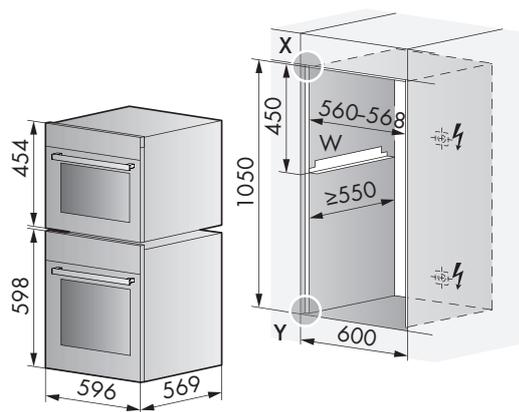


SOPRA forno a vapore h 454  
IN MEZZO forno multifunzione h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 281

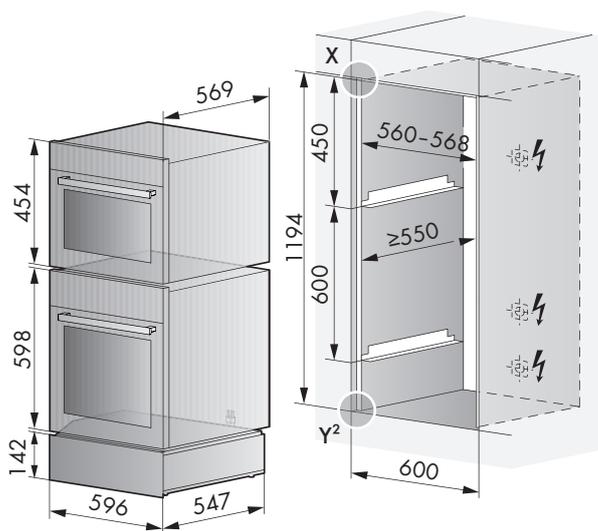


SOPRA forno a vapore h 454  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

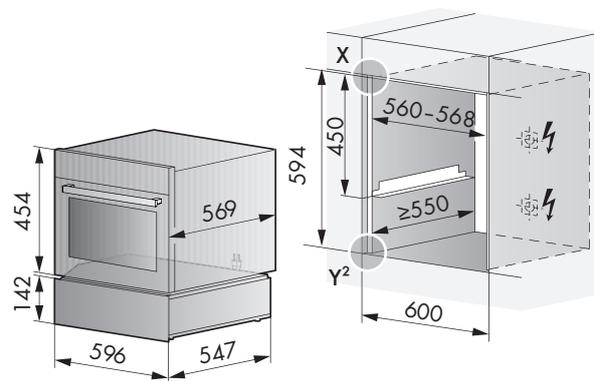

SOPRA forno a vapore h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 281

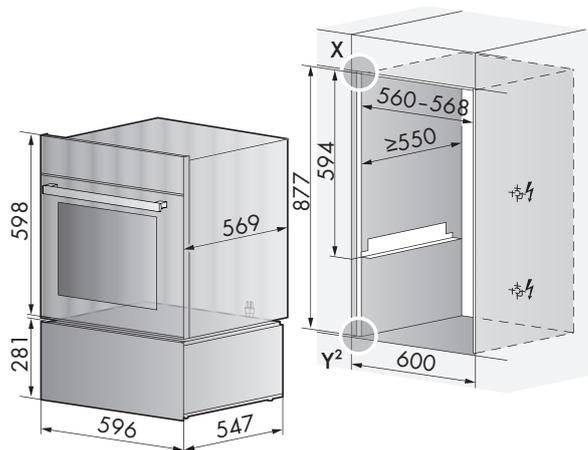



SOPRA forno a vapore h 598  
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 310

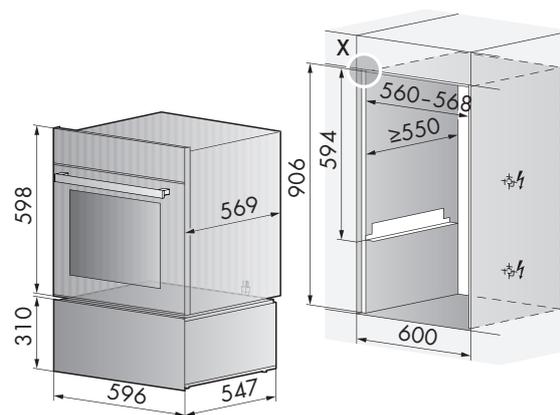

**Nota importante:** per l'installazione a colonna di 2 o più prodotti in un unico vano prevedere tassativamente il kit di staffe di sostegno K50572 (pag. 33).


SOPRA coffee center h 454  
 SOTTO forno h 598

SOPRA coffee center h 454  
 SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

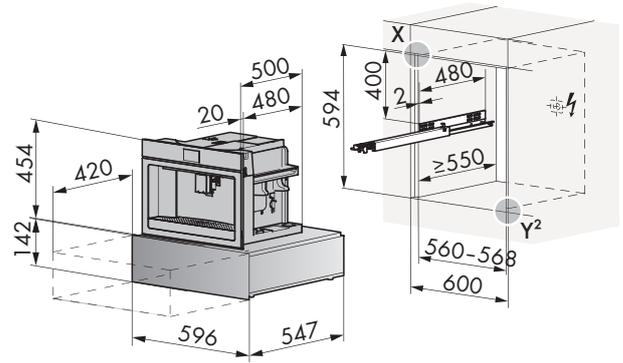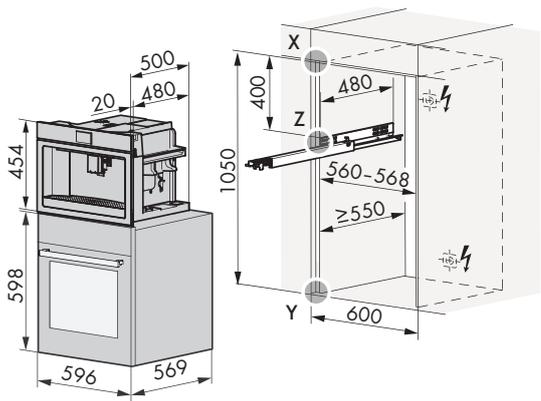


**Dettaglio dimensioni**

**Forni**

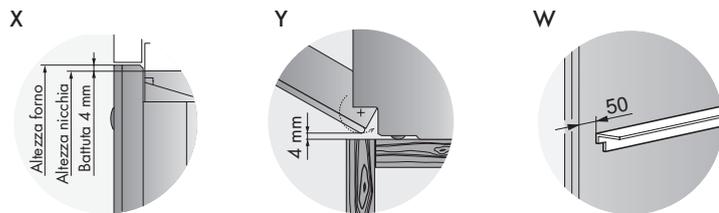


**Coffee-Center**

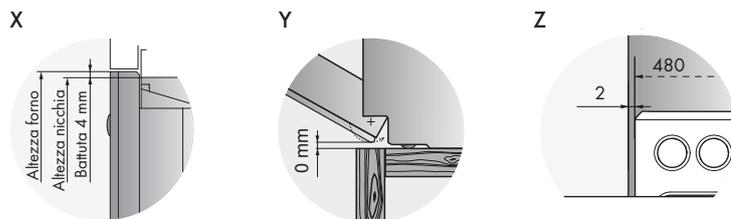


**Cassetti scaldavivande o cassetto sottovuoto**


**Y²**

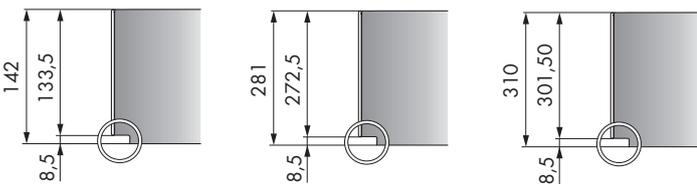

**Z**



# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 6 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 90 CM

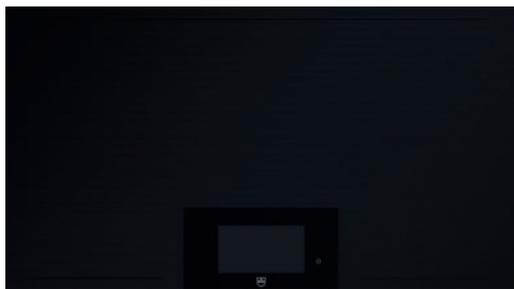

Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T96FKTFHD	PIANO A INDUZIONE V6000 I906	€ 5.200,00	€ 6.344,00
3113400003	Fullflex 6 zone		

## Dimensioni

76 × 897 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 28/26 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display grafico touch a colori in 10 lingue  
 Esclusiva superficie antigraffio color nero  
 Superficie unica di cottura 84 x 45 cm  
 6 zone di cottura  
 Totale libertà di posizionamento pentole  
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)  
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)  
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)  
 V-ZUG Home

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 AutopowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 11,1 kW)

## Dotazione


Piastra teppanyaki + 2 spatole

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (pag. 149)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

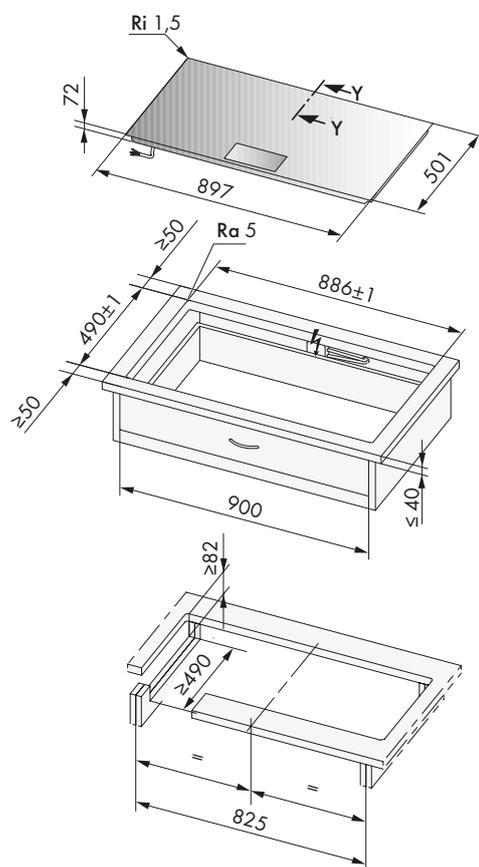


### Dettaglio dimensioni

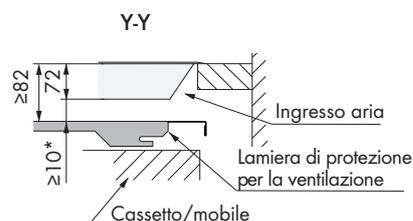

\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

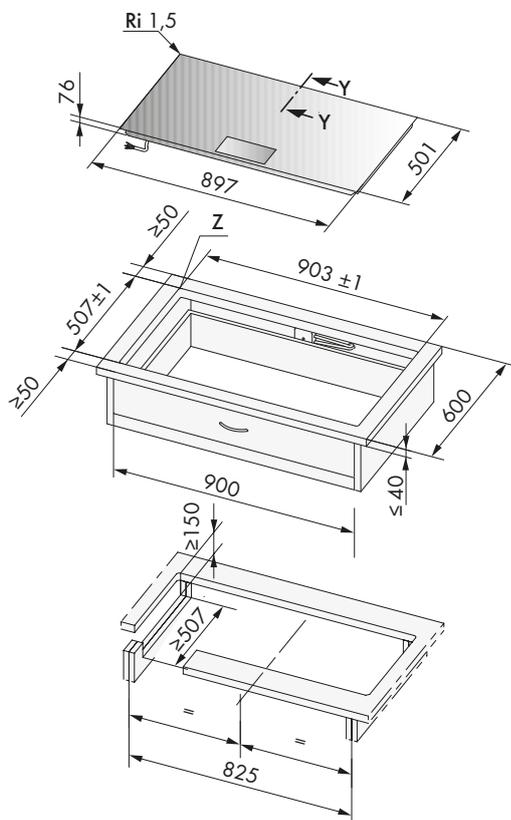


## Dettaglio dimensioni

### Y-Y

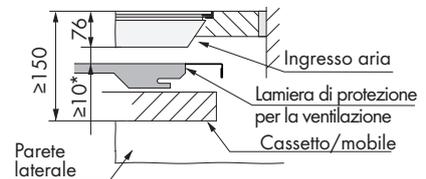

### Z



### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico  
\*per base larga 900 mm

## Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm  
Spessore piano di lavoro max 40 mm




B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

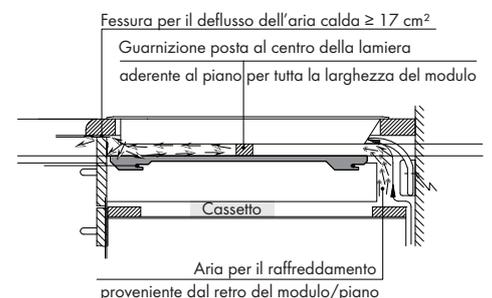

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM

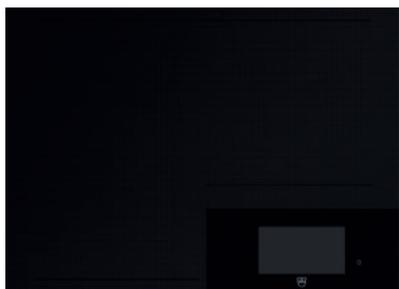

Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD 3113200003	PIANO A INDUZIONE V6000 I705 Fullflex 5 zone	€ 3.770,00	€ 4.599,40

## Dimensioni

76 × 691 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 23/20 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display grafico touch a colori in 10 lingue  
 Esclusiva superficie antigraffio color nero  
 Superficie unica di cottura 58 x 45 cm  
 5 zone di cottura  
 Totale libertà di posizionamento pentole  
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)  
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)  
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)  
 V-ZUG Home

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 AutopowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

## Dotazione


Piastra teppanyaki + 2 spatole

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

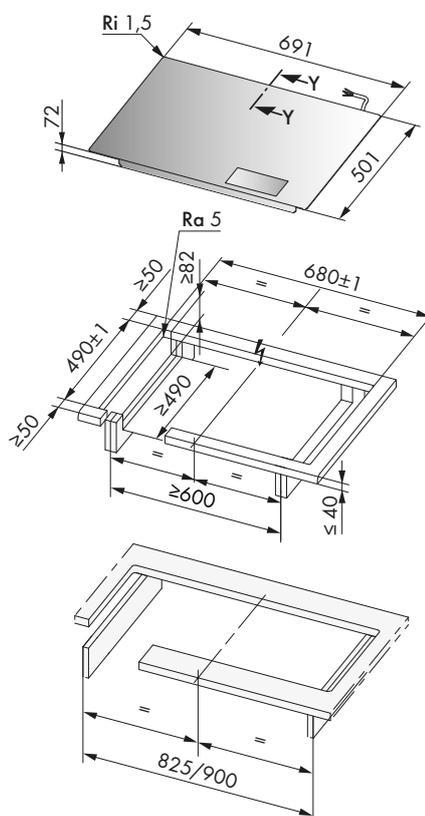


### Dettaglio dimensioni

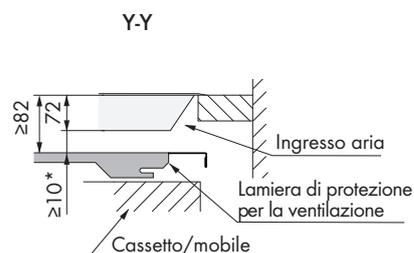

\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

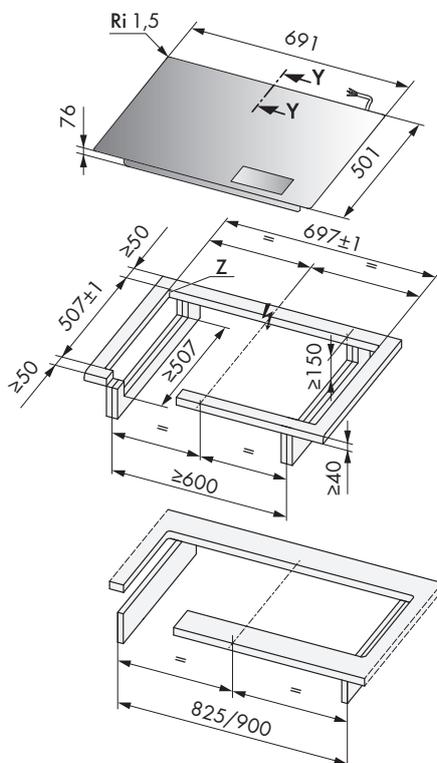


## Dettaglio dimensioni

### Y-Y

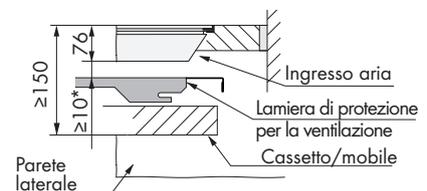

### Z




## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico  
\*per base larga 900 mm

## Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min. 10 mm  
Spessore piano di lavoro max 40 mm

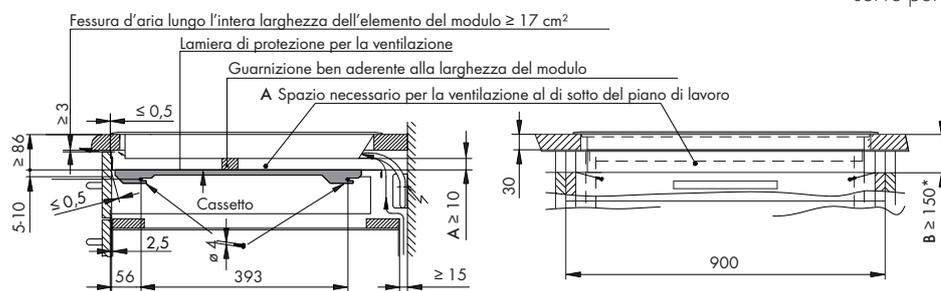

B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

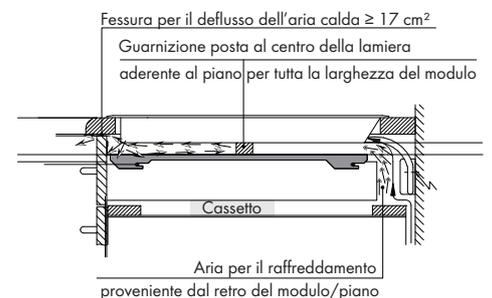

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T84ZFMSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I804	€ 3.500,00	€ 4.270,00
3115800001	Zoneflex		

## Dimensioni

51,7 × 761 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 16/15 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comando a cursore  
 Black design colore superficie nero a specchio  
 2 zone di cottura a superficie unica Zoneflex (22x37 cm)  
 Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle Zoneflex  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Funzione Bridge automatica  
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 PowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

## Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Destra: PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera (pag. 149)


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

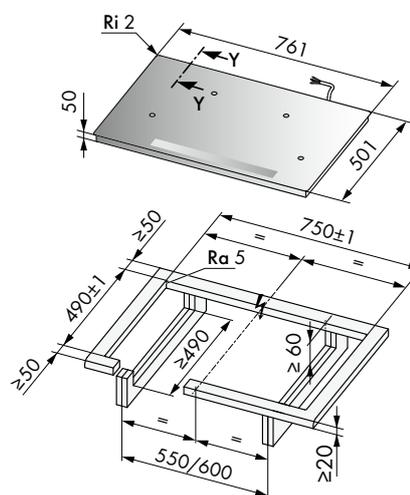


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

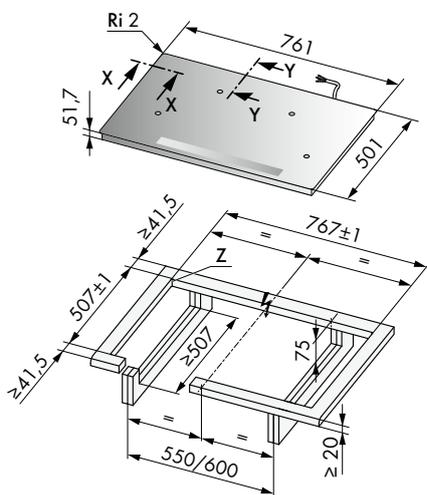


## Dettaglio dimensioni


### Y-Y



### Z



### X-X




## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70

\*per base larga 900 mm


## Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min. 10 mm  
Spessore piano di lavoro max 40 mm

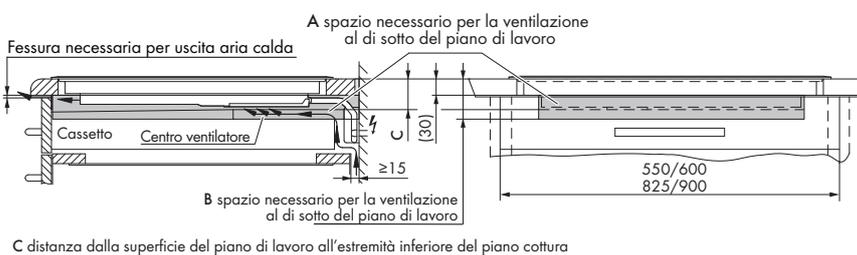

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

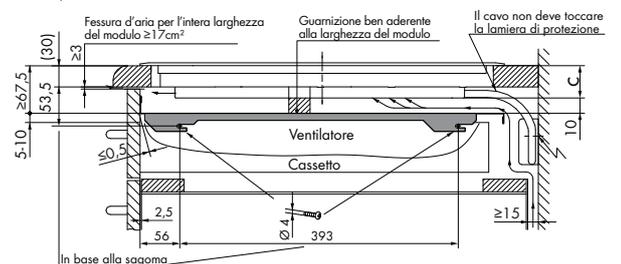

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64ZFMSSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 2.900,00	€ 3.538,00
3115700001	ZoneFlex 4 zone		

## Dimensioni

48 × 571 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 14/13 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comando a cursore  
 Black design superficie nera a specchio  
 2 zone di cottura a superficie unica Zoneflex (22x37 cm)  
 Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle Zoneflex  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 Funzione Bridge automatica  
 Funzione Memory (riprese automatiche impostazioni per un altro punto cottura)

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 PowerPlus  
 Ripristino  
 Ecomangement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

## Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Destra: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (149)


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

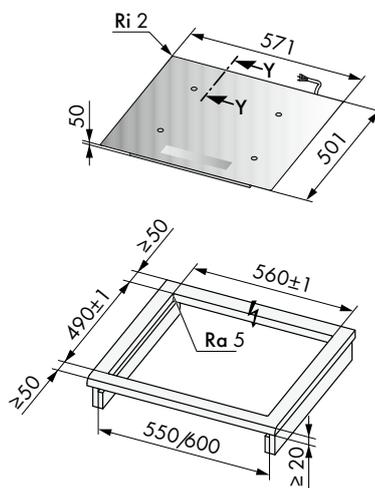


### Dettaglio dimensioni



\* Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

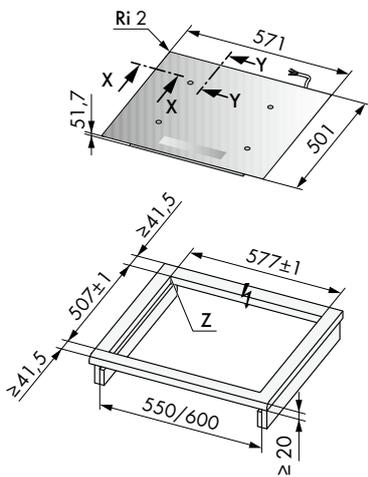


## Dettaglio dimensioni


### Y-Y



### Z



### X-X




## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70

\*per base larga 900 mm

## Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min. 10 mm  
Spessore piano di lavoro max 40 mm

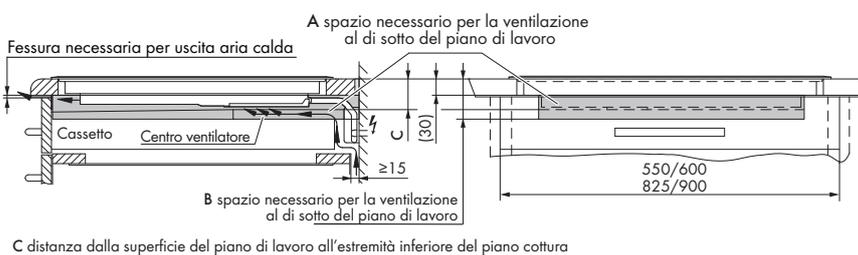

C distanza dalla superficie del piano di lavoro all'estremità inferiore del piano cottura

## Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

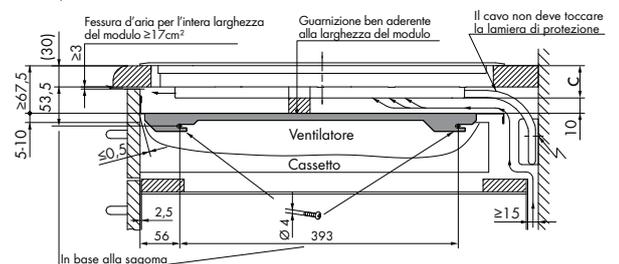

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 MAXIFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T95MMSOLD	PIANO A INDUZIONE V6000 I905	€ 3.290,00	€ 4.013,80
3111400008	Maxiflex 5 zone		

## Dimensioni

53,3 × 897 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 19/18 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura da 28 cm  
 5 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 28 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico

## Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Centrale: PowerPlus 3,7 kW  
 Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A  
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsetteria (pag. 149)

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

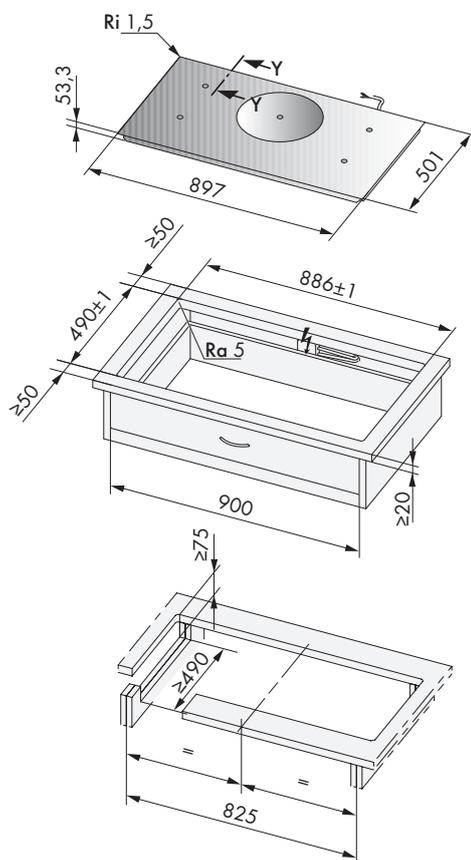


### Dettaglio dimensioni




\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

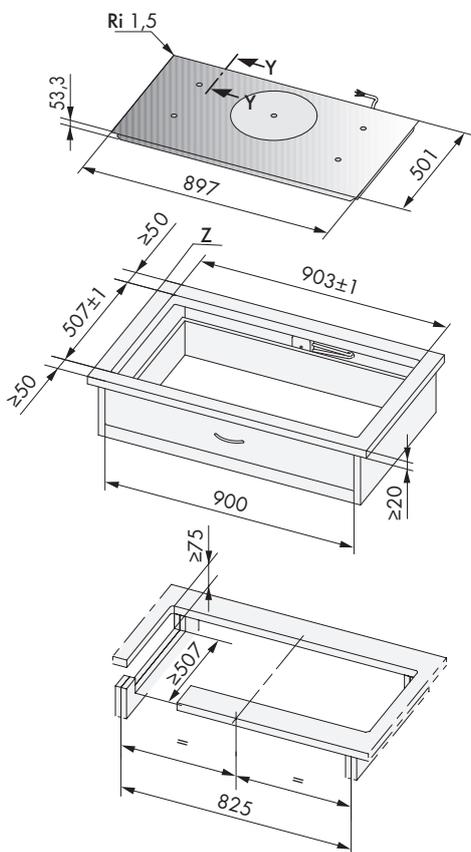

### Dettaglio dimensioni

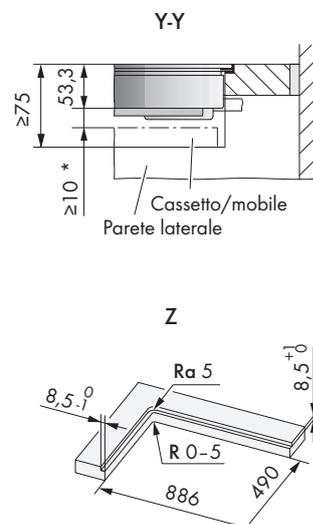

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE IN LINEA DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T9P4MSD	PIANO A INDUZIONE V4000 I904	€ 2.650,00	€ 3.233,00
3114200001	Maxiflex 4 zone in linea		

## Dimensioni

51 × 880 × 380 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 12/11 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura  
 9 Livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V · 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

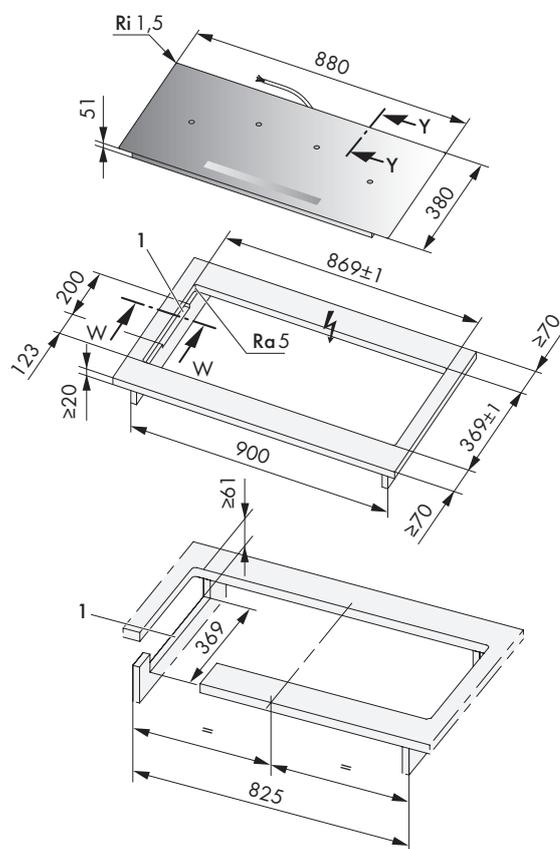

### Dettaglio dimensioni

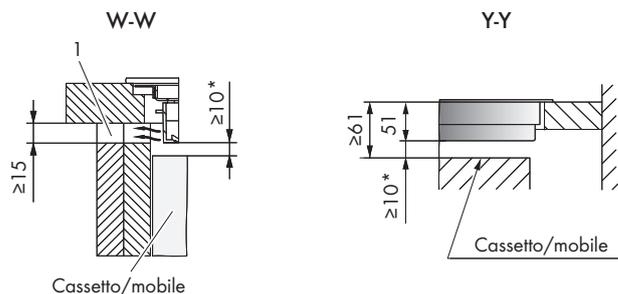


1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

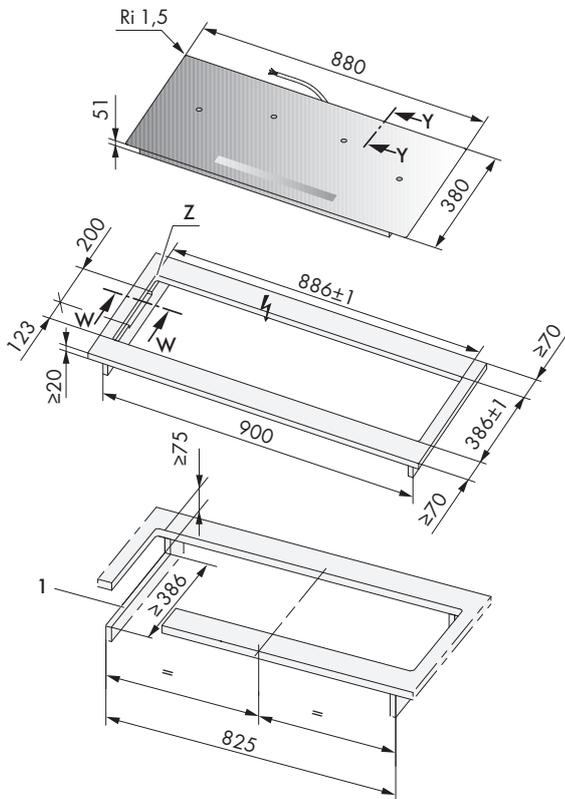


### Dettaglio dimensioni


#### Y-Y



#### Z



#### W-W




1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.


### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

#### A Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano di lavoro

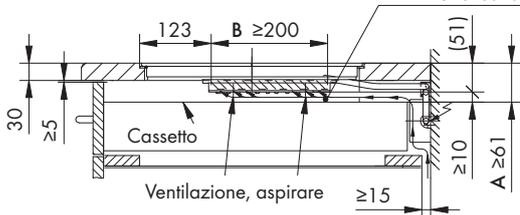

#### Ventilazione, aspirare Ventilazione, scaricare

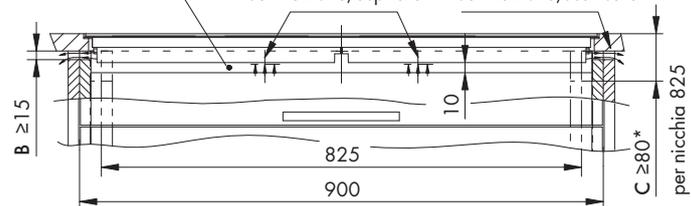

B Spazio necessario nelle pareti laterali a destra e a sinistra per la ventilazione dell'apparecchio

C Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo al di sotto del piano di lavoro

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64MMSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 2.020,00	€ 2.464,40
3111500010	Maxiflex 4 zone		

## Dimensioni

51,7 × 571 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 12/10 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura  
 Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura

Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V · 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

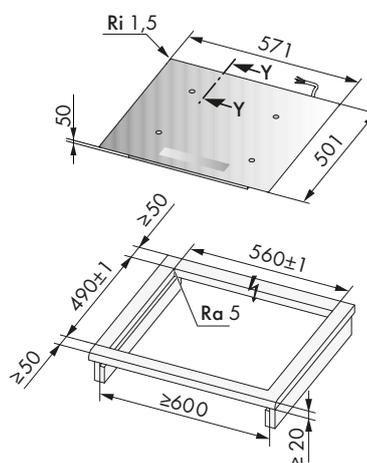


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

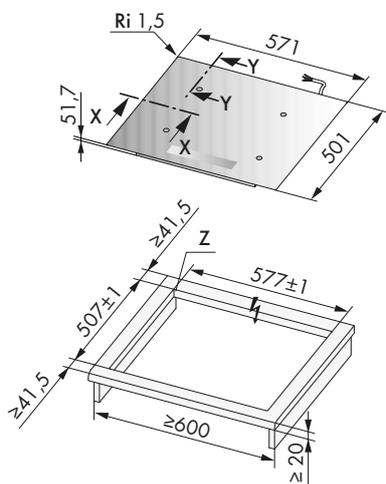


### Dettaglio dimensioni


#### Y-Y



#### Z




#### X-X



### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

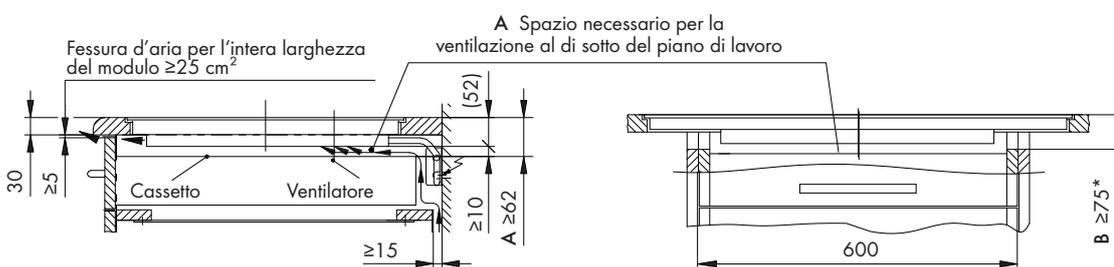

B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V2000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI2T84MESOD 3114600002	PIANO A INDUZIONE V2000 I804 Maxiflex 4 zone	€ 2.870,00	€ 3.501,40

## Dimensioni

51,7 × 761 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 13/12 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 4 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)  
 Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura


Posteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW  
 Posteriore destra: PowerPlus 3 kW  
 Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V · 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

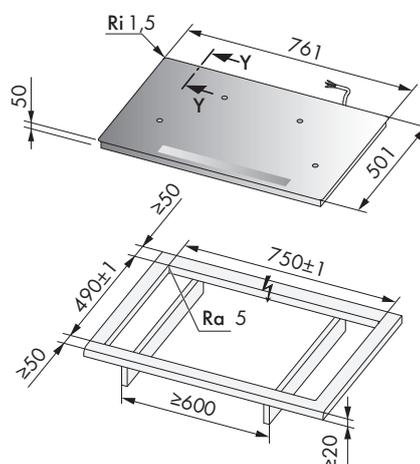


## Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

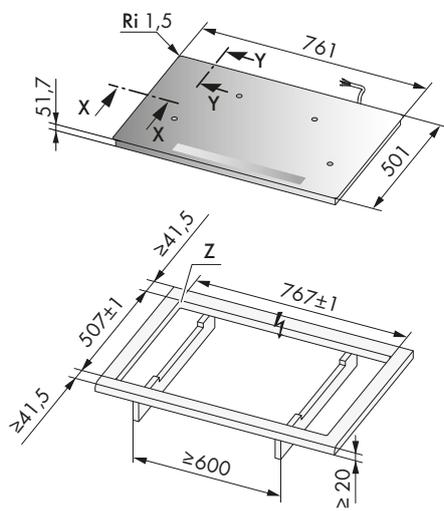


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X




Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

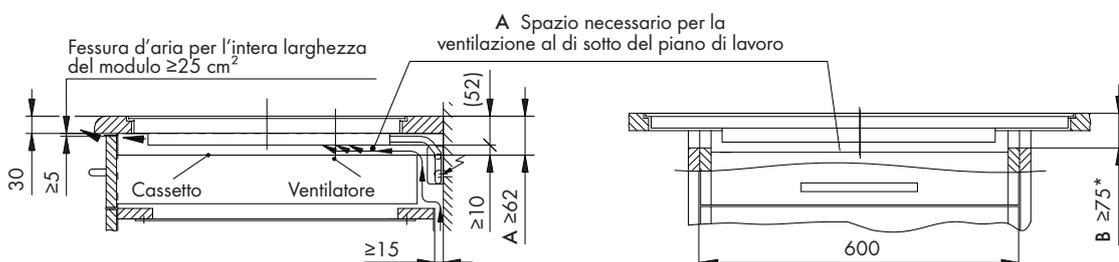

B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T42MMSD 3114400001	PIANO A INDUZIONE V4000 I402 Maxiflex 2 zone	€ 1.440,00	€ 1.756,80

## Dimensioni

51,7 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 7/6 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

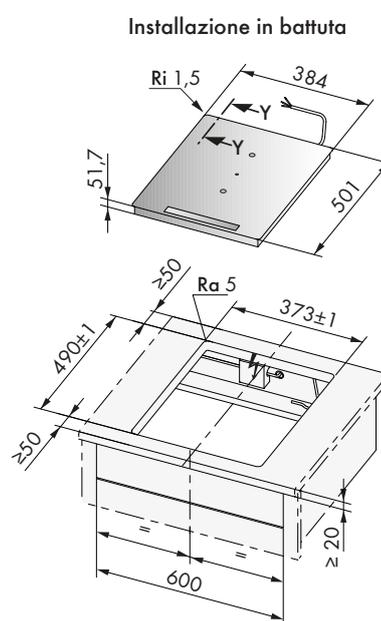


## Dettaglio dimensioni




\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso

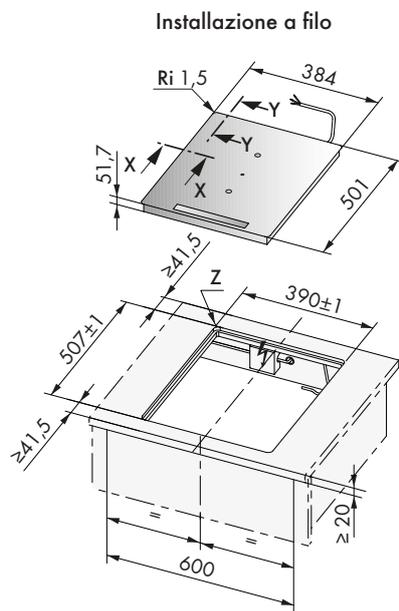


### Dettaglio dimensioni

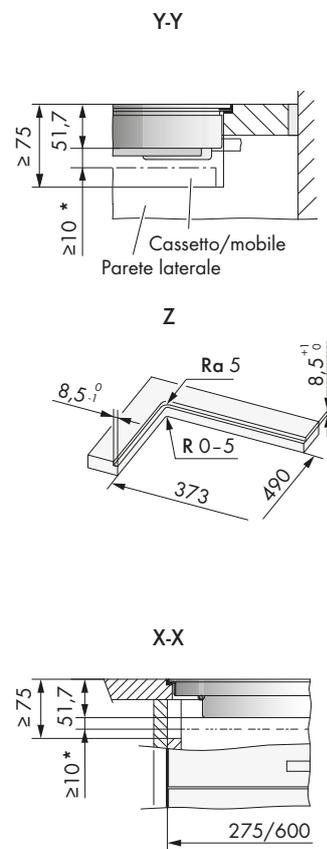

### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

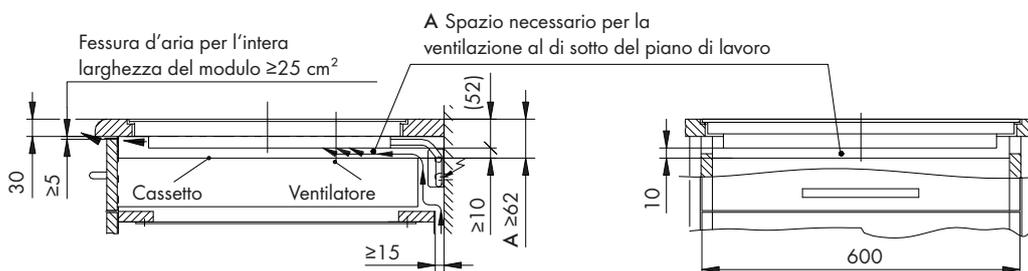

# PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 28 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T32MMSD 3114300001	PIANO V4000 I302 Maxiflex 2 zone	€ 1.280,00	€ 1.561,60

## Dimensioni

51,7 × 281 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 6/5 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura  
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 22 cm)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 Ripristino

## Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW  
 Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 3,7 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

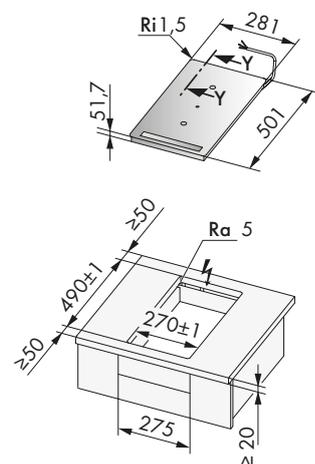


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

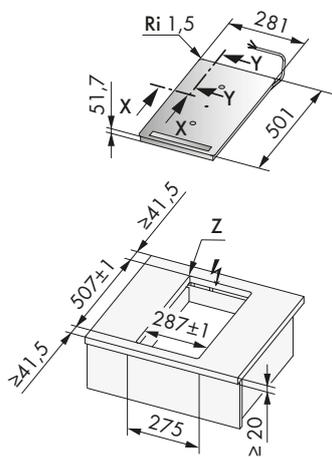


## Dettaglio dimensioni


### Y-Y



### Z




### X-X



## Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

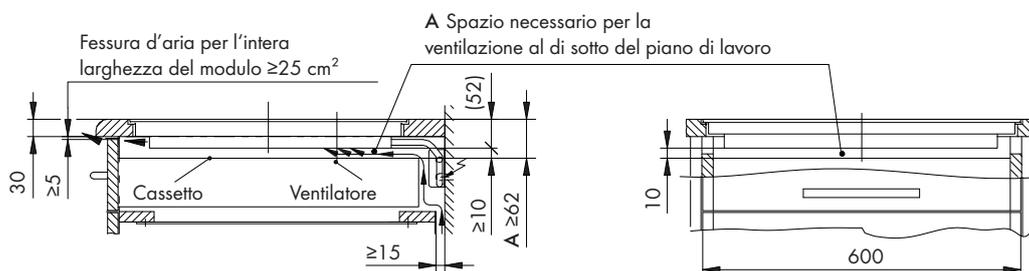

# PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Cloche

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4Y1MSD 3114000001	PIANO TEPPANYAKI I40	€ 2.920,00	€ 3.562,40

## Dimensioni

64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/10 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli temperatura (70-240°C)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Risparmio energetico grazie all'induzione  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia  
 Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Pausa  
 Ripristino

## Dotazione

2 spatole  
 1 cloche

## Potenza zone di cottura

Posteriore: 1,4 kW  
 Anteriore: 1,4 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 2,8 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

\*ordinare in caso di installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS  
 I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

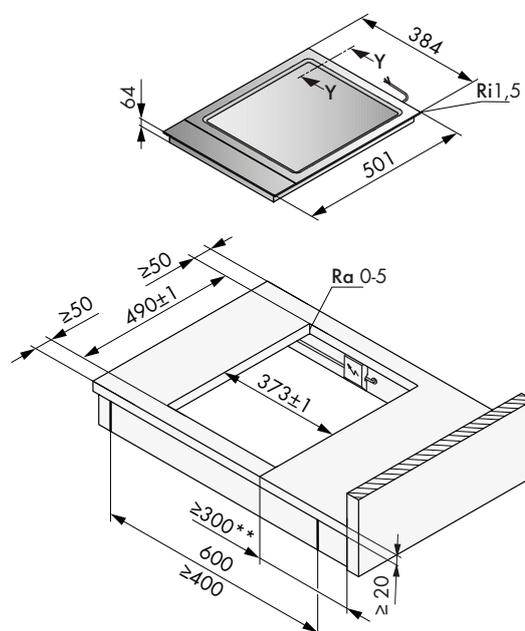

\*\* su entrambi i lati per ragioni tecniche


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

### Dimensioni prodotti/vano incasso


#### Installazione a filo

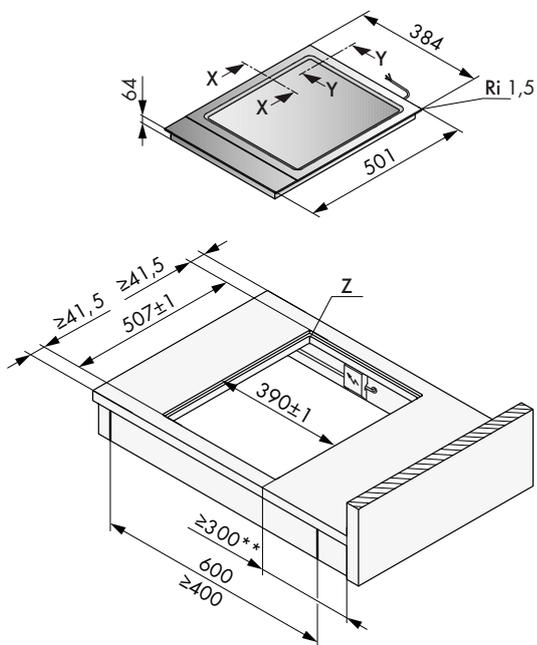


\*\*su entrambi i lati per ragioni tecniche

### Dettaglio dimensioni


#### Y-Y



#### Z



#### X-X



### Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



# PIANO COTTURA WOK A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>CTI6T4W1ESD</b> 3114500001	PIANO WOK I40	€ 2.450,00	€ 2.989,00

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Dimensioni

128,5 × 384 × 501 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 10/9 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura  
 9 livelli di potenza + PowerPlus  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Timer con segnale acustico  
 Tasto pausa  
 EcoStandby

### Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Ripristino

### Dotazione

Kit wok (pentola diam. 30 cm, coperchio, griglia e poggia pentola)



### Potenza zone di cottura

PowerPlus 3 kW

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 3 kW/16 A

### Installazione in battuta

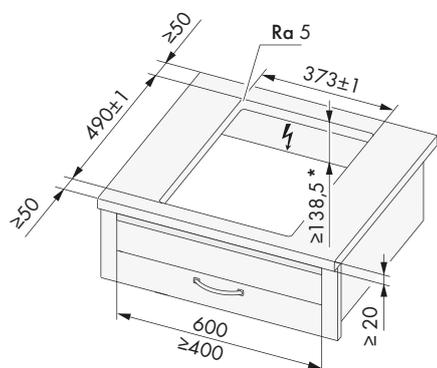


### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

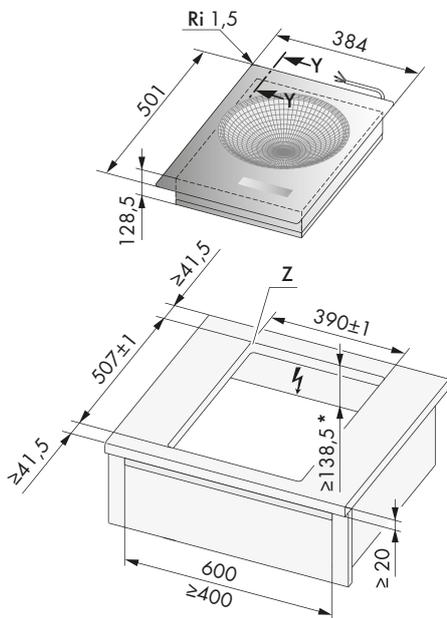


## Dettaglio dimensioni

### Y-Y




### Z




## Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

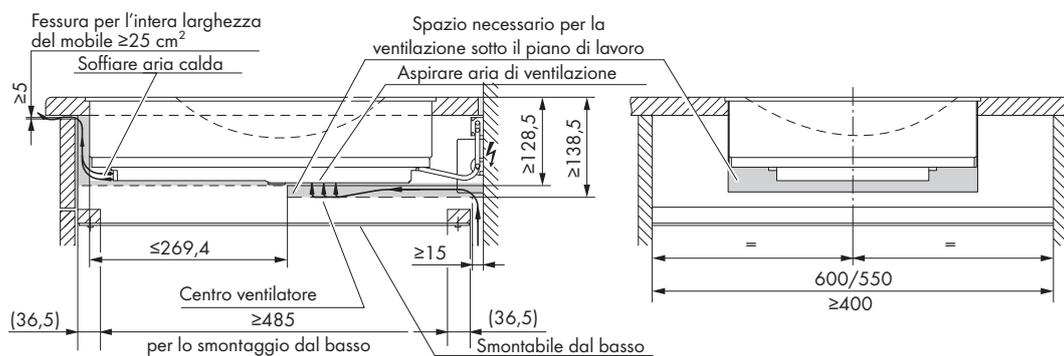

# PIANO COTTURA DUE FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS421GSAZ</b>	PIANO A GAS I40	€ 2.870,00	€ 3.501,40
3106460215	2 fuochi		

## Dimensioni

98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/9 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone di cottura  
 Valvola di sicurezza  
 Griglie in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 Potenza gas naturale: 6,0 kW  
 Pressione gas: 20 mbar  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura

Anteriore: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore: bruciatore ultra rapido 3 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1019199</b>	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

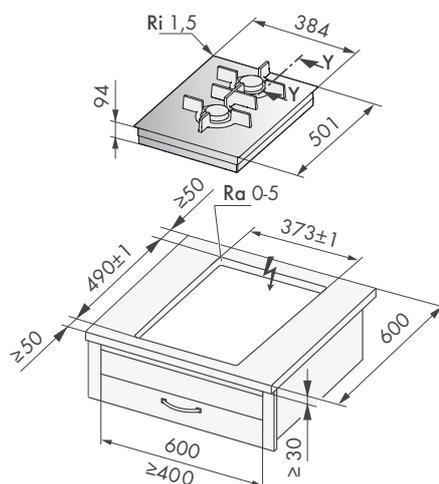

### Dettaglio dimensioni




\*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto

\*\*distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

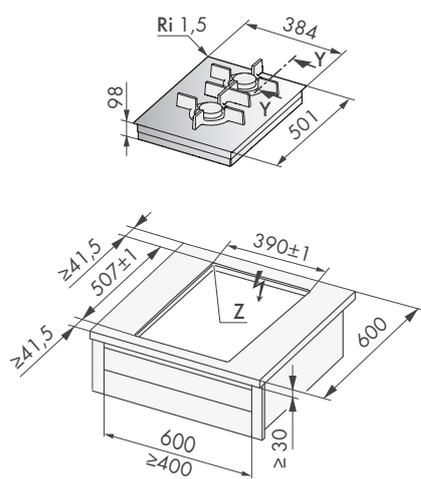


## Dettaglio dimensioni

### Y-Y

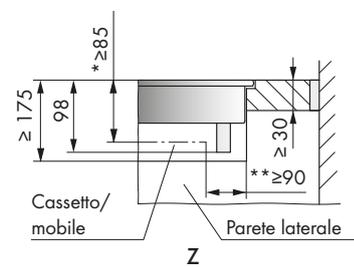


## Requisiti per una ventilazione ottimale



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

## Posizionamento allacciamento gas



# PIANO COTTURA WOK A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS411GSAZ</b> 3106360115	PIANO WOK A GAS I40	€ 2.440,00	€ 2.976,80

## Dimensioni

98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/10 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 1 zona di cottura  
 Valvola di sicurezza  
 Griglia in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 Potenza gas naturale: 6,0 kW  
 Pressione gas: 20 mbar  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zona di cottura

6 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

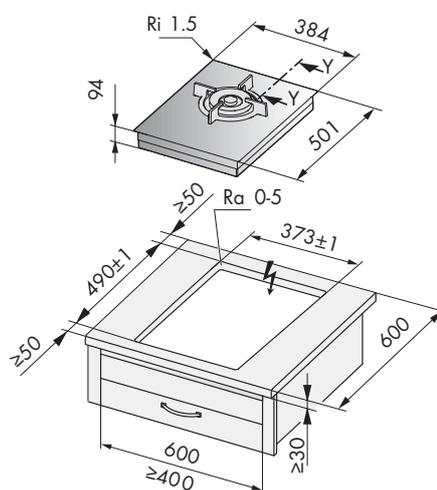


### Dettaglio dimensioni



\* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto  
 \*\* distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto




## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

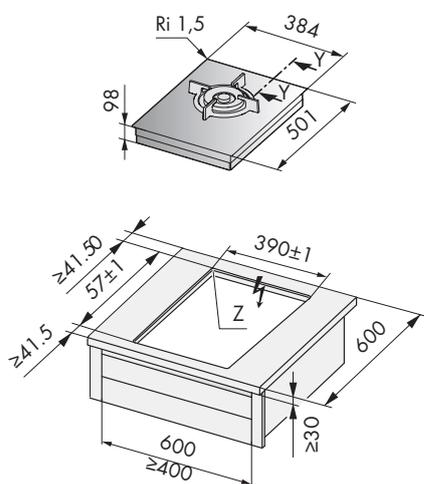


## Dettaglio dimensioni

### Y-Y




Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

## Posizionamento allacciamento gas



# PIANO COTTURA 5 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 90 CM

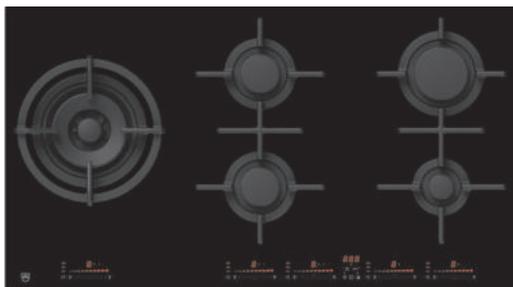

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS951GSAZ</b>	PIANO A GAS I90	€ 3.610,00	€ 4.404,20
3107260515	5 fuochi		

## Dimensioni

98 x 897 x 501 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 25/23 kg  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 5 zone di cottura (incluso Wok)  
 Valvola di sicurezza  
 Griglie in ghisa  
 Protezione pulizia  
 Monitoraggio automatico della fiamma  
 Indicatore calore residuo  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Accensione automatica  
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Bridge (collegamento zone)  
 Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura

Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
 Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW  
 Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW  
 Bruciatore Wok: 6 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

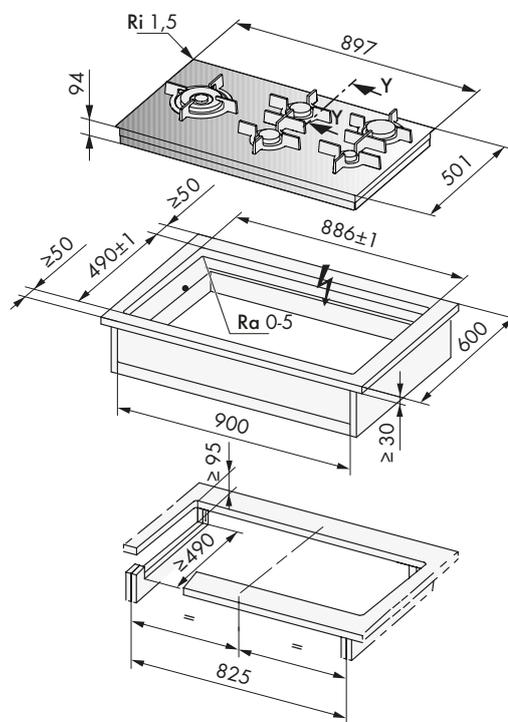

### Dettaglio dimensioni




\*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto

\*\*distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto



### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

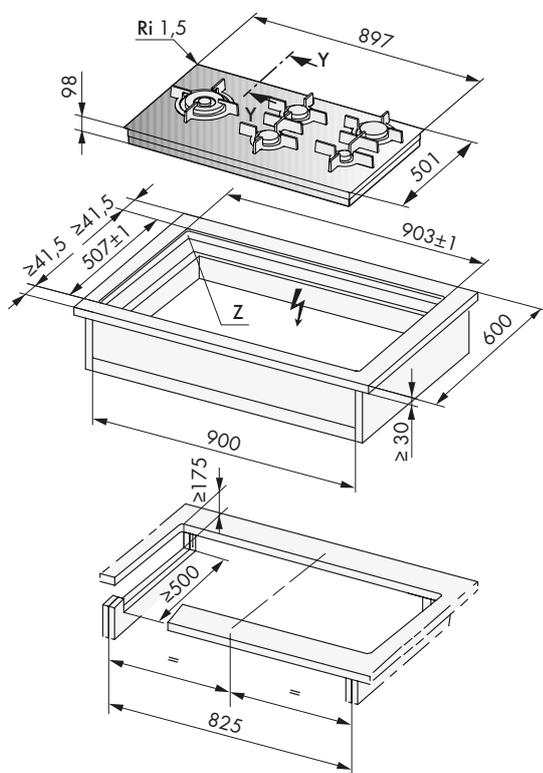


### Dettaglio dimensioni


#### Y-Y

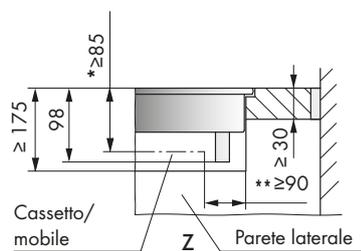

### Posizionamento allacciamento gas



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

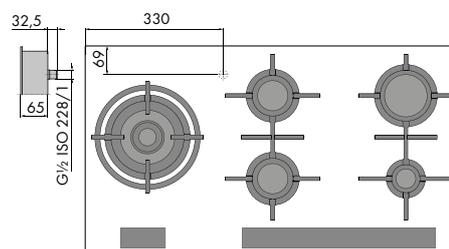

# PIANO COTTURA 4 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>GAS641GSAZ</b> 3107160415	PIANO A GAS I60 4 fuochi	€ 3.180,00	€ 3.879,60

## Dimensioni

98 × 571 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 17/16 kg  
Dual Design-installazione a filo o in battuta  
Display digitale con comandi a scorrimento  
4 zone di cottura  
Valvola di sicurezza  
Griglie in ghisa  
Protezione pulizia  
Monitoraggio automatico della fiamma  
Indicatore calore residuo  
Timer con segnale acustico  
Potenza gas naturale: 6,0 kW  
Pressione gas: 20 mbar  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
Accensione automatica  
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
Bridge (collegamento zone)  
Ripristino

## Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar  
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

## Potenza zone di cottura

Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW  
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW  
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
Assorbimento 0,02 kW/16 A


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1019199</b>	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

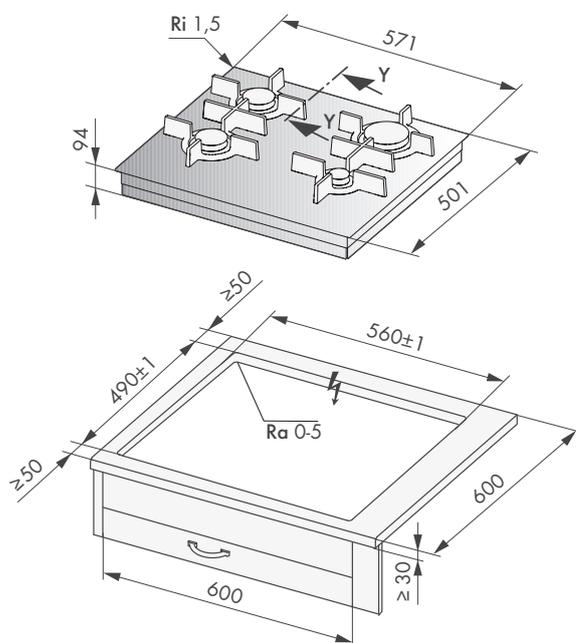

### Dettaglio dimensioni




\* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto


\*\* distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

### Dimensioni prodotti/vano incasso



#### Installazione a filo

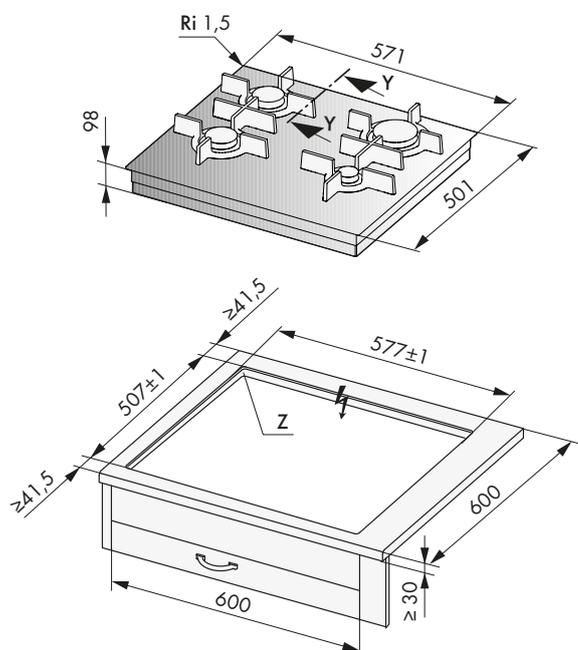

### Dettaglio dimensioni

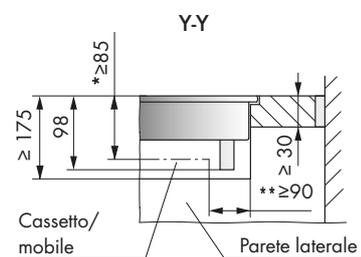


#### Z



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.


### Posizionamento allacciamento gas



# VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

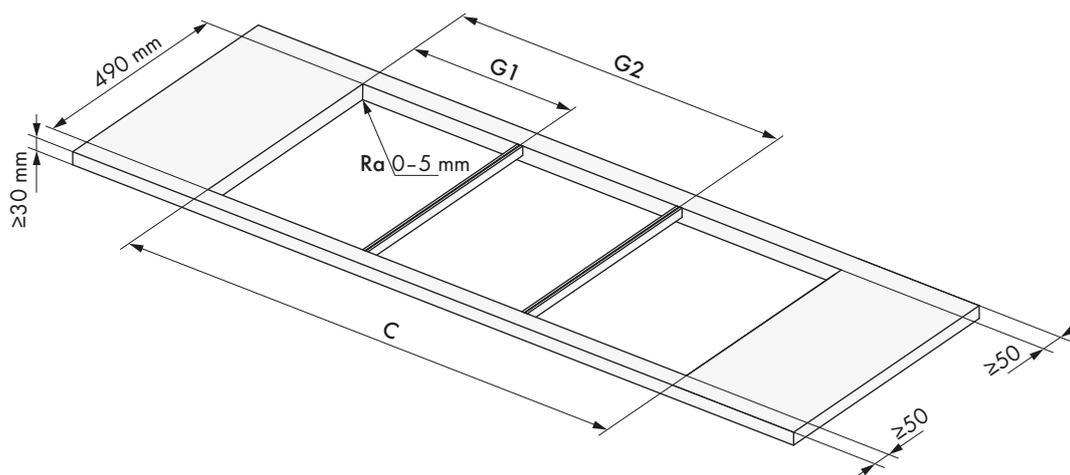

**Attenzione:** non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta in caso di installazioni multiple


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20


# VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

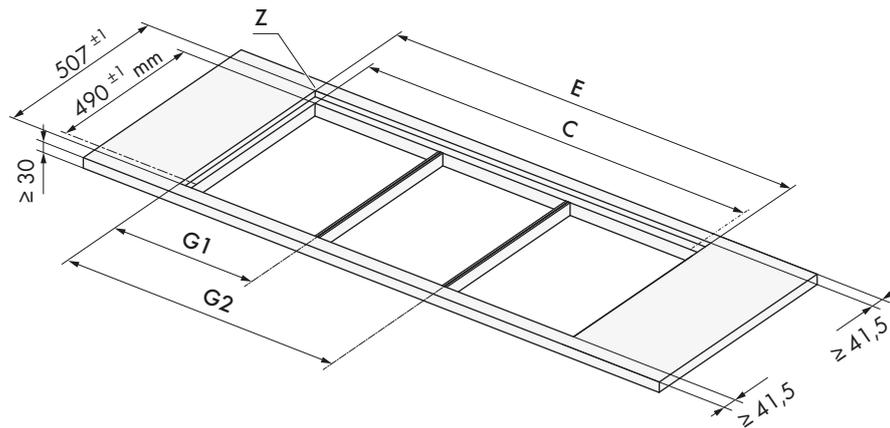


Dettaglio Z

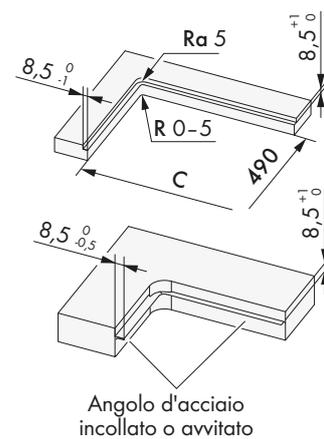

**Accessori da ordinare separatamente:**

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>H63789</b>	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

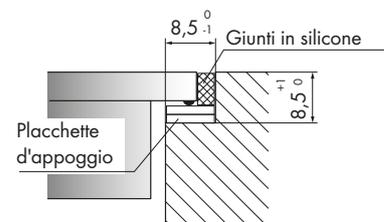



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT4T84ZFOLD 310960001	COMBICOOKTOP V4000 I804 con motore integrato compatto	€ 4.000,00	€ 4.880,00

### Dimensioni

206 × 761 × 501 mm (A x L x P)

### Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 23/20 Kg  
 Motore integrato compatto  
 2 zone di cottura a superficie unica (22x37 cm)  
 2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata  
 Display grafico touch a colori in 12 lingue  
 Black Design-colore superficie nero specchio  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Riconoscimento automatico fondo pentole (min. Ø 10 cm)  
 Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura  
 Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti  
 Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento  
 Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)  
 Posizione collettore uscita aria verso dx  
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm  
 Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 75)  
 Botola ispezionabile

### Esclusive V-ZUG



OptiLink (accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)  
 Funzione CleanAir per eliminare odori residui  
 Funzione Bridge automatica  
 Optiglass superficie ad alta resistenza ai graffi  
 Funzione Memory (ripresa automatica delle funzioni per un altro punto di cottura)  
 Cottura Comfort: ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/regolazione automatica temperatura fondo pentola/cottura rapida automatica

### Funzioni cottura

Cottura Automatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).  
 Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

### Funzioni aspirazione

9 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Purificazione cucina: depura l'aria indipendente dall'uso delle zone cottura  
 Spegnimento ritardato (10' - 20' - 30')  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

### Dotazione

Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml  
 Filtro grassi metallico (2 pz) lavabile in lavastoviglie

### Potenza zone di cottura


Sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Destra: PowerPlus 3,5 kW

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso


#### Installazione in battuta

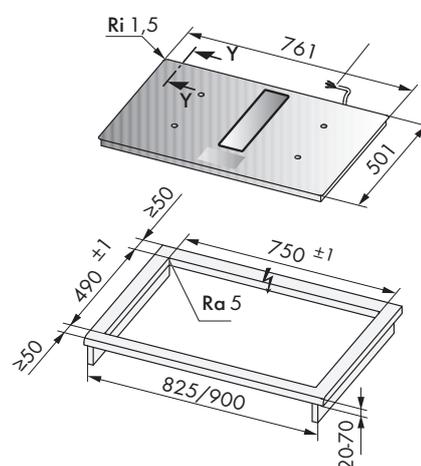

#### Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 596/521/131  
 Portata circolazione aria m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 552/455/83  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 34/70 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 32/66 dB(A)


#### Dettaglio dimensioni



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.  
 L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio  
 (per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone)


### Dimensioni prodotti/vano incasso

#### Installazione a filo

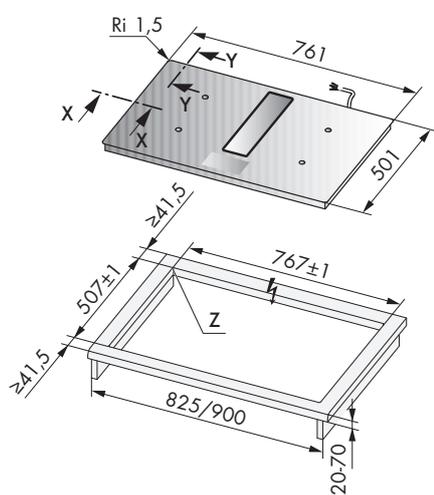


### Dettaglio dimensioni


#### Y-Y



#### X-X



#### Z



### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00

\* da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).

# COMBICOOKTOP V2000 A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA DUAL DESIGN 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT2T84MTLD 3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 con motore integrato compatto	€ 3.200,00	€ 3.904,00

## Dimensioni

206 × 761 × 501 mm (A×L×P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 21/18 Kg  
 Motore integrato compatto  
 4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata  
 Display grafico touch a colori in 12 lingue  
 Black Design-colore superficie nero specchio  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
 Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/max. 22 cm)  
 Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura  
 Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti  
 Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento  
 Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)  
 Posizione collettore uscita aria verso dx  
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm  
 Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 75)  
 Botola ispezionabile

## Esclusive V-ZUG



OptiLink (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)  
 Funzione CleanAir per eliminare odori residui  
 CotturaComfort: Ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica

## Funzioni cottura

CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).  
 Sciolgere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)  
 Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

## Funzioni aspirazione

9 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Purificazione cucina: depura l'aria indipendente dall'uso delle zone cottura  
 Spegnimento ritardato (10'- 20'- 30')  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

## Dotazione

Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml  
 Filtro grassi metallico (2 pz) lavabile in lavastoviglie

## Potenza zone di cottura


Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW/  
 Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW  
 Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,5 kW  
 Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3,5 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione collegamento diretto  
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione in battuta

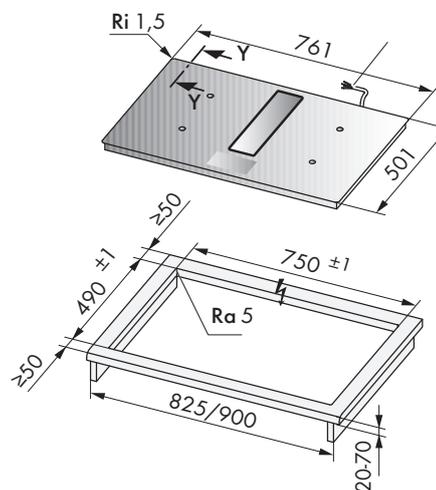

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 582/371/66  
 Portata circolazione aria m<sup>3</sup>/h (max/med/min): 521/350/16  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 28/68 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria: 31/75 dB(A)


## Dettaglio dimensioni



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.  
 L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio  
 (per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone)


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

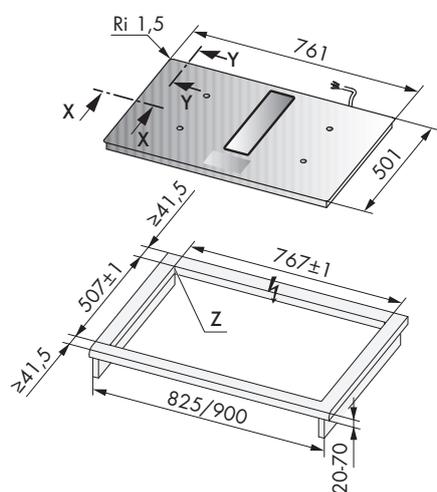


## Dettaglio dimensioni


### Y-Y



### X-X



### Z





## Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00

\* da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).


## DIMENSIONI INGOMBRO E INTAGLIO POSTERIORE

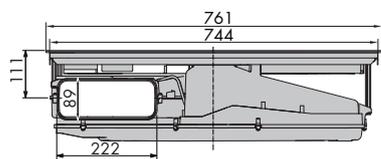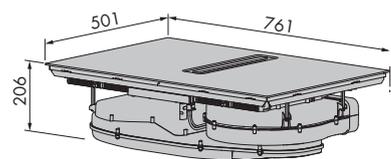

Vista frontale




Vista laterale

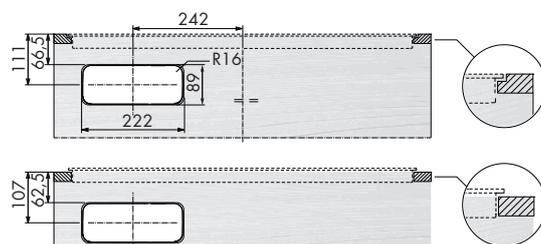


Vista posteriore intagli  
per versione filtrante

In battuta

### Materiale in dotazione



Contenitore filtro grassi acciaio

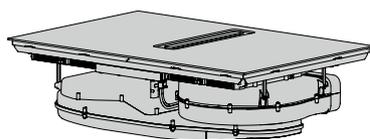

Piano cottura


### Materiale da ordinare separatamente



Raccordo per installazione a parete  
(versione filtrante)



Raccordo flessibile per installazione  
a isola (versione filtrante)



F. Canali piatti, varianti di curve e  
raccordi (versione aspirante)




Filtro carboni attivi (versione filtrante)

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE FILTRANTE E ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm

Esempio di progettazione filtrante con raccordo

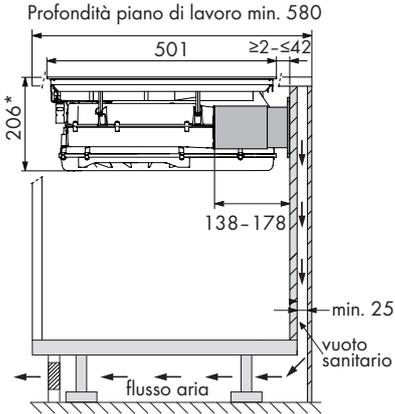


\*installazione a filo (202 mm in battuta)

Nota bene: favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm<sup>2</sup> (zoccolo forato o ribassato)


Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm

Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile

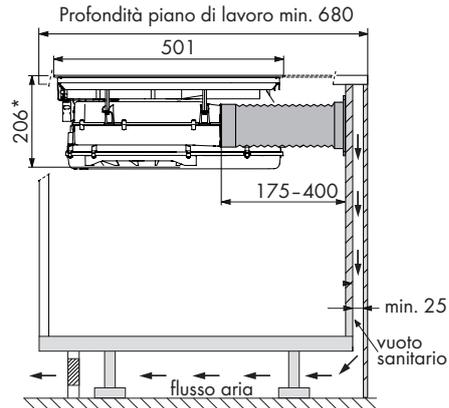

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm


Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

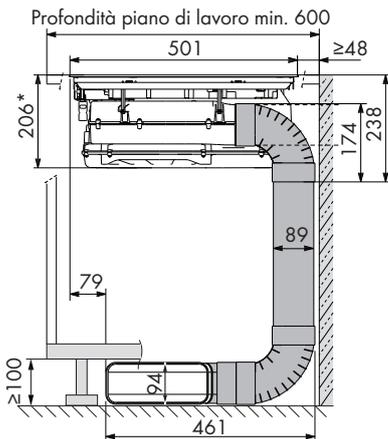

\*installazione a filo (202 mm in battuta)

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 680 mm

Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

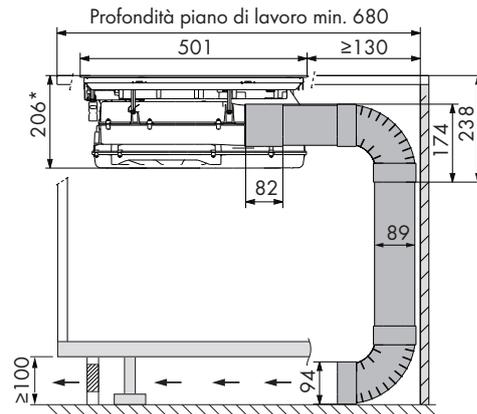

### Informazioni per un corretto funzionamento del sistema di aspirazione

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max 6 metri di lunghezza con max 6 curve
- max 8 metri di lunghezza con max 4 curve
- max 10 metri di lunghezza con max 2 curve

**Nota:** si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:

- Utilizzare un canale piatto 222 × 89 mm oppure un tubo con  $\geq \varnothing 150$  mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.


Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare).

Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione rettangolare diretta nella parete retrostante


Pianta

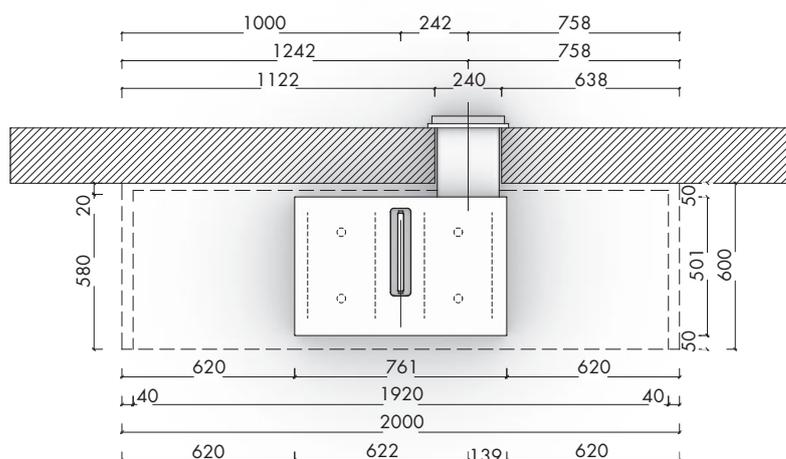


Vista frontale

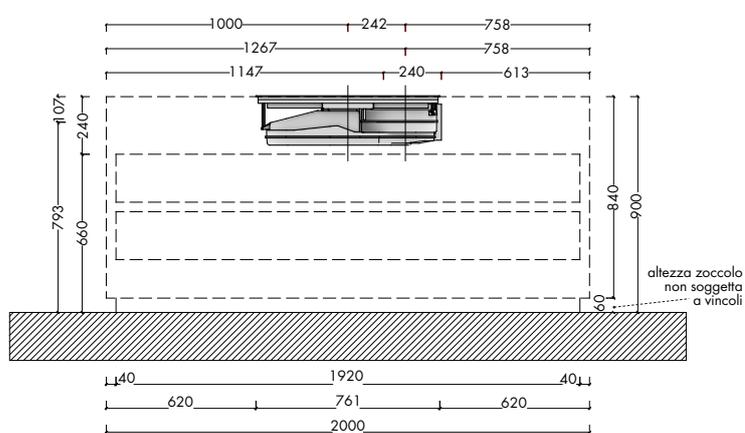

Vista laterale

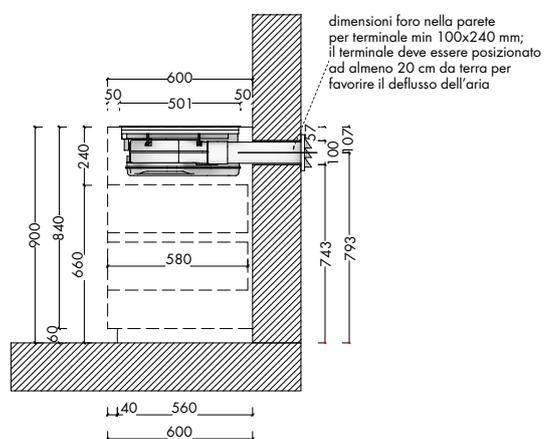

Vista 3D\_assonometria

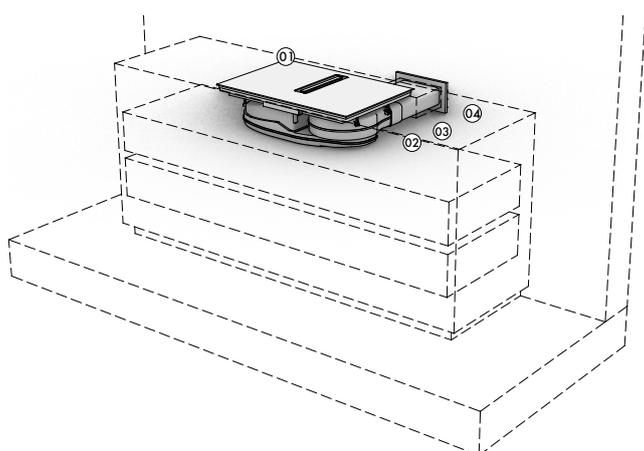


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
5	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione a filo con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare diretta nella parete retrostante


Pianta

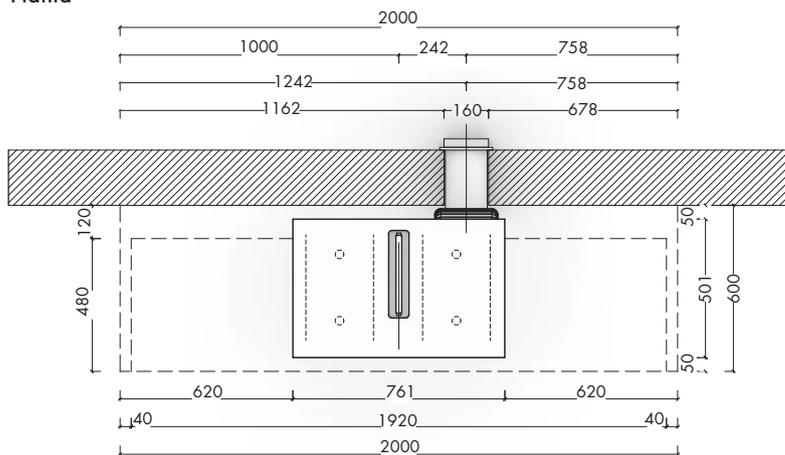


Vista frontale

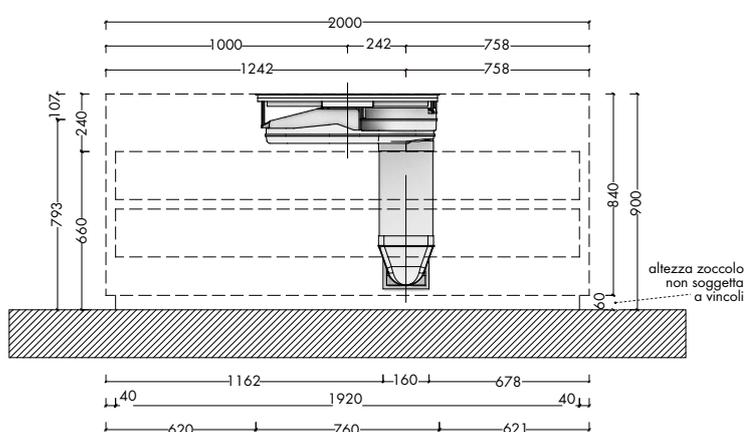

Vista laterale

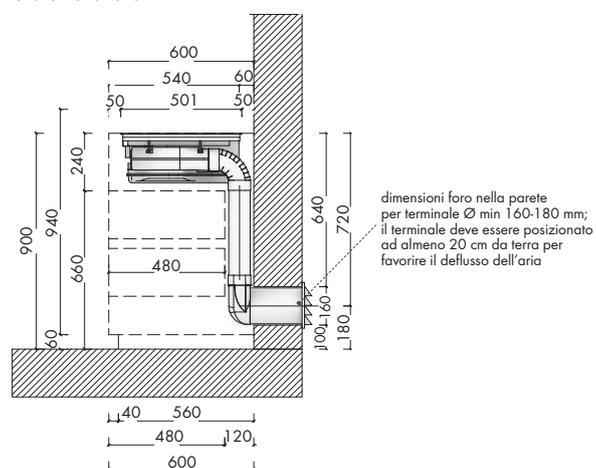

Vista 3D\_assonometria

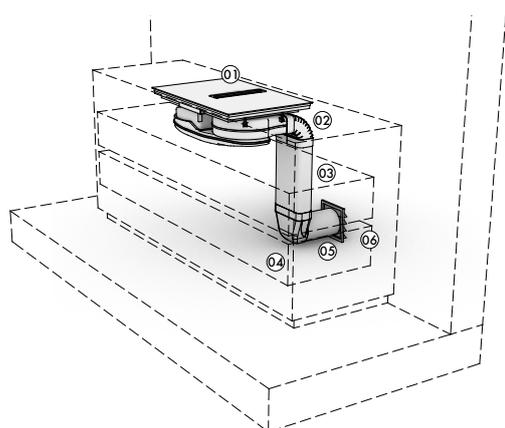

Piano cottura ed elementi canalizzazione


N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
5	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
6	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01




# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, con profondità piano min. di 700 mm, uscita fumi nella parete laterale e tubazioni nel massetto


## Pianta

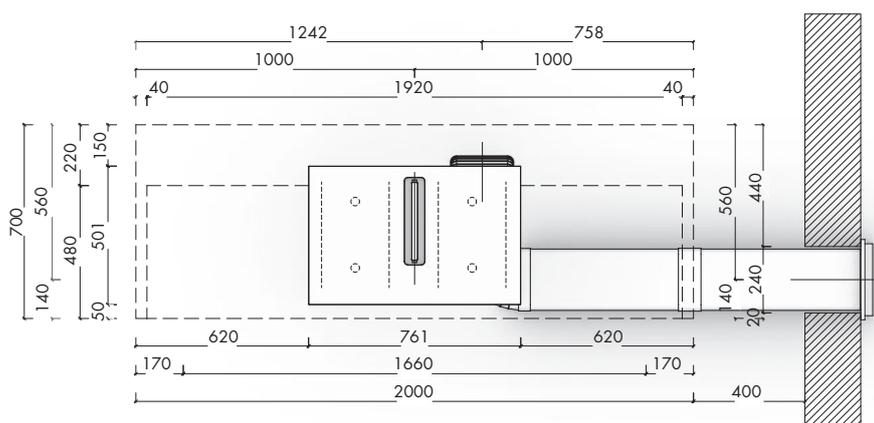

## Vista frontale

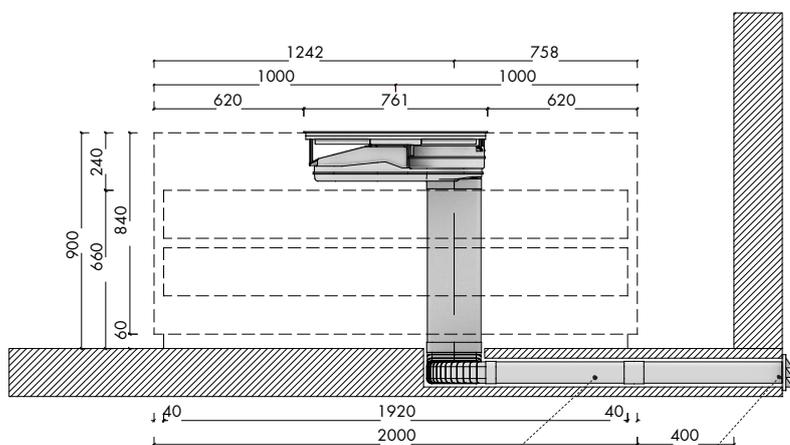


## Vista laterale

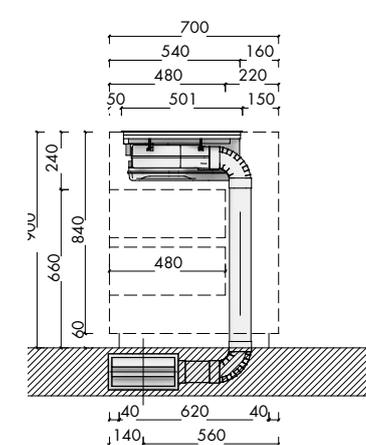

tubazioni nel massetto:  
prevedere sopra alle  
tubazioni un rinforzo per  
compensare i carichi;  
se le tubazioni usate sono  
in acciaio non serve il rinforzo.

dimensioni foro nella parete  
per terminale min 100x240 mm;  
il terminale deve essere  
posizionato ad almeno 20 cm  
da terra per favorire  
il deflusso dell'aria

## Vista 3D\_assonometria

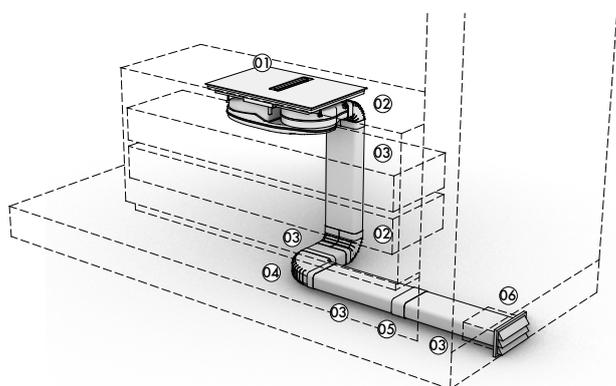


## Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/ 3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 02
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare l=1000mm	x 04
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, profondità piano di 1200 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale e tubazioni nello zoccolo della cucina.


Pianta

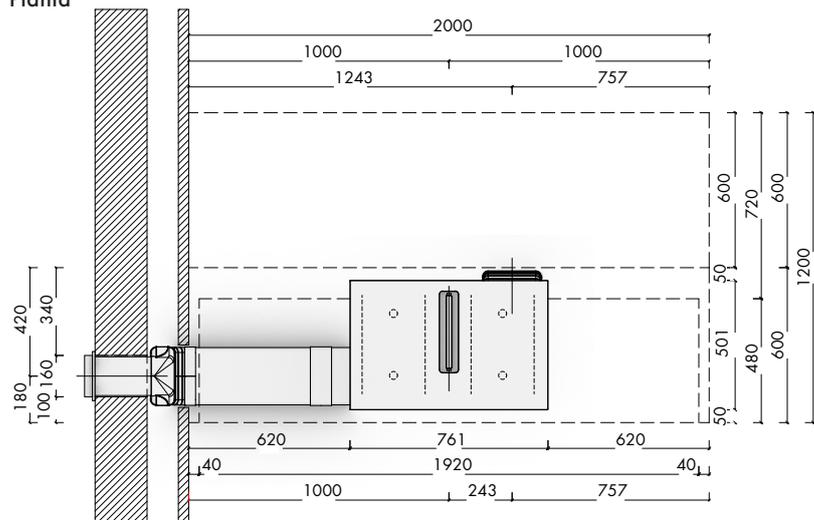


Vista frontale

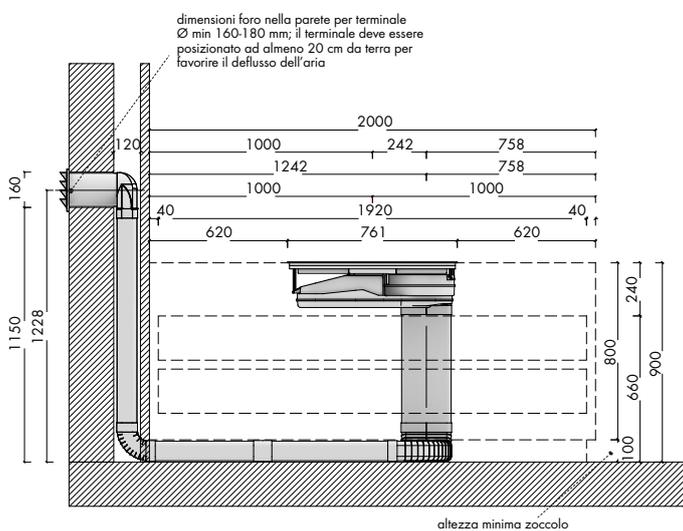

Vista laterale

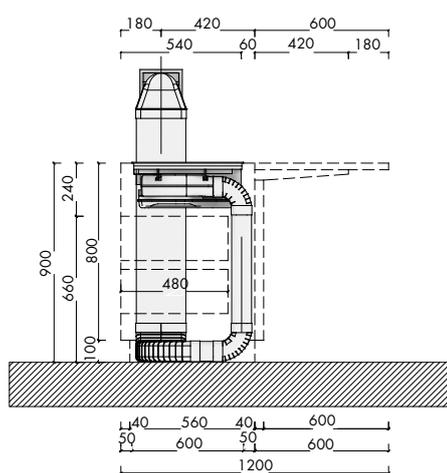


Vista 3D\_assonometria

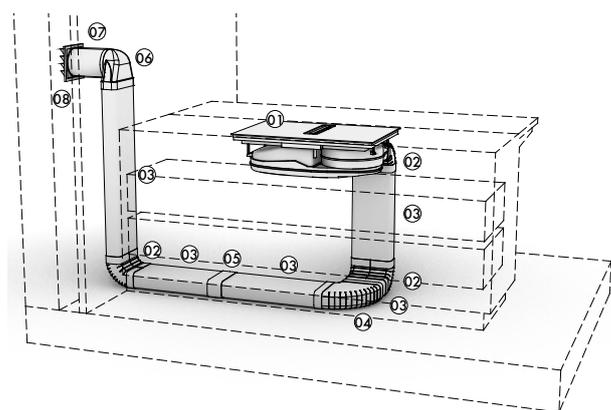

### Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combi-cooktop (I804) V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 03
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 05
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
7	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
8	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

## LEGENDA PENTOLE PER INDUZIONE

						
Fondo sandwich						
Fondo incapsulato						
Materiale multistrato						
Fondo a pressione						
Ghisa						
Ghisa smaltata						
Acciaio smaltato						

Legenda:

-  Distribuzione del calore
-  Velocità di reazione
-  Rumorosità
-  Cura
-  Peso
-  Acciaio
-  Alluminio
-  Smalto
-  Buona
-  Discreta
-  Scarsa

## I nostri consigli sull'induzione

Una High Performance Kitchen non è solo una cucina altamente tecnologica e capace di permetterti di cucinare in modo sempre più efficiente, sano e gustoso, ma è anche una vera e propria filosofia, un modo di essere e di intendere l'economia domestica 2.0. Chi si avvicina all'HPK ama imparare, istruirsi, studiare, sperimentare; per questo noi per primi durante i nostri corsi ci appassioniamo a capire quali sono le esigenze dei clienti perché anche noi dobbiamo capire e sperimentare con voi.

Uno dei temi più frequenti, soprattutto quando ci avviciniamo ai piani cottura a induzione, è relativo alle pentole adatte o meno a questo genere di cottura. Quando si parla di piani di cottura a induzione, tutti tendono a credere che sia l'elettricità a cuocere i cibi, in realtà la cottura a induzione sfrutta campi elettromagnetici capaci di innescare le molecole ferrose presenti nel fondo della pentola, producendo calore e trasmettendolo al corpo pentola e di conseguenza agli alimenti.

Per questo motivo, il piano di cottura a induzione riesce a cuocere senza fiamma.

Non tutte le pentole sono adatte per la cottura a induzione: il fondo della pentola deve essere realizzato in acciaio inox ferritico AISI 430 (acciaio che non crea ruggine) per attivare un campo elettromagnetico e generare micro movimenti tra le molecole presenti nell'acciaio.

L'attrito creato genera calore che si diffonde nel corpo pentola. Il calore è trasmesso più o meno velocemente a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nel fondo dell'utensile da cottura.

Per questo vi invitiamo a scegliere sempre con attenzione le pentole idonee ai piani cottura a induzione, per ottenere il massimo dalla tecnologia e dai cibi!

Frigo2000 High Performance Kitchen ha selezionato alcune tipologie di pentole per voi; per chi fosse interessato può scrivere a [info@frigo2000.it](mailto:info@frigo2000.it).

# CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.440,00	€ 2.976,80

## Dimensioni

110 × 900 × 501 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 22/19 Kg  
 Motore integrato da zoccolo da 145 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 73) o tubazioni (pag. 112)  
 Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio  
 Dual Design - installazione a filo o in battuta  
 Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx  
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm  
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione  
 Utilizzabile con tutti i piani cottura V-ZUG  
 Possibilità di installazioni multiple  
**Non è possibile l'installazione con due piani a gas**  
 Con piani a gas **ordinare deflettore** aria (cod. 1031218)  
 Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Spegnimento ritardato (15 minuti)  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico stadio intensivo: 590 m<sup>3</sup>/h  
 Portata aria di scarico stadio max.: 500 m<sup>3</sup>/h  
 Portata aria di scarico stadio min.: 370 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 420 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio max.: 355 m<sup>3</sup>/h  
 Portata circolazione dell'aria stadio min.: 265 m<sup>3</sup>/h  
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 70 dB(A)  
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)  
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 62 dB(A)

## Dotazione


1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie  
 Contenitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

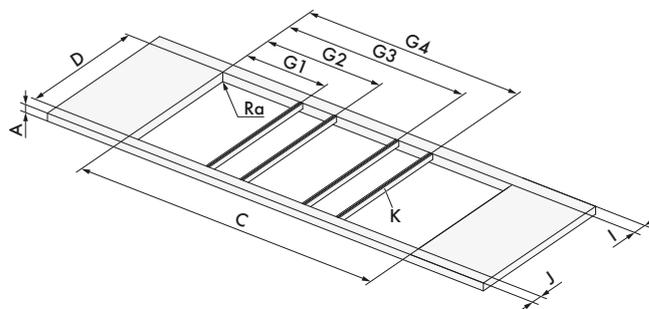


A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384+110+384	1.373	380	493	880	993

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi pag. 83)

**Attenzione:** non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

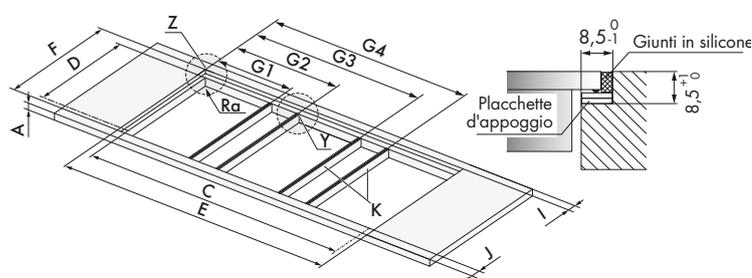


## Dettaglio dimensioni

### Y



### Z

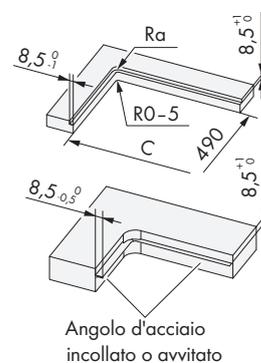

A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1.001,5
384+110+384+110+384	1.390	1.373	388,5	501,5	888,5	1.001,5


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi accessori in basso a destra)

### Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 13,00	€ 15,86
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

\*ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 86)  
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


## DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

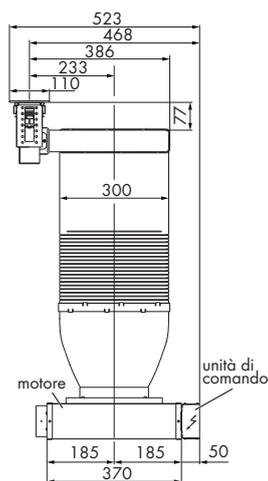


vista frontale

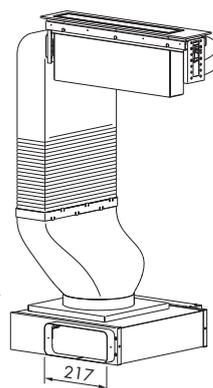

vista 3D-assonometria

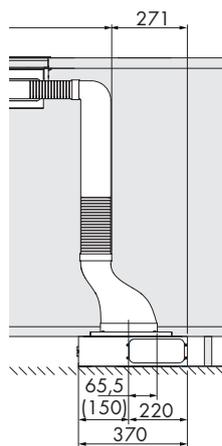

variante con motore  
girato a destra




Filtro aria carboni attivi  
cod. 1012161 (optional)

A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.


B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).

C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


## DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

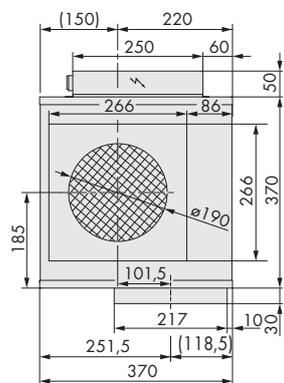

vista dall'alto



vista frontale

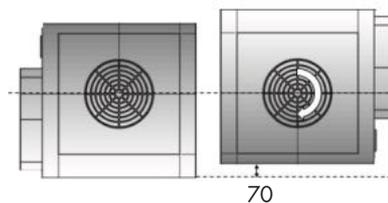


↑ PUNTO VISTA  
OSSERVATORE "A"

Rotazione motore a destra o sinistra

**Nota:** il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


# DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 600 mm

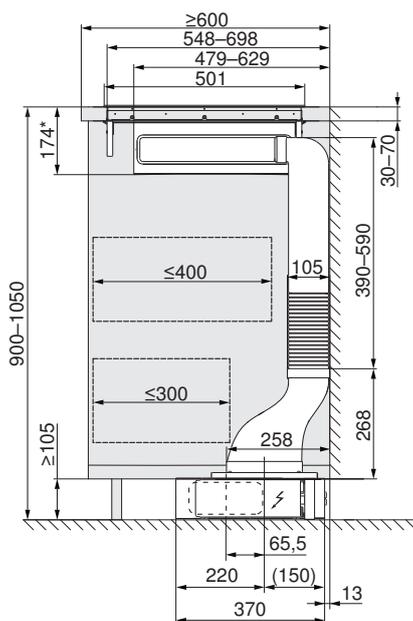


\*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro  
con profondità base minima 700 mm

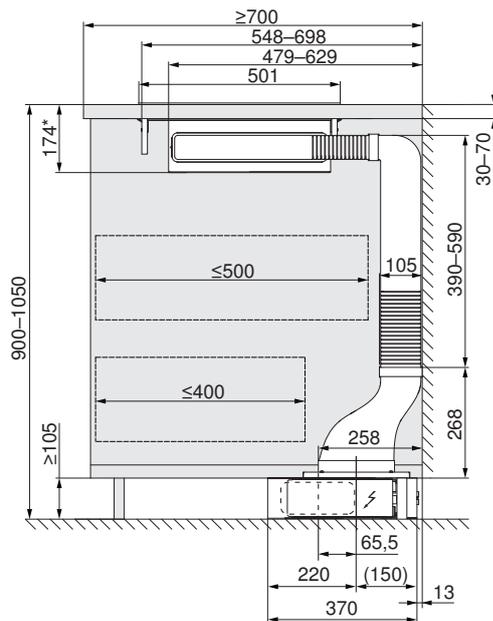


\*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro  
con profondità isola minima 900 mm

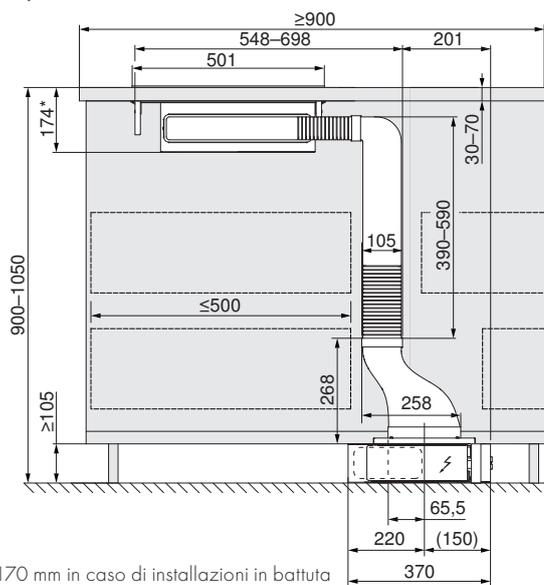

\*170 mm in caso di installazioni in battuta

## Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

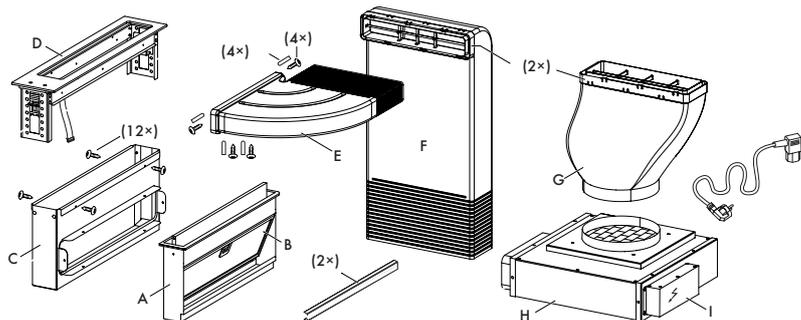


- A. Contenitore filtro grassi
- B. Filtro grassi in acciaio
- C. Telaio contenitore filtro grassi
- D. Telaio cappa d'aspirazione
- E. Gomito orizzontale 90°
- F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
- G. Raccordo canale verticale/motore
- H. Motore da zoccolo
- I. Unità di comando


## ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS SISTEMA FILTRANTE

Dimensioni di ingombro installazione a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

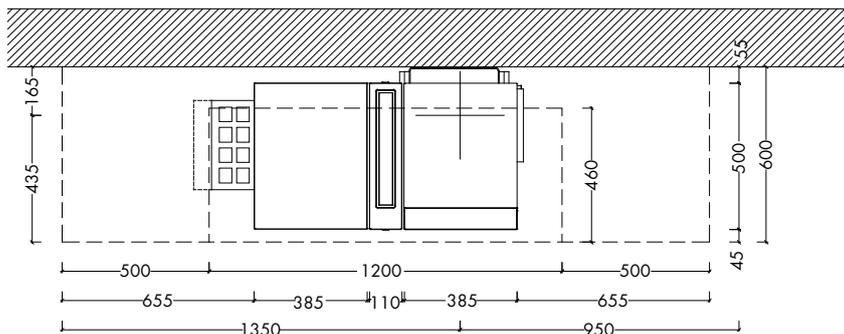


Vista frontale

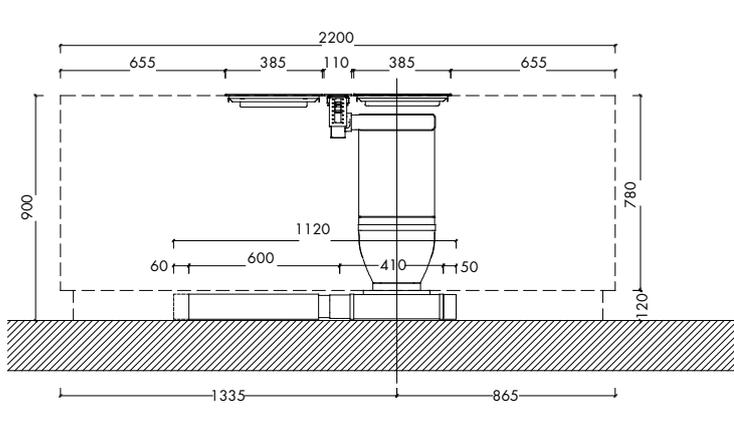

Vista laterale

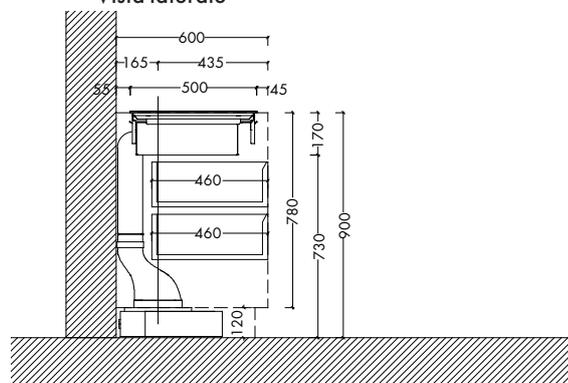

Vista 3D\_assonometria

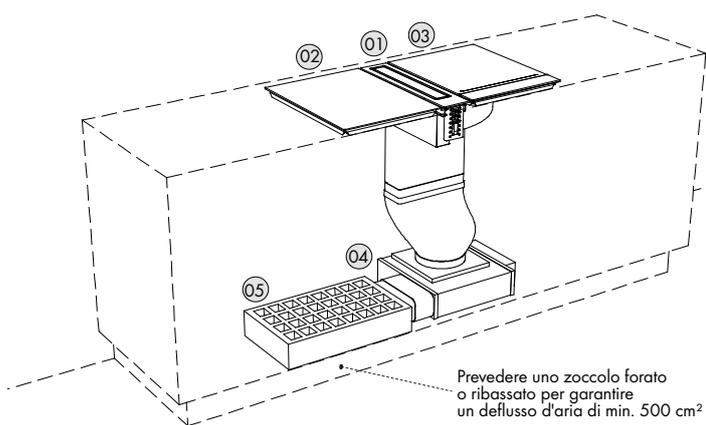

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114400001	Piano induzione Maxiflex 2 zone V4000	x 01
3	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 01
4	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
5	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01



# CAPPA D'ASPIRAZIONE DOWNDRAFT 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>DSTS9G</b> 6400460005	CAPPA D'ASPIRAZIONE downdraft	€ 2.970,00	€ 3.623,40

## Dimensioni

650 × 880 × 120 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 49/30 kg  
 Motore integrato da 270 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 79) o tubazioni (pag. 112)  
 Dual Design-installazione a filo o in battuta  
**Non è possibile l'installazione con i piani a gas**  
 Black Design-colore superficie nero specchio  
 Motore aspirazione posizionabile in 4 direzioni (dx/sx/alto/basso)  
 Motore aspiraz. installabile anche in posizione remota interna (distanza max 4 metri) - il motore può essere montato anche nel retro del mobile cucina a isola  
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione  
 Display touch control  
 Illuminazione a led (1 lampada)  
 2 filtri metallici per grassi lavabili in lavastoviglie  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm

## Esclusive V-ZUG

Funzione CleanAir per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)  
 Luce dimmerabile a 2 livelli

## Funzioni

Aspirazione perimetrale  
 3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi (550 ore)  
 Indicatore pulizia filtro grassi (min. una volta al mese)  
 Indicatore pulizia filtri aria LongLife (min. ogni 2 mesi)  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (15')

## Dotazione

2 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata

## Portate aria



Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (int./max/min): 670/420/280  
 Portata circolazione dell'aria m<sup>3</sup>/h (int./max/min): 670/330/155  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/69 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 43/76 dB(A)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,28 kW/16 A


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

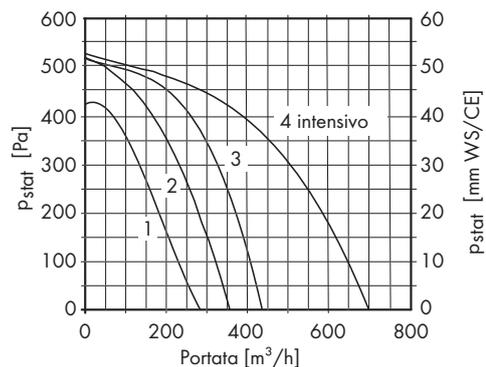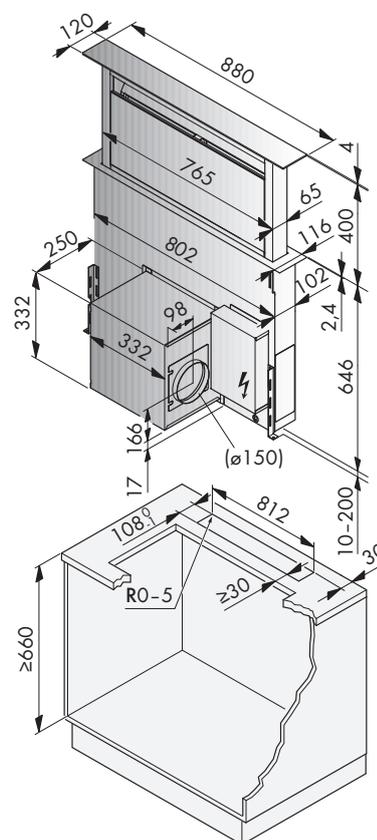

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

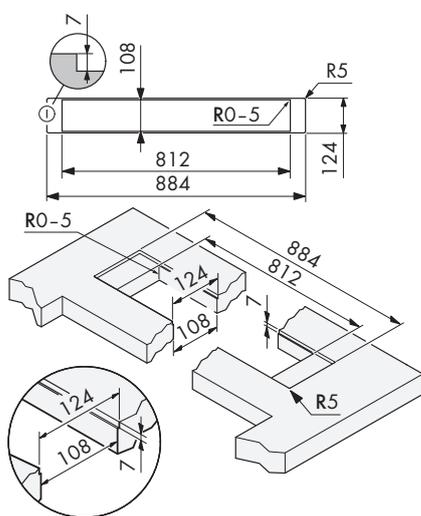


## Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1012163	Filtri aria interni LongLife (2 pz)* (durata 3 anni circa rigenerabili in forno)	€ 272,00	€ 331,84
1012164	Kit installazione motore**	€ 395,00	€ 481,90

\*garantire un deflusso di aria di min. 500 cm<sup>2</sup> con zoccolo forato o ribassato.

\*\*in posizione remota interna.

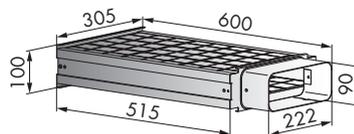


Filtro aria carboni attivi



Filtro aria LongLife

## Installazione con motore in posizione remota interna \*\*\*

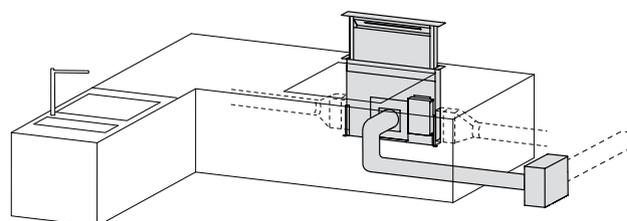

Il motore può essere installato in posizione remota interna (max 4 m di distanza dalla cappa) e non può essere installato all'esterno.


E' necessario ordinare l'apposito kit di collegamento cod. 1012164 disponibile come accessorio (vedi sopra).

E' possibile collegare al motore remoto il filtro aria a carboni attivi o la canalizzazione.


# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE CON PIANO V6000 I906 FULLFLEX

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

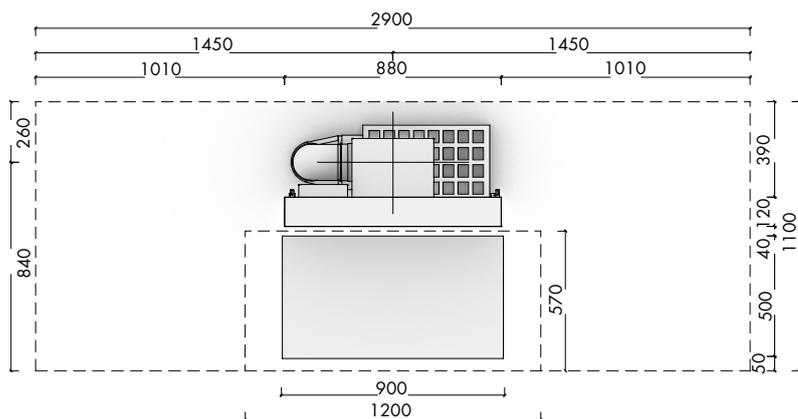


Vista frontale

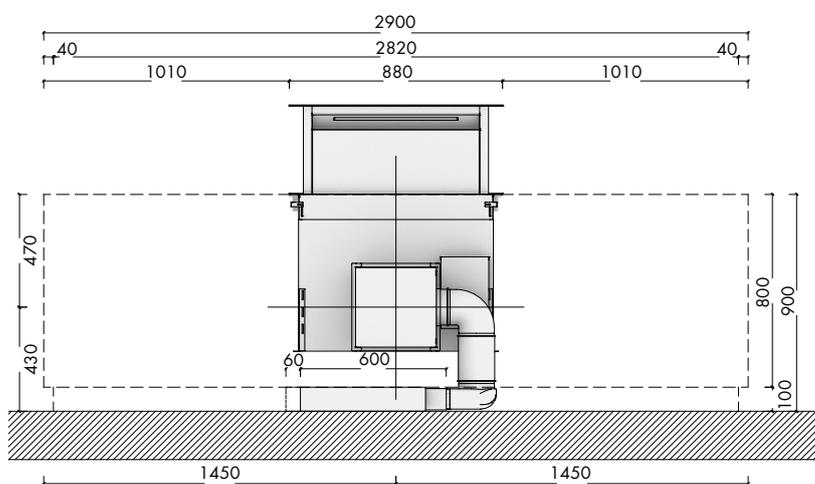

Vista laterale

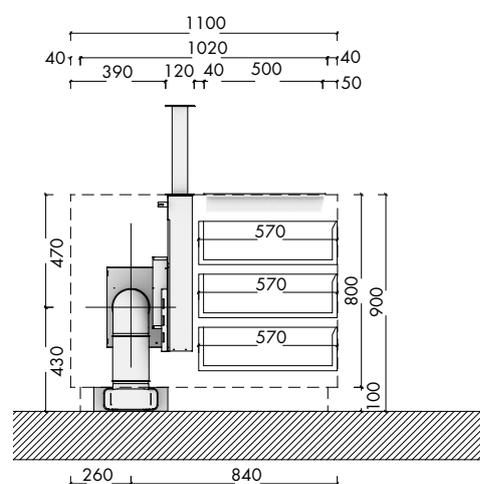

Vista 3D\_assonometria

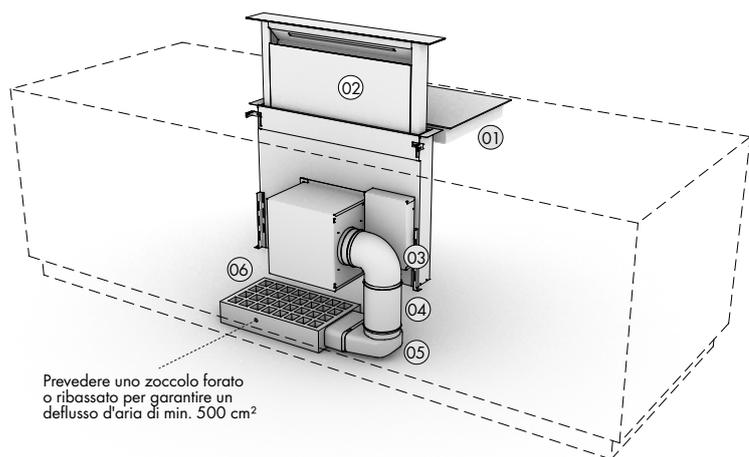

Prevedere uno zoccolo forato o ribassato per garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm<sup>2</sup>

## Piano cottura ed elementi canalizzazione


N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113400003	Piano cottura ad induzione V6000 I906 FULLFLEX	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000 mm	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01




# ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA ASPIRANTE CON PIANO V6000 I705

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1300 mm e tubazioni nel massetto


Pianta

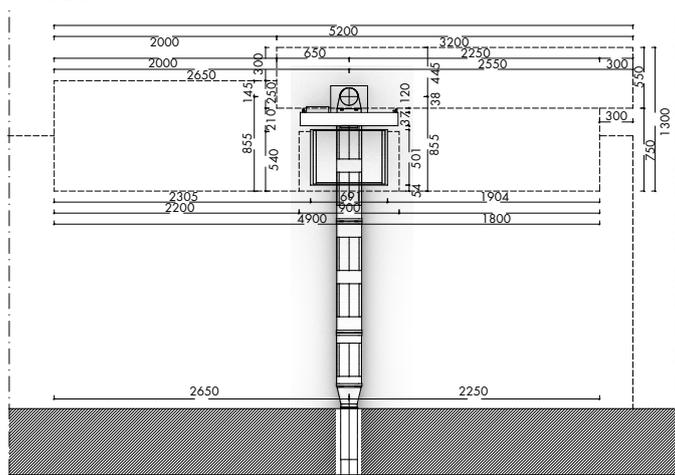


Vista frontale

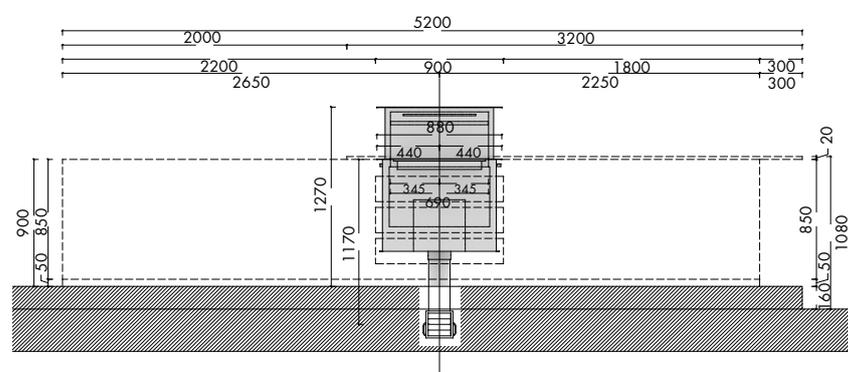

Vista laterale

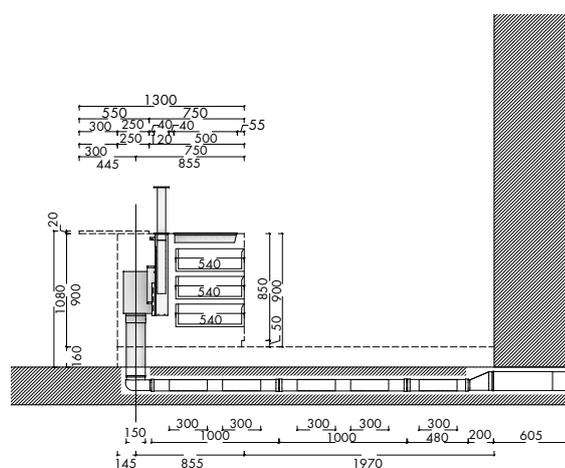

Vista 3D\_assonometria

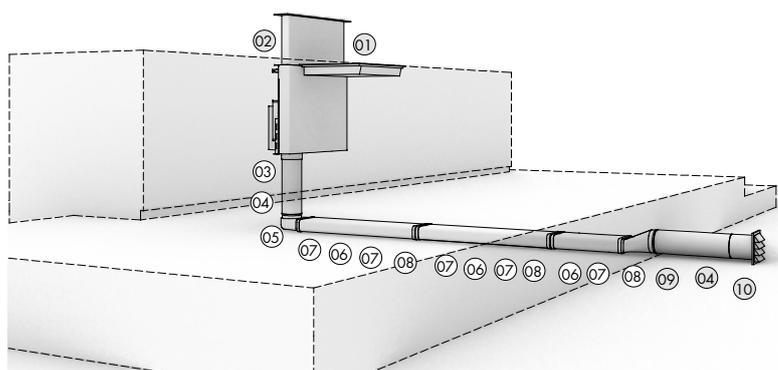

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113200003	V-Zug piano cottura induzione Fullflex V6000 I705	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052017	Connettore in pvc per tubi a sezione circolare	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in pvc L=1000mm	x 01
5	4061012	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 01
7	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubi a sezione rettangolare	x 01
8	4061017	Connettore in acciaio galvanizzato per tubi rettangolari	x 01
9	4061011	Connettore orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
10	4022012	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 01
11	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

# CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AE4T9HELC</b> 6401000001	CAPPA V4000 I90 sottopensile	€ 1.910,00	€ 2.330,20

## Dimensioni

6,5 × 860 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/23 kg  
 Motore integrato da 265 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Finitura in acciaio inox  
 Comandi touch  
 2 Luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 704  
 livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)  
 livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

## Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,27 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
<b>1046970</b>	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni ca. rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
<b>H42630</b>	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione

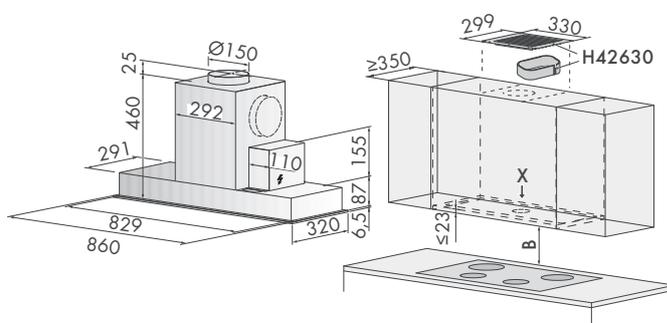


### Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

## Dettaglio dimensioni



<sup>1</sup> Dimensioni della sezione

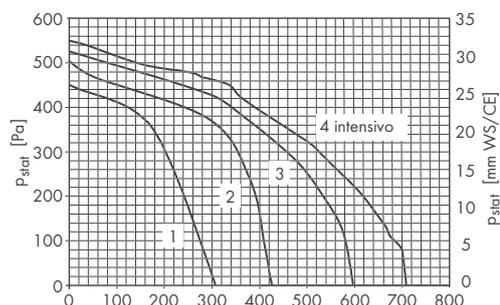

# CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AE4T6HELC</b> 6400900001	CAPPA V4000 I60 sottopensile	€ 1.590,00	€ 1.939,80

## Dimensioni

6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 20/19 kg  
 Motore integrato da 265 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Finitura in acciaio inox  
 Comandi touch  
 2 Luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 704  
 livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)  
 livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,27 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
<b>1046970</b>	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 438,00	€ 534,36
<b>H42630</b>	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione

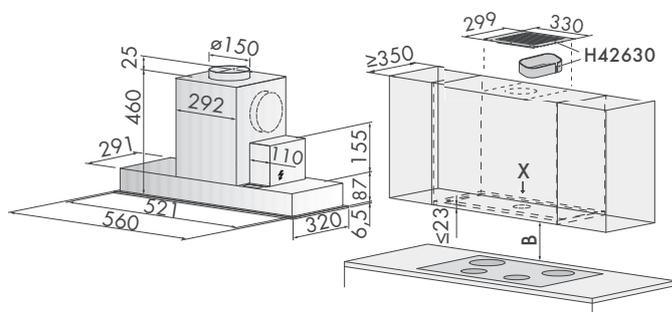


### Quota B = distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

## Dettaglio dimensioni



<sup>1</sup> Dimensioni della sezione

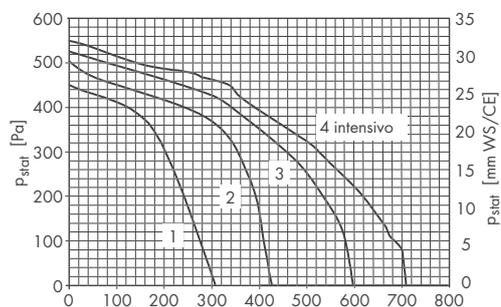

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>AW6T12LQTLG</b> 6202900007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a parete	€ 2.600,00	€ 3.172,00

## Dimensioni

55 × 1198 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg  
 Motore integrato da 130 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Canna fumaria telescopica  
 Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
 Comandi touch  
 2 luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)

## Dotazione

3 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>1046973</b>	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
<b>1046969</b>	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

## Dimensioni prodotti/vano incasso

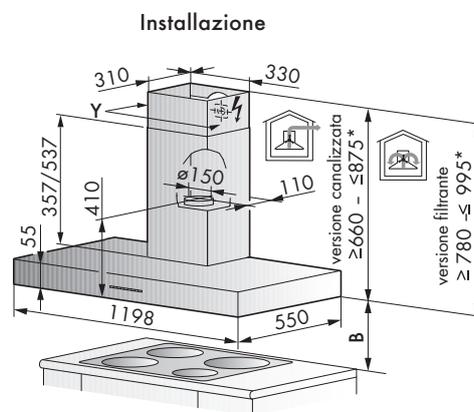

Quota B= distanza minima da:  
 - piano a gas 750 mm  
 - piano a induzione 500 mm  
 \*altezza massima canna fumaria

## Dettaglio dimensioni

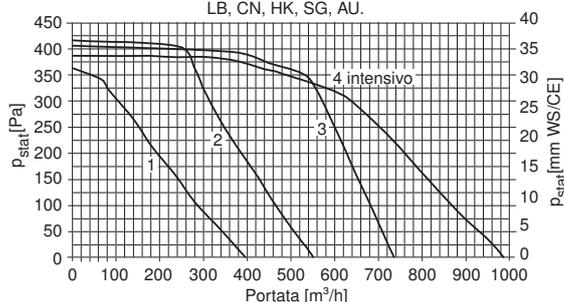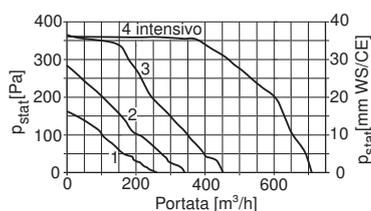

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T9LQTLG 6202800007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I90 a parete	€ 2.440,00	€ 2.976,80

## Dimensioni

55 × 898 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg  
 Motore integrato da 130 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Canna fumaria telescopica  
 Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
 Comandi touch  
 2 luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtri grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min.max): 38/63 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,13 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

## Dimensioni prodotti/vano incasso




### Installazione

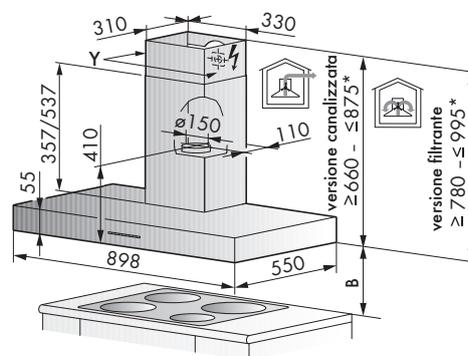

### Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
- \*altezza max canna fumaria

## Dettaglio dimensioni

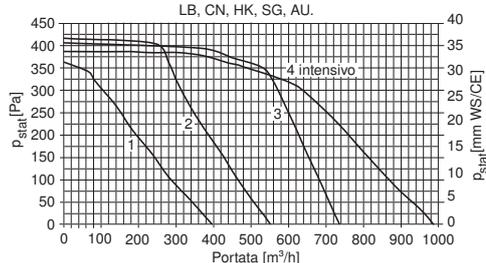

# CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A ISOLA V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AI6T12LQTLG 6302000007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a isola	€ 3.450,00	€ 4.209,00

## Dimensioni

55 × 1200 × 700 mm (altezza frontale AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 59/53 kg  
 Motore integrato da 130 W  
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)  
 Canna fumaria telescopica  
 Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio  
 Comandi touch  
 4 Luci a led a intensità regolabile  
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)  
 SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)  
 OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)  
 ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

## Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo  
 Aspirazione perimetrale  
 Protezione pulizia  
 Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')  
 Indicatore pulizia filtro grassi  
 Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

## Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie  
 Valvola di ristagno integrata

## Portate aria

Portata aria di scarico m<sup>3</sup>/h (max): 675  
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)  
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44




## Dimensioni prodotti/vano incasso

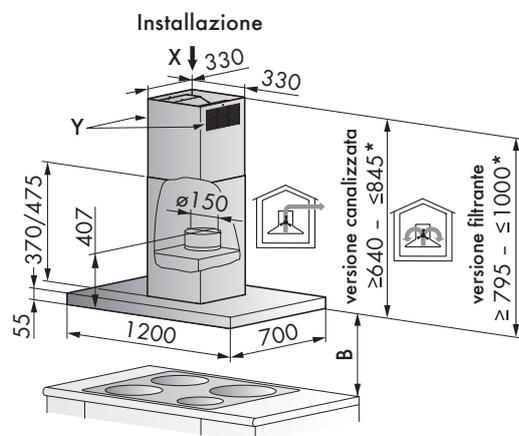

### Quota B= distanza minima da:

- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
- \*altezza max canna fumaria

## Dettaglio dimensioni

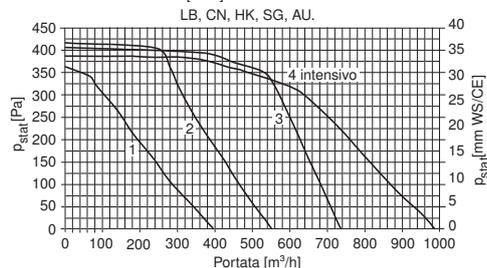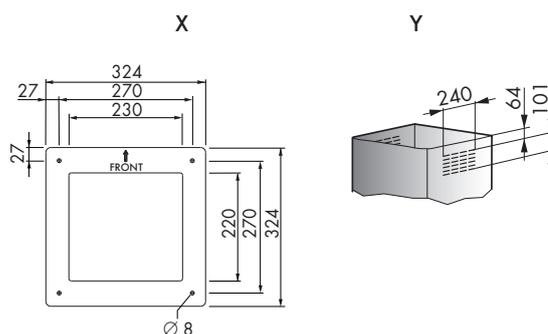

# LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.400,00	€ 4.148,00
4112500007	Extra Height + Optilift		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

845-961 × 596 × 572 mm (A×L×P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 59/53 kg  
 Rumorosità 38 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
 13 coperti  
 12 programmi  
 Cestello inferiore estraibile con sistema **OptiLift** e chiusura SoftClose  
 Sistema antiallagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raclette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomangement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Bicchieri/vetro (45°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto  
 Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza: 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore **Optilift**  
 Cestello posate piccolo - Cestello posate grande  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

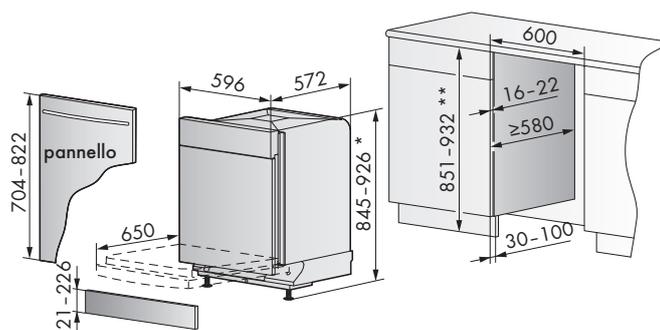

\*max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
 \*\*max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\*845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
 BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

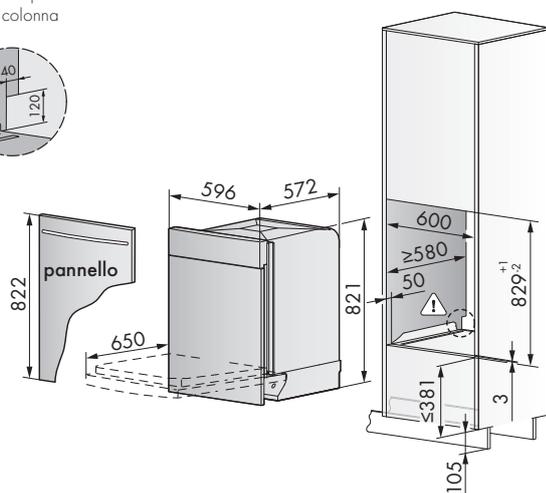

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W84604</b>	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
<b>W83583</b>	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
<b>1011228</b>	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7,5 e 9 kg ordinare il kit molle W84604.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

\*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

\*\*Per installazioni sottopiano (altezza vano 829 mm) utilizzare la piastra di supporto; la lavastoviglie dovrà essere installata senza basi quindi senza possibilità di regolazione dei piedini.

\*\*Per pannello con peso da 7,5 a 9 kg.



### Kit molle rinforzate



## Disposizione del carico

Vista frontale

Vista laterale



# LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.810,00	€ 3.428,20
4112000008	Extra Height		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

845-961 × 596 × 572 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 53/51 kg  
 Rumorosità 38 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
 14 coperti  
 12 programmi  
 Sistema anti-allagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua: da 5 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raçlette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomanagement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Bicchieri (45°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini  
 Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):  
 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili, scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

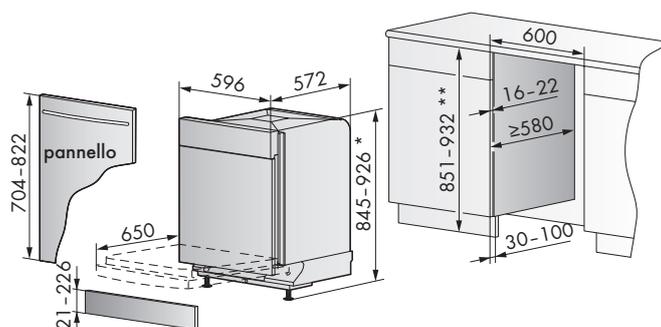

\* max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
 \*\* max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\* 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
 BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

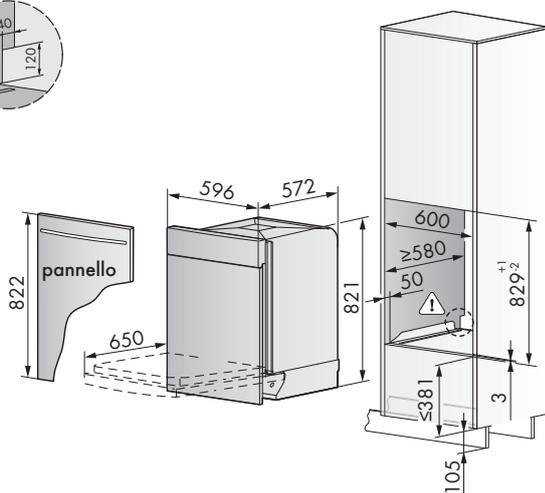

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7,5 e 9 kg ordinare il kit molle W84604.

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

\*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.


Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*\*Per installazioni sottopiano (altezza vano 829 mm) utilizzare la piastra di supporto; la lavastoviglie dovrà essere installata senza basi quindi senza possibilità di regolazione dei piedini.

\*\*Per pannello con peso da 7,5 a 9 kg.

### Disposizione del carico


Vista frontale



Kit molle rinforzate



### Cestello bicchieri grande



### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
11 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
13 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
12 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
18 calici da vino bianco  
21 calici da vino rosso  
21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo



### Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:  
4 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
5 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
6 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
13 calici da vino bianco  
11 calici da vino rosso  
15 calici da champagne

# LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6WHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.500,00	€ 4.270,00
4112100004	altezza standard con pompa di calore		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

867-907 × 596 × 572 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 62/55 kg  
 Rumorosità 42 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')  
 Tecnologia a pompa di calore  
 13 coperti  
 12 programmi  
 Sistema anti-allagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight  
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua: da 5 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
 Programma fonduta/raçlette (65°C)  
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomanagement (controllo consumi)  
 V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Bicchieri (45°C)  
 Igiene (70°C)  
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):  
 3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti  
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex  
 completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)  
 Cestello Vario per mestoli, cucchiaini di legno e fruste

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 3,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione sottopiano

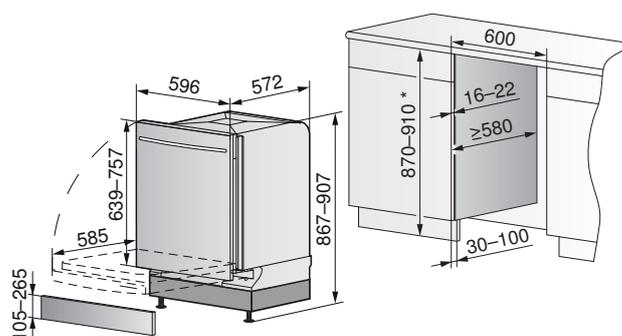

\* Nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare una decorazione più lunga.


## Tabella installazione

	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm	
	870	880	890	900	910		
Dimensione A in mm	min.	107	117	127	137	147	2
		117	127	137	147	157	2
		127	137	147	157	167	2
		137	147	157	167	177	2
		147	157	167	177	187	2
		157	167	177	187	197	2
		167	177	187	197	207	2
		177	187	197	207	217	2
		187	197	207	217	227	5
		197	207	217	227	237	10
		207	217	227	237	247	15
		217	227	237	247	257	23
max	225	235	245	255	265	30	




## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

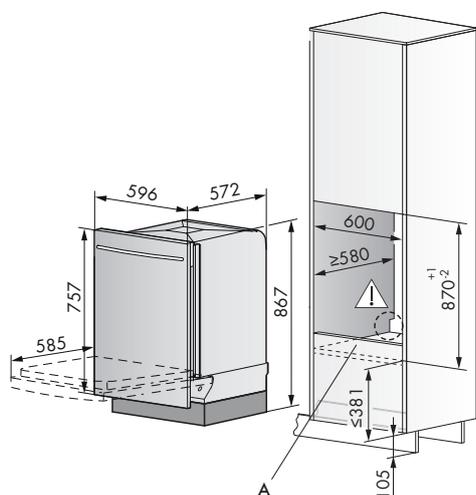


### Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia A 100 Kg.
- Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio **G** il fondo della nicchia può piegarsi di max 1 mm.

### Disposizione del carico

Vista frontale

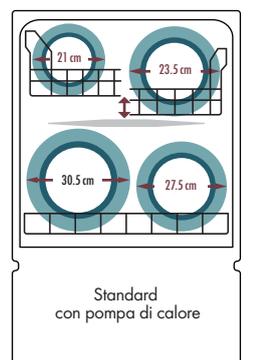



Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



### Cestello bicchieri grande



Cestello bicchieri grande

- per lavare fino a:
- 11 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
  - 13 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
  - 12 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

- per lavare fino a:
- 18 calici da vino bianco
  - 21 calici da vino rosso
  - 21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo

- per lavare fino a:
- 4 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
  - 5 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
  - 6 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

- per lavare fino a:
- 13 calici da vino bianco
  - 11 calici da vino rosso
  - 15 calici da champagne

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W84603</b>	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
<b>1011228</b>	Freno apertura porta*	€ 68,00	€ 82,96
<b>1015132</b>	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
<b>1013007</b>	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
<b>W83586</b>	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*per pannello con peso da 7 a 10 kg.

# LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HVI 411180007	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000 altezza standard	€ 2.600,00	€ 3.172,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

780-896 x 596 x 572 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 Kg  
Rumorosità 38 dB(A)  
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
13 coperti  
12 programmi  
Sistema antiaggancio/sicurezza bambini  
Opzione pastiglie "all-in-one"  
Apertura automatica della porta  
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
Partenza ritardata fino a 24 ore  
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight  
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità  
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
Consumo d'acqua: da 5 litri  
Getto acqua su 3 livelli  
Puro design (cerniera con movimento 3D)  
EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)  
Programma Sprint 20 minuti (55°C)  
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)  
Silenzioso 37 dB(A) (60°)  
Programma fonduta/raclette (65°C)  
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)  
Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
Ecomanagement (controllo consumi)  
V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C)  
Automatico (60°C)  
Intensivo (65°C)  
Bicchieri (45°C)  
Igiene (70°C)  
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)  
Prelavaggio

## Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.  
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni  
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.  
Cestello Vario per mestoli, cucchiari di legno e fruste.

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 3,2 kW/16 A  
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

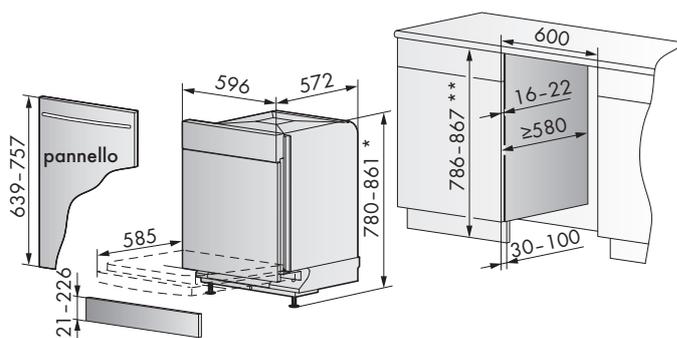

\* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
\*\* max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:


\* 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

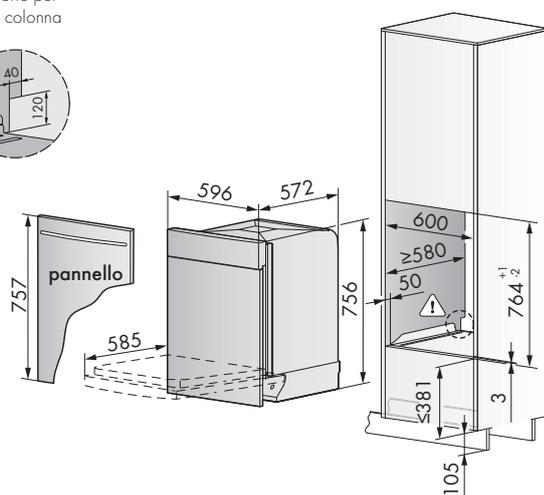

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.


\*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*\*per pannello con peso da 7 a 10 kg.

### Disposizione del carico

Vista frontale

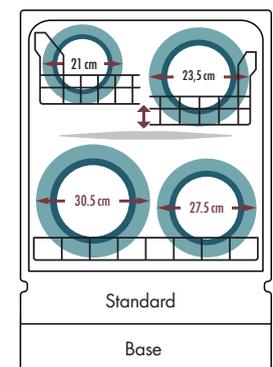



Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



### Cestello bicchieri grande



#### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
11 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
13 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
12 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

#### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
18 calici da vino bianco  
21 calici da vino rosso  
21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo



#### Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:  
4 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
5 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
6 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

#### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
13 calici da vino bianco  
11 calici da vino rosso  
15 calici da champagne

# LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000	€ 1.700,00	€ 2.074,00
4111200008	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

780-896 x 596 x 572 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 48/45 kg  
 Rumorosità 42 dB(A)  
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")  
 13 coperti  
 8 programmi  
 Sistema antiallagamento/sicurezza bambini  
 Opzione pastiglie "all-in-one"  
 Apertura automatica della porta  
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera  
 Partenza ritardata fino a 24 ore  
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+  
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight  
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)  
 Consumo d'acqua: da 7 litri  
 Getto acqua su 3 livelli  
 Puro design (cerniera con movimento 3D)  
 EcoStandby

## Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (50°C)  
 Programma fonduta/raclette (65°C)  
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)  
 Ecomanagement (controllo consumi)  
 V-ZUG home

## Programmi

Eco (50°C)  
 Automatico (60°C)  
 Intensivo (65°C)  
 Bicchieri (45°C)  
 Igiene (70°C)  
 Prelavaggio

## Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti  
 Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere, 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 2,2 kW/16 A  
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione sottopiano

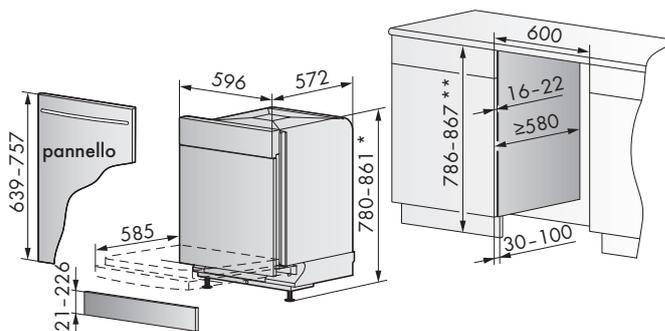

\* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia  
 \*\* max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

### NOTE IMPORTANTI:

\* 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)  
 861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)  
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

### Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini  
 BASE GRIGIA con altezza fissa



In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima), utilizzando la piastra di supporto W83583



## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

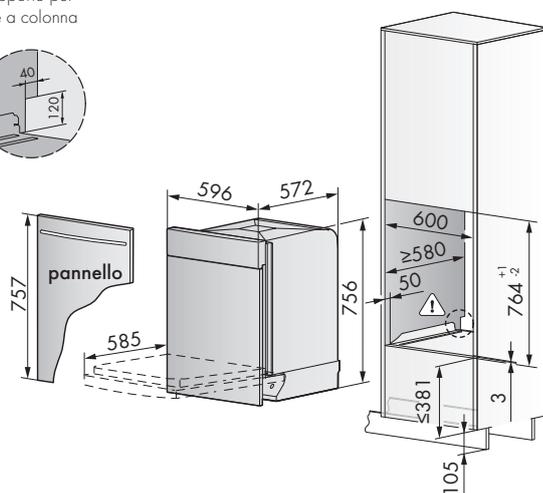

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W84603</b>	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
<b>W83583</b>	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
<b>1011228</b>	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
<b>1015132</b>	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
<b>1013007</b>	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
<b>W83586</b>	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

### Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.


\*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

\*\*Per pannello con peso da 7 a 10 kg.

### Disposizione del carico

Vista frontale

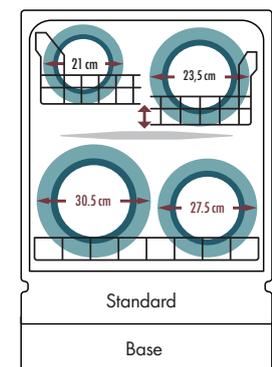


Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



### Cestello bicchieri grande



### Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:  
11 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
13 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
12 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:  
18 calici da vino bianco  
21 calici da vino rosso  
21 calici da champagne

### Cestello bicchieri piccolo



### Cestello bicchieri piccolo


per lavare fino a:  
4 calici da vino rosso:  
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm  
5 calici da vino bianco:  
Ø 6,5 x h. 23 cm  
6 calici da vino champagne:  
Ø 5,5 x h. 23 cm

### Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:  
13 calici da vino bianco  
11 calici da vino rosso  
15 calici da champagne


# INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

## Collegamento elettrico

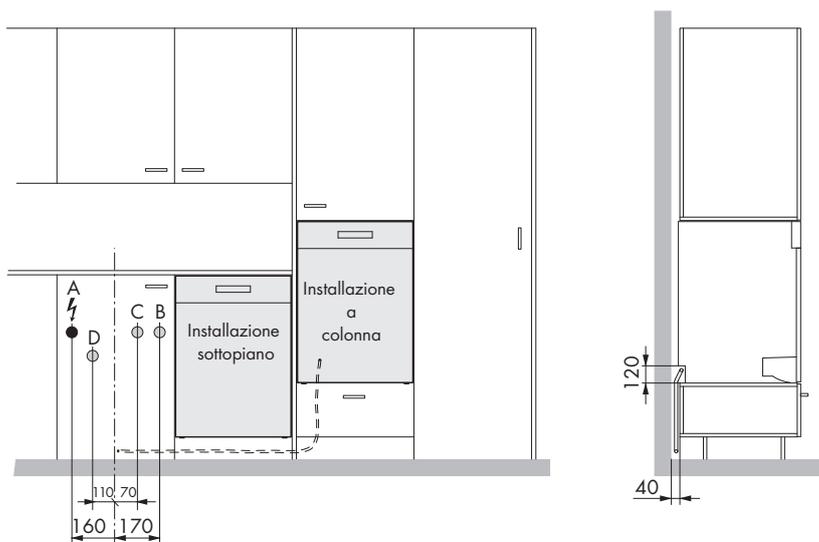

	Distanza dal pavimento
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
Lavastoviglie altezza standard	Collegamento nel mobile adiacente sx/dx
Lavastoviglie altezza extra	Collegamento max nel secondo mobile adiacente sx/dx
Cavo collegamento elettrico	Lunghezza 1,5 m
Temperatura ambiente minima richiesta	+ 10°C

## Collegamento idrico

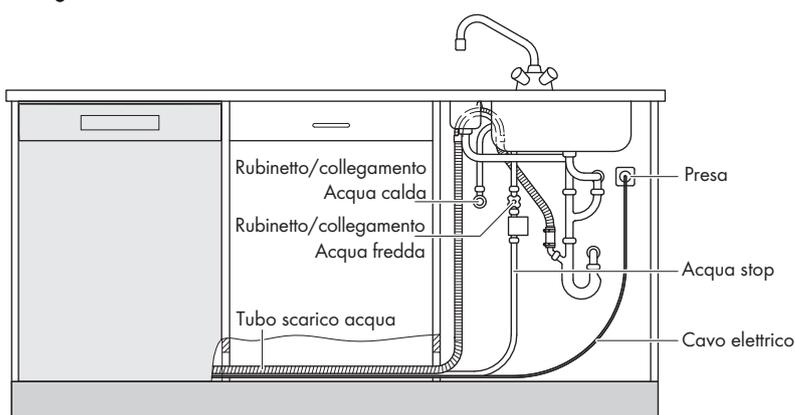


Nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo	Descrizione	
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa	Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa		
Durezza acqua	-	0.5 °fH	50 °fH		
Temperatura acqua fredda	-	5°C	35°C	Tubo carico acqua con acqua stop, attacco 3/4	lunghezza 1,5 m
Temperatura acqua calda	-	40°C	60°C		


# INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

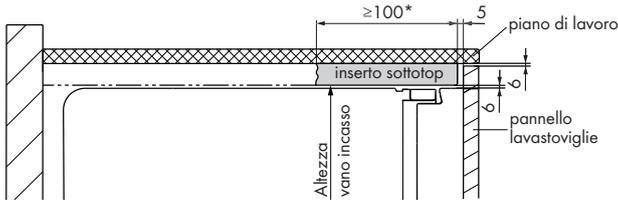

**NOTA:** per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.  
\*si consiglia un intradosso continuo.

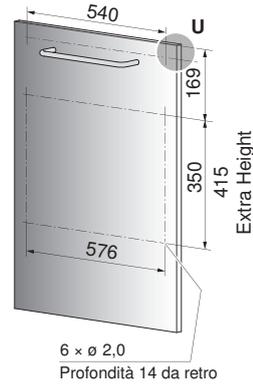

Dettaglio U





Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						
	240											S	S					G	G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S	S	S	S				G	G	G
	210								S	S	S	S	S				G	G	G
	200								S	S	S	S	S				G	G	G
	190								S	S	S	S	S/G				G	G	G
	180					S		S	S	S	S	S	S/G	S/G			G	G	G
	170				S	S		S	S	S	S	S/G	S/G	S/G			G	G	G
	160				S	S		S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G			G	G	G
	150		S	S	S	S		S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G			G	G	G
	140	S	S	S	S	S		S/G			G	G	G						
	130	S	S	S	S	S		S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G			G	G	G
	120	S	S	S	S	S		S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G			G	G	G
	110	S	S	S	S	S		S/G	S/G	S/G	G	G	G	G			G	G	G
	107	S	S	S	S	S		S/G	S/G	S/G	G	G	G	G			G	G	G
	100	S	S	S	S	S		S/G	S/G	G	G	G	G	G			G	G	G
	90	S	S	S	S	S		S/G	G	G	G	G	G	G			G	G	G
80	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G	G	G			G	G	G	
70	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G	G	G			G	G	G	
60	S	S	S	S			G	G	G	G						G	G	G	
50	S	S	S				G	G	G							G	G	G	
40	S	S					G	G								G	G	G	
30	S						G									G	G	G	
23							G									G	G	G	



**S** Standard    **G** Extra height    **S/G** Standard e extra height

Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm	
		851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960		
Dimensione A in mm	min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2	
		33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2	
		43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2	
		53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2	
		63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2	
		73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2	
		83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2	
		93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2	
		103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5	
		113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10	
		123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15	
		133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23	
	max		141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30





Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm	
		790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900		
Dimensione A in mm	min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2	
		37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2	
		47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2	
		57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2	
		67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2	
		77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2	
		87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2	
		97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2	
		107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5	
		117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10	
		127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15	
		137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23	
	max		145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



# FRIGORIFERO COMBINATO V4000 CON FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBH6VIR	COMBICOOLER V4000	€ 3.070,00	€ 3.745,40
5110800002	frigo combinato con <b>funzione monofridge</b>		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

## Dimensioni

1776 x 548 x 545 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 78/75 Kg  
 Capacità totale: 278 l  
 Capacità frigo: 207 l  
 Capacità freezer: 71 l  
 Rumorosità 36 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 146 kWh  
 Tecnologia NoFrost  
 Tecnologia PureCool  
 Display digitale touch  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porte e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Pannello interno posteriore in **acciaio inox**  
 Illuminazione led  
 Capacità di congelamento: 5 kg/24 h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h  
 Cerniera reversibile autoportante

## Esclusive V-ZUG



Funzione **monofridge** (il freezer si trasforma in frigorifero)  
 SilentPlus  
 PartyCooling  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità  
**HygienePlus** (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)  
 V-ZUG Home

## Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido  
 Giorno Sabbatico  
 Sicurezza bambini  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte

## Dotazione frigorifero

1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza  
 3 ripiani in vetro regolabili in altezza  
 1 ripiano in vetro fisso  
 1 cassetto alta umidità  
 4 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio  
 2 portauova da 6 uova


## Dotazione freezer

3 cassetti con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus  
 Vaschetta cubetti ghiaccio

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,3 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

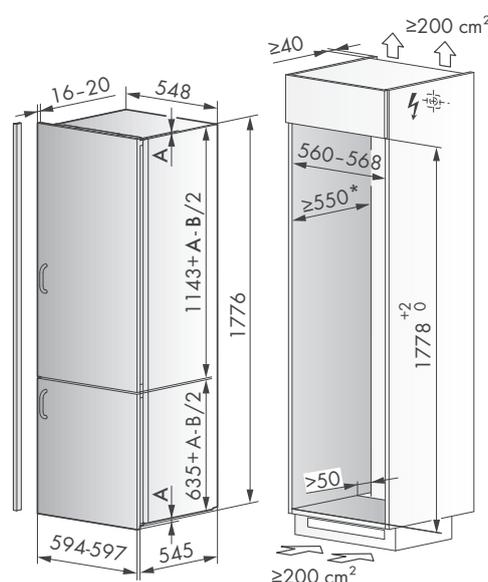

A = Sovrapposizione  
 B = Fessura ( $\geq 4$  mm)

\* = Consiglio 560 mm

## NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117  
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 118

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1062819	Ripiano porta bottiglie	€ 115,00	€ 140,30
1038479	Set contenitori (3 pz)	€ 39,00	€ 47,58



Ripiano bottiglie

## FRIGORIFERO INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>KJ60IR</b>	JUMBO 60i	€ 2.650,00	€ 3.233,00
5107870015	frigorifero integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

### Dimensioni

1770 × 559 × 545 mm (AxLxP)

### Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 73/69 Kg  
 Capacità totale: 301 l  
 Capacità utile zona FreshControl: 90 l  
 Rumorosità 37 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 156 kWh  
 Display digitale touch  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h  
 Chiusura porta e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Illuminazione led  
 Cerniera reversibile autoportante

### Esclusive V-ZUG



Zona FreshControl  
 FlexBox per cibi freschi  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

### Funzioni

Raffreddamento rapido  
 Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


### Dotazione

3 cassetti **FreshControl** con chiusura SoftClosePlus  
 1 cassetto FlexBox  
 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile  
 1 ripiano in vetro fisso  
 5 balconcini nella controporta  
 Portauova da 12 uova

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,29 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

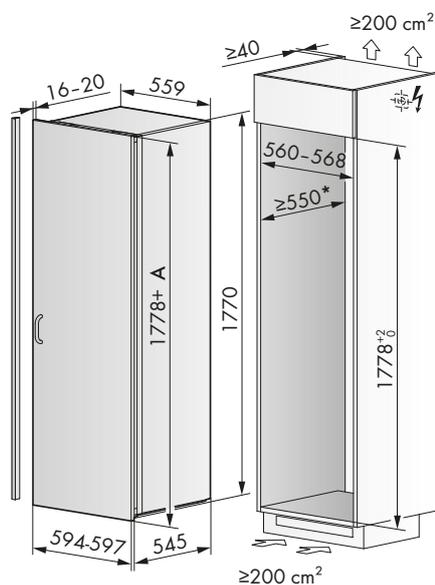

A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

### NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117  
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 118

## FREEZER INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>KIG60IR</b> 5107770005	IGLU 60i freezer integrabile	€ 2.650,00	€ 3.233,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

### Dimensioni

1770×559×545 mm (AxlxP)

### Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 75/71 Kg  
 Capacità utile totale: 213 l  
 Rumorosità 38 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 239 kWh  
 Display digitale touch  
 Tecnologia NoFrost  
 Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h  
 Schema informativo tempi di conservazione per categoria alimenti  
 Chiusura porta e cassetti ammortizzata SoftClosePlus  
 Illuminazione led  
 Cerniera reversibile autoportante

### Funzioni

Congelamento rapido  
 Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


### Dotazione

8 cassetti totalmente estraibili con chiusura SoftClosePlus

### Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,25 kW/16 A

### Dimensioni prodotti/vano incasso

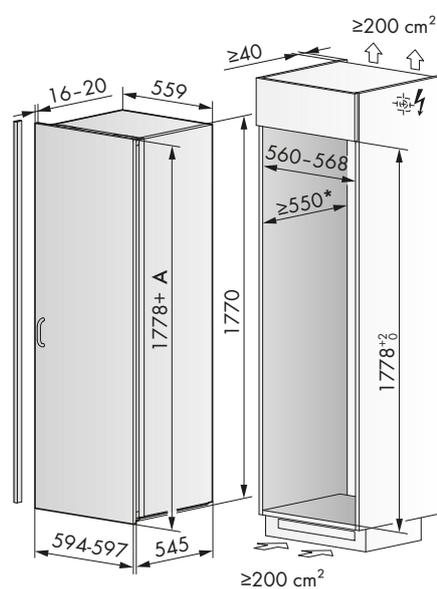

A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

### NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117  
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 118

# CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180 TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC61781GR 5109500010	CANTINA VINO V6000 H 180 specchio nero cerniera reversibile	€ 4.880,00	€ 5.953,60

## Dimensioni

1770 × 559 × 533 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 100/92 kg  
 Capacità totale: 271 l  
 Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l  
 Rumorosità 32 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 176 kWh  
 Cornice in vetro nero a specchio  
 Display digitale touch a colori  
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Illuminazione led regolabile  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

## Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open  
 Tasto incremento umidità

## Funzioni

Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte

## Dotazione

8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 1 ripiano in faggio inclinato  
 1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi  
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,24 kW/16 A

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

## Dimensioni prodotti/vano incasso

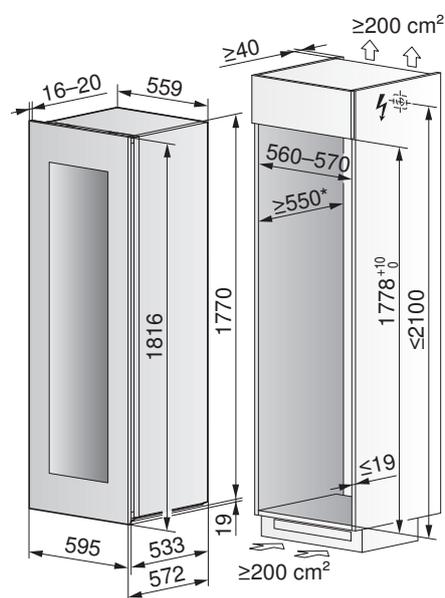

\* = Consiglio 560 mm

## NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117

# CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM CON MANIGLIA



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC6901GR</b> 5109400014	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.400,00	€ 4.148,00
<b>WC6901GL</b> 5109400015	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera sinistra	€ 3.400,00	€ 4.148,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC6901AR</b> 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.450,00	€ 4.209,00
<b>WC6901AL</b> 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.450,00	€ 4.209,00

## Dimensioni

863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 kg  
 Capacità totale: 144 l  
 Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l  
 Rumorosità 39 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 131 kWh  
 Cornice in vetro a specchio con maniglia nero o platino  
 Maniglia tubolare (sporgenza 48 mm)  
 Comandi touch  
 Regolazione separata delle temperature  
 2 zone di temperatura da 5 a 18°C  
 Illuminazione led  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose

## Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

## Funzioni

Raffreddamento rapido

## Dotazione


1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza  
 6 ripiani in faggio completamente estraibili

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,1 kW/16 A

**Nota:** specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.

## Dimensioni prodott/vano incasso

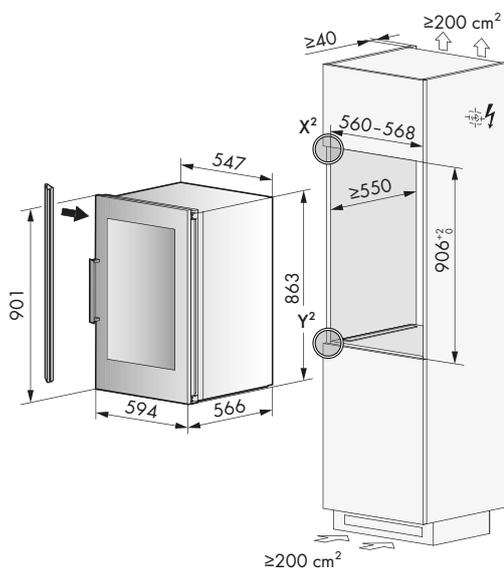

## Dettaglio dimensioni

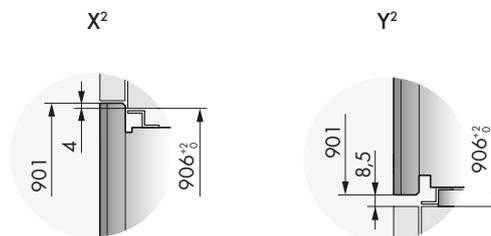

# CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 90 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC690TH5GR</b> 511020023	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.500,00	€ 4.270,00



Specchio platino touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>WC690TH5AR</b> 511020025	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.500,00	€ 4.270,00

## Dimensioni

903 × 557 × 570 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 52/51 kg  
 Capacità totale: 131 l  
 Capacità bottiglie vino: 38 da 0,75 l  
 Rumorosità 34 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 69 kWh  
 Cornice in vetro a specchio nero o platino  
 Apertura touch to open  
 Comandi touch  
 Regolazione separata delle temperature  
 2 zone di temperatura da 5 a 18°C  
 Illuminazione led regolabile  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Ripiano da presentazione  
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

## Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)  
 SilentPlus  
 PartyCooling

## Funzioni

Raffreddamento rapido

## Dotazione


5 ripiani in faggio di cui 3 regolabili

## Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,06 kW/16 A

**Nota:** specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.

## Dimensioni prodotti/vano incasso

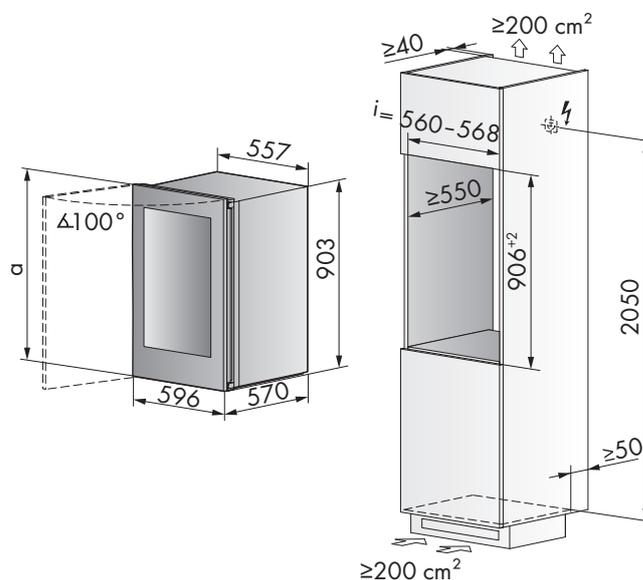

## Dettaglio dimensioni

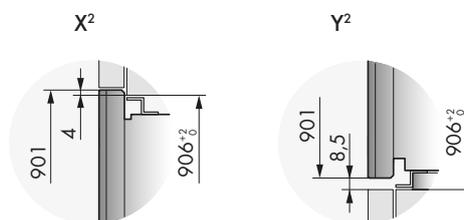

# CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 80 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6821GR 5109300008	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81 specchio nero cerniera reversibile	€ 3.930,00	€ 4.794,60

## Dimensioni

816 × 597 × 571 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 52/49 kg  
 Capacità totale: 94 l  
 Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l  
 Rumorosità 35 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 146 kWh  
 Cornice in vetro nero a specchio  
 Display digitale touch a colori  
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Illuminazione led regolabile  
 Interruttore per illuminazione interna fissa  
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

## Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open  
 Tasto incremento umidità

## Funzioni

Sicurezza bambini  
 Allarme porte aperte


## Dotazione

3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 2 ripiani fissi  
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,36 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso

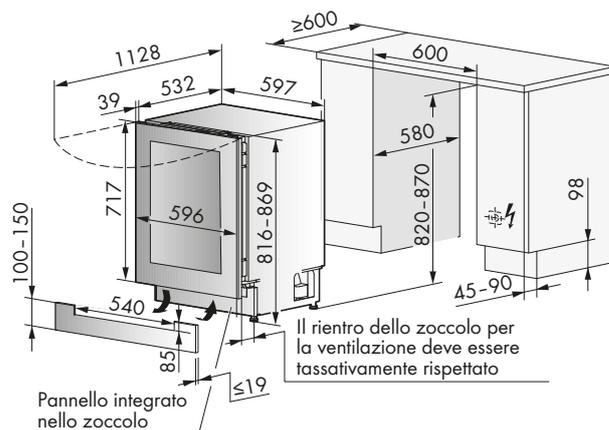

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22





## AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, JUMBO60I, IGLU60I E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm<sup>2</sup> dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi.

In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (x) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza b).

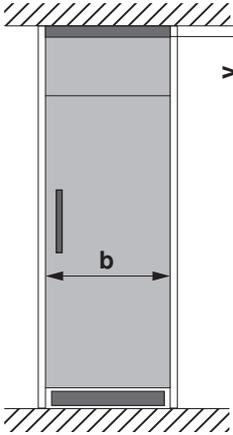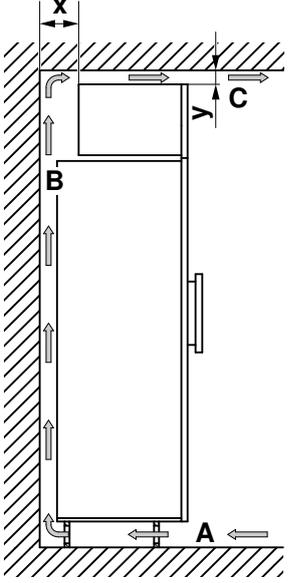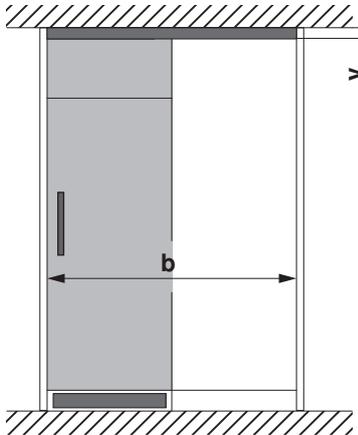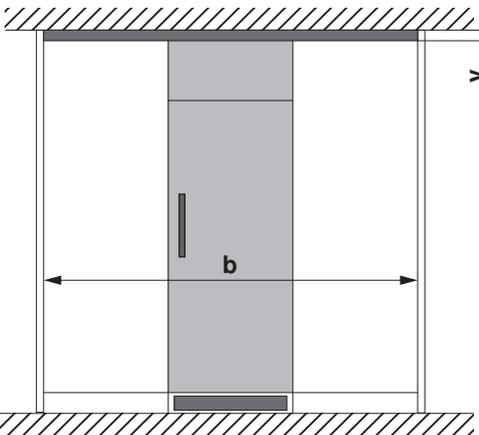Dimensioni	b (mm)	y (mm)	x (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		


# INSTALLAZIONE PANNELLI FRIGORIFERO COMBINATO COMBICOOLER V4000

## Frigorifero combinato Combicooler V4000

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 17,5 Kg (sopra) e 12 kg (sotto).

\*\*Il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, in questo caso si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm (vedi sotto immagine).

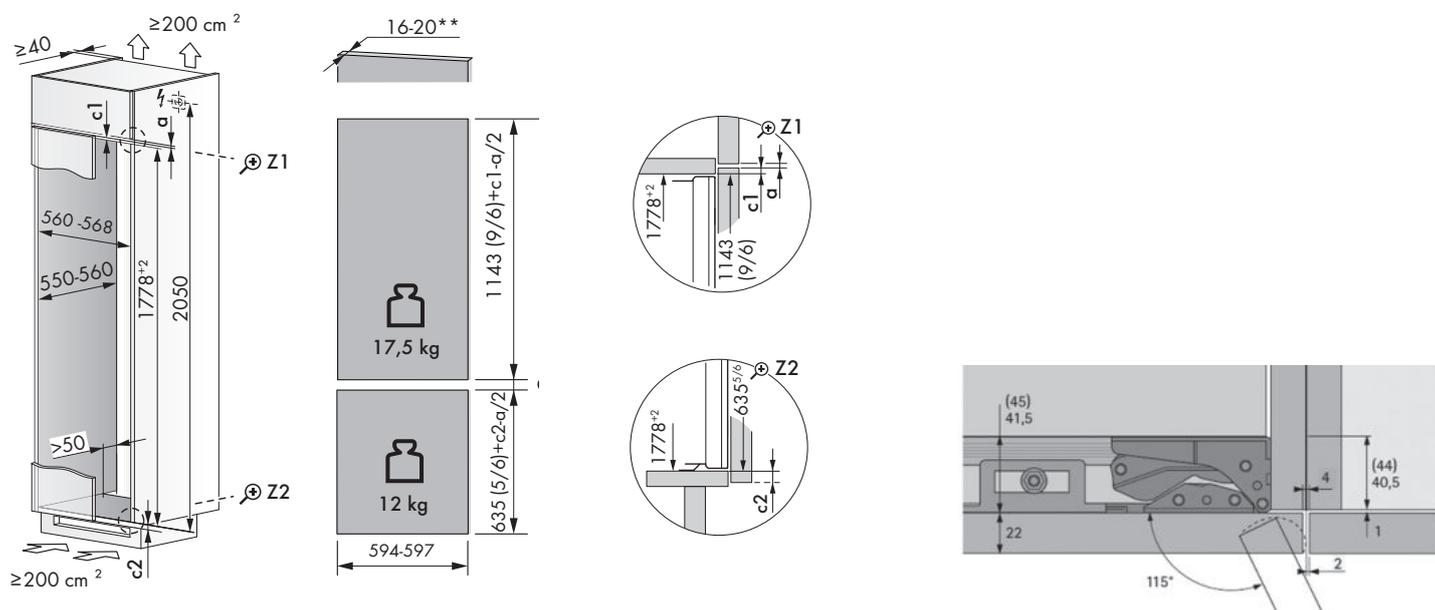

È possibile anche realizzare un unico pannello: in tal caso si avrà accesso ai due compartimenti (frigo e freezer) simultaneamente; nel caso in cui si voglia accedere separatamente ai reparti ordinare l'apposito profilo inox (KV4000L o KV4000R), peso massimo pannello unico 29,5 Kg.

Per l'installazione di anta unica superiore ai 2 m, ordinare l'apposito kit di fissaggio in metallo rinforzato (Cod. 1171133) da sostituire con quello in dotazione ed utilizzare una o più cerniere ausiliarie (marca Hettich modello Short/CGA9A9), in tal caso l'accesso ai due compartimenti avverrà solo simultaneamente, peso massimo pannello unico 29,5 Kg.

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.

Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

### Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera sinistra*	€ 25,00	€ 30,50
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera destra*	€ 25,00	€ 30,50
1171133	Kit in metallo rinforzato	€ 26,00	€ 31,72



\*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico (KV4000R/KV4000L).

## Installazione pannelli frigorifero JUMBO 60i e Freezer IGLU60i


In caso di installazioni affiancate dei due modelli, occorre incassare gli apparecchi in due vani separati.

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 26 Kg; il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm (vedi sopra immagine).

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.

Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

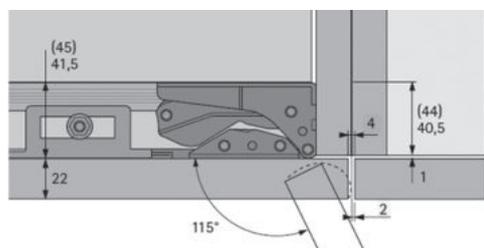

# FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109600012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 11.130,00	€ 13.578,60
5109600013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 11.130,00	€ 13.578,60

## Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 212/191 kg

Capacità totale 561 l

Capacità frigo 427 l

Capacità freezer 134 l

Rumorosità 41 dB (A)

Consumo energetico annuo 337 kWh

Tecnologia No frost

Display grafico a colori TFT touch a scorrimento

Regolazione separata temperature FF da + 2 a + 8°C e FZ da - 15 a - 22°C

Capacità di congelamento 15 kg/24 h

Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h

**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose

Interni in acciaio inox antibatterico

Profili dei ripiani e balconcini in alluminio

Maniglia in acciaio spazzolato (optional)

Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)

Illuminazione: 9 luci a led

## Esclusive V-ZUG



Funzione Monofridge

Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati

Climate Control: regola attivamente temperature e umidità

PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h

IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

## Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido

Giorno Sabbatico/Vacanze

Timer/Spia sostituzione filtro acqua

## Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza

2 contenitori nello scomparto frigorifero

Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a + 2°C

Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

3 Balconcini nella controporta

Portauova

## Dotazione freezer

2 ripiani

Icemaker integrato

## Dati allacciamento


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)

Assorbimento massimo: 0,36 kW

## Dimensioni prodotti/vano incasso

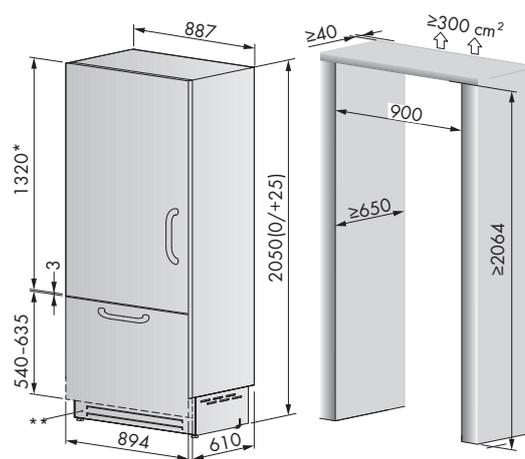


\* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento

\*\* = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

## NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso vedere pag. 123  
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 124

## Ingombro apertura porta



## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Maniglia inox lunghezza 775 mm	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

# FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109800012	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera destra	€ 10.070,00	€ 12.285,40
5109800013	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera sinistra	€ 10.070,00	€ 12.285,40

## Dimensioni

2050 × 887 × 615 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 189/168 kg  
 Capacità totale 626 litri  
 Rumorosità 41 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 151 kWh  
 Tecnologia No frost  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C  
**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose  
 Interni in acciaio inox antibatterico  
 Profili ripiani e balconcini in alluminio  
 Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Porta frigo in acciaio inox (optional)  
 Illuminazione: 9 luci a led

## Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

## Funzioni

Raffreddamento rapido  
 Giorno Sabbatico  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte  
 Timer

## Dotazione

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza  
 3 cassetti con umidità controllata  
 3 balconcini nella controporta  
 Portauova


## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento massimo: 0,17 kW

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello porta inox cerniera dx con maniglia	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Pannello porta inox cerniera sx con maniglia	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

## Dimensioni prodotti/vano incasso

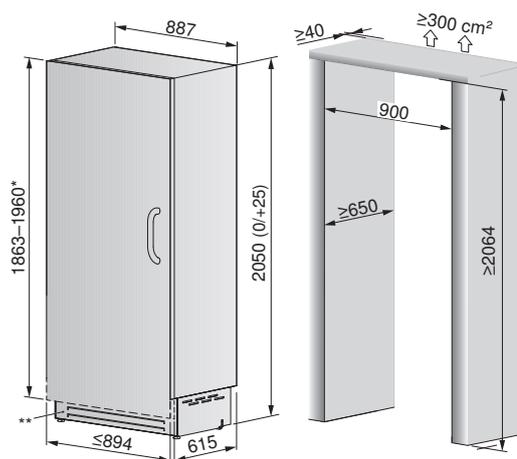


\* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento  
 \*\* = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

## NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 123  
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 124

## Ingombro apertura porta



# FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109900012	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera destra	€ 9.010,00	€ 10.992,20
5109900013	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera sinistra	€ 9.010,00	€ 10.992,20

## Dimensioni

2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 153/133 kg

Capacità freezer 342 litri

Rumorosità 42 dB (A)

Consumo energetico annuo 351 kWh

Tecnologia No frost

Display grafico a colori TFT touch a scorrimento

Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C

**Soft Telescope:** cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose

Interni in acciaio inox antibatterico

Profili dei ripiani e balconcini in alluminio

Maniglia in acciaio spazzolato (optional)

Porta freezer in acciaio inox (optional)

Capacità congelamento 15 kg/24h

Tempo di autonomia in caso di guasto 15h

## Esclusive V-ZUG



### Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati

FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo

PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h

IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

## Funzioni

Giorno Sabbatico

Vacanze

Allarme porte aperte

Timer

Spia sostituzione filtro acqua

## Dotazione

2 ripiani

4 cassetti

2 balconcini

Icemaker integrato

Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko


Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)

Assorbimento massimo: 0,36 kW

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

## Dimensioni prodotti/vano incasso

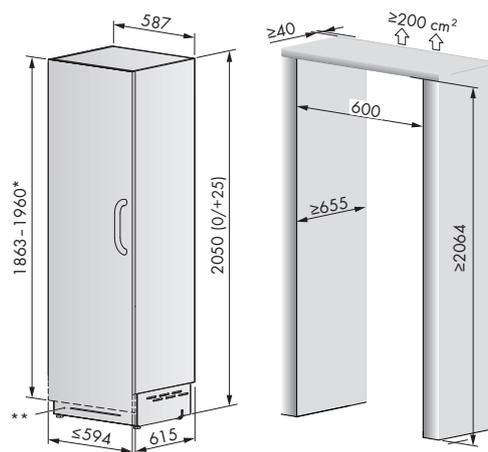


\* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento

\*\* = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

## NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vedere pag. 123  
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 124

## Ingombro apertura porta



# CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera destra	€ 9.540,00	€ 11.638,80
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera sinistra	€ 9.540,00	€ 11.638,80

## Dimensioni

2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 153/133 kg  
 Capacità totale 352 l  
 Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)  
 Rumorosità 41 dB (A)  
 Consumo energetico annuo 175 kWh  
 Cornice porta in acciaio inox (optional)  
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)  
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento  
 2 zone di temperatura da +4 a +18°C  
 Regolazione separata delle temperature  
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose  
 Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani  
 Illuminazione led regolabile

## Esclusive V-ZUG

Sistema Controllo Umidità a 3 livelli  
 Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

## Funzioni

Vacanze  
 Giorno Sabbatico  
 Modalità Luce Accesa 12 h consecutive

## Dotazione

12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose  
 Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura


## Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento massimo: 0,17 kW

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Cornice porta inox cerniera dx con maniglia	€ 1.414,00	€ 1.725,08
1090121	Cornice porta inox cerniera sx con maniglia	€ 1.414,00	€ 1.725,08
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

## Dimensioni prodotti/vano incasso

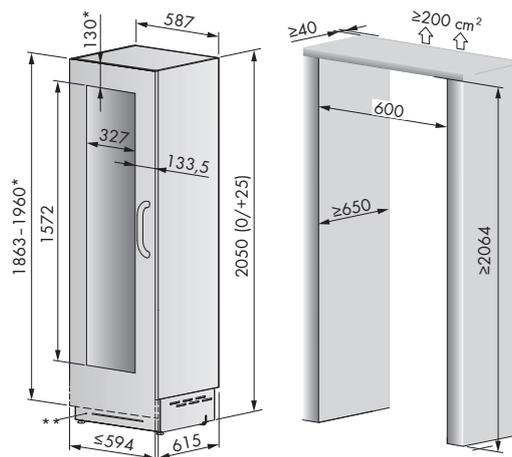


\* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento  
 \*\* = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

## NOTE IMPORTANTI:


Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 123  
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 125

## Ingombro apertura porta




## ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

Vista dall'alto:

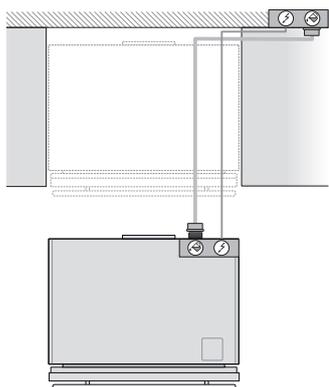

Vista dal retro:



⚡ = collegamento alla rete elettrica  
 = collegamento alla rete idrica (in base al modello)

Vista laterale:



### NOTA BENE:


Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.

Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di IceMaker) deve essere previsto un rubinetto con attacco 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.



## INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE E AERAZIONE VANO INCASSO LINEA SUPREME

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura:

- profilo centrale di giunzione (cod. 1101167)
- profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copriprofilo

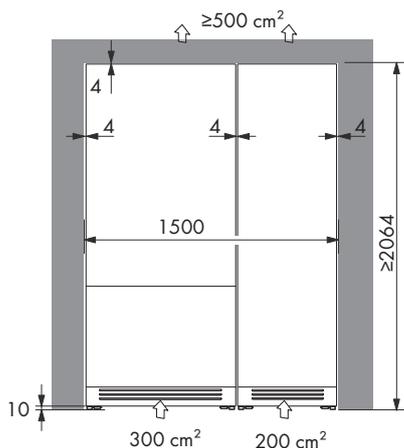


## DIMENSIONI GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER UNA CORRETTA AERAZIONE

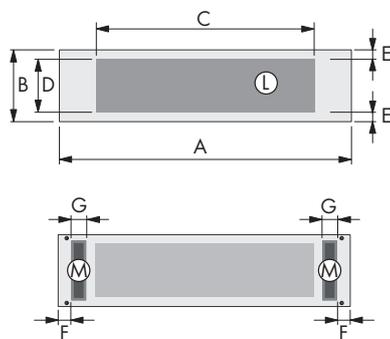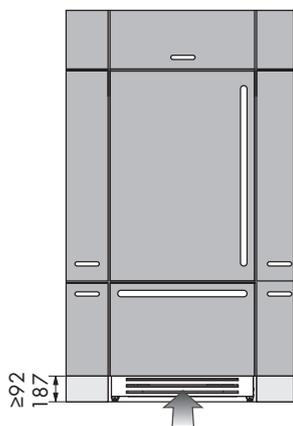

Larghezza 90 cm

Larghezza 60 cm

	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magne per il fissaggio	





\* per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

**NOTA BENE:** è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.

# INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

## Frigo/freezer Bottom Mount V6000 Supreme larghezza 90 cm

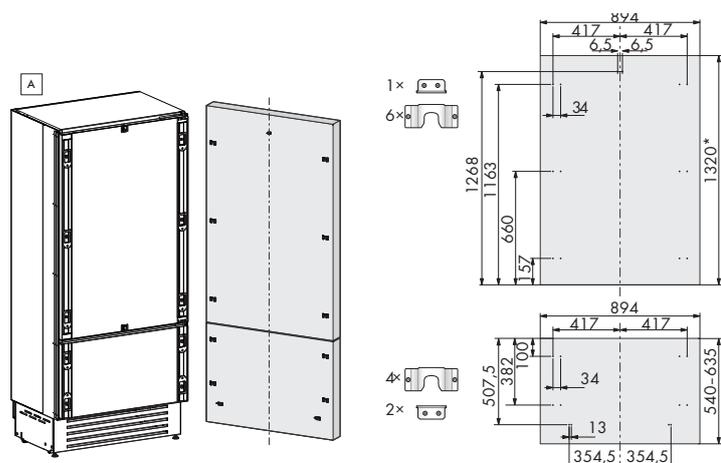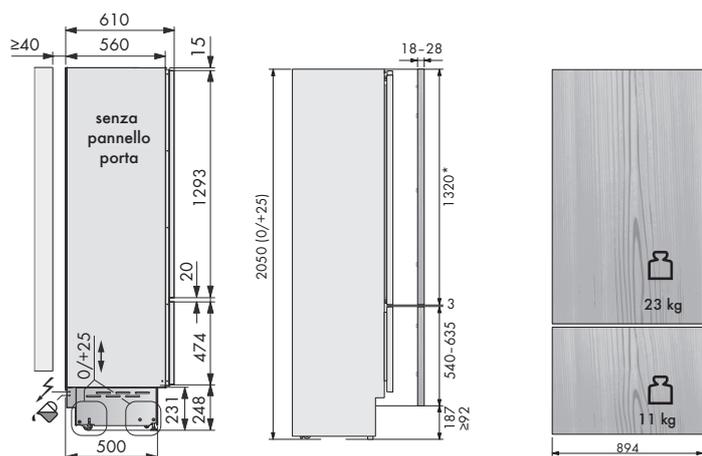

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg



Il pannello di rivestimento della porta frigo dovrà avere un peso massimo di 23 Kg.

Il pannello di rivestimento del cassetto freezer dovrà avere un peso massimo di 11 Kg.

\* se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

## Frigorifero V6000 Supreme larghezza 90 cm

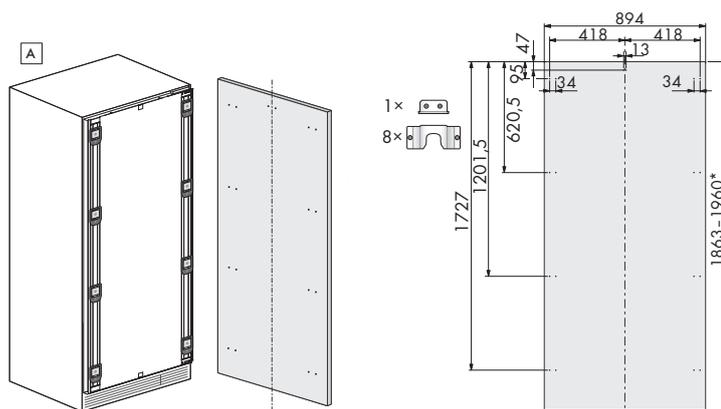
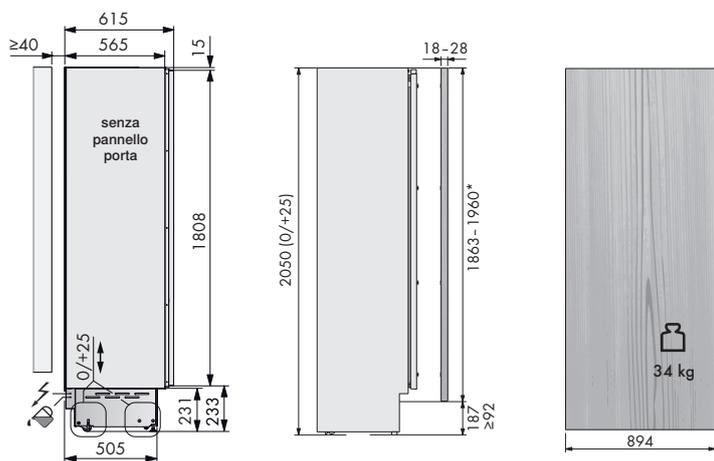


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

\* se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

## Freezer V6000 Supreme larghezza 60 cm

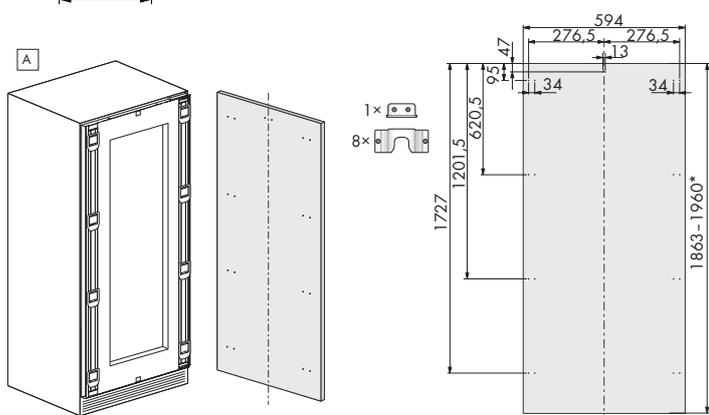
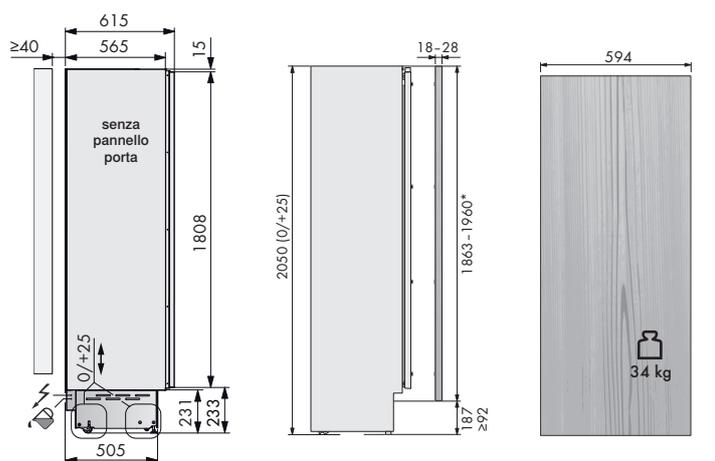


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

\*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

## Cantina vino V6000 Supreme larghezza 60 cm

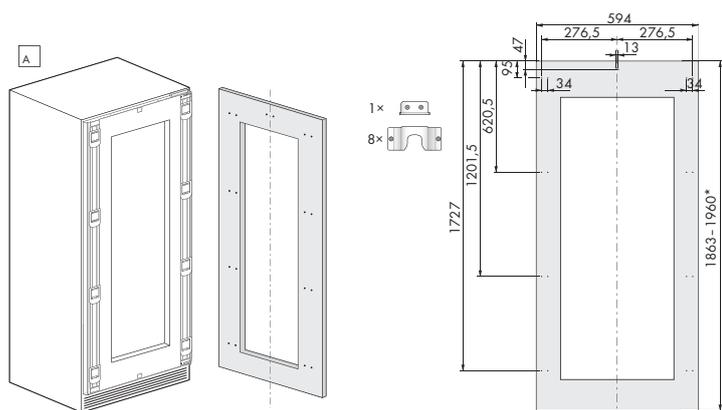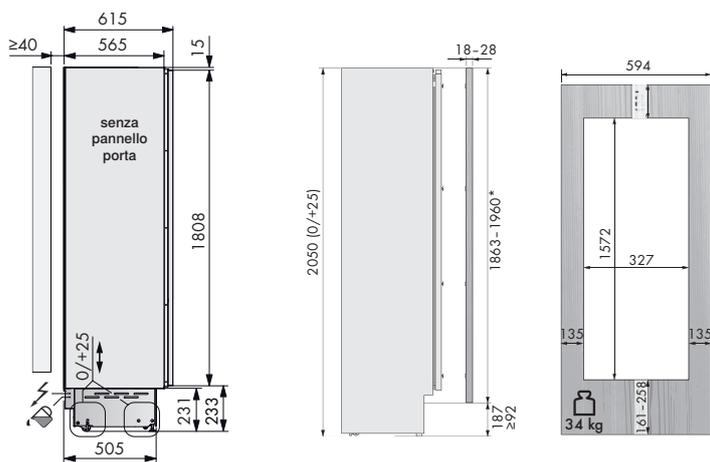

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

\*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.

A: dettaglio fori

# SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

## Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 30,00	€ 36,60

Tubo a sezione rettangolare in PVC lungo 1000 mm




Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 36,00	€ 43,92

Curva in PVC da sezione rettangolare a sezione tonda

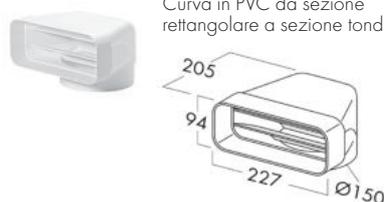

4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

Connettore in PVC per tubi rettangolari

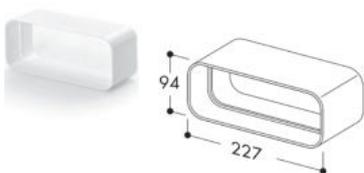


4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 21,00	€ 25,62
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare



4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 15,00	€ 18,30
---------	------------------------	---------	---------

Connettore orizzontale in PVC a 15°

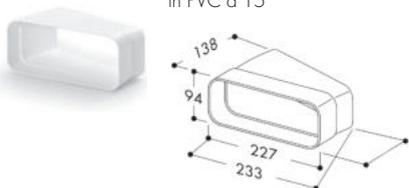

4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 130,00	€ 158,60
---------	------------------------	----------	----------

Curva in PVC a sezione rettangolare da verticale a orizzontale



4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 35,00	€ 42,70
---------	------------------------	---------	---------

Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare



4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 43,00	€ 52,46
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC a sezione rettangolare



4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 26,00	€ 31,72
---------	------------------------	---------	---------

Curva verticale in PVC a sezione rettangolare




4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare



## Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14

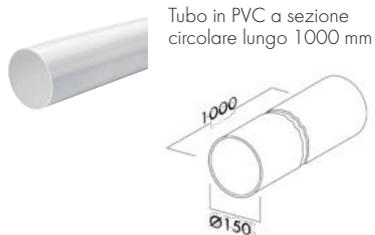

4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 12,00	€ 14,64
---------	------------------------	---------	---------



4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 33,00	€ 40,26
---------	------------------------	---------	---------

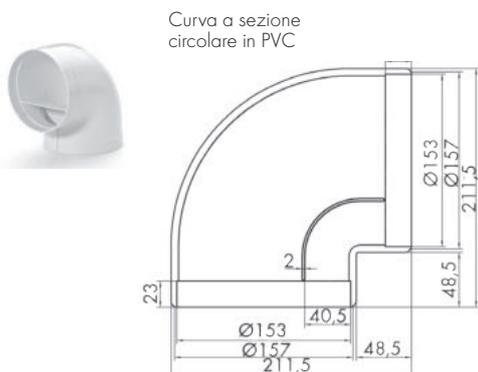


## Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34




4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------

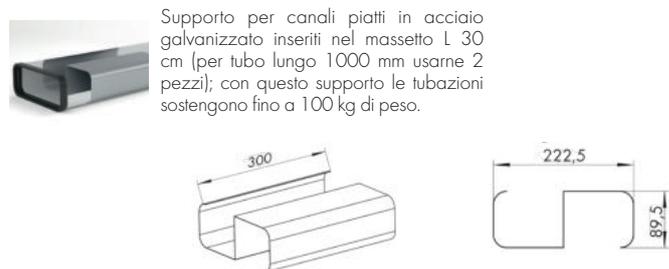

4061027		€ 30,00	€ 36,60
---------	--	---------	---------



4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------

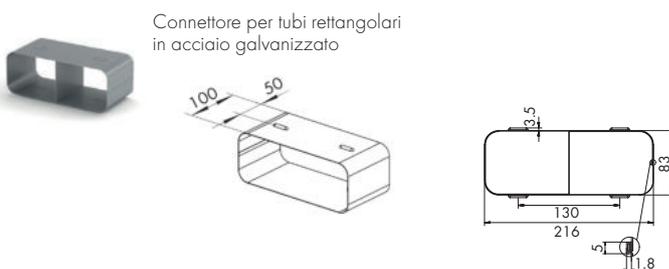

4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------




## Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94




Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare



4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------




Connettore per curve in acciaio galvanizzato con guarnizioni integrate

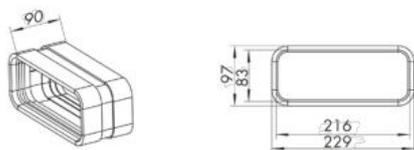

4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------




Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare



4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------




Curva in acciaio galvanizzato da sezione rettangolare a sezione tonda

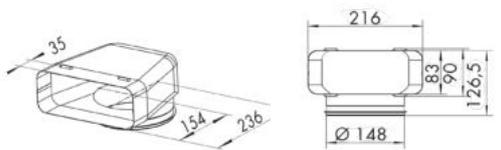

4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------



Raccordo da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato

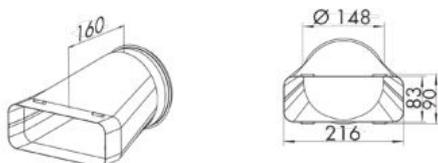

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061028		€ 140,00	€ 170,80




Curva da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato



4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------




Curva da verticale a orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare



4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	-------------------------	---------	---------




Elemento tondo di connessione a muro per tubi tondi in acciaio galvanizzato



4061022		€ 35,00	€ 42,70
---------	--	---------	---------




Gancio fissaggio soffitto tubi piatti in acciaio galvanizzato o PVC



4061023		€ 20,00	€ 24,40
---------	--	---------	---------




Gancio fissaggio soffitto tubi tondi in acciaio galvanizzato o PVC



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043018	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60



Contenitore raccogli condensa per tubi a sezione circolare diametro 150 mm

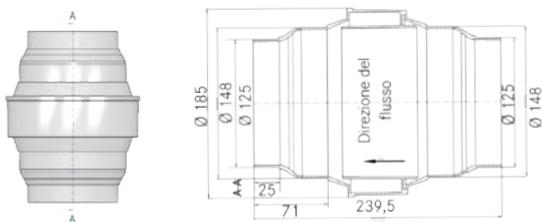

A8PRO	Cartuccia silicone Wurth 300 ml	€ 10,00	€ 12,20
-------	---------------------------------	---------	---------



Silicone colore nero intenso RAL 9005  
Per installazione piani cottura a filo  
Resistente ad alte temperature 150°C

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061039		€ 12,00	€ 15,86



Nastro alluminio per tubazioni  
altezza 50 mm - lunghezza 10 mt

4021128		€ 11,00	€ 13,42
---------	--	---------	---------




Nastro bianco in PVC per tubazioni  
altezza 50 mm - lunghezza 10 mt

### Terminali in acciaio a muro con flap interno

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIRflow 150 system	€ 191,00	€ 233,02




Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare orizzontale con flap interno



4022012	COMPAIRflow 150 system	€ 161,00	€ 196,42
---------	------------------------	----------	----------




Terminale a muro in acciaio a sezione tonda con flap interno



4022029	COMPAIRflow 150 system	€ 200,00	€ 244,00
---------	------------------------	----------	----------




Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare verticale con flap interno

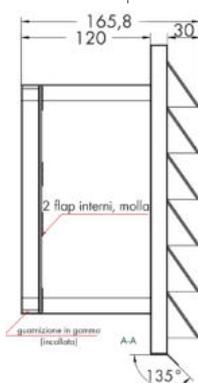


Codice	Modello
4022038	COMPAIRflow 150 system

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

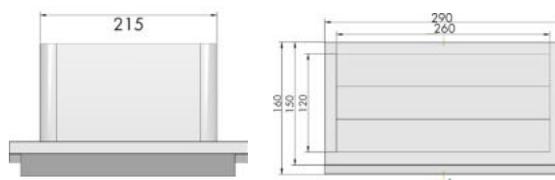


4022012	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

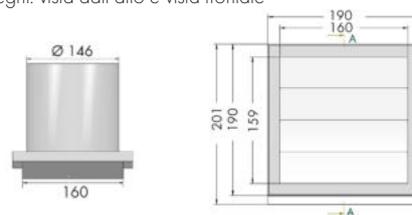

4022029	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

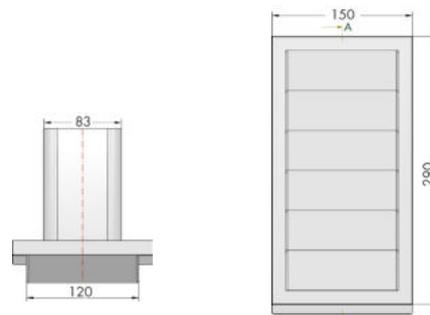

# SISTEMA FILTRAZIONE ACQUA A OSMOSI INVERSA DA INCASSO PURE WATER



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water Black vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DP	Pure Water Platinum vetro a specchio platino	€ 5.550,00	€ 6.771,00

## Dimensioni

450x595x560 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo 41 kg  
Design frontale in vetro a specchio nero o platino  
Display touch e luce blu a led  
Altezza max caraffa utilizzabile 295 mm  
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile  
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile  
Protezione anti-allagamento  
Protezione mancanza acqua  
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche  
Potenza compressore 1/4 hp  
Gas refrigerante ecologico R290

## Esclusive

2 membrane osmotiche inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)  
Componenti trattati con materiali nanotecnologici anti virali/anti batterici  
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)  
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)

## Funzioni

Produzione ed erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 100 litri/h)  
Produzione ed erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 6 a 8 °C)  
Produzione ed erogazione acqua calda (6 litri/h)  
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività  
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

## Dotazione

Bombola esterna CO<sub>2</sub> da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)  
Dimensioni bombola CO<sub>2</sub> da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm  
Staffe per installazioni combinate con forni e cassetti  
Vaschetta raccogli gocce a svuotamento automatico  
Tubo attacco bombola: 2,5 m

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina 16 A  
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz  
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A


## Allacciamento idrico

Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar  
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas  
Tubi carico/scarico: 2,5 m


## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO <sub>2</sub> ricaricabile da 2 kg	€ 180,00	€ 219,60
AP1103	Bombola CO <sub>2</sub> ricaricabile da 4 kg	€ 230,00	€ 280,60
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED* (8 x Ø 5 cm)	€ 230,00	€ 280,60
AG6009	Modulo alcalino	€ 125,00	€ 152,50
AG5002	Membrana osmotica nel vessel e raccordi (durata 3/4 anni). Ogni apparecchio ha in dotazione 2 pezzi	€ 150,00	€ 183,00
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 60,00	€ 73,20

## Dimensioni prodotti/vano incasso

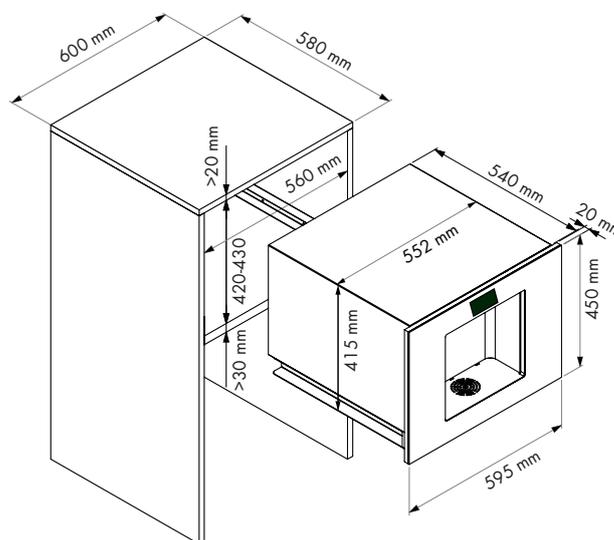

## Schema allacciamento idrico

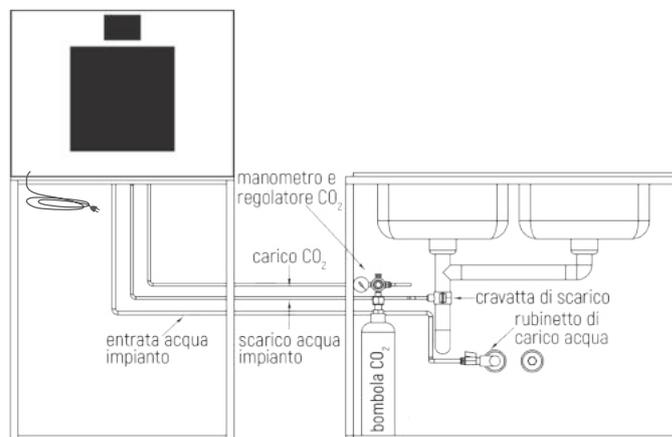

Nota bene: la pressione dell'acqua di ingresso non deve essere superiore a 5 bar e non inferiore a 1,5 bar. In caso di pressione di rete superiore a 5 bar applicare un riduttore di pressione acqua.  
Attenzione: il tubo di scarico va innescato sul tubo di scarico principale (diametro 4 cm) con un'apposita fascetta in dotazione.

\*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batterologico

## Installazioni combinate

Se l'erogatore viene installato affiancato ai forni V-ZUG con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

### Installazioni a colonna Pure Water/forni

#### Combinazioni possibili



Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

### Installazioni affiancate Pure Water/forni/abbattitore

#### Combinazioni possibili



Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

#### Combinazioni non possibili con forno da 45 cm (disallineamento di 5 mm)



## ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W45SE FINITURA A SPECCHIO NERO O PLATINO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W45SEN</b>	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.550,00	€ 4.331,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
<b>W45SEP</b>	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 3.600,00	€ 4.392,00

### Dimensioni

456X595x575 mm (AxLxP) porta inclusa  
 450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa  
 178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna  
 Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

### Caratteristiche

Capacità 26 litri  
 Peso lordo 55 kg  
 Finitura esterno in vetro a specchio nero o platino  
 Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino antigraffio  
 Display touch screen 4,3 pollici  
 Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta  
 Temperature da -40 °C a +85 °C  
 3 livelli  
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore  
 10 funzioni  
 Ventilazione regolabile da 25% a 100%  
 Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

### Programmi

Abbattimento  
 Surgelazione  
 Lievitazione  
 Decongelamento  
 Conservazione  
 Cioccolato  
 Yogurt  
 Raffredda bottiglie  
 Essiccazione  
 Cottura a bassa temperatura  
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore


### Dotazione

Sonda termometrica  
 2 Griglie  
 Distanziale per essiccazione  
 Spray cleaner

### Dati allacciamento


Resa frigorifero: 900 W  
 Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB  
 Rumorosità funzioni calde: 32 dB  
 Alimentazione: 220-240 V/50 Hz  
 Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A  
 Gas refrigerante: R290 gwp 3  
 Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

### Dimensioni prodotti/vano incasso

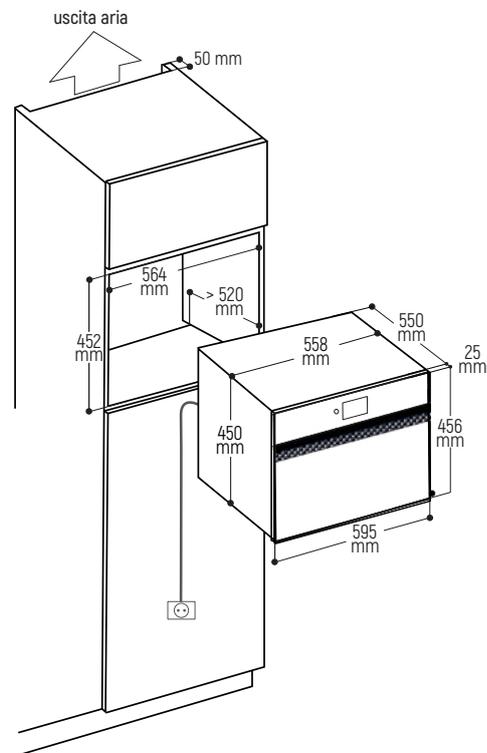

\*Spessore anta abbattitore: verificare lo spessore dell'anta del mobile adiacente per avere lo stesso allineamento.

### Schema aerazione

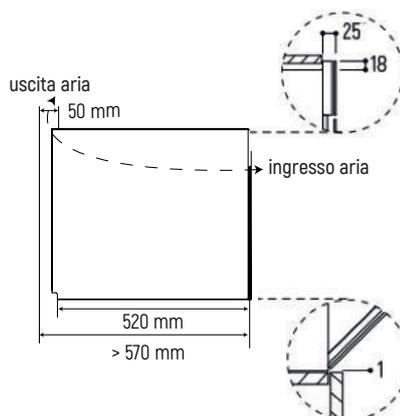

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm<sup>2</sup>

## Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene installato affiancato ai forni V-ZUG con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

### Installazioni a colonna abbattitore/forni

#### Combinazioni possibili

ABBATTITORE altezza 45 cm
FORNO altezza 60 cm

Attenzione allo spessore porta abbattitore e porta forno: nelle installazioni a colonna bisogna inserire, dietro il forno V-ZUG, un profilo di 2/3 mm di spessore per allineare il forno all'abbattitore.  
Per un allineamento perfetto bisogna quindi aumentare profondità del forno di 2/3 mm

### Installazioni affiancate abbattitore /Pure Water/forni

#### Combinazioni possibili

ABBATTITORE altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

ABBATTITORE altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
------------------------------	-----------------------------

FORNO altezza 60 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
	CASSETTO altezza 15 cm

### Combinazioni non possibili con forno da 45 cm (disallineamento di 5 mm)

FORNO altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

FORNO altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
------------------------	------------------------------

## LEGENDA SIMBOLI

### Forni a vapore combinato, forni multifunzione, microonde

	Cottura ventilata		Cottura Automatica (CCS)		Power Rigenerazione
	Cottura ventilata alta umidità		Calore superiore/inferiore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Cottura ventilata combinata con vapore		Cottura ventilata*		Preriscaldamento rapido
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Preriscaldamento rapido
	Calore superiore e inferiore		PizzaPlus*		SoftRoasting con rosolatura
	Calore superiore/inferiore alta umidità		Grill*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Calore superiore		Cottura convenzionale ventilata combinata con vapore*		Ricette memorizzate
	Calore inferiore		Cottura a vapore*		Ricette personali memorizzate
	Grill		Grill ventilato*		EasyCook
	Grill ventilato		Calore superiore/inferiore alta umidità*		EasyCook
	Cottura a vapore (30-100°C)		Calore inferiore*		Preferiti
	V-ZUG Home		Cottura ventilata alta umidità*		Adeguamento automatico ora legale/solare
	Scaldastoviglie		Rigenerazione*		Pirolisi pulizia automatica
	Microonde		Rigenerazione		Tecnologia inverter
	Statico Eco		Cottura professionale pane		Funzione Igiene
	Ventilato Eco		PowerVapore		Funzione Igiene
	Vacuisine® (30-95°C)		CombiCrunch		Funzione Wellness/Oshibori
	Scaldavivande		Rigenerazione Automatica		Funzione Wellness/Oshibori
			Rigenerazione Automatica		Gourmet Guide

\* Possibilità di combinare con microonde.  
Disponibile solo su PowerSteamer

### Macchine del caffè

	Selezione caffè in grani		2 tazze		Latte macchiato
	Selezione quantità erogata		Acqua calda		Caffè latte
	1 tazza		Cappuccino		

### Cappe

	FlexLed		Ricircolo Aria		Funzione Dimmer
	ConfortFix		Aspirazione intensiva		SilentPlus
	Aspirazione perimetrale		Pulizia filtro		OptiLink
	Saturazione filtro carboni		ConfortFix		Sicurezza pulizia
	Estrazione automatica				

## LEGENDA SIMBOLI

### Piani cottura

	Durata cottura con spegnimento automatico		Funzione Bridge		Cottura Automatica
	PowerPlus su tutte le zone di cottura		Programma carne		Temperatura automatica
	Sicurezza pulizia		Sobbollitura		Larghezza zona cottura
	Timer con segnale acustico		Programma verdure		Funzione scaldavivande
	Comando Slider		Programma pesce		Modalità professionale
	Pausa		Funzione scioglimento		Funzione memory
	9 livelli di potenza		Funzione Teppanyaki		
	Display grafico 4 lingue		Impostazioni di sicurezza - Programma sicurezza bambini - Spegnimento di sicurezza - Protezione da surriscaldamento		
	Cottura rapida automatica				

### Lavastoviglie

	Programma automatico		Programma igiene		Standby risparmio energetico
	SteamFinish (finitura vapore)		Programma fondue/raclette		Cura lavastoviglie
	Programma giornaliero breve		Programma eco		Mezzo carico
	Programma prelavaggio		Programma bicchieri		SilentPlus
	Programma bicchieri breve		Party		OptiStart
	Programma breve		Programma intensivo		Ecomanagement
	Programma Sprint 55°C		Avvio ritardato		V-ZUG Home

### Frigoriferi, freezer e cantine vino

	Scomparto cantina		IgienePlus		Funzione Monofridge
	Display digitale		Chiusura rallentata SoftClose		Climate control
	FreshControl		Chiusura ammortizzata SoftClosePlus		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Regolazione separata delle temperature		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		

# FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi Steamer V6000 Grand	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	Steamer V4000
<b>Caratteristiche</b>						
Altezza (cm)	45	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero   platino	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Autodoor   non Autodoor	■   ■	■   ■	□   ■	■   ■	□   ■	□   ■
Illuminazione a led   alogena	■   □	■   □	□   ■	■   □	□   ■	□   ■
Volume vano cottura (l)	68	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura		■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore				■		
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A++	A++	
<b>Esclusive V-ZUG</b>						
Sensori climatici	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado   Vacuisine	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo nei modelli con Autodoor)	■	■		■		
Rigenerazione Automatica	■	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione	■	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■	■		■	■	■
Ricette integrate   Preferiti	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	□   ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>						
Eco (risparmio energia): Aria calda   Calore sopra e sotto	■   □	■   ■   ■	■   ■   ■	■   ■   □	■   ■   □	■   ■   □
Calore inf.   Calore sup. e inf.		■   ■	■   ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità		■	■			
Cottura ventilata   Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato   statico (calore sopra e sotto)	230	230   230	230   230	230   -	230   -	-   -
PizzaPlus   Grill   Grill ventilato	■   ■	■   ■   ■	■   ■   ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■	■
Programma Igiene   Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■	■
Scaldavivande   Scaldastoviglie	■	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■	■				
<b>Comandi e display</b>						
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Orologio   Funzione timer	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■	■

# FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO CLASSIC LINE - SPECIFICHE PRODOTTO

Combi Power Steamer  
V6000

Caratteristiche	
Altezza (cm)	45
Vetro a specchio nero   platino	■   ■
Autodoor	■
Illuminazione a led	■
Volume vano cottura (l)	41
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■
Libri ricette Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado   Vacuisine	■   ■
PowerRigenerazione	■
Power Aria Calda   PowerVapore	■   ■
CotturaAutomatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
RigenerazioneAutomatica	■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Ricette integrate Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	
Calore inferiore	
Cottura ventilata   Cottura ventilata alta umidità	■   ■
PizzaPlus	
Cottura ventilata con vapore	■
Grill   Grill ventilato	
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione   Igiene	■   ■
Preriscaldamento rapido/Scongelamento	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■
Orologio   Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

## FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000	CombiMiwel V4000
<b>Caratteristiche</b>				
Dimensioni 60   45	■   ■	■   ■	■   ■	□   ■
Vetro a specchio nero   platino	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Autodoor	■   ■			
Illuminazione a led   alogena	■   □	□   ■	□   ■	■   □
Volume vano cottura (l) 69   43	■   ■	■   ■	■   ■	□   ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	
Pirolitico   non pirolitico	■   ■	■   ■	□   ■	□   ■
TopClean	■	■		
Grill al quarzo				■
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■			
Soft-roasting (CotturaAutomatica delicata con rosolatura/grill)	■	■		
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		
Ricette integrate   Preferiti   EasyCook	■   ■   ■	■   ■   ■	■   ■   □	■   ■   ■
V-ZUG Home	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>				
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato   statico (calore sopra e sotto)   pirolisi	280   280   300	280   280   300	280   280	280   280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill   Grill ventilato	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■		
Scaldastoviglie	■	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■	■
Girarrosto   Sonda per girarrosto	■   ■			
<b>Comandi e display</b>				
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■	■
Orologio   Timer	■   ■	■   ■	■   ■	■   ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■

## PIANI COTTURA A INDUZIONE - SPECIFICHE PRODOTTI

	V6000 I906 FullFlex	V6000 I705 FullFlex	V4000 I804 ZoneFlex	V4000 I604 ZoneFlex	V6000 I905 Maxiflex	V4000 I904 Maxiflex in linea	V4000 I604 Maxiflex	V2000 I804 Maxiflex
<b>Caratteristiche</b>								
Larghezza (cm)	90	70	76	57	90	90	57	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	4	4	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	4	4	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■	■	■		■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>								
Modalità professionale	■	■						
Funzione Memory	■	■	■	■				
Funzione Teppanyaki	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■			■	■	■	■
<b>Funzioni</b>								
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pausa	■	■	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>								
Display grafico touch a colori	■	■						
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■	■	■

## PIANI COTTURA A INDUZIONE E PIANO COTTURA FUSION CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO SPECIFICHE PRODOTTI

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
<b>Caratteristiche</b>						
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4	4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>						
OptiGlass					■	■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	■	■
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■		
OptiClean				■		
Cottura Comfort					■	■
<b>Funzioni</b>						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>						
Display grafico touch a colori					■	■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■		

## PIANI COTTURA A GAS - SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
<b>Caratteristiche</b>				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
<b>Comandi e Display</b>				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

## CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, A ISOLA E A PARETE - SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear V6000 cappa a isola	AiroClear V6000 cappa a parete	AiroClear V6000 cappa a parete
<b>Caratteristiche</b>							
Larghezza (cm)	76	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox					■	■	■
Frontalino nero a specchio			■	■	■	■	■
Numero di filtri antigrasso	2	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife				■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus					■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>							
OptiLink	■	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin					■	■	■
Illuminazione a led				■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli				■			
SilentPlus					■	■	■
<b>Funzioni</b>							
ComfortFix					■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■	■
<b>Comandi e display</b>							
Display grafico touch screen	■	■					
Comandi touch			■	■	■	■	■
Telecomando (optional)					■	■	■

## CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE - SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
<b>Caratteristiche</b>		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
<b>Funzioni</b>		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
<b>Comandi e display</b>		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

## LAVASTOVIGLIE ADORA - SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 con OptiLift	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
<b>Caratteristiche</b>				
Extra-Height   Altezza standard	■   □	□   ■	■   ■	□   ■
Totalmente integrata	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	A	C   B	C
Pompa di calore		■		
Cestello per posate ErgoPlus	■		■   □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza				
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■
<b>Esclusive V-ZUG</b>				
Programmi Sprint   Party (min.)	20   11x5	20   11x5	20   11x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■
<b>Funzioni</b>				
Numero di coperti standard	13	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	8
Opzione pastiglie All-in-1	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■
<b>Comandi e display</b>				
Avviamento ritardato	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■

## FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi-cooler V4000	Frigorifero Jumbo 60i	Freezer Iglu 60i
<b>Caratteristiche</b>			
Altezza (cm)	177,6	177	177
Mono porta		■	■
Doppia porta	■		
Integrabile	■	■	■
Capacità frigo (l)	207	301	
Capacità freezer (l)	71		213
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■
NoFrost	■		■
Classe di efficienza energetica	C	E	E
<b>Esclusive V-ZUG</b>			
Zona FreshControl		■	
Funzione MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
SilentPlus	■		
ClickShelf	■		
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)	■		
PartyCooling	■		
FlexBox per cibi freschi		■	
V-ZUG Home	■		
<b>Funzioni</b>			
Illuminazione led	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà	■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■	■	■
Funzione vacanze	■		
Giorno sabbaico	■		
<b>Comandi e display</b>			
Regolazione separata della temperatura	■		
Display digitale touch control	■	■	■

## CANTINE VINO INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781GR	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina sottopiano WC6821GR	Cantina V6000 Supreme Line
<b>Caratteristiche</b>					
Altezza (cm)	177	86,3	90,3	81,6	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	131	131	146	175
Capacità totale (l)	271	131	131	94	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	38	38	34	72
Rumorosità dB(A)	34	34	34	36	41
Cornice porta in vetro a specchio nero   platino	■   □	■   ■	■   ■	■   □	
Cornice porta in acciaio inox					■
Illuminazione Led regolabile   non regolabile	■   □	□   ■	□   ■	■   □	■   □
Interruttore illuminazione interna fissa	■	■	■	■	
2 zone di temperatura	■	■	■	■	■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■	■
Tripla vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura					■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■			■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani					■
Chiusura ammortizzata SoftClose   Guide SoftClose	■   ■	■   □	■   □	■   ■	■   ■
Cerniera reversibile	■			■	
Classe efficienza energetica	G	G	D	G	G
<b>Esclusive V-ZUG</b>					
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)			■		
Apertura touch to open	■	■		■	
Tasto incremento umidità	■	■		■	
Sistema controllo umidità a 3 livelli					■
Promemoria pulizia condensatore					■
<b>Funzioni</b>					
Raffreddamento rapido			■		
Vacanze					■
Giorno sabbatico					■
Modalità luce accesa 12 h consecutive					■
Sicurezza bambini	■	■		■	
Allarme porte aperte	■	■		■	
<b>Comandi e display</b>					
Display digitale touch control	■	■	■	■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento					■

## FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo/Freezer Bottom Mount V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000
<b>Caratteristiche</b>			
Altezza (cm)	205	205	205
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta   Doppia porta	■   ■	■   □	■   □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Interni in inox antibatterico			
Classe di efficienza energetica	F	E	F
<b>Esclusive V-ZUG</b>			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
PartyIce			■
IceCube Size			■
<b>Funzioni</b>			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbatico	■	■	■
IceMaker	■		■
<b>Comandi e display</b>			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■




# ABBATTITORE DI TEMPERATURA ED EROGATORE PURE WATER FRIGO2000 - SPECIFICHE PRODOTTI

Abbatifore  
W45SE

Pure Water  
ROW4D



Caratteristiche		
Altezza (cm)	456	450
Larghezza (cm)	595	595
Profondità (cm)	575	560
Voltaggio	220-240V/50Hz	230 V-50 Hz
Rumorosità in fase di surgelazione dB(A)	54	
Rumorosità durante funzioni calde dB(A)	32	
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	
Volume interno (litri)	26	
Funzioni	10	
Programmi automatici	160	
Pressioni ingresso acqua		1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile		min. 3,5 - max 6 bar
Durata filtro depuratore		10.000/anno
Capacità bombola CO <sub>2</sub> ricaricabile		2 kg
Assorbimento (Watt)	540	2300
Peso lordo (kg)	55	41
Caratteristiche		
Comandi soft touch	■	■
Temperatura acqua fredda regolabile		■
Temperatura massima acqua calda		90 °C
Temperatura	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	
Griglia interna	2	
Cerniera Softcloese	■	
Sonda termometrica	■	
Cavo alimentazione	3,8 metri	1,6 metri

## DETTAGLIO SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE BIFASE E MONOFASE FORNO COMBI POWER STEAMER V6000

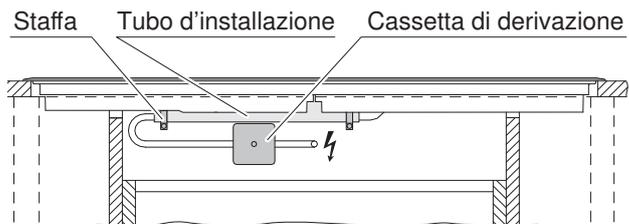

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

## DETTAGLIO SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE BIFASE E MONOFASE PIANI COTTURA A INDUZIONE CTI4T64ZFMSOLD E CTI4T84ZFMSOLD

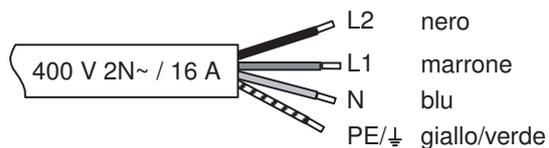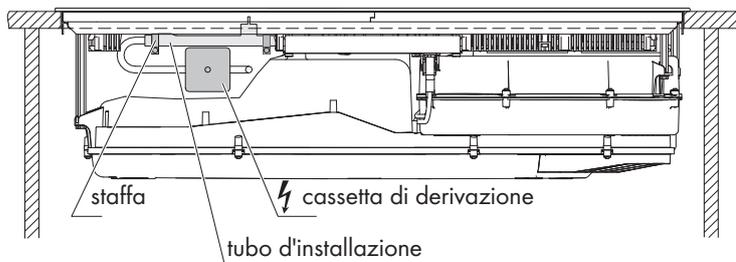

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

## SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CTI6T96FKTFHD E CTI6T95MMSOLD



- Filo elettrico verde-giallo
- Filo elettrico grigio
- Filo elettrico blu

## WELCOME KIT

È il benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato di V-ZUG.

Un regalo dedicato a chi attiva la garanzia del proprio forno: con il Welcome Kit siamo lieti di darle il benvenuto nella High Performance Kitchen di Frigo2000. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un **Sous Chef** ancor prima di essere un elettrodomestico, inviamo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici, ma raffinate ricette che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.

Organizzeremo una **diretta web** durante la quale, vi spiegheremo passo per passo come utilizzare al meglio le tecniche di cottura.

Oltre alla diretta, potrete scaricare, **tramite un QR code**, i **video** nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Attenzione, lo scopo non è di realizzare le ricette insieme durante la diretta, ma di ascoltare la spiegazione per la realizzazione della ricetta e l'uso corretto delle funzioni del forno e di rispondere a tutte le vostre domande.

Il collegamento avverrà **tramite ZOOM**.

Le ricette le potrete realizzare il giorno dopo o comunque entro la settimana.

Quanto costa il "Welcome Kit"? Nulla, è offerto da Frigo2000 a tutti gli speciali Clienti che hanno acquistato un forno a vapore combinato V-ZUG (V6000 o V2000).



## GARANZIA DI DUE ANNI SU TUTTI I PRODOTTI

V-ZUG ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso. Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino.

La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.

Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

Frigo2000 è  
High Performance Kitchen:  
dal 1983, la casa esclusiva dei più  
importanti marchi internazionali  
nel settore della conservazione,  
del lavaggio, della cottura e  
dell'aspirazione per la cucina.  
Nata guardando al futuro e da  
sempre protesa alla ricerca  
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce  
competenza ed esperienza nella  
progettazione, consulenza e  
assistenza post-vendita,  
proponendo soluzioni sostenibili  
che adottano le tecnologie più  
avanzate per rispondere a ogni  
esigenza e garantire una migliore  
qualità della vita.  
Frigo2000 è il bello della cucina.



erel.it

**Ingresso elettrodomestici normali e da incasso**

Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB)  
Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erel.it

Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB)  
c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967

Ver. 06/2022